

Q

固定網戸・面格子付固定網戸の取外し手順を教えてください。  
(ガラスルーバー)

(ガ)


A

<固定網戸の取り外し>

1. 網戸を持ち上げ、網戸下部を室内側へ引いてください。
2. 網戸を取り付ける時は、上記と逆の操作をおこなってください。


<固定金具付網戸の取り外し(高さ寸法1000mm以上)>

1. 固定金具のツマミを90°回転しロックを解除してください。
2. 網戸を持ち上げ、網戸下部を室内側へ引いてください。
3. 網戸を取り付ける時は上記と逆の操作をおこなってください。

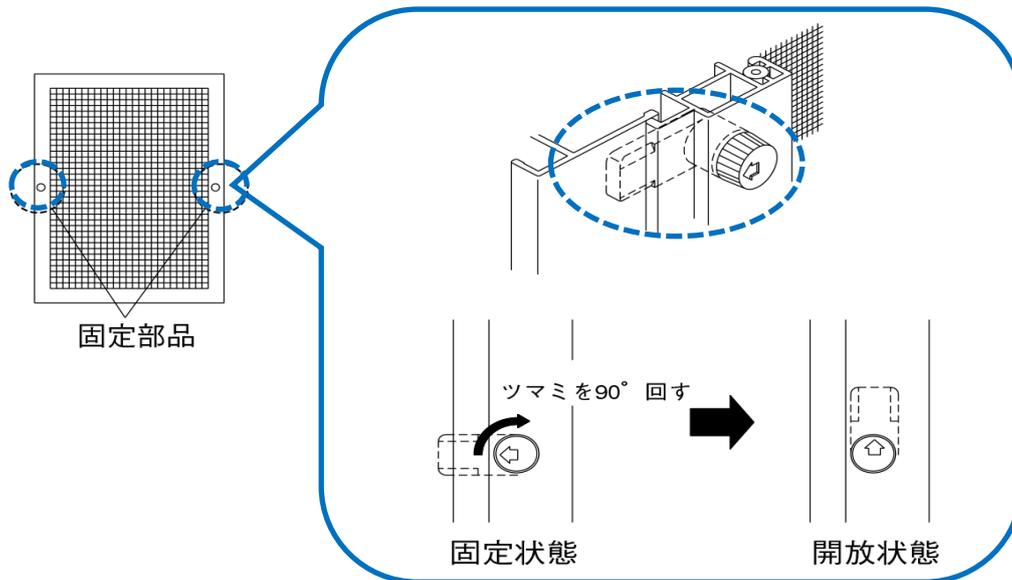

<面格子付固定網戸の取り外し>

1. 固定金具の固定ねじをゆるめ金具を網側へ引きます。
2. 網戸を持ち上げ、網戸下部を室内側へ引いてください。
3. 網戸を取り付ける時は上記と逆の操作をおこなってください。

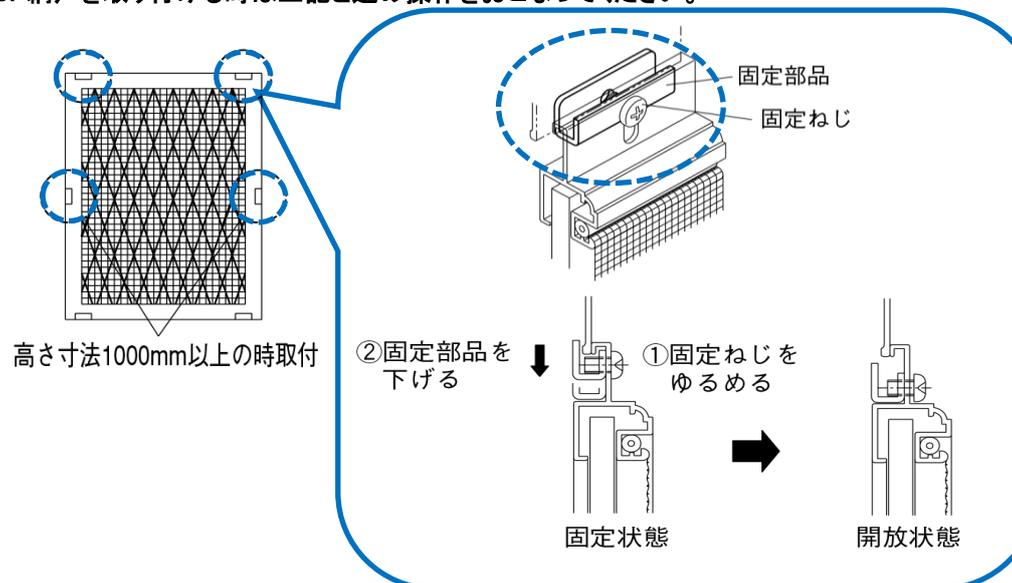

**【お願い】**

網戸によりかかったり、押ししたりしないでください。網がはずれて、窓から人が落ちると事故(人損・物損)につながります。

網の片側より強く押さえないでください。網がはずれたり、破れたりします。

網には火気を近づけないでください。

網戸をメンテナンスし再取付した時は必ず固定金具をセットしてください。

**【注意】**

上部固定金具は定期的に点検をして固定金具が正しく機能していることを確認してください。

また、網戸を清掃などで取外した場合は、網戸取り付け後確実に固定金具にセットしてください。

固定金具が機能していないと、強風などにあおられて網戸が脱落し、思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。