

36mm

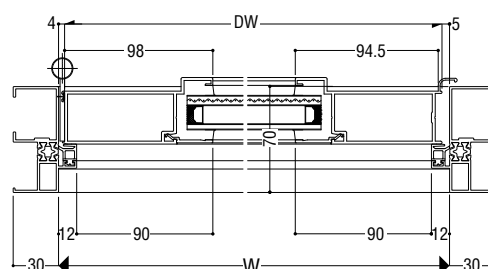
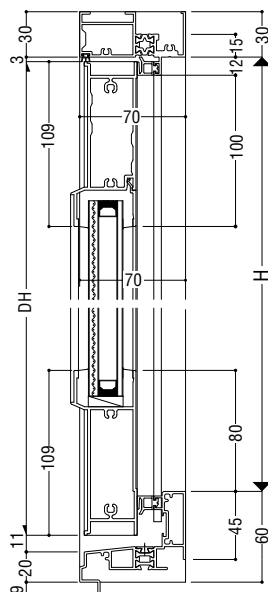
RC 枠

■性能仕様

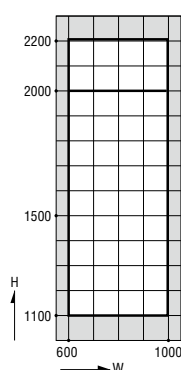
※1 遮音性能についての詳細はP.43をご参照願います。
 ※2 中空層12mmのLow-E複層ガラスを使用。

■ **関連ページ**

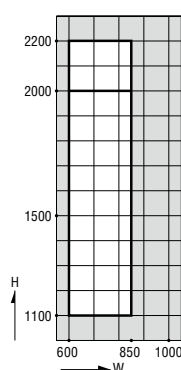
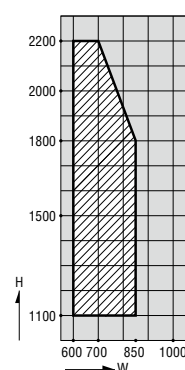
防火設備連結材	P. 608
共通付属品	P. 738
納まり参考図	P. 750



■製作制限

S-5 〈2400Pa〉

S-6 〈2800Pa〉

**S-7** 〈3600Pa〉

※  部は高水密型の製作制限となり、サイズにかかわらずグレモン錠仕様となります。
全ての耐風圧性において、 $2000 < H \leq 2200$ はグレモン錠仕様(3点締り)となります。