

突き出し排煙窓の取扱い

オペレーター MD-W・NW

当商品は、火災発生時の煙害から人命を守るために煙を排出することを目的とする自然排煙窓です。


開放操作

ハンドルボックスの開ボタンを押すと、窓が開きます。

閉鎖操作

- ① ボックスからハンドルを引き出して、右へ回してください。
- ② 窓が閉まったら操作をやめてください。それ以上ハンドルを回しても空回りします。
- ③ 窓が確実に閉まっていることを確認してください。
- ④ 閉窓後は、ハンドルをボックスのもとの位置に納めてください。

突き出し窓

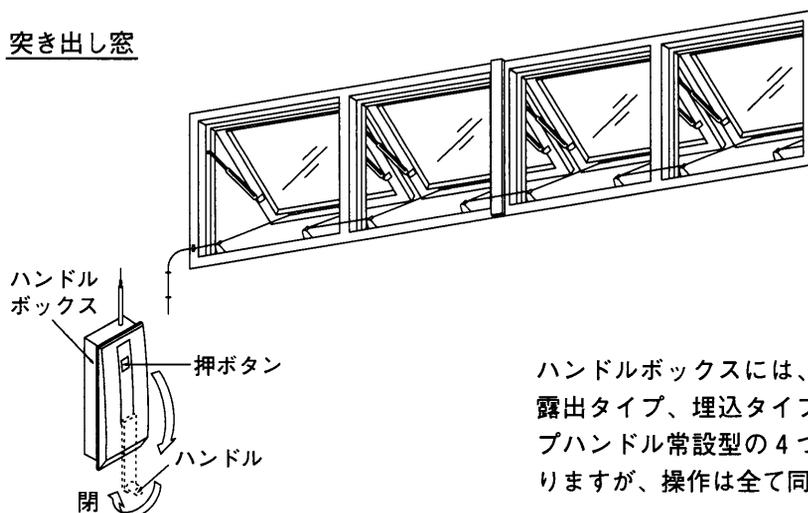

ハンドルボックスには、用途に応じて露出タイプ、埋込タイプ、埋込扉タイプハンドル常設型の4つのタイプがありますが、操作は全て同じです。

⚠ 注意

- 1、風の強い時には、非常時以外窓を開けないでください。

お願い

- ❶ 無理な操作はしないでください。
閉鎖用ハンドルが動かなくなったらそれ以上回さないでください。
- ❷ 閉鎖時には、窓を途中で停止させないでください。
- ❸ オペレーター部品の分解や改造は絶対にしないでください。
- ❹ オペレーター操作による開閉は、定期的な開閉確認テストをおこなってください。

オペレーターは、メーカー保証期間が1年になっております。
アフターサービス、保守点検などは、下記メーカーにご依頼ください。