

固定網戸の取扱い



室内側取付

網戸の取はずし

- ① 網戸を持ち上げ、網戸下部を室内側へ引いてください。
- ② 網戸を取付ける時は、上記と逆の操作をおこなってください。

■ 固定金具付の場合(高さ寸法1000mm以上) ■

- ① 固定金具のツマミを90°回転しロックを解除してください。
- ② 網戸を持ち上げ、網戸下部を室内側へ引いてください。
- ③ 網戸を取付ける時は、上記と逆の操作をおこなってください。

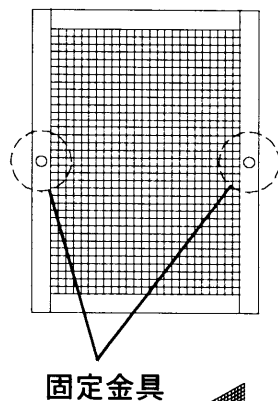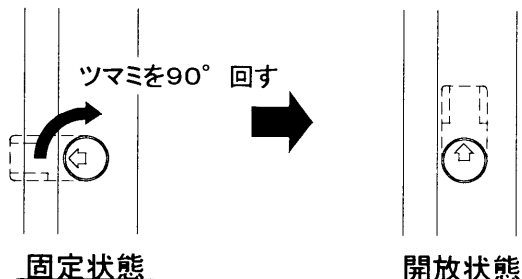


お 願 い

- ❶ 網の片側より強く押さえないでください。網がはずれたり、破れたりします。
- ❷ 網には火気を近づけないでください。

網戸のお手入れ

1. 網戸の両側から水を含ませた柔らかい布やスポンジなどで、軽くはさむようにして汚れを落してください。
2. 電気掃除機をお使いの場合は、ブラシのついた吸込み口を取付けて軽くこするようにしてお使いください。
3. 汚れのひどい場合は、中性洗剤を含ませた柔らかい布や、スポンジなどで、軽くはさむようにして汚れを落としてください。汚れが落ちたら水を含ませた布やスポンジなどでふきとってください。

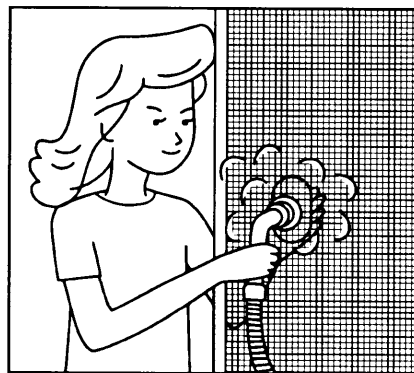

■ ステンレス網戸をお使いの場合は

ステンレス製網戸は、排気ガス・塩害などの環境により、ステンレス網やステンレス網戸と接触する形材が腐食する場合がありますので、定期的な清掃（中性洗剤＋水洗い）をおこなってください。特に海岸近接地域や煤塵の発生が多い地域は汚れの程度により、月に1回程度を目安として清掃をお願いいたします。