


雨戸付引違い窓の取扱い (住宅防音)

■障子の開閉、については、別紙の「引違い窓の取扱い」49-1 1/2、49-1 2/2、49-2 1/2、49-2 2/2をご覧ください。

当商品は、防音サッシAT-80NまたはAT-80C引違い窓に、雨戸一体枠および雨戸本体を組込んだ商品です。

雨戸の開閉


- ① 窓を開け、雨戸を順に戸袋から引出して閉めてください。
- ② 雨戸を全部、閉め終わりましたら、雨戸パネル締め金具で確実にロックしてください。
- ③ 雨戸を開ける時には、上記と逆の動作をおこなってください。

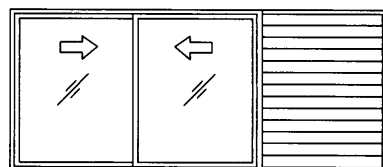


雨戸はずれ止め

雨戸の脱落を防止するために上枠に取付けられている、ナイロン樹脂製の部品です。


雨戸はずれ止め



はずれ止め



雨戸はずれ止め
(雨戸上レールに取付け)


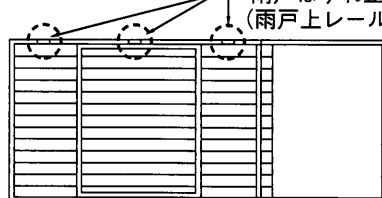


⚠ 注意


- 1、雨戸を枠に取付けた時は、はずれ止め部品を必ずもとの位置に固定してください。
雨戸が枠からはずれると事故やけがにつながります。

雨戸パネル締め金具

雨戸パネル締め金具



上部締め (オプション)



お願い

- ① 雨戸の開閉操作はゆっくりおこなってください。
急激な操作は思わぬ事故やけがにつながります。