


可動ルーバー面格子の取扱い


この商品は、従来面格子の持つ防犯性に加え、格子の角度を調整することにより採光・採風の調整を可能にした面格子です。
必ずご使用前にこの説明書をお読みになり正しくお使いください。

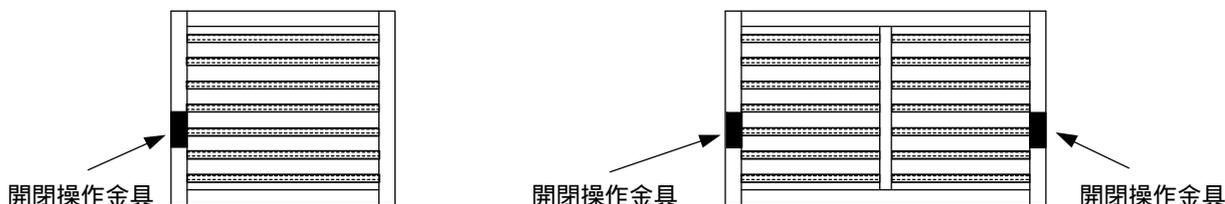

格子の開閉

下記の操作手順で面格子の角度を調整することができます。

- 開閉操作金具のロックつまみを枠側にスライドしロックを解除します。
- 開閉調整つまみを上下に操作し格子の開閉をおこないます。
- 希望の位置で開閉操作金具のロックつまみを矢印方向に操作しロックします。

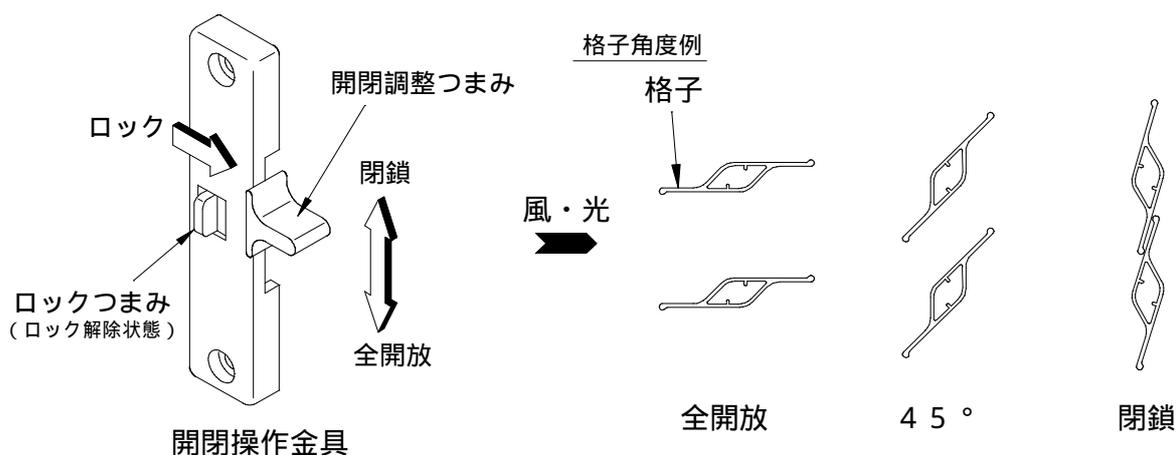

⚠ 注意

- 人が乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
面格子が落下したりすると、事故やけがにつながります。

お願い

- ねじは、決してゆるめないでください。面格子がはずれる恐れがあります。
(ゆるんでいる場合は、締直するか、またはメーカーへご連絡ください。)
- 面格子端部の塞板がはずれて、ぶつかるおそれがあるような場合は、早めにメーカー担当窓口へご連絡ください。
応急処置の方法としては、人が接触するようなどころではテープなどを巻いておくなどの方法があります。