


■ 片引き①（一般・防音・断熱タイプ）

商品バリエーション

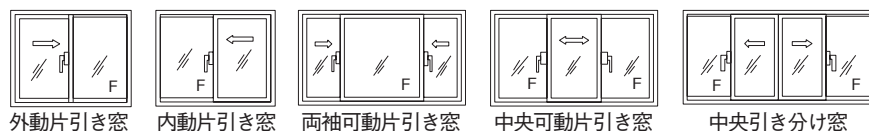

障子の開閉

■開閉操作（中央可動は除く）


- ①クレセントをロックが解除される方向に180°回してください。障子が移動可能になります。
- ②閉める時は、クレセントが当たらないことを確認し、障子をスライドさせてからクレセントを回してください。

■開閉操作（中央引き分け（内動）のみ）

- ①障子を閉鎖する時は突き合わせ框または召合せ框を押して操作してください。

■開閉操作（中央可動のみ）

- ①左右のクレセントを両方とも、上又は下に180°回してください。ロックが解除され、障子が移動可能になります。
- ②閉める時は、左右のクレセントが当たらないことを確認し、障子をスライドさせてから、必ず左右のクレセントを回してロックしてください。

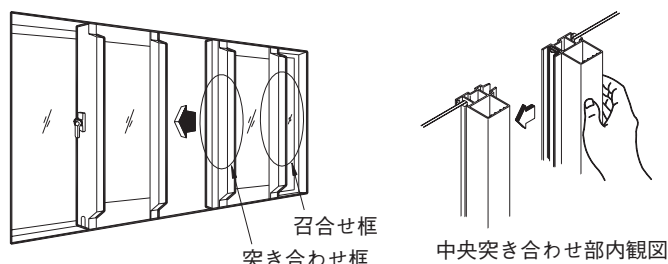


お願い

- ①クレセントは、必ず右・左とも完全に180°回転させてください。完全に回転させないと、障子が当たり破損や傷の原因となります。（共通）

- ②突き合わせ框を持って操作する時は付き合わされる部分に手を添えないようにしてください。右図のように操作すると手や指を挟む危険があります。（中央引き分け（内動）のみ）

- ③クレセントは、必ず右・左とも完全に180°回転させてください。片側だけのクレセント操作では障子がロックされません。また、完全に回転させないと、障子が当たり破損や傷の原因となります。

- ④窓の開閉操作はゆっくりおこなってください。急激な操作は思わぬ事故やけがにつながります。

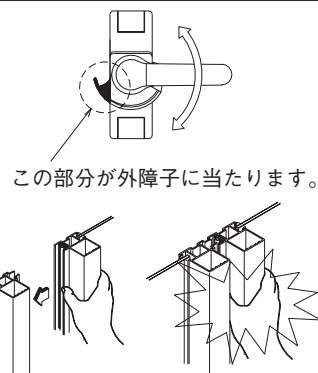

はずれ止め


障子の脱落を防止するためにサッシの上枠に取付けられている、プラスチック製の部品です。はずれ止めは窓の大きさにより大・小2種類のタイプがあります。（固定位置は、上枠に記載されています）



■FNS-70系・NLS系


◆はずれ止め（大）

ロックを解除するには図の位置にプラスドライバーを使用し90°はずれ止めを回転させます。（左右2箇所）

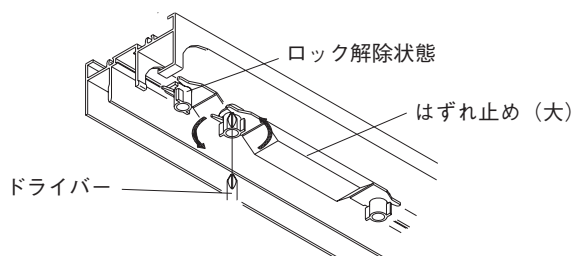


◆はずれ止め（小）

ロックを解除するには図の位置にプラスドライバーを使用し90°はずれ止めを回転させます。

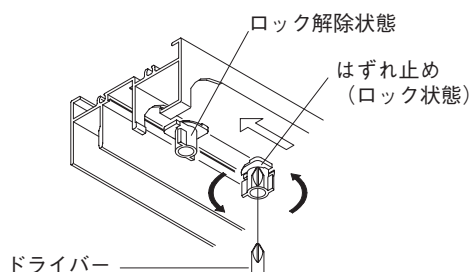

※障子を清掃などで取り外すときは、はずれ止めと次項目の風止め板を縦枠側にずらしてから取り外してください。本図は外動片引き窓用です。形状は商品種により異なりますが、操作方法は変わりません。

■FR70X・FNS-100系・FRS-100

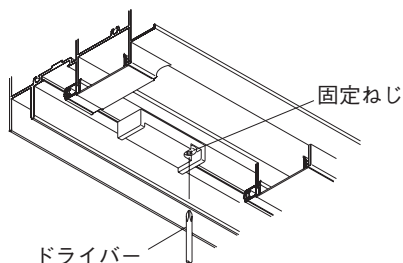

はずれ止めを移動させるには固定ねじをプラスドライバーでゆるめてから右または左に移動させてください。
(ねじは取りはずさないでください)



※本図はFNS-100用です。商品によりはずれ止めの形状は異なりますが、操作方法は同じです。

▲ 注 意

1. お手入れなどのために障子をはずした後、再び窓枠に取付けたときは、表示ラベルに従ってはずれ止め部品を必ずかけてください。
2. ご使用中、はずれ止めがずれることがあります。時々点検してください。
3. はずれ止め部品が正しくかかっていないと、障子が窓枠からはずれて落下し、事故（人身・物損）につながるおそれがあります。

召合せ上部から風の進入を防ぐためにサッシの上枠に取付けられている、プラスチック製の部品です。


■開口形式別取付位置

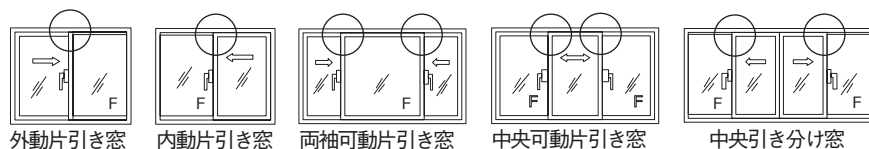

■FNS-70系

◆操作方法

ロックを解除するには図の位置にプラスドライバーを使用し、90°はずれ止めを回転させます。
(左右2箇所) ロックが解除されて移動可能になります。

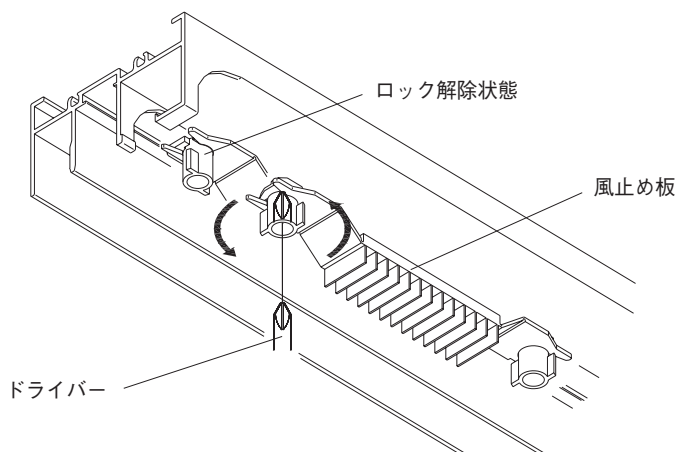


※障子を清掃などで取り外すときは、風止め板と前記のはずれ止めを縦枠側にずらしてから取り外してください。

■FRS-100・FR70X

◆操作方法

ロックを解除するには固定ねじをプラスドライバーでゆるめてから右または左に移動させてください。
(ねじは取りはずさないでください)

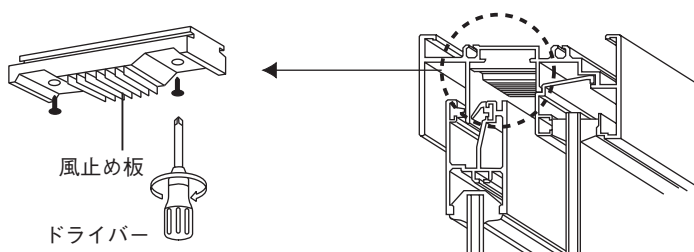


※FNS-70AT・FNS-100系には操作可能風止め板はありません。

中央可動（バイパス窓）の操作

■FNS-70系・FR70X

中央の障子のみ可動する窓です。使用するときは下記の注記をよくお読みになり正しくご使用願います。

- ①左右のクレセントを両方とも、ロックが解除される方向に180°回してください。障子が移動可能になります。
- ②閉める時は、左右のクレセントが当たらないことを確認し、障子をスライドさせてから、必ず左右のクレセントを回してロックしてください。

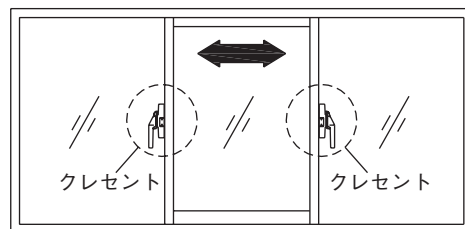


お願い

- ❗ クレセントは、必ず右・左とも完全に180°回転させてください。片側だけのクレセント操作では障子がロックされません。また、完全に回転させないと、障子が当たり破損や傷の原因となります。

■可動ストッパー

中央可動式片引き窓は、障子のストッパーに可動式のストッパーを採用しています。ストッパーを解除することにより障子が左右に移動可能になります。窓の清掃などでストッパーを解除した場合は、作業終了後必ずセットし直してください。

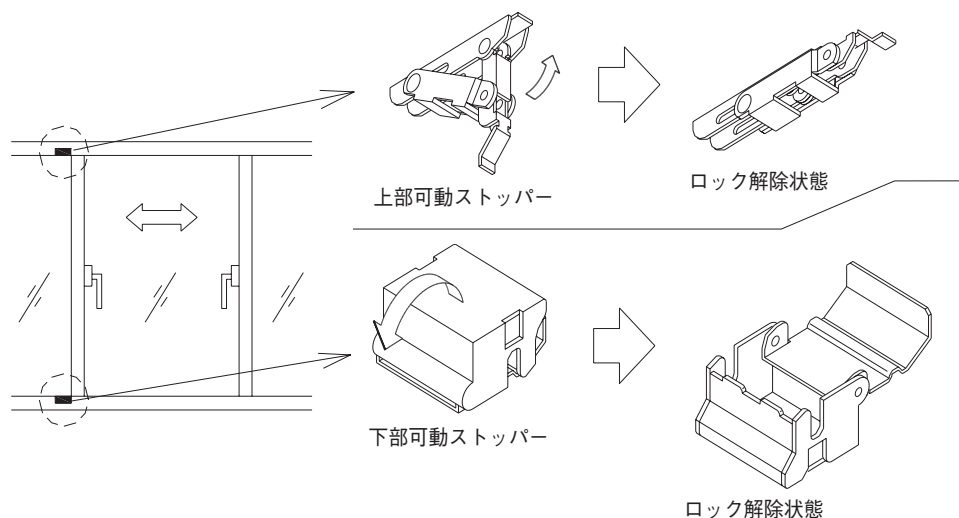

お願い

- ❗ ストッパーは片方（上部または下部）のみでご使用にならないでください。脱輪の恐れがありますので上下同時に働くようにしてください。