


開き網戸の取扱い

網戸の操作

この網戸は、外部側窓の開閉操作のために開き網戸になっています。網戸は、吊元側は丁番で、施錠側はマグネットキャッチで固定されています。

マグネットキャッチは引き渡し時に調整しておりますが、使用中にねじがゆるみマグネットの吸着力が変わる場合もありますので、その時はマグネットキャッチの取り付けねじを締め直してください。

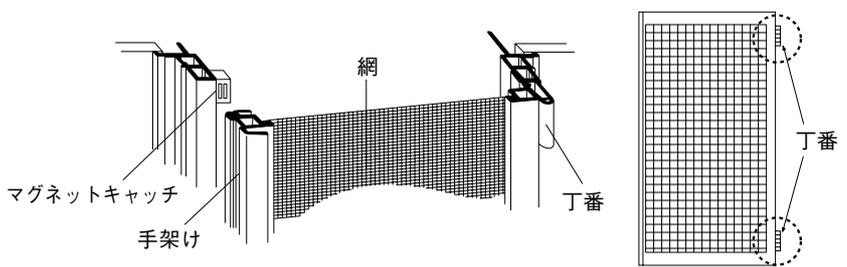

お願い


- ❶ 風の強い時は、外側の窓を必ず閉めてください。風で網戸が開くと思わぬ事故やけがにつながります。
- ❷ 開閉操作はゆっくりおこなってください。急激な操作は思わぬ事故やけがにつながります。
- ❸ 網戸によりかかったり、押ししたりしないでください。網がはずれて、窓から人が落ちると事故（人損・物損）につながります。
- ❹ 網の片側より強く押さえないでください。網がはずれたり、破れたりします。
- ❺ 網には火気を近づけないでください。

固定網戸の取扱い (外部取付)


上部固定金具

網戸の脱落を防止する金具で、網戸の上枠に取り付けられています。（網戸寸法により1または2個取り付けられています）引き渡し時に調整をしております。

■内開き窓用

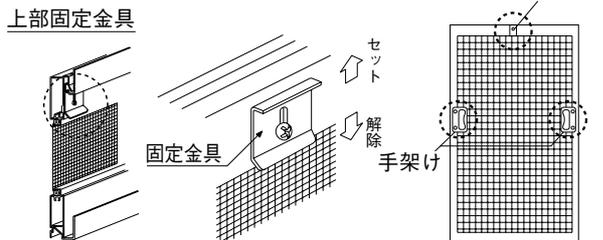

■内倒し窓

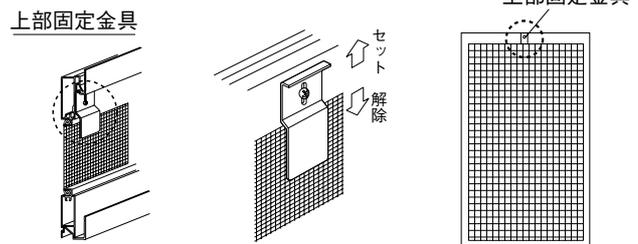

■上部固定金具の点検・調整

- ・点検…網戸を上を持ち上げて、網戸が上に持ち上がる場合は、固定金具が機能していません。
- ・調整…固定金具のねじをゆるめ、固定金具が上枠に当たるまで上に押し上げてからねじを締めつけてください。

お願い

- ❶ 網戸によりかかったり、押ししたりしないでください。網がはずれて、窓から人が落ちると事故（人損・物損）につながります。
- ❷ 網の片側より強く押さえないでください。網がはずれたり、破れたりします。
- ❸ 網には火気を近づけないでください。

▲注意

1. 上部固定金具は定期的に点検調整してください。
固定金具が機能していないと、強い風などにあおられ網戸が脱落する恐れがあります。
2. 網戸を取り外し、取り付けされる場合は、網戸をしっかり持っておこなってください。
3. 網戸を取り付けた後は、固定金具を上を持ち上げ、確実に固定してください。