



## ■ 固定網戸の取扱い (室内側取付)

### 網戸の取り外し

- ① 網戸を持ち上げ、網戸下部を室内側へ引いてください。
- ② 網戸を取り付ける時は、上記と逆の操作をおこなってください。

### ■ 固定金具付きの場合 (高さ寸法1000mm以上)

- ① 固定金具のツマミを90° 回転しロックを解除してください。
- ② 網戸を持ち上げ、網戸下部を室内側へ引いてください。
- ③ 網戸を取り付ける時は、上記と逆の操作をおこなってください。

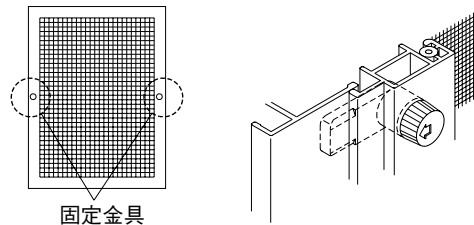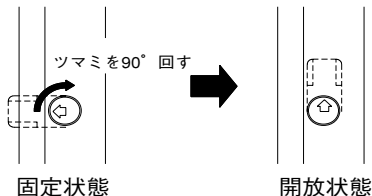

### お願い

- ❶ 網戸によりかかったり、押したりしないでください。網がはずれて、窓から人が落ちると事故（人損・物損）につながります。
- ❷ 網の片側より強く押さえないでください。網がはずれたり、破れたりします。
- ❸ 網には火気を近づけないでください。
- ❹ 網戸をメンテナンスし再取付した時は必ず固定金具をセットしてください。



## ■ 面格子付固定網戸の取扱い (室内側取付)

### 網戸の取り外し

- ① 固定金具の固定ねじをゆるめ金具を網側へ引きます。
- ② 網戸を持ち上げ、網戸下部を室内側へ引いてください。
- ③ 網戸を取付ける時は、上記と逆の操作をおこなってください。

### お願い

- ❶ 網戸によりかかったり、押したりしないでください。網がはずれて、窓から人が落ちると事故（人損・物損）につながります。
- ❷ 網の片側より強く押さえないでください。網がはずれたり、破れたりします。
- ❸ 網には火気を近づけないでください。
- ❹ 網戸をメンテナンスし再取付した時は、必ず固定金具をセットしてください。

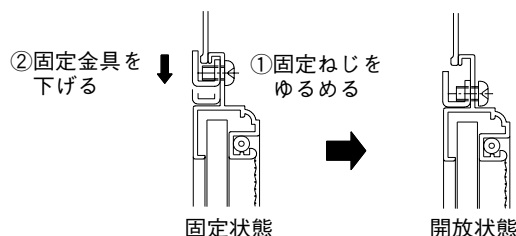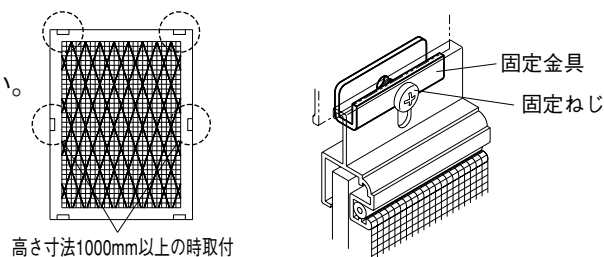


## ■ 網戸のお手入れについて

### 網戸のお手入れ

1. 網戸の両側から水を含ませた柔らかい布やスポンジなどで、軽くはさむようにして汚れを落してください。
2. 電気掃除機をお使いの場合は、ブラシのついた吸込み口を取付けて軽くこするようにしてお使いください。
3. 汚れのひどい場合は、中性洗剤を含ませた柔らかい布やスポンジなどで、軽くはさむようにして汚れを落としてください。汚れが落ちたら水を含ませた布やスポンジなどでふきとってください。

### ■ ステンレス網戸をお使いの場合は

ステンレス製網戸は、排気ガス・塩害などの環境により、ステンレス網やステンレス網戸と接触する形材が腐食する場合がありますので、定期的な清掃（中性洗剤＋水洗い）をおこなってください。特に海岸近接地域や煤塵の発生が多い地域は汚れの程度により、月に1回程度を目安として清掃をお願いいたします。

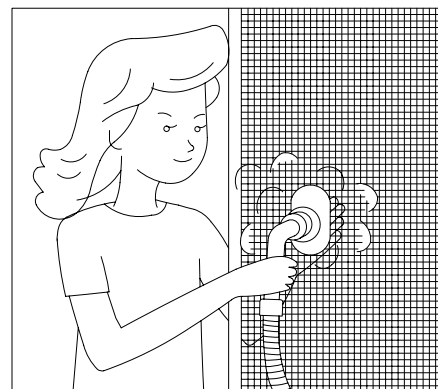

## ブリーツ網戸のお手入れ

網戸は普段からのこまめなお手入れが大切です。網についた汚れは定期的にほこりをはらうだけできれいに長くお使いいただくことができます。日常からのお手入れが大切になりますので本説明書の記載事項をよくお読みになりご使用願いますようお願いいたします。

### ■お手入れの方法について


網戸のお手入れは汚れの程度によって右表のような方法でこなうと効果的におこなえます。詳細は下記を参照してください。

|   | 網の汚れ具合         | お手入れ方法                           |
|---|----------------|----------------------------------|
| ① | ほこりのみの軽微な汚れ    | 刷毛（はけ）によるほこり払い<br>掃除機によるほこりの吸い込み |
| ② | 綿ほこりなどによる著しい汚れ | 刷毛＋網戸用洗浄剤（もしくは中性洗剤）              |
| ③ | 油汚れ            | 網戸用洗浄剤                           |


#### ①ほこりのみの軽微な汚れ（日常のお手入れ）

1. 網戸を開いて、刷毛やブラシ付きノズルを取付けた電気掃除機を使用して、縦方向に網の折り目にそって動かし、ほこりを落とします。
2. 電気掃除機をお使いの場合は、ブラシのついた吸込み口を取付て軽くこするようしてお使いください。

刷毛による清掃



掃除機による清掃




#### ②綿ほこりなどによる著しい汚れ（目詰まりを起こしているような状態）

1. 網戸を開いて、刷毛やブラシ付きノズルを取付けた電気掃除機を使用して、縦方向に網の折り目にそって動かし、ほこりを落とします。
2. ほこりを落としたら、次に網戸専用洗浄スプレーを吹きかけます。この時、裏側に新聞紙や雑巾などをあてておくとう効果的に吹き付けられます。網戸専用スプレーが無い時は、中性洗剤を既定通り希釈したものをスポンジなどに吸い込ませて両側から押さえるようにして、網に洗剤を塗りつけてください。
3. 洗剤をついたら数分間（3分位）放置します、水を付けたスポンジなどで汚れと洗剤成分を良く落とします。汚れを落としたら、乾いた雑巾などで水分を拭き取ります。ある程度水分を拭き取ったら乾燥するまで網戸を開いた状態にして、網戸の乾燥後、収納します。



スプレー吹き付け



スポンジによる清掃

#### ③油汚れの場合

1. 油汚れの場合は、ほこりをはらい取ることができないので、網戸用洗浄スプレー又は洗剤にて汚れを浮き立たせます。（綿ほこりなどによる著しい汚れ参照）
2. 洗剤をついたら数分間（3分位）放置して汚れを浮き立たせて、水をつけたスポンジなどで汚れを吸い取ります。
3. 最後に乾いた雑巾などで水分を拭き取り、乾燥するまで網戸を開いた状態にして、網戸の乾燥後、収納します。


### お願い

- ❶ 清掃時は、ほこりが舞いますので十分な換気と、周囲の養生をしてから清掃を開始してください。また、清掃時はマスクなどの着用をしてください。
- ❷ 網戸専用洗浄スプレーをご使用の際は、スプレー缶にも記載してある注意書きをよくお読みになりご使用ください。洗剤成分が残った場合、洗剤によりサッシが変色する場合があります。
- ❸ 清掃の際、網戸を強く擦らないようにしてください。網の破損の原因となることがあります。


#### ④一体型フリー片引きタイプはこも清掃

引違い・片引き窓用の一体型ブリーツ網戸は外れ止めを外した箇所を清掃するとよりブリーツ網戸が長持ちします。定期的な清掃をおこなってください。

①はずれ止めの外し方



はずれ止め

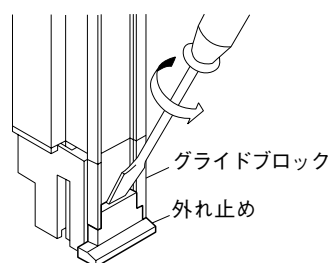


マイナスドライバーを図の位置でこじるとするとはずれ止めが外れます。

② 清掃

はずれ止めを外した箇所を清掃します。

③はずれ止めの取付け方

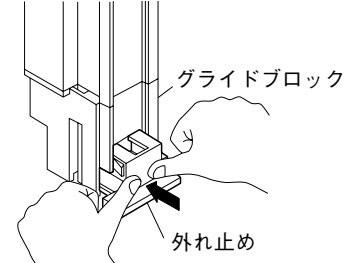


ガイドブロック

外れ止め

はずれ止めを元の位置に水平に押し込んで下さい。

## イーズネットのお手入れ


### ■お手入れの方法について

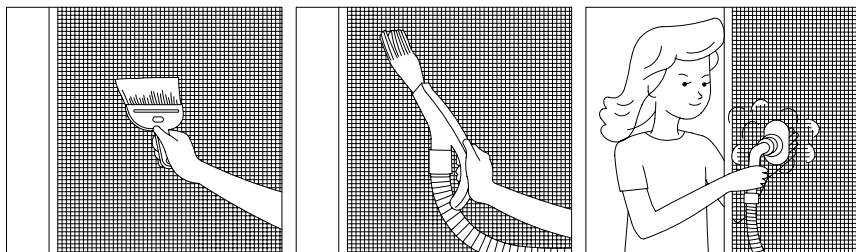

網戸のお手入れは、網戸を開いて、はけ・ブラシ付ノズルを取付けた電気掃除機やはけ、ブラシなどで清掃してください。また、とれにくいほこりは、乾いた大きめのスポンジを網のうら側にあてて、その部分を、ブラシのついた吸い込み口を取付けた電気掃除機で吸い取ってください。

#### お願い

- ❶ 網戸レールに、ゴミ・砂等が入った時は、電気掃除機で清掃してください。




### ■網戸を取り外して清掃する場合（引違い・片引き用）


網戸のお手入れ時に網戸を取り外して清掃になる場合には、下記の手順に従って作業をしてください。

#### ◆網戸の取外し手順

- ① 網戸を収納する。      ② 網戸をサッシの中央付近に移動させ、上に持ち上げる。      ③ 下部を室内側へ振り出して網戸を下げる。      ④ 上部網戸レール端部キャップを取り外す。

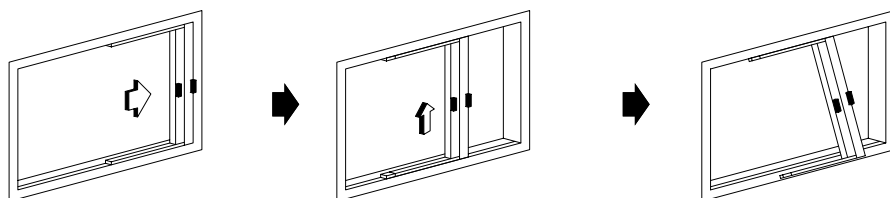

- ⑤ 室内側へ網戸を枠から取り外します。      ⑥ 網を開き、網戸を使用状態にします。      ⑦ 網戸の虫除けゴムが上になるようにして網の清掃を行います。

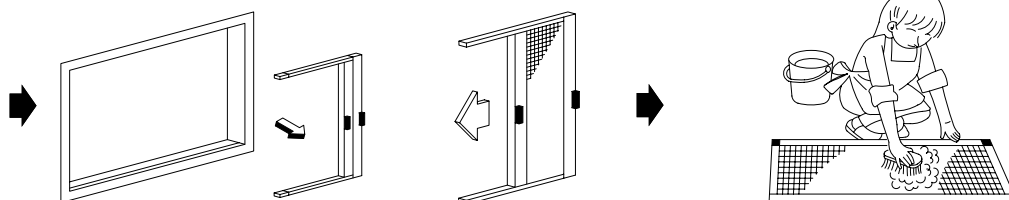

- ⑧ 清掃終了後、良く乾燥させてから網を収納します。網の収納時に、シワをつくらないように気をつけてください。

- ⑨ 乾燥後枠に取り外したのとは逆の手順で取り付けます。



良く乾燥  
させる



取り付け

#### お願い

- ❶ 網戸取外し時に網を傷つけないように注意してください。  
❷ 網戸を水洗いした時は、良く乾かしてから収納してください。  
❸ 網戸を清掃する時は、網を強く押しつけないでください。網の破損につながる場合があります。

#### △ 注 意

1. 網戸を取り外す時は、ケガをしないように十分注意しておこなってください。