

# 自動ドア 防犯性の高いサッシ フェイスングフロント (SG)

## 単板ガラス

100mm 枠

ガラス溝幅	障子部 18mm
	FIX部 18mm

- ・ガラスは別途定める「ガラスの防犯性能の試験に関する細則」または「ウインドウフィルムの防犯性能の試験に関する細則」に基づいて行う試験に合格したガラスまたはウインドウフィルムを使用します。
- ・戸は外れ止め部品（上がり止め）を装置する等により、戸が外れない構造としました。
- ・戸下部全長にバルガードを設けています。
- ・主錠は2個となります。

### ■ 性能仕様

耐風圧性 S-1 800Pa

### ■ 関連ページ




組方立	P.31
上枠・たて枠	P.38
コーナー方立	P.197・P.207
分解方立	P.205・P.209

## RC 枠・ALC 枠

S = 1/5




### ■ 召合せ方立強度制限表

① 70mm見付召合せ方立

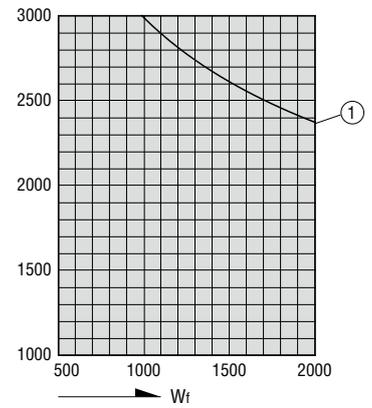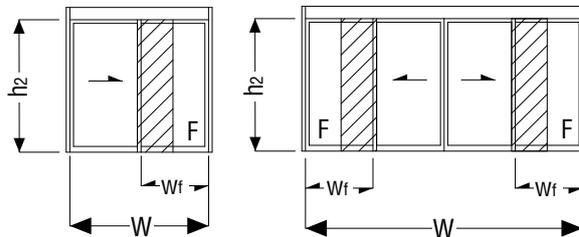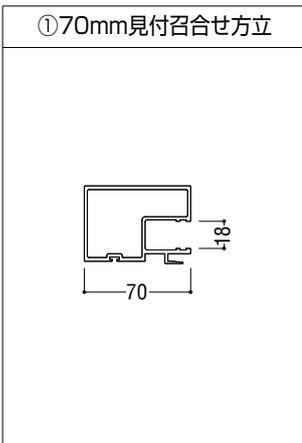

### ■ 無目強度制限表

① 170mm見付無目

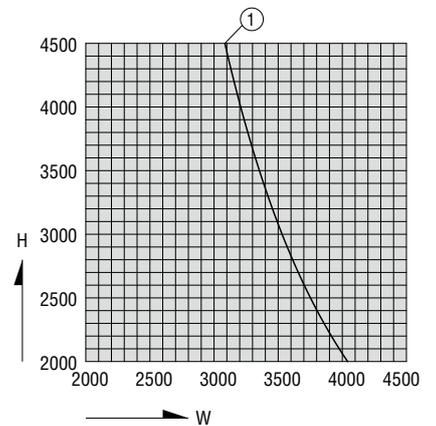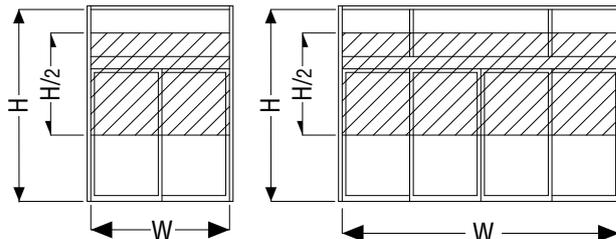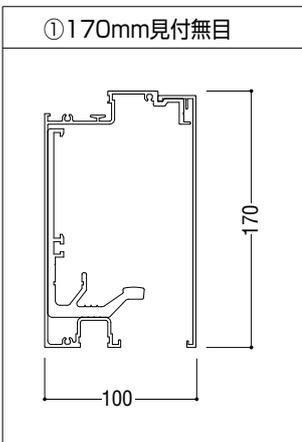

### ■ たて枠製作制限表

① 70mm見付たて枠

