

フロアヒンジドア

フェイスングフロント (SG)

単板ガラス

100mm 枠 150mm 枠

ガラス溝幅	障子部 18mm
	FIX部 18mm

■ 性能仕様

耐風圧性 S-1 800Pa

■ 関連ページ


組方立 P.31

コーナー方立 P.197・P.207


分解方立 P.205・P.209

RC 枠・ALC 枠




S = 1/5

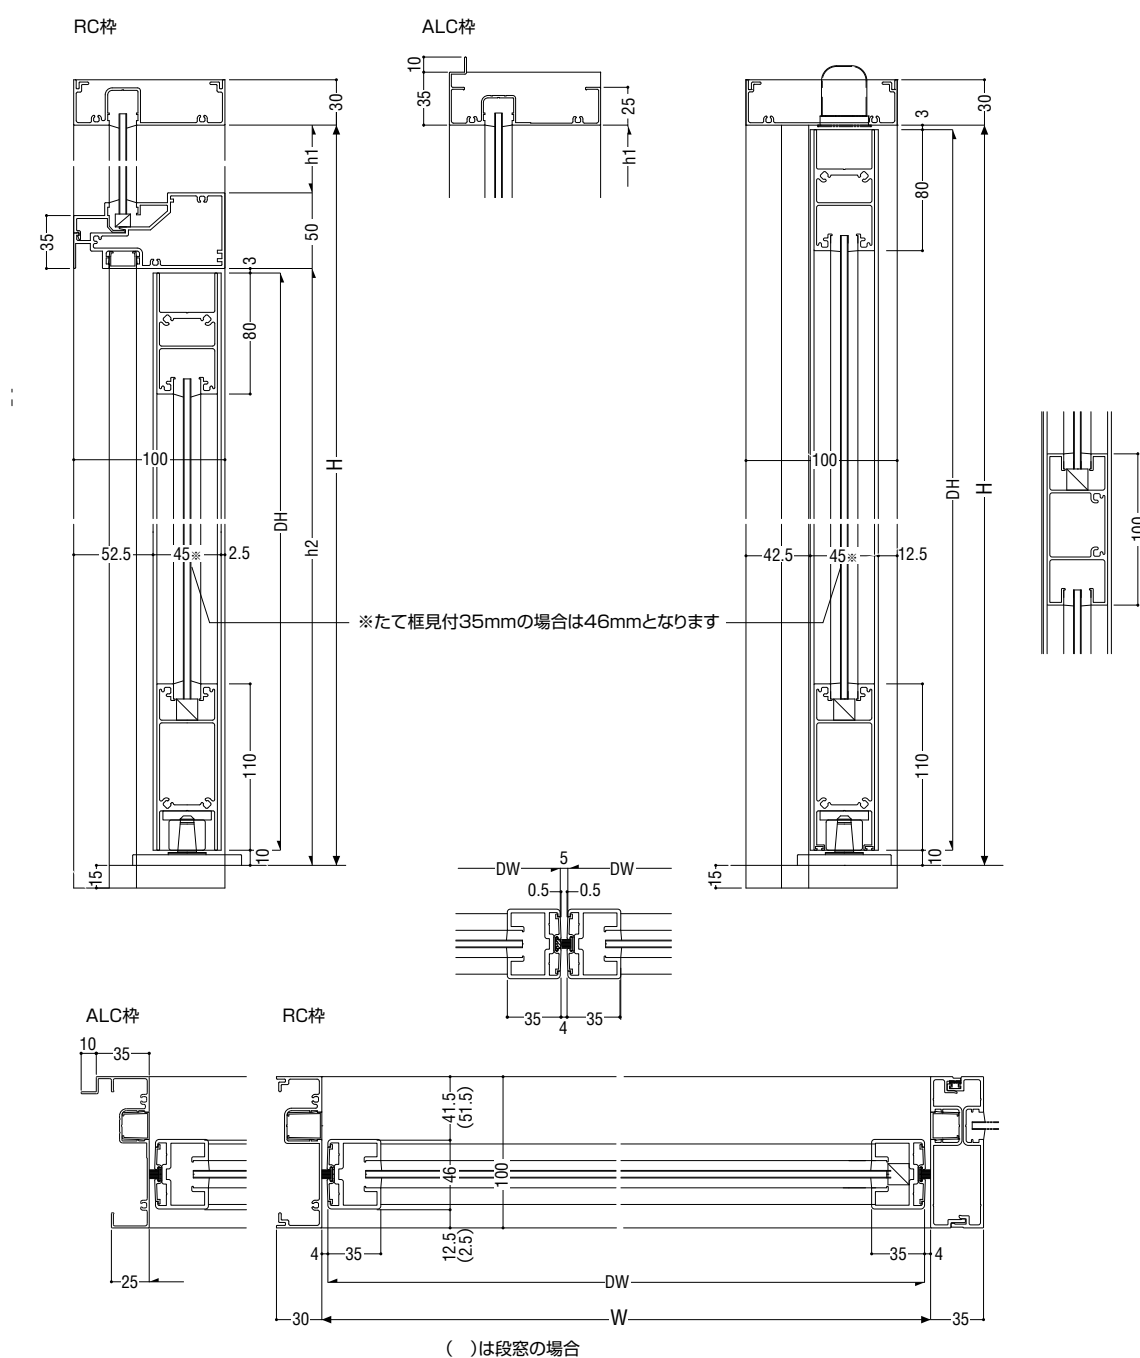

S = 1/5



※欄間なしは、RC枠のみの設定

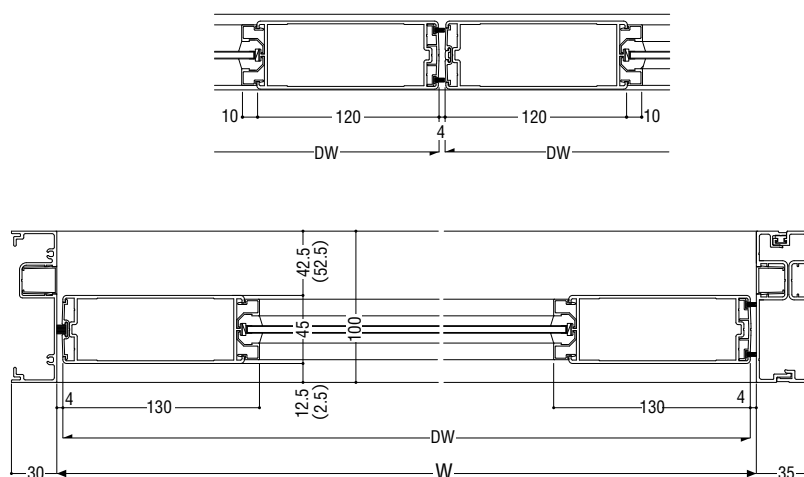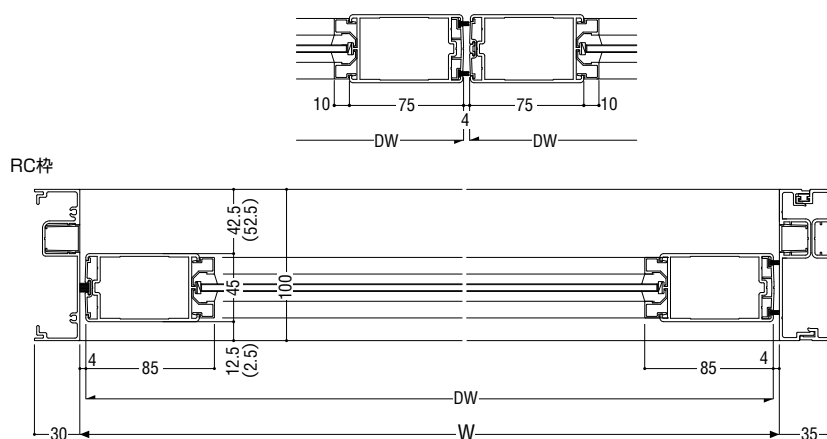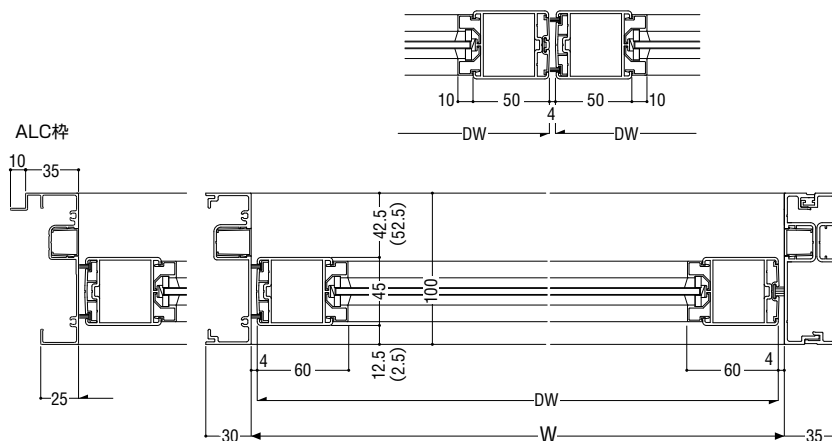

()は段窓の場合

フロアヒンジドア

フェイスングフロント (SG)

単板ガラス

100mm 枠 150mm 枠

ガラス溝幅	障子部 18mm
	FIX部 18mm

■ 性能仕様

耐風圧性 S-1 800Pa

■ 関連ページ

コーナー方立 P.197・P.207


分解方立 P.205・P.209

RC 枠・ALC 枠



S = 1/5

■ たて枠制作制限表



① 35mm見付たて枠

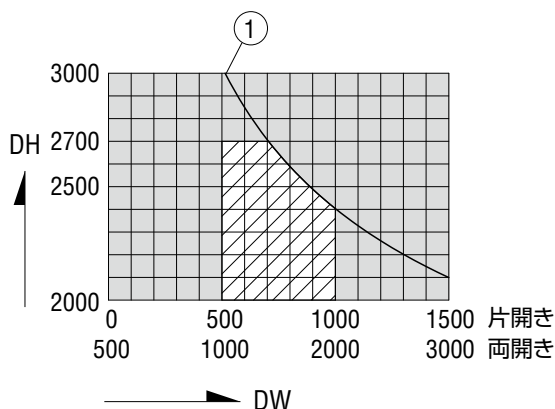



② 60mm見付たて枠

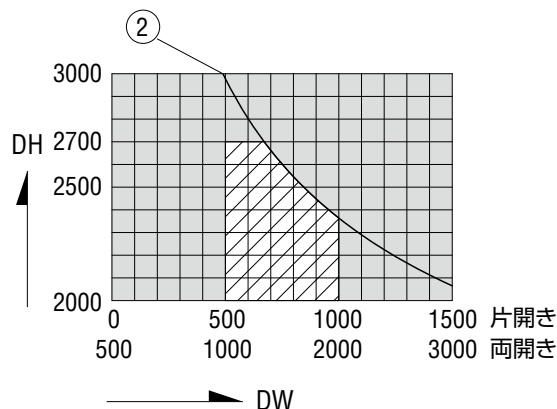


③ 85mm見付たて枠

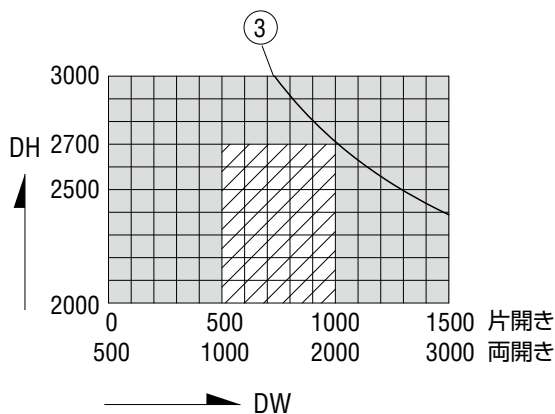



④ 130mm見付たて枠

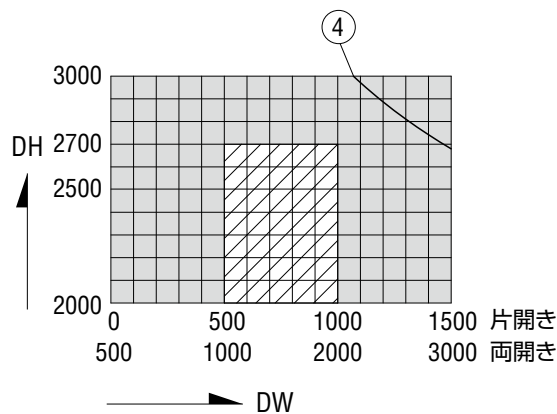

S = 1/5



※欄間なしは、RC枠のみの設定

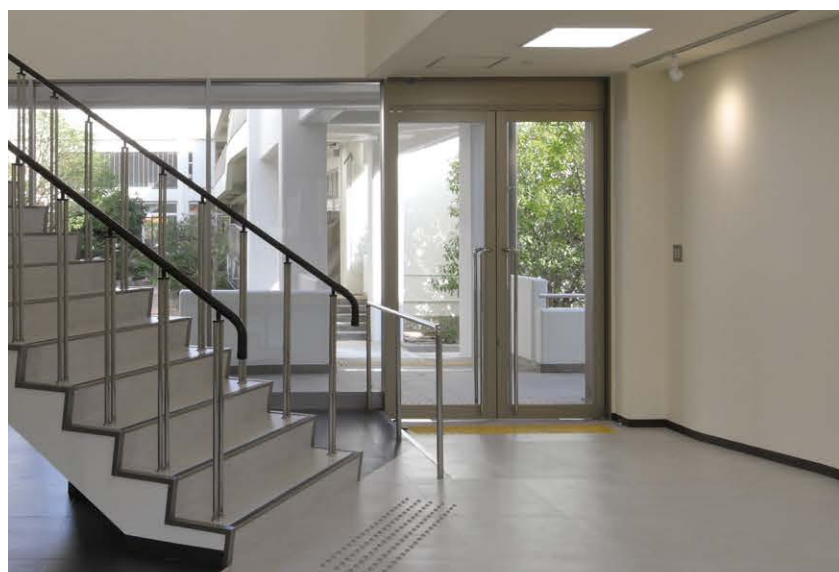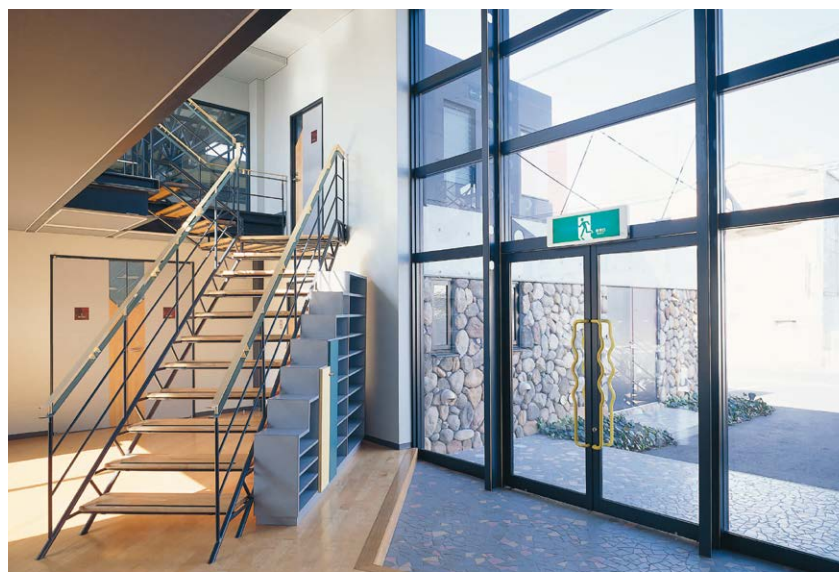

ドア・引戸

フロアヒンジドア 単板ガラス

100 mm 枠

150 mm 枠