

# フロアヒンジドア ハイH方立

フェイスングフロント (SG)

## 単板ガラス 150mm 枠

ガラス溝幅	障子部 18mm
	FIX部 18mm

### ■ 性能仕様

耐風圧性 S-1 800Pa



### ■ 関連ページ

組方立 P.41


コーナー方立 P.203

## RC 枠・ALC 枠

S = 1/5

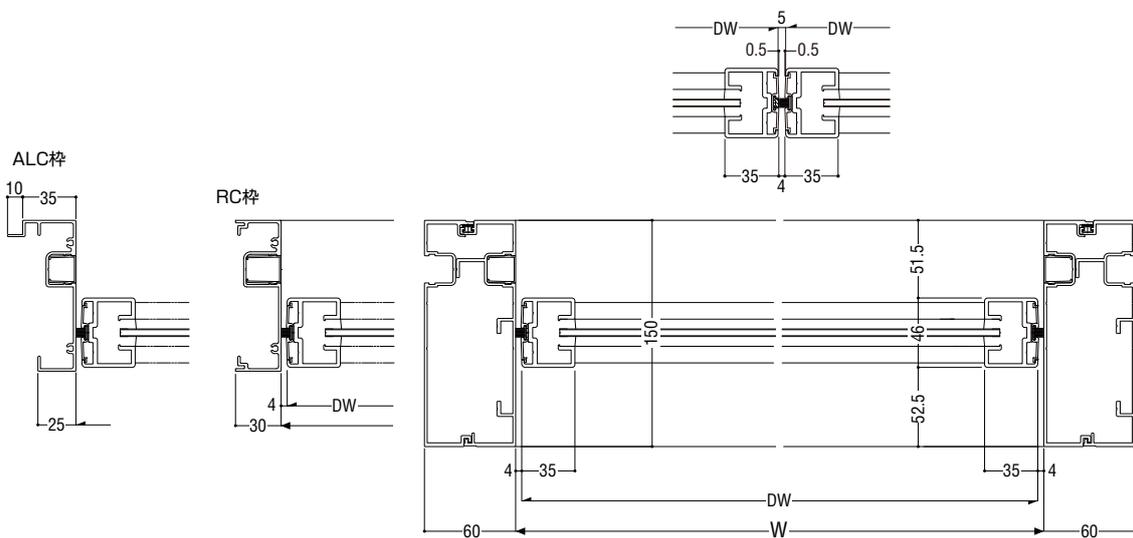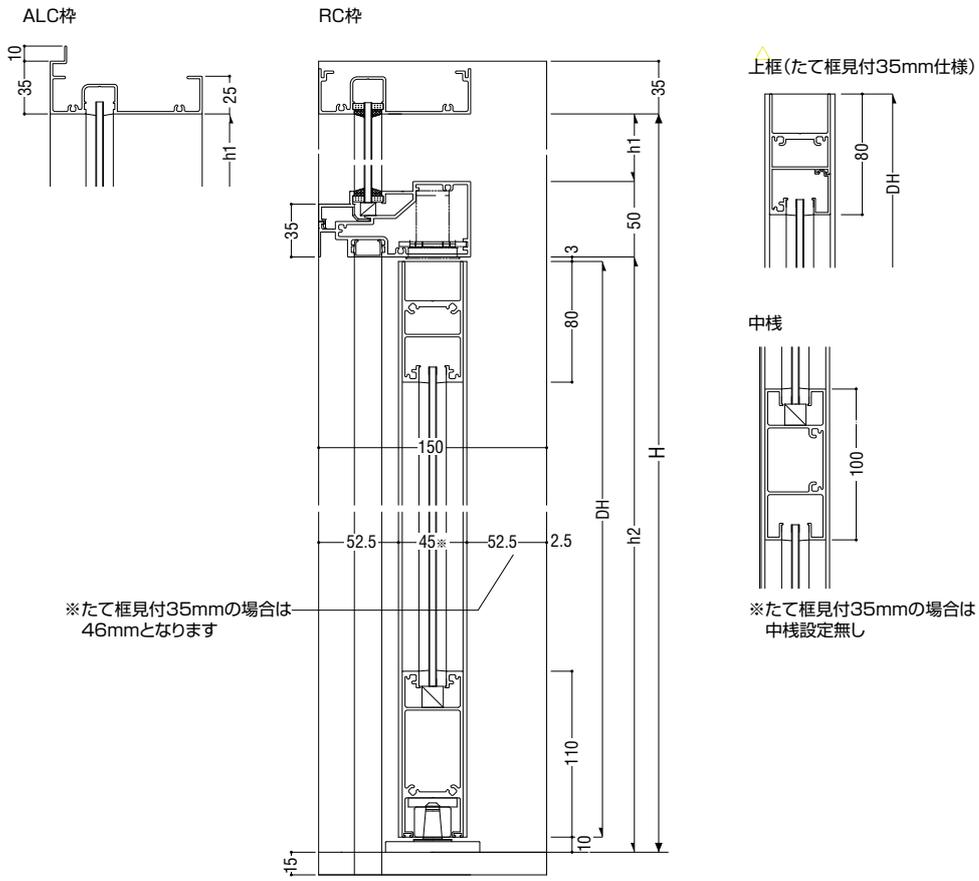


S = 1/5










※欄間なしは、RC枠のみの設定

RC枠



ALC枠

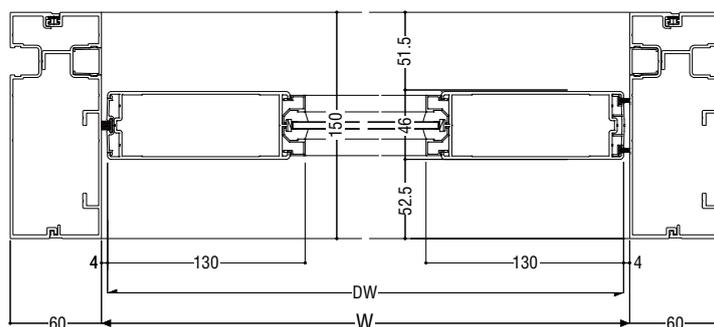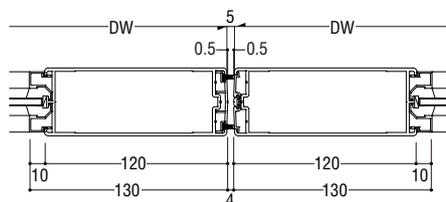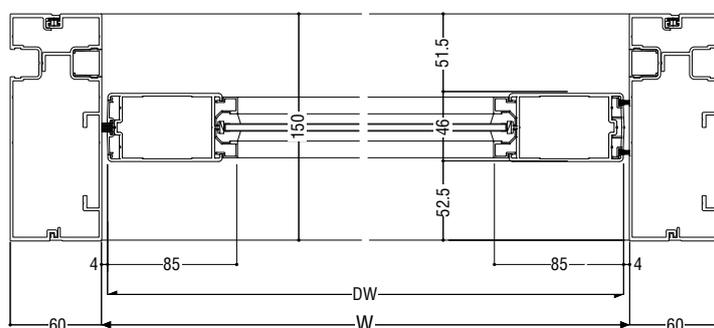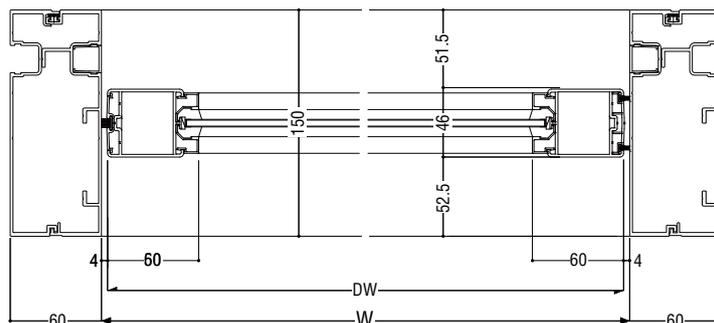

# フロアヒンジドア ハイH方立

フェイスングフロント (SG)

単板ガラス

150mm 枠

ガラス溝幅	障子部 18mm
	FIX部 18mm


## ■ 性能仕様

耐風圧性	S-2	1200Pa
	S-3	1600Pa
	S-4	2000Pa
	S-5	2400Pa

## ■ 関連ページ

コーナー方立	P.203
--------	-------










※欄間なしは、RC枠のみの設定

■ 召合せ方立制作制限表




S = 1/5






S-2 | 1200Pa

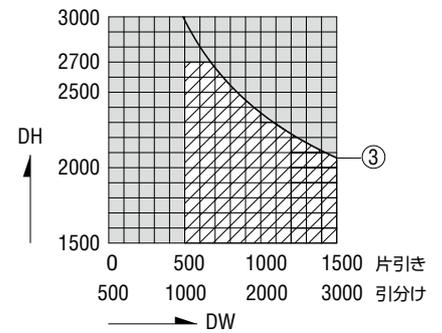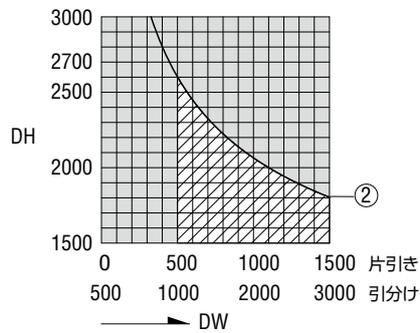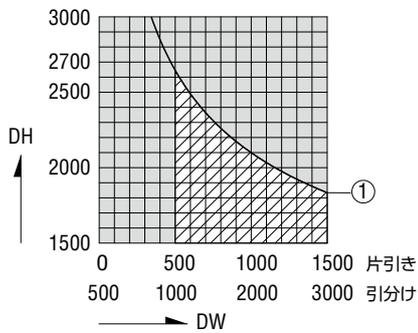

S-3 | 1600Pa

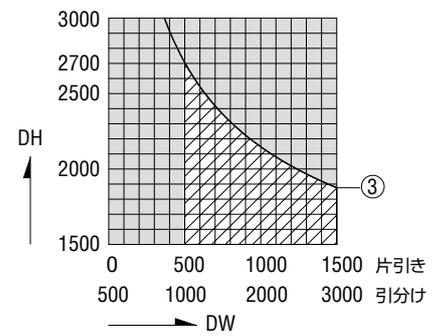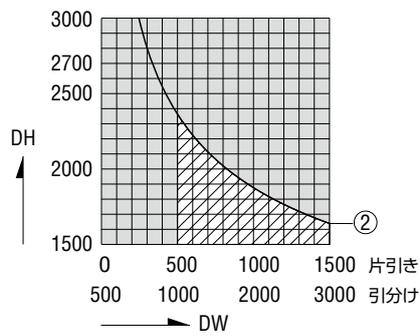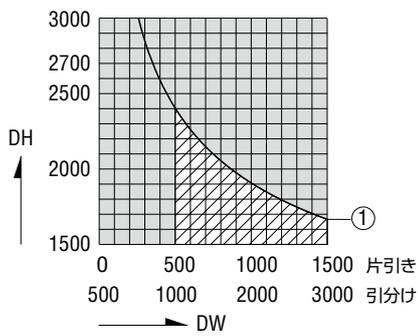

S-4 | 2000Pa

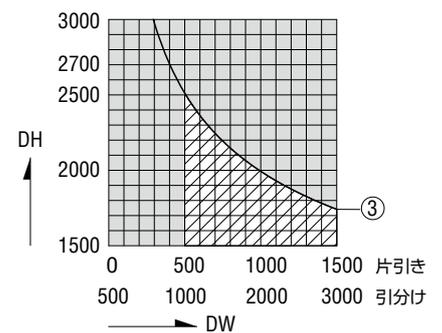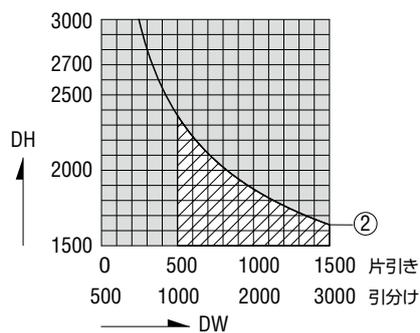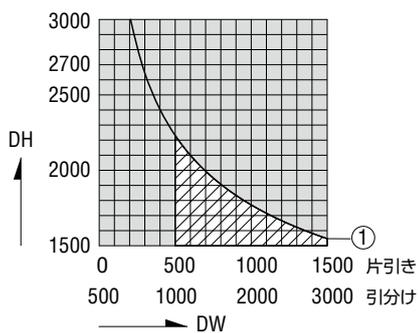

# フロアヒンジドア ハイH方立

フェイスングフロント (SG)

## 単板ガラス 150mm 枠

ガラス溝幅	障子部 18mm
	FIX部 18mm

### ■ 性能仕様




耐風圧性	S-2	1200Pa
	S-3	1600Pa
	S-4	2000Pa
	S-5	2400Pa

### ■ 関連ページ




コーナー方立	P.203
--------	-------

### ■ たて枠強度制限表




S = 1/5






### S-2 | 1200Pa

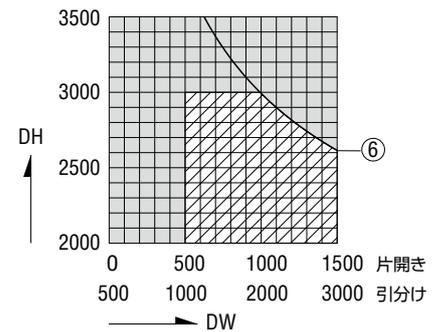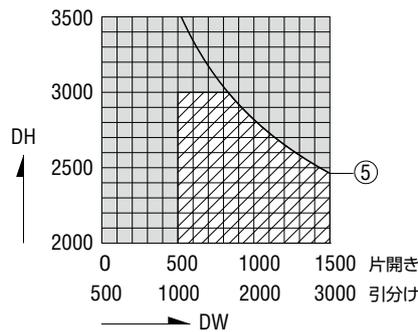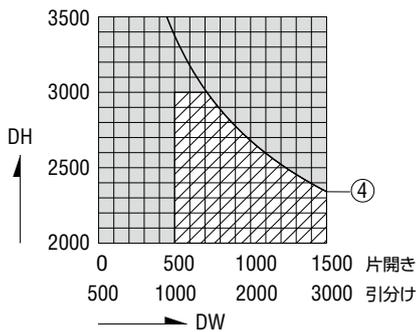




### S-3 | 1600Pa

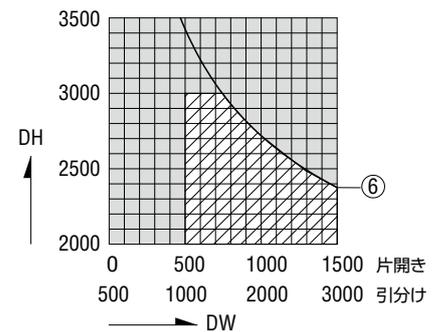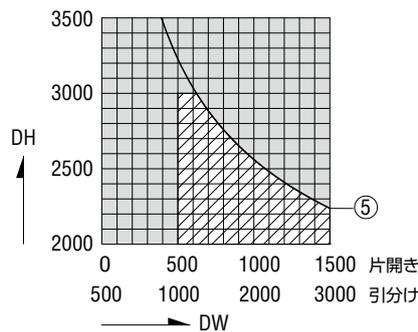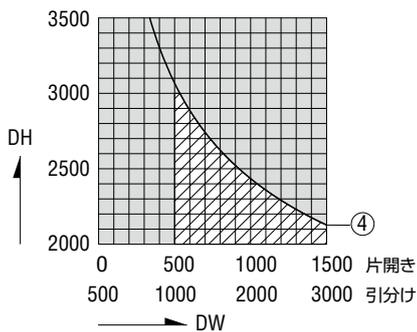

### S-4 | 2000Pa

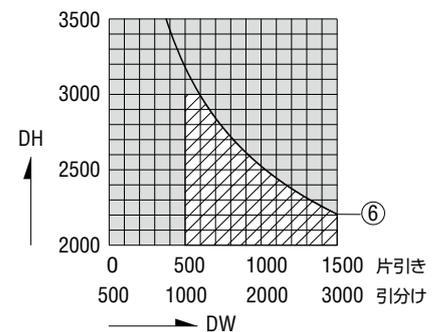
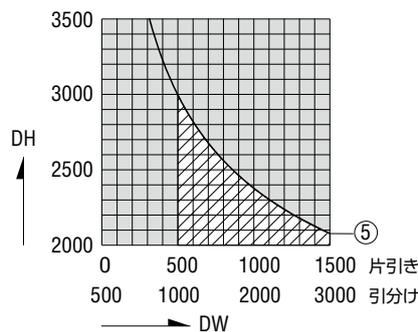
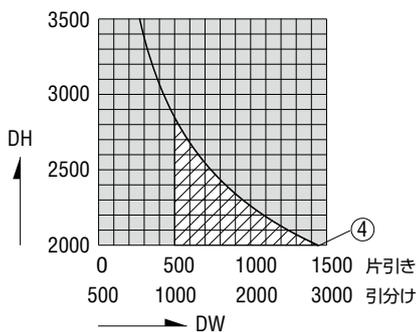


S-5 | 2400Pa

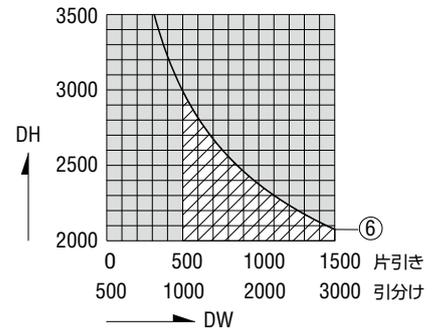
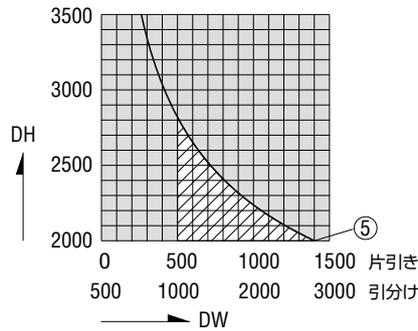
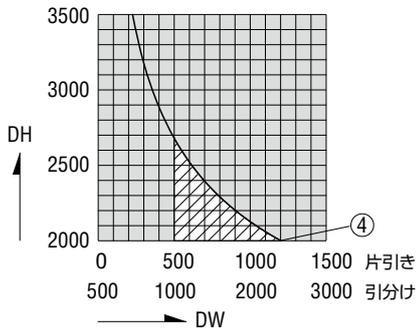


■ たて枠強度制限表

S = 1/5






S-5 | 2400Pa

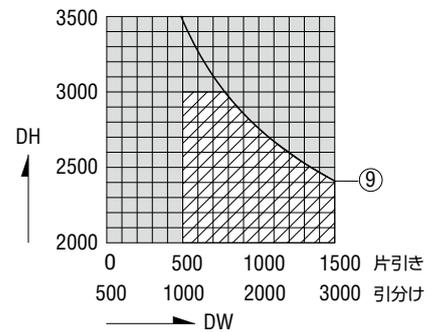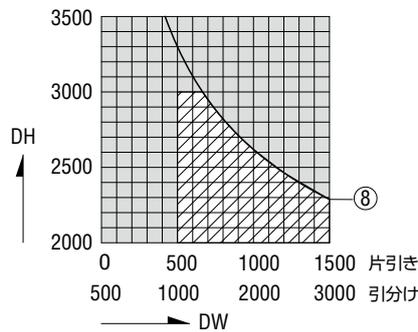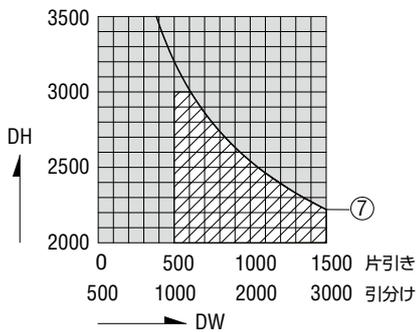

■ たて枠強度制限表

S = 1/5



S-5 | 2400Pa

