

框ドア

フェイスングフロント (SG)

単板ガラス

70mm 枠

ガラス溝幅	ドア障子部	15mm
	FIX部	18mm

■ 性能仕様

耐風圧性	S-1	800Pa
	S-2	1200Pa
	S-3	1600Pa
気密性	A-4	2等級線
水密性	W-2	150Pa

■ 関連ページ


組方立	P.31
錠前種類	P.145
コーナー方立	P.197・P.207
分解方立	P.205

RC 枠・ALC 枠・SC 枠


■ 召合せ框強度制限表 (70mm 枠・100mm 枠共通)

S = 1/5



① 両開きドア (Aタイプ)





※錠前は握玉タイプのみとなります。

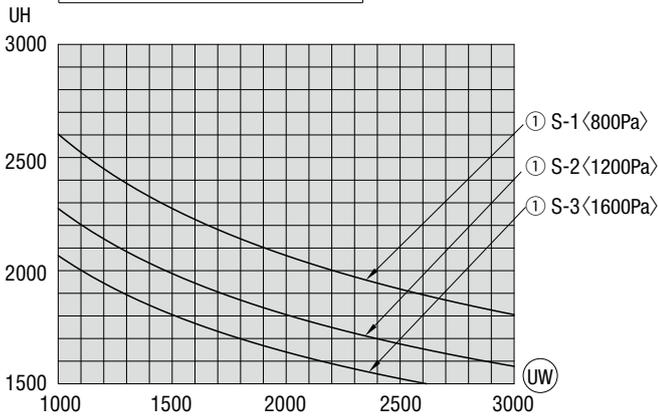

② 両開きドア (Bタイプ)

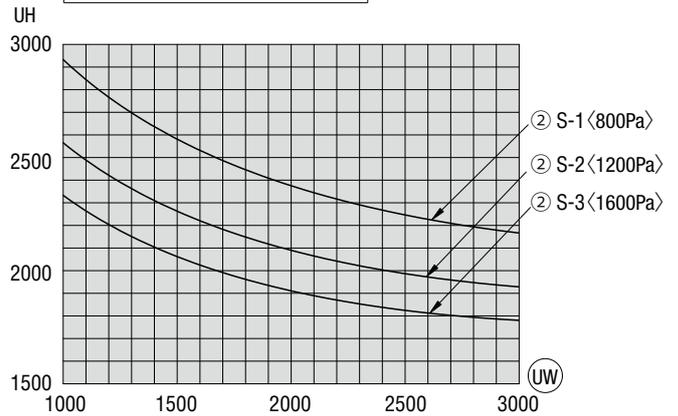


③ 両開きドア (Cタイプ)

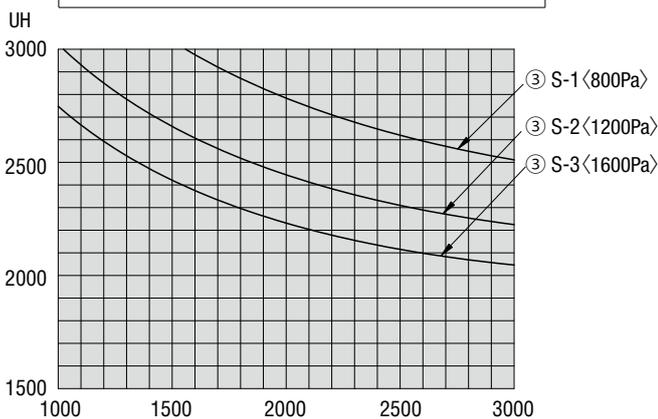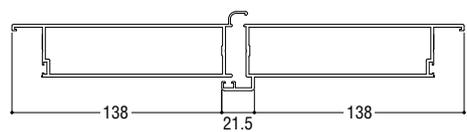


■ 障子製作制限 (70mm 枠・100mm 枠共通)

片開きドア
S-1 (800Pa)
S-2 (1200Pa)

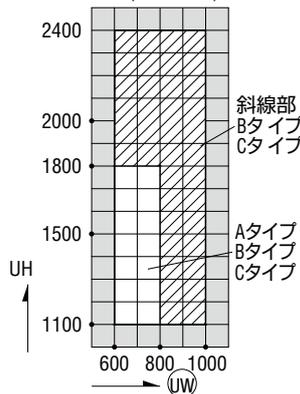

片開きドア
S-3 (1600Pa)

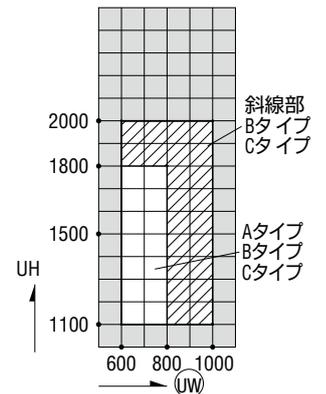

框ドア

フェイスングフロント (SG)

単板ガラス

100mm 枠 150mm 枠

ガラス溝幅	ドア障子部	15mm
	FIX部	18mm

■ 性能仕様


耐風圧性	S-1	800Pa
	S-2	1200Pa
	S-3	1600Pa
気密性	A-4	2等級線
水密性	W-2	150Pa

■ 関連ページ

組方立	P.31
錠前種類	P.145
コーナー方立	P.197・P.207
分解方立	P.205

RC 枠・ALC 枠


S = 1/5

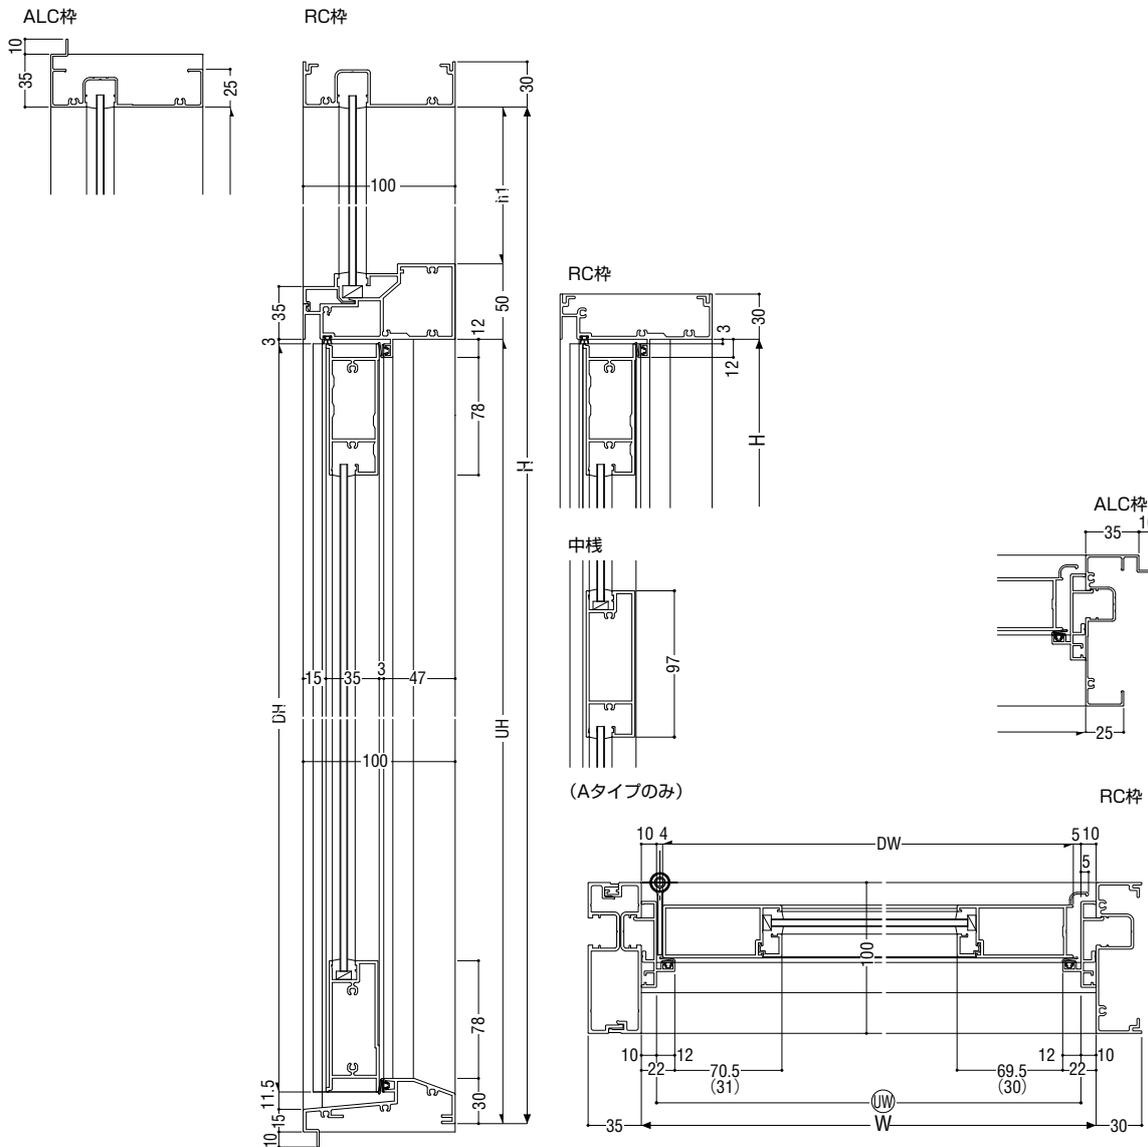




■ 障子製作制限

※障子製作制限は、70mm 枠 (P.139) をご参照願います。










S = 1/5



※欄間なしは、RC枠のみの設定

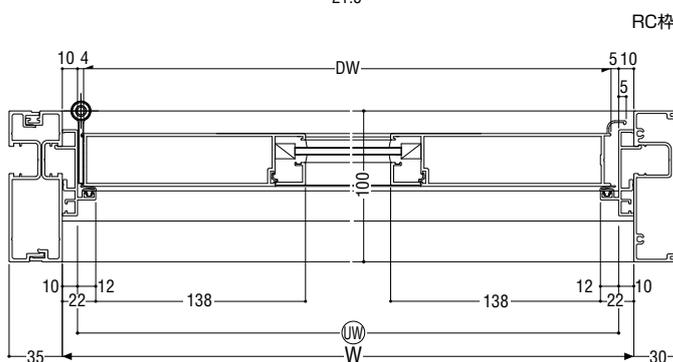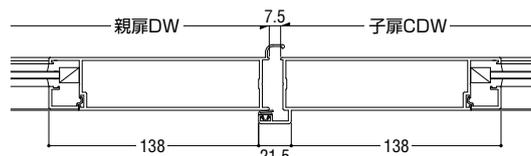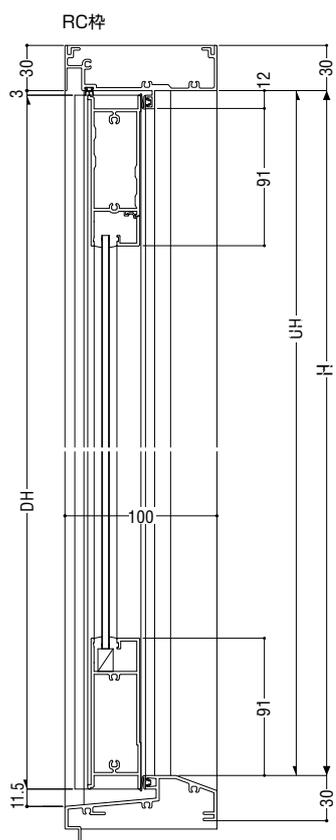

■ ステンレス曲物沓摺



ステンレス材質 : SUS304(H.L.仕上げ)
// 板厚 : t=1.5mm