

# 框ドア

ニューサンフェイスF型

## 単板

100mm 枠

ガラス溝幅	障子部 15mm
	FIX部 20mm

### ■ 性能仕様

耐風圧性	S-1	800Pa
	S-2	1200Pa
	S-3	1600Pa
	S-4	2000Pa
	S-5	2400Pa
気密性	A-4	2等級線
水密性	W-2	150Pa

### ■ 関連ページ


組方立	P.49
錠前種類	P.145
コーナー方立	P.201
吹き抜け方立	P.211～P.214

## RC・ALC 兼用枠


### ■ 障子製作制限

S = 1/5


片開きドア  
S-1(800Pa)  
S-2(1200Pa)

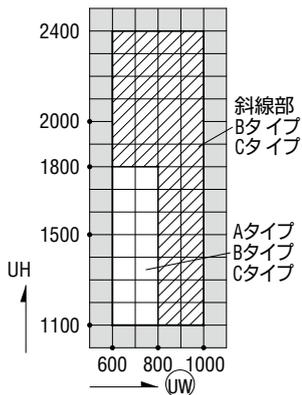


片開きドア  
S-3(1600Pa)  
S-4(2000Pa)  
S-5(2400Pa)

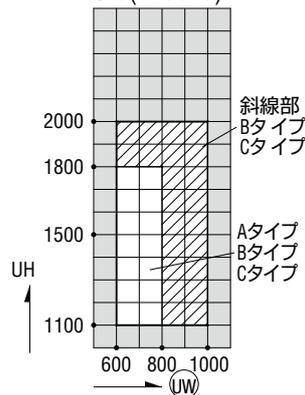



① 両開きドア (Aタイプ)



※錠前は握玉タイプのみとなります。

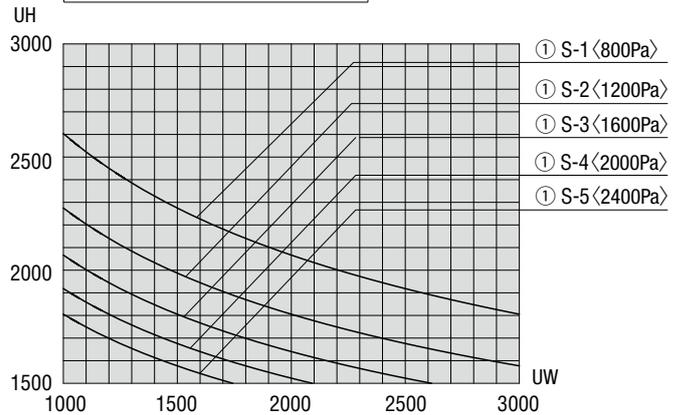

② 両開きドア (Bタイプ)

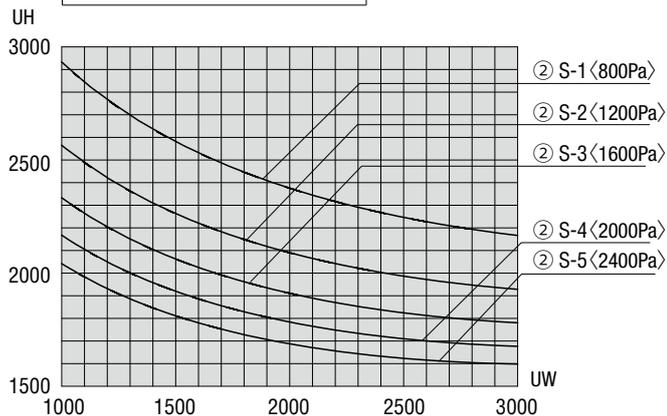

③ 両開きドア (Cタイプ)

