

外倒し排煙窓 ハイH方立

フェイスングフロント (SG)

単板ガラス

150mm 枠

ガラス溝幅	障子部 18mm
	FIX部 18mm

■ 性能仕様

耐風圧性	S-2	1200Pa
	S-3	1600Pa
	S-4	2000Pa
	S-5	2400Pa
気密性	A-4	2等級線
水密性	W-5	500Pa

■ 関連ページ

組方立	P.41～P.43
コーナー方立	P.203

100mm | RC 枠・ALC 枠

S = 1/5


① 150mm見込み方立	② 150mm見込み方立 (St補強付)	③ 150mm見込み方立 (St補強付)	④ 150mm見込み方立 (St補強付)

① 100mm見込み汎用方立	② 100mm見込み汎用方立 St補強付	③ 100mm見込み汎用方立 St補強付


※方立の強度制限については、P.41～P.44をご参照願います。

■ 障子製作制限

ラッチ&ステー式


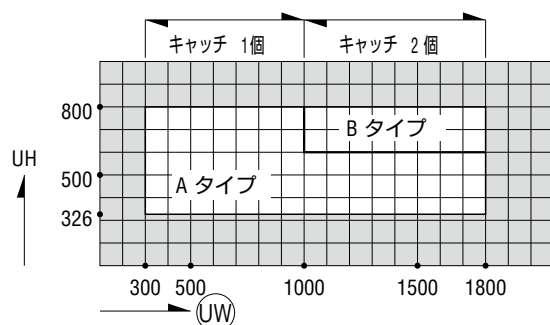


オペレーター式



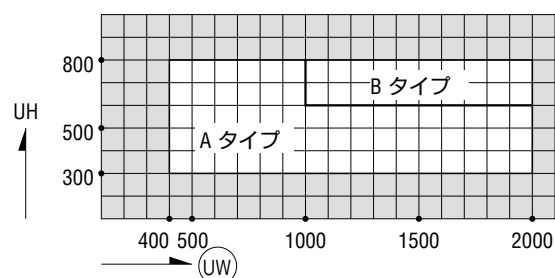


※使用するオペレーター機種により最小H寸法は異なります。
※ガラス厚さによる障子重量にご注意下さい。

S = 1/5

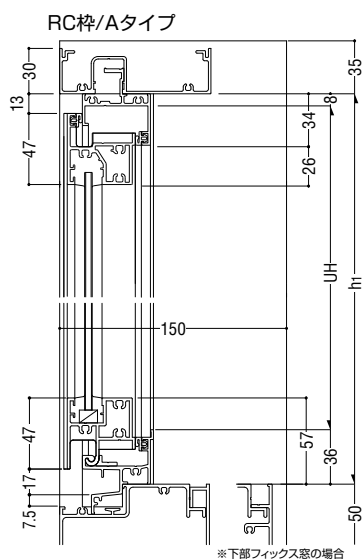

無目部詳細は、P.169 ③、⑦をご参照願います。

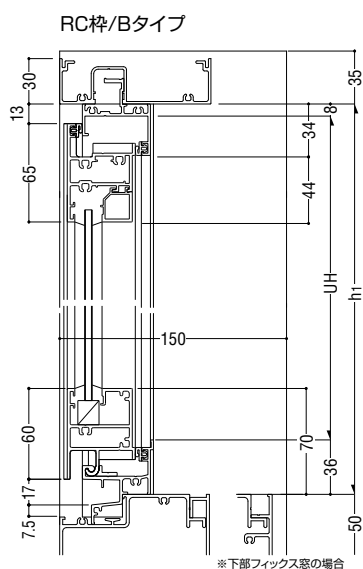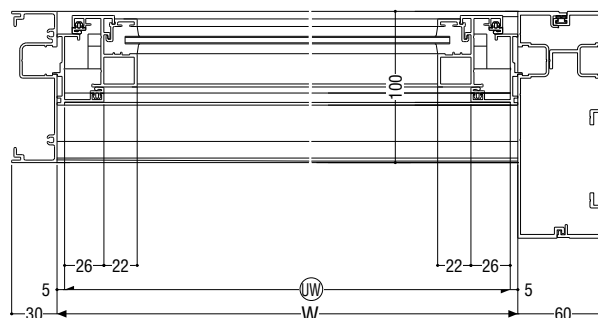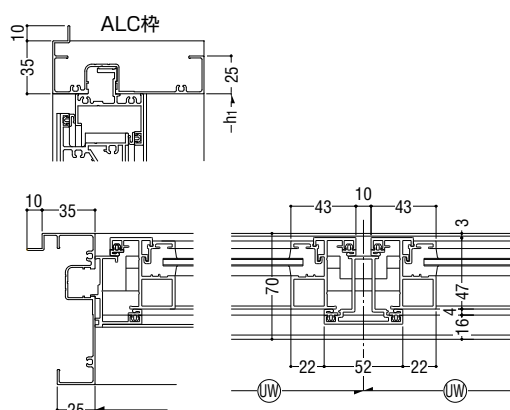

無目部詳細は、P.169 ③、⑦をご参照願います。

