

コーナー方立

フェイスングフロント (PG)

複層ガラス
100mm 枠

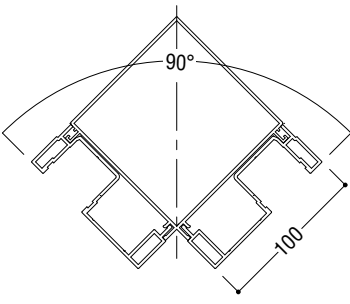


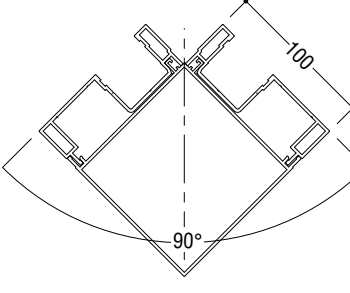

ガラス溝幅 36mm

■ 性能仕様

耐風圧性	S-1	800Pa
	S-2	1200Pa
	S-3	1600Pa

RC 枠



S = 1/5


	① コーナー方立 (90°)	③ 三方溝方立 (100mm見込み)	⑤ 汎用方立 (100mm見込み)
出隅			
	② コーナー方立 (90°)	④ 三方溝方立 (100mm見込み)	
入隅			

■ 方立強度制限表

S-1 | 800Pa


S-2 | 1200Pa

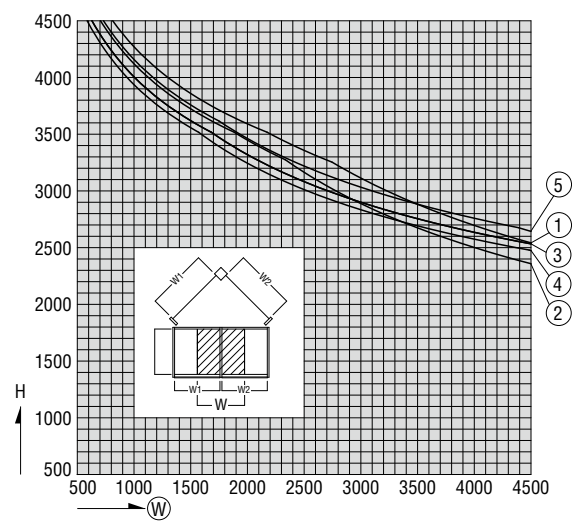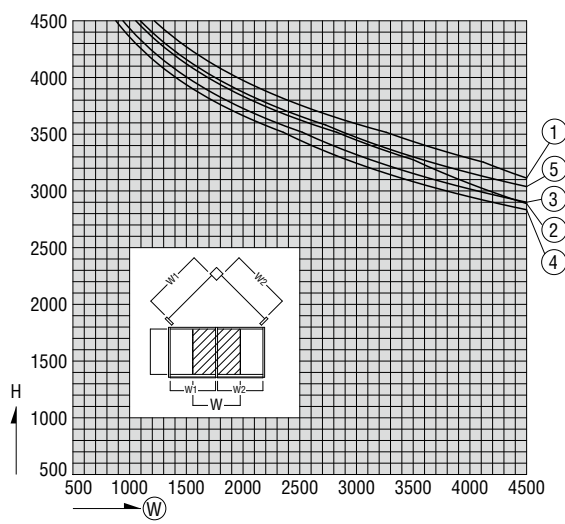

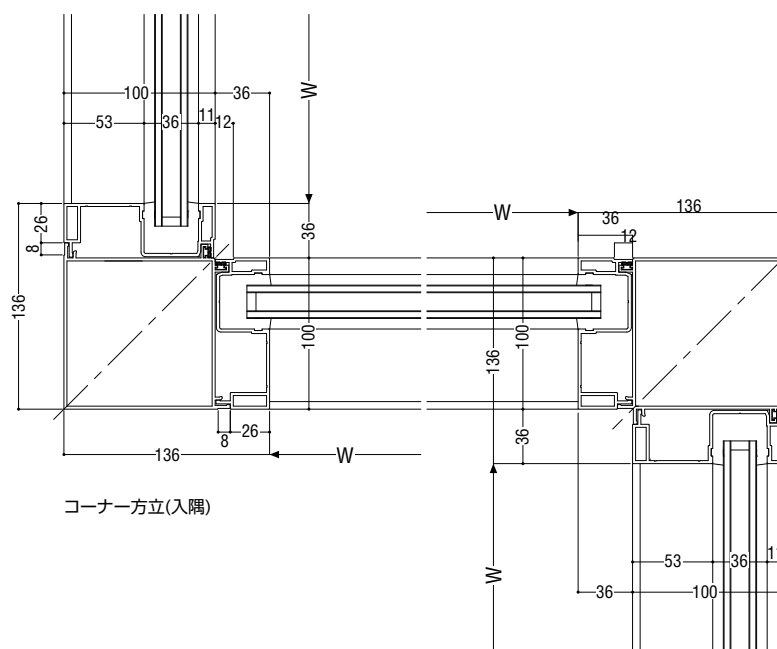

コーナー方立(入隅)

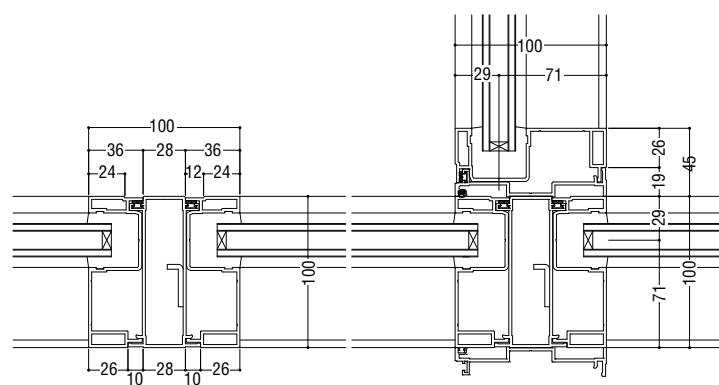コーナー方立(出隅)



100mm見付汎用方立

三方(四方)溝方立

構成部材

コーナー方立 単板ガラス

100mm 枠

S-3 | 1600Pa

