

吹き抜け用方立 ($H \leq 6000$)

ニューサンフェイスF型

単板ガラス

100mm 枠



| | | |
|-------|--------|------|
| ガラス溝幅 | FIX部 | 20mm |
| | リブガラス部 | 30mm |

性能仕様



| | | |
|------|-----|--------|
| 耐風圧性 | S-1 | 800Pa |
| | S-2 | 1200Pa |
| | S-3 | 1600Pa |
| | S-4 | 2000Pa |
| | S-5 | 2400Pa |
| 気密性 | A-4 | 2等級線 |
| 水密性 | W-5 | 500Pa |

RC・ALC 兼用枠

S = 1/5

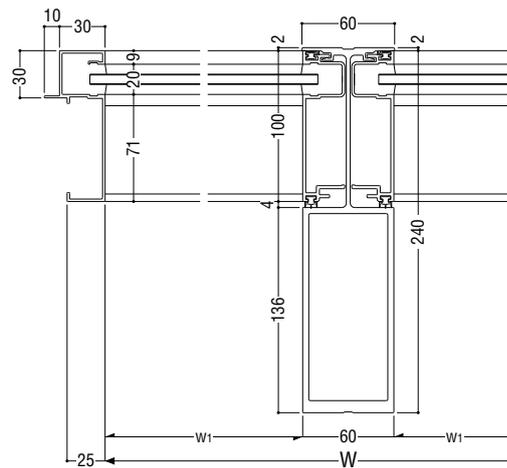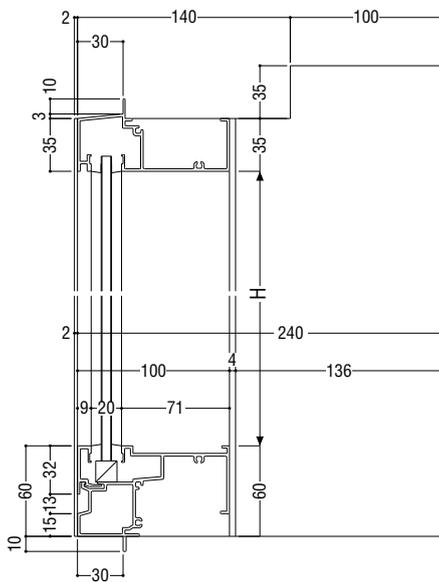





方立強度制限表

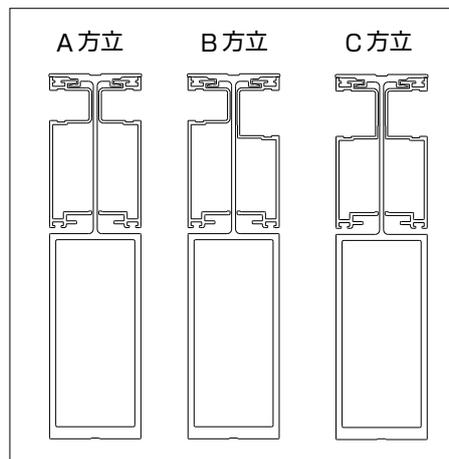

B方立、C方立は、リブガラス連窓時に使用。

A方立


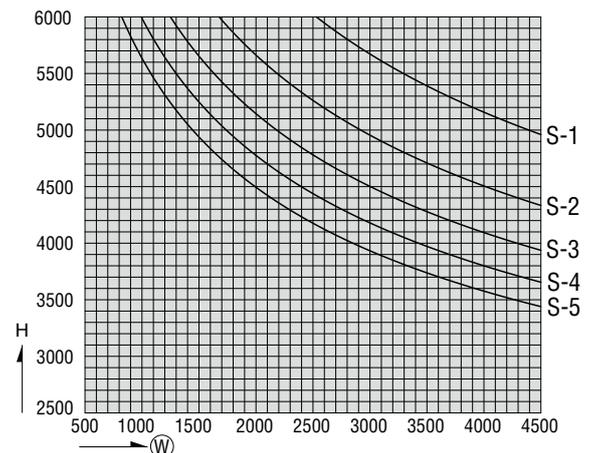


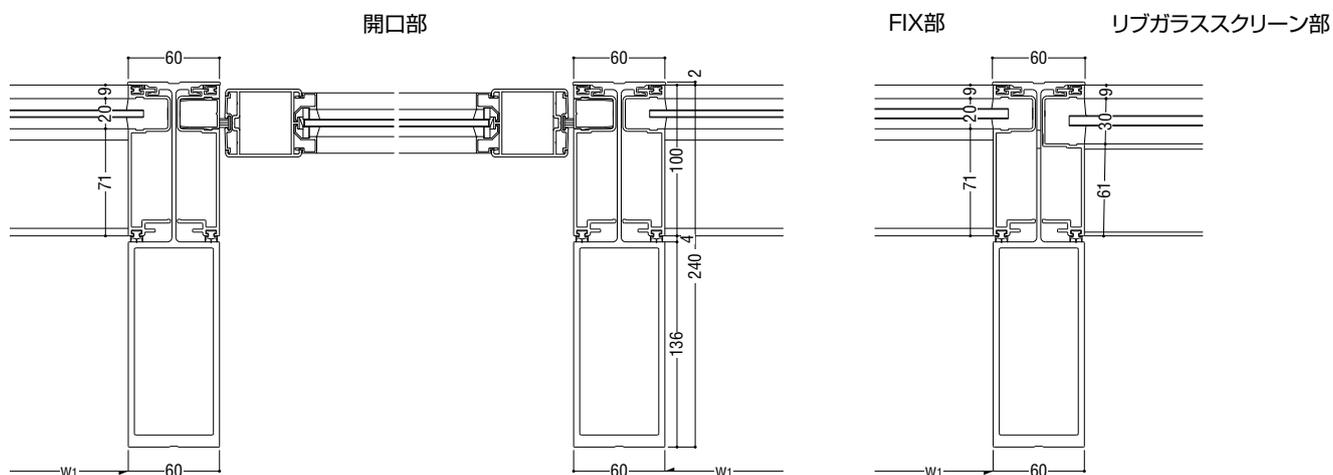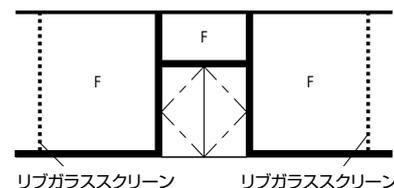


リブガラススクリーン部

開口部

リブガラススクリーン部

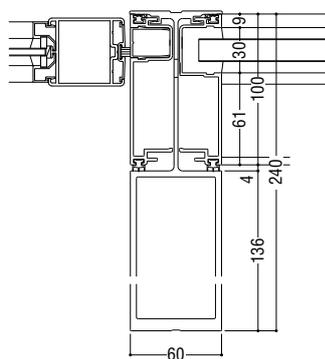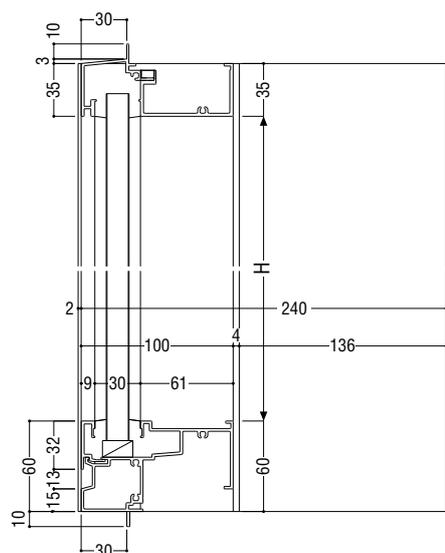

B方立

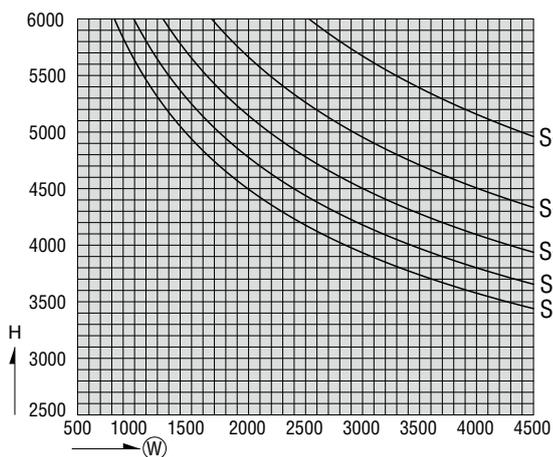

C方立

