

吹き抜け用方立 ($H \leq 4000$)

ニューサンフェイスF型

単板ガラス

100mm 枠


ガラス溝幅	FIX部	20mm
	リブガラス部	30mm

■ 性能仕様



耐風圧性 **S-1** 800Pa**S-2** 1200Pa**S-3** 1600Pa**S-4** 2000Pa**S-5** 2400Pa気密性 **A-4** 2等級線水密性 **W-5** 500Pa

RC・ALC 兼用枠

S = 1/5

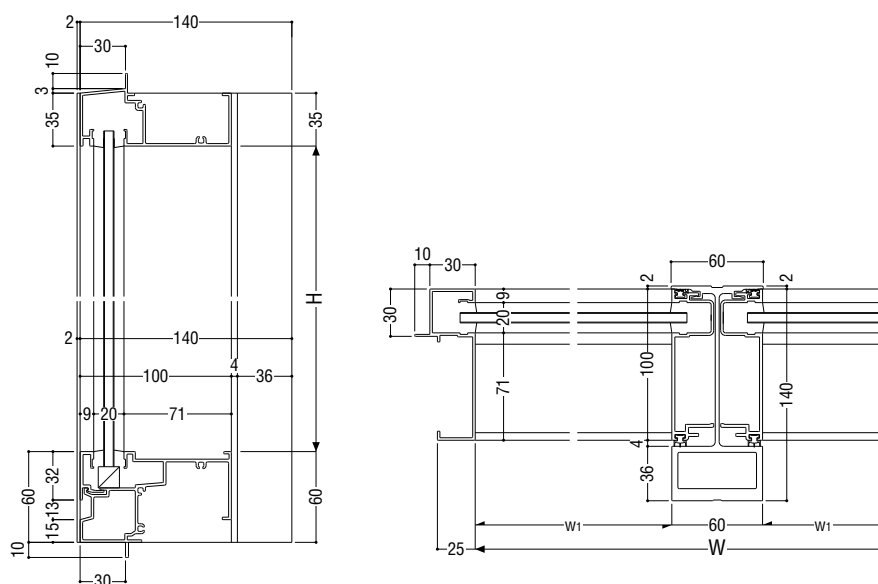


■ 方立強度制限表



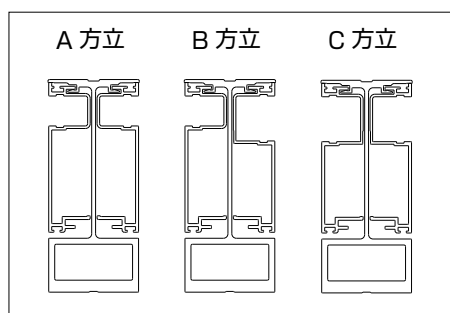



B 方立、C 方立は、リブガラス連窓時に使用。

A 方立

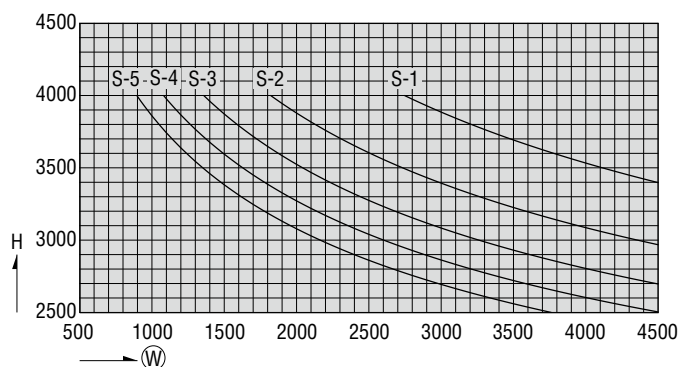



S = 1/5

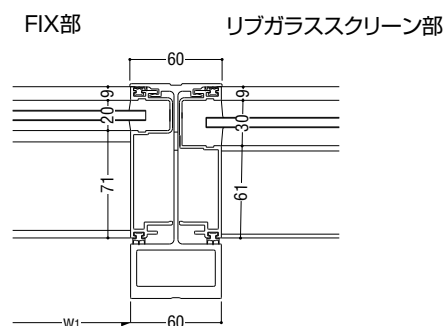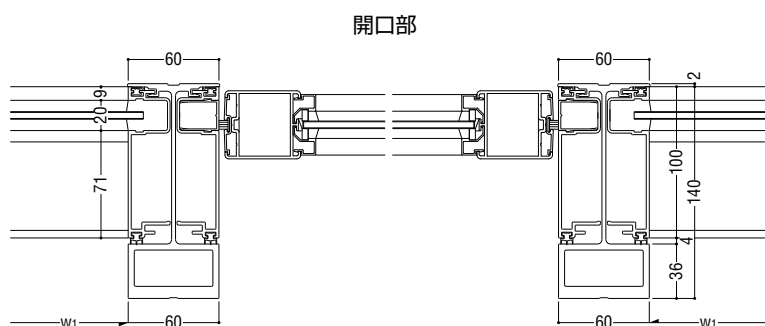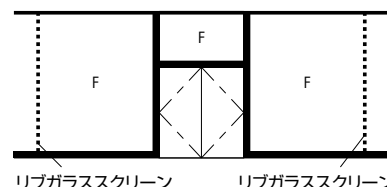

リブガラススクリーン部



開口部

リブガラススクリーン部

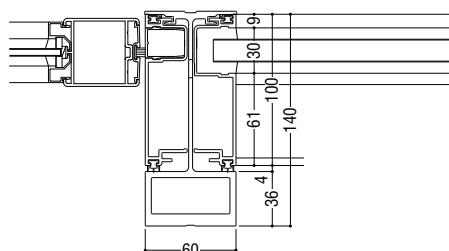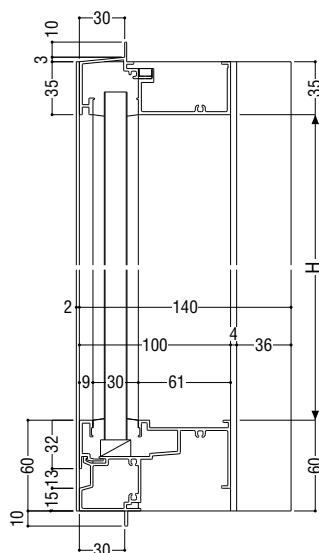

B方立

C方立

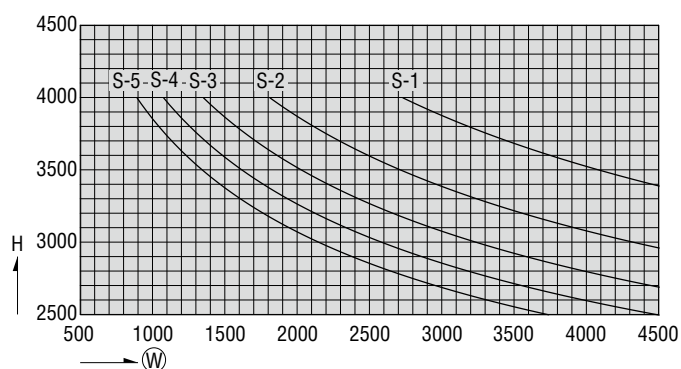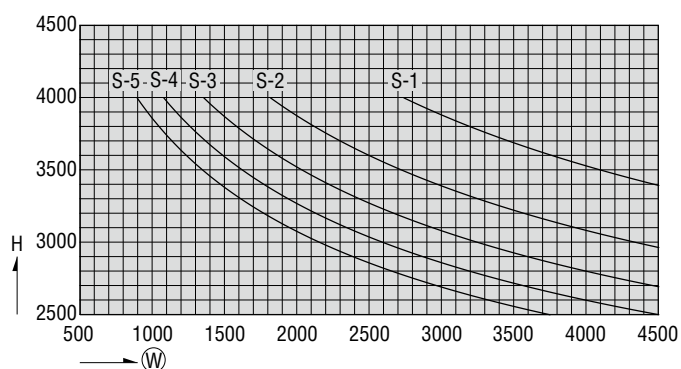

構成部材

吹き抜け用方立(エム400) 単板ガラス

100mm 枠