

FIXスクリーン一体型

フェイスングフロント (SG)

単板ガラス

100mm

ガラス溝幅 18mm

色温度	寒色系 10000K
	暖色系 2800K


■ 性能仕様

耐風圧性	S-1	800Pa
	S-2	1200Pa
	S-3	1600Pa
気密性	A-4	2等級線
水密性	W-5	500Pa


RC 枠

S = 1/5

■ 基本構成部材

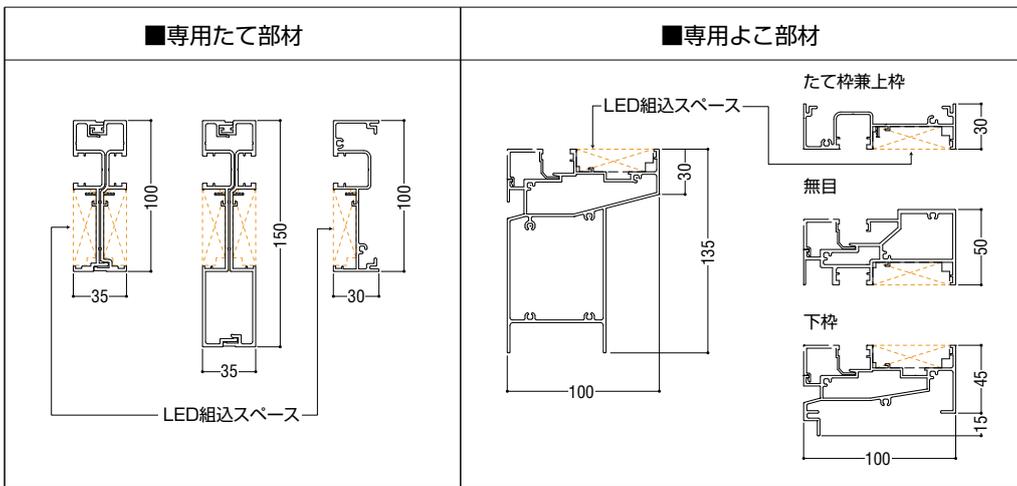

■ 共通組込み部材



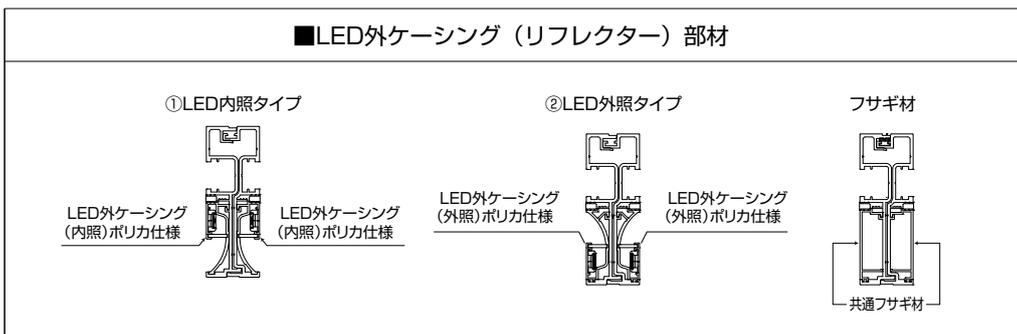


■ 製作可能サイズ


500 ≤ W ≤ 2000

500 ≤ H ≤ 4000


■ 無目鉛直荷重強度制限表

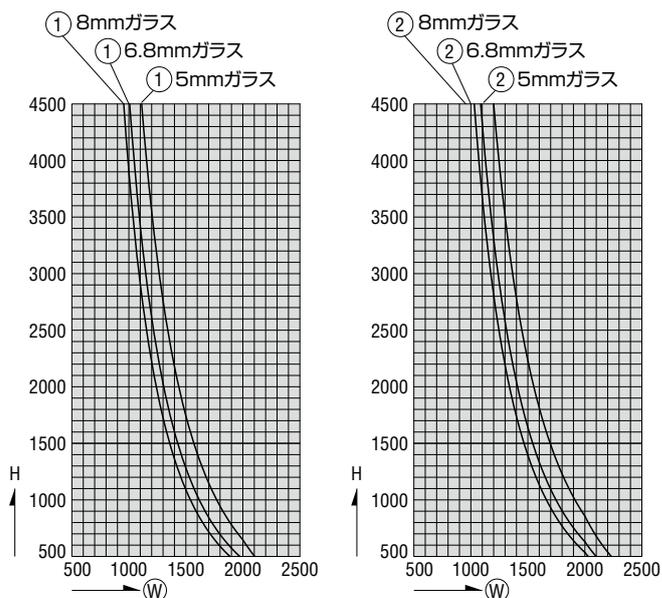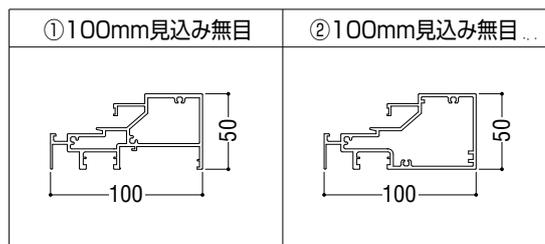


■ 方立・無目強度制限表

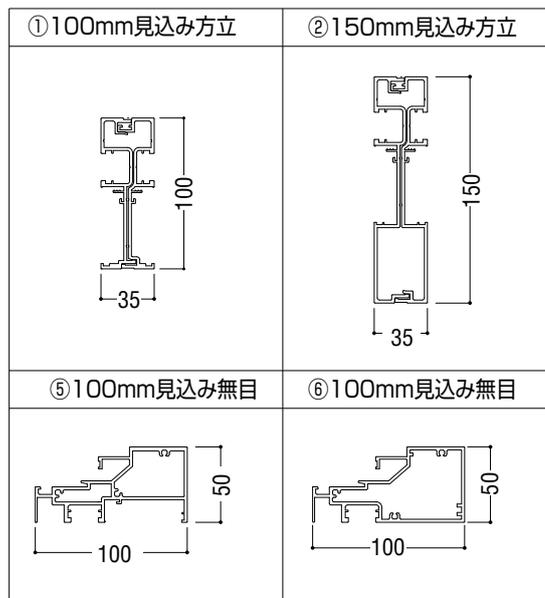


S-1 | 800Pa

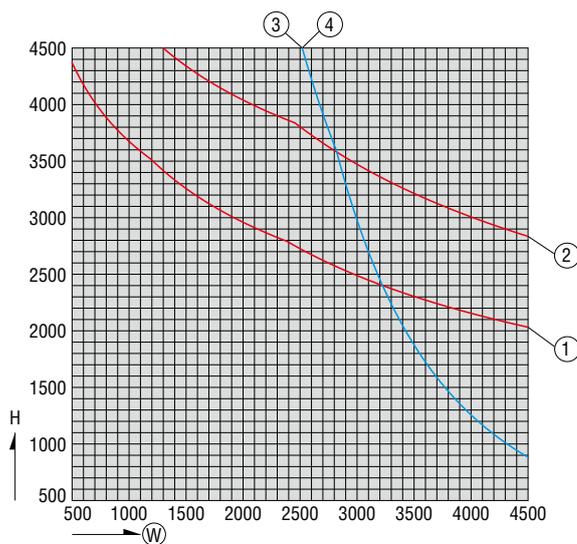

S-2 | 1200Pa

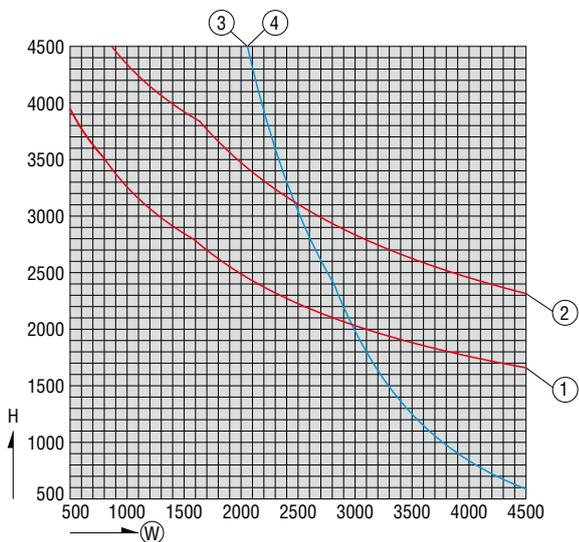

S-3 | 1600Pa

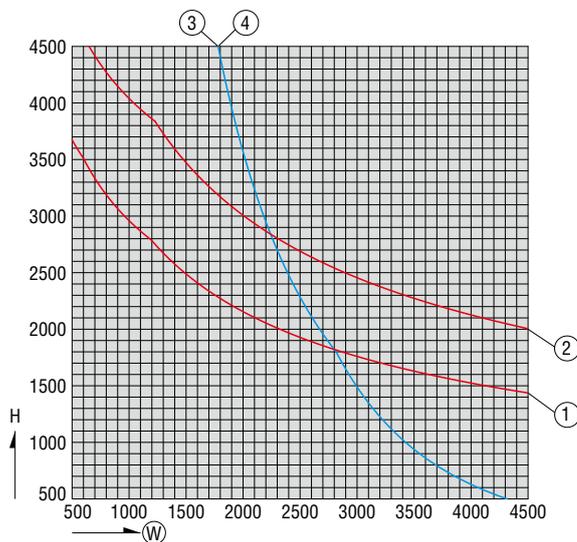

FIXスクリーン一体型

フェイスングフロント (SG)

単板ガラス

100mm

ガラス溝幅 18mm

色温度
寒色系 10000K
暖色系 2800K

※たて照射タイプ・よこ照射タイプ以外にグリッド照射タイプもご用意しています。


■ 性能仕様

耐風圧性	S-1	800Pa
	S-2	1200Pa
	S-3	1600Pa
気密性	A-4	2等級線
水密性	W-5	500Pa


RC 枠

●たて照射タイプ

S = 1/5

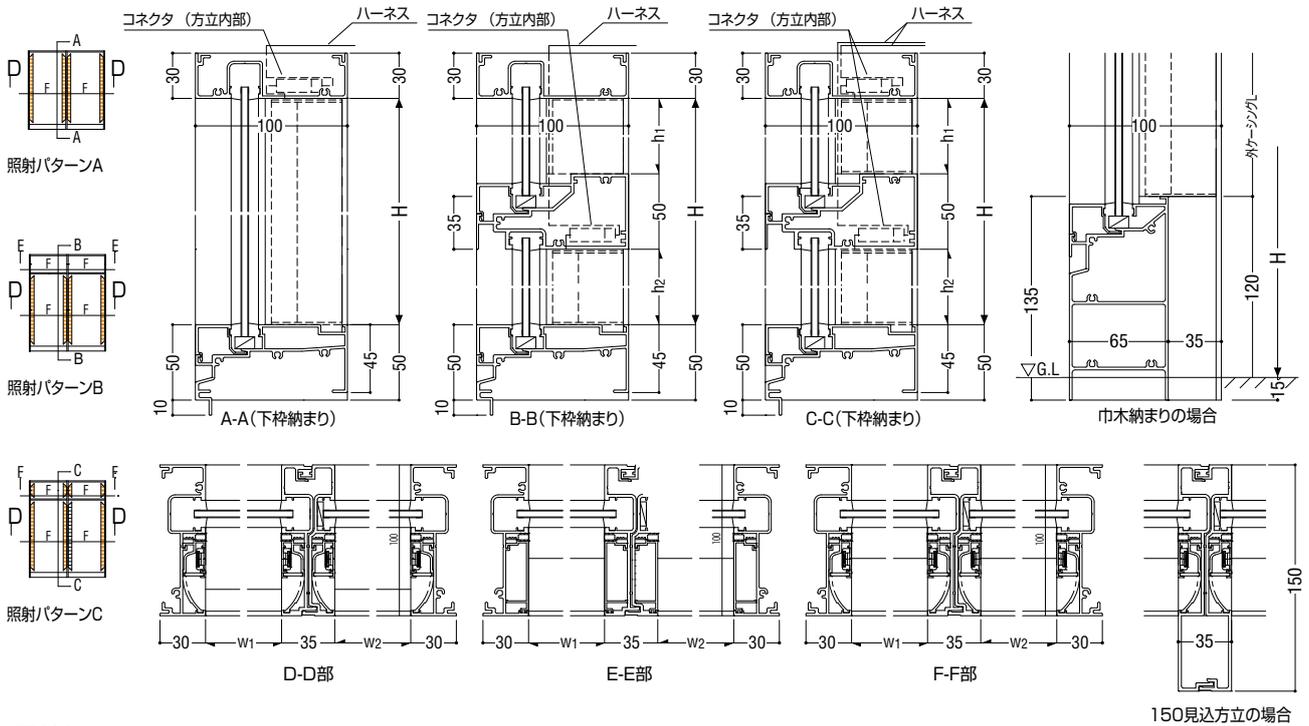


●よこ照射タイプ



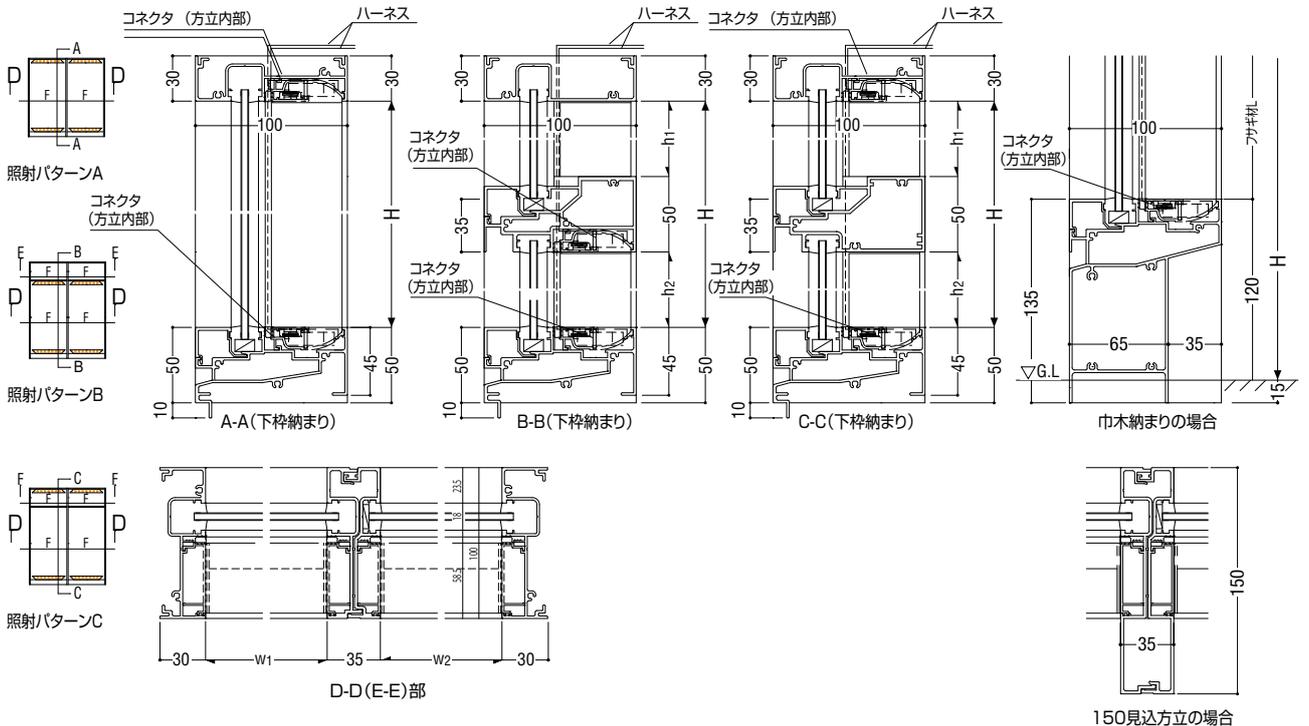


■ コーナー方立

コーナー方立 (入隅)

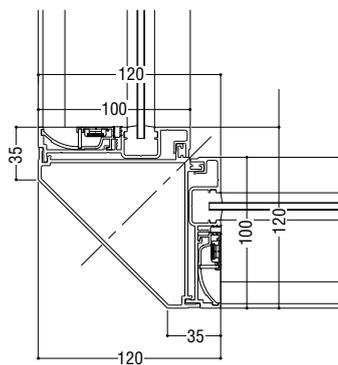


コーナー方立 (出隅)

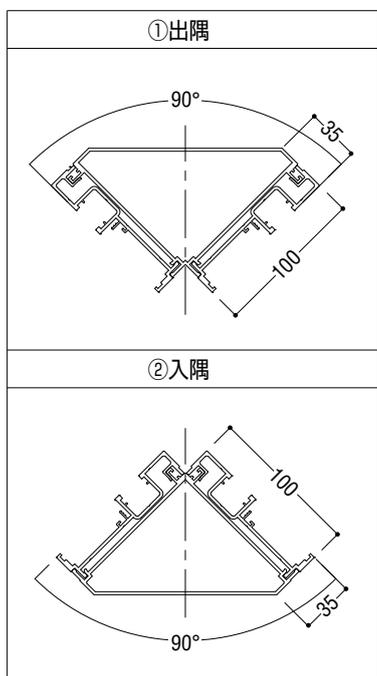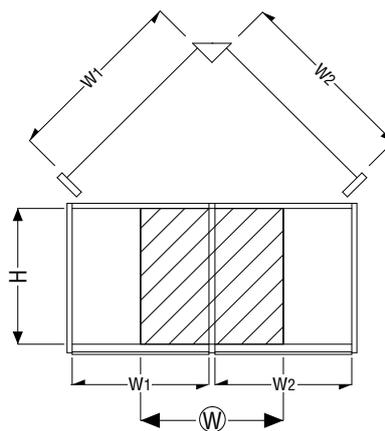


■ 方立・無目強度制限表


S-1 | 800Pa

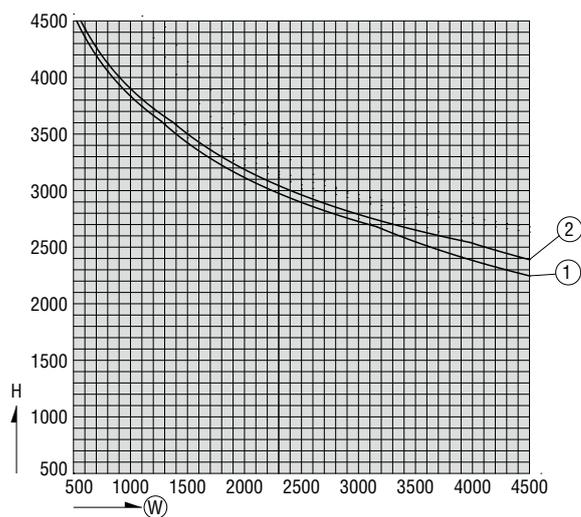

S-2 | 1200Pa

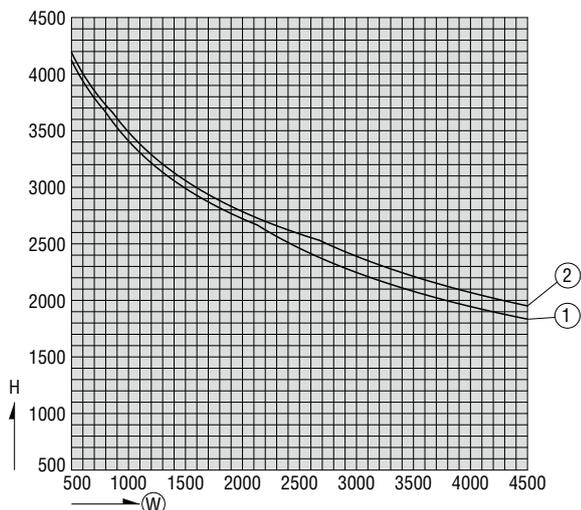

S-3 | 1600Pa

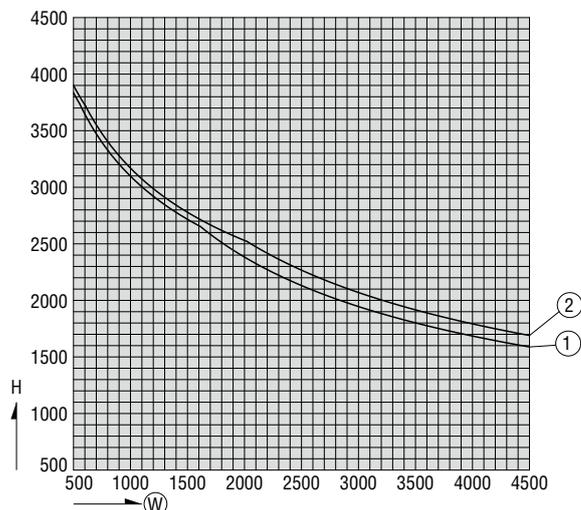

アルビウムフロント

コネクティング一体型 単板ガラス

100mm 枠