

# FIXスクリーン

フェイスングフロント (SG)

## 単板ガラス

100mm 枠

ガラス溝幅 22mm

### ■ 性能仕様

耐風圧性 **S-1** 800Pa

**S-2** 1200Pa

**S-3** 1600Pa

気密性 **A-4** 2等級線

水密性 **W-5** 500Pa

### ■ 関連ページ

防火設備連結材

P.242


## RC・ALC 兼用枠

S = 1/4

### ■ 基本仕様


枠見込	100mm	
枠バリエーション	RC・ALC 兼用	
基本性能	耐風圧性	S-1<800Pa>・S-2<1200Pa>・S-3<1600Pa>
	気密性	A-4<2等級線>
	水密性	W-5<500Pa>
ガラス溝幅	22mm (外倒し排煙窓 18mm)	
ガラス仕様	ガラス種類	網入り6.8ミリ・網入り10ミリ ※単窓の場合、型板ガラスは使用不可
	ガラス支持	シール (防火戸用シーリング材)
	バックアップ材	フラットバッカー HP

### ■ 無目耐風圧方向制限表

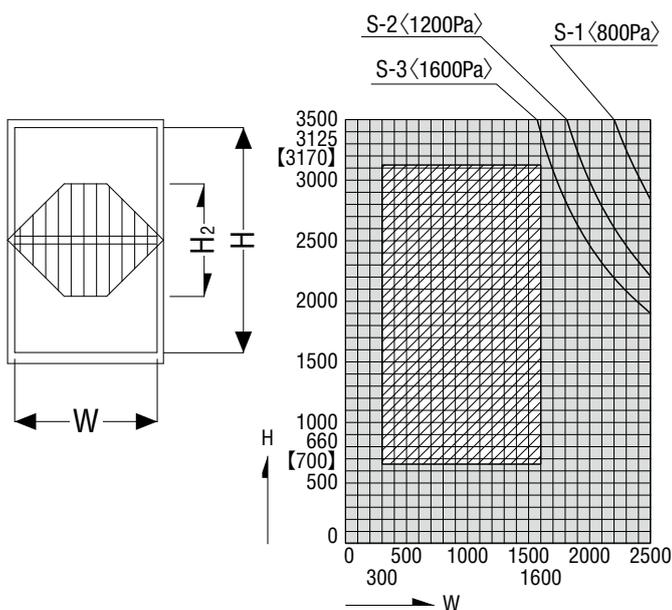


【】内は巾木納まりの時


### ■ 無目自重方向制限表

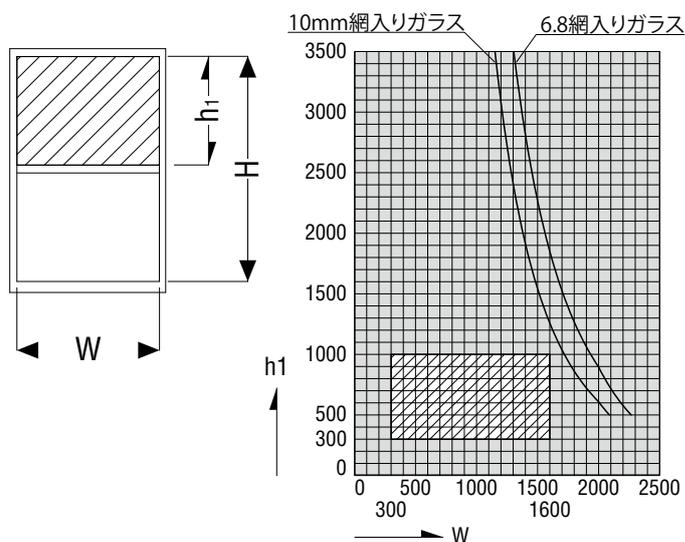

単窓

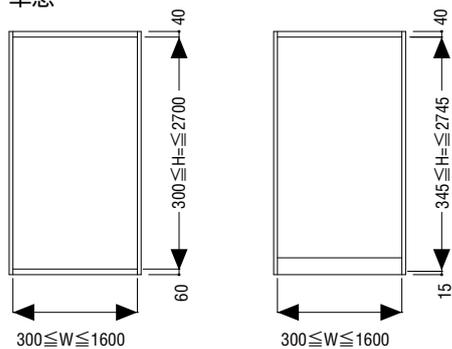

段窓

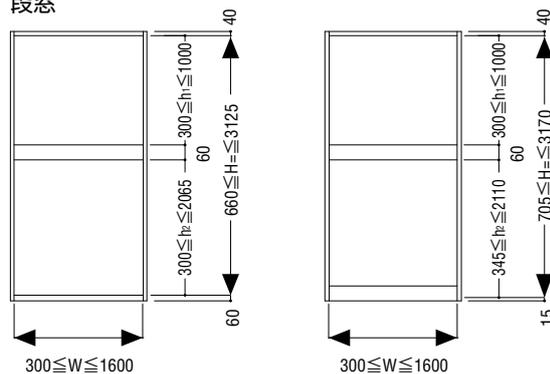



下枠仕様

巾木仕様

下枠仕様



巾木仕様

単窓タイプ

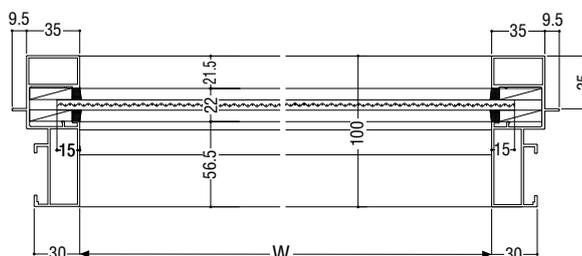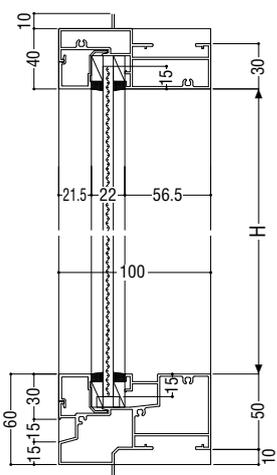

下枠納まり

段窓タイプ

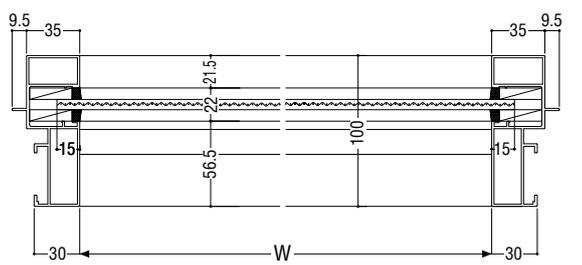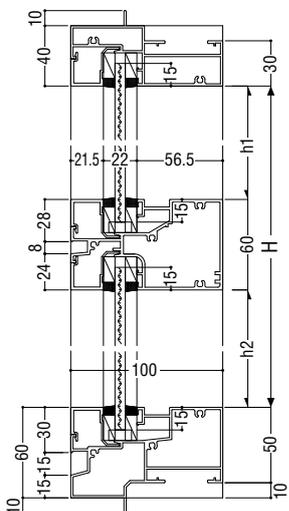

巾木納まり

