

FIXスクリーン

フェイスングフロント (PG)

複層ガラス

100mm 枠

ガラス溝幅 36mm

■ 性能仕様

耐風圧性 S-1 800Pa

S-2 1200Pa

S-3 1600Pa

気密性 A-4 2等級線

水密性 W-5 500Pa

■ 関連ページ

防火設備連結材

P.244


RC 枠

■ 基本仕様

枠見込	100mm	
枠バリエーション	RC 枠	
基本性能	耐風圧性	S-1<800Pa>・S-2<1200Pa>・S-3<1600Pa>
	気密性	A-4<2等級線>
	水密性	W-5<500Pa>
ガラス溝幅	36mm	
ガラス仕様	ガラス種類	網入り6.8ミリ+A6~12+Low-E複層ガラス ※使用区分は製品による
	ガラス支持	シール(防火戸用シーリング材)
	バックアップ材	フラットバッカー HP


■ 無目自重強度制限表

※無目耐風圧方向・無目自重方向制限表は、P.45～P.46をご参照願います。

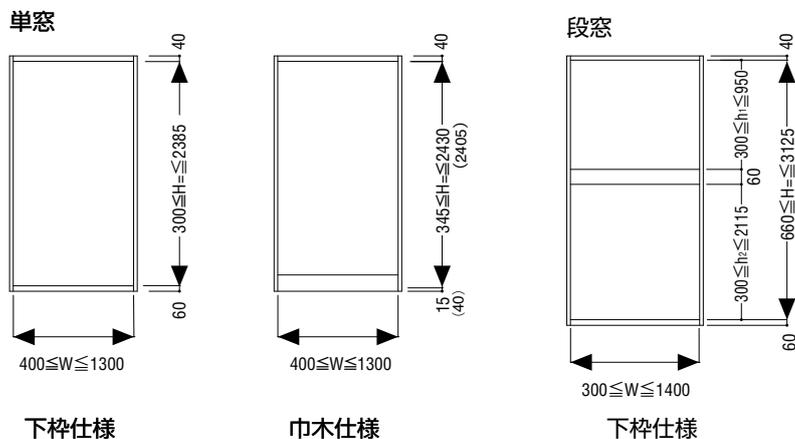


() は非防火の自動ドアと防火連結材を使用した連窓の場合



単窓タイプ

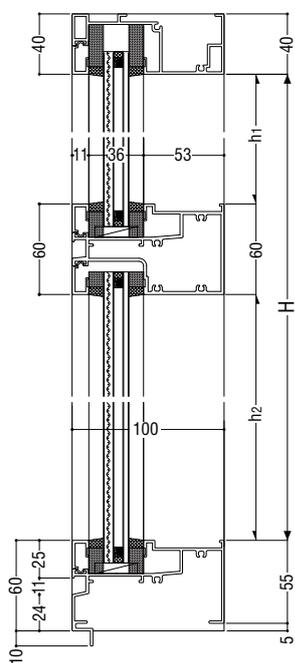

下枠納まり

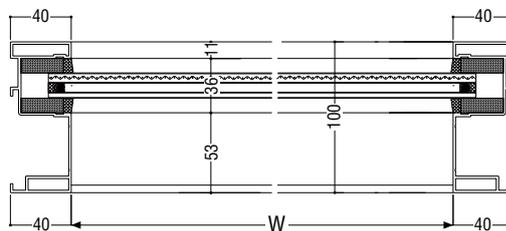

巾木納まり

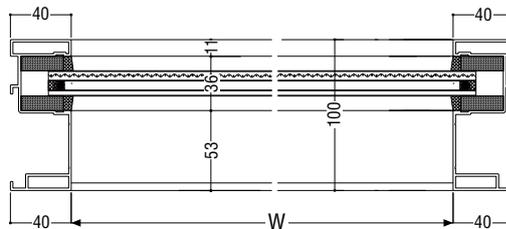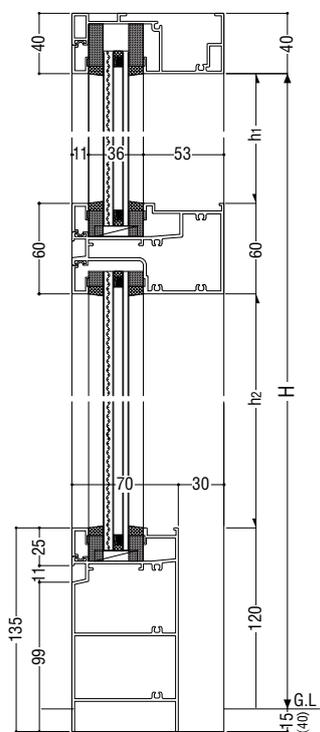

() は非防火の自動ドアと防火連結材を使用した連窓の場合