

インペイ式 外倒し排煙窓

フェイスングフロント (SG)

単板ガラス

100mm 枠

ガラス溝幅 18mm

■ 性能仕様

耐風圧性 **S-1** 800Pa

S-2 1200Pa

S-3 1600Pa

気密性 **A-4** 2等級線

水密性 **W-5** 500Pa

■ 関連ページ


防火設備連結材 P.242

RC・ALC 兼用枠


■ 基本仕様

枠見込		100mm
枠バリエーション		RC・ALC 兼用
基本性能	耐風圧性	S-1〈800Pa〉・S-2〈1200Pa〉・S-3〈1600Pa〉
	気密性	A-4〈2等級線〉
	水密性	W-5〈500Pa〉
ガラス溝幅		22mm (外倒し排煙窓 18mm)
ガラス仕様	ガラス種類	網入り6.8ミリ・網入り10ミリ
	ガラス支持	シール (防火戸用シーリング材)
	バックアップ材	フラットバッカー HP



■ 製作制限表

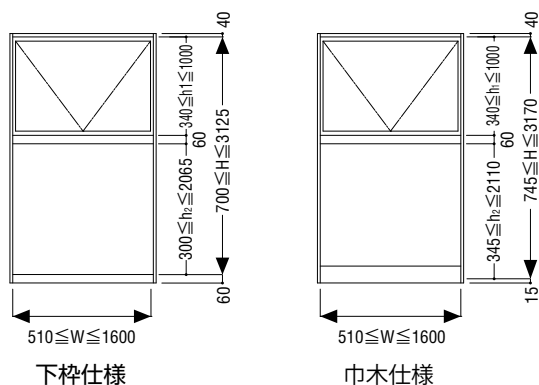


オペレーター式

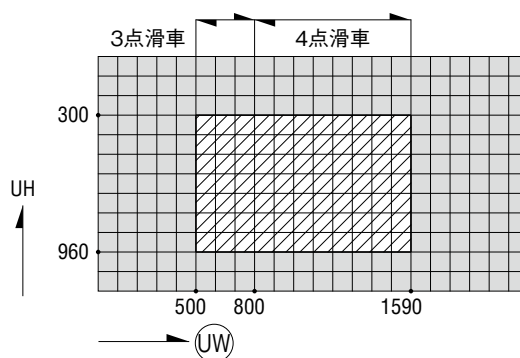

ランマ部

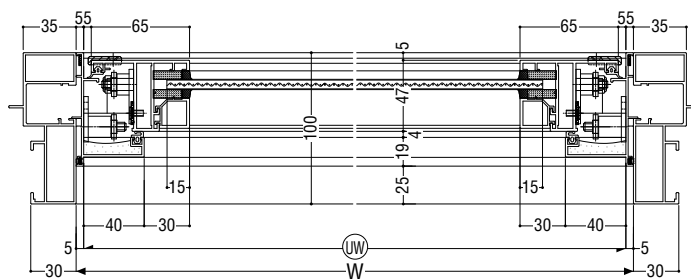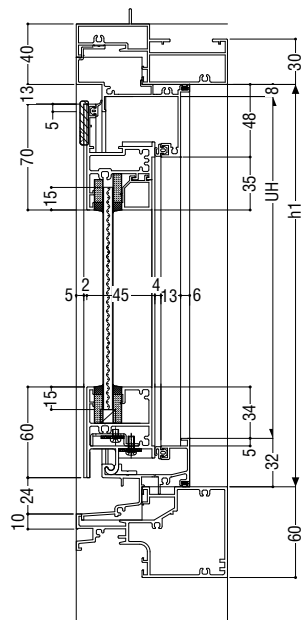

下枠納まり

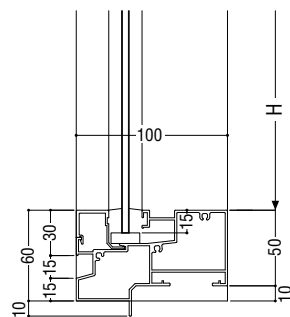

巾木納まり

