

インペイ式 外倒し排煙窓

フェイスングフロント (PG)

複層ガラス

100mm 枠

ガラス溝幅 36mm

■ 性能仕様

耐風圧性 **S-1** 800Pa

S-2 1200Pa

S-3 1600Pa

気密性 **A-4** 2等級線

水密性 **W-5** 500Pa

■ 関連ページ


防火設備連結材 P.244

RC 枠


■ 基本仕様

枠見込		100mm
枠バリエーション		RC 枠
基本性能	耐風圧性	S-1〈800Pa〉・S-2〈1200Pa〉・S-3〈1600Pa〉
	気密性	A-4〈2等級線〉
	水密性	W-5〈500Pa〉
ガラス溝幅		36mm
ガラス仕様	ガラス種類	網入り6.8ミリ＋A6～12＋Low-E複層ガラス ※使用区分は製品による
	ガラス支持	シール(防火戸用シーリング材)
	バックアップ材	フラットバッカー HP



■ 製作制限表

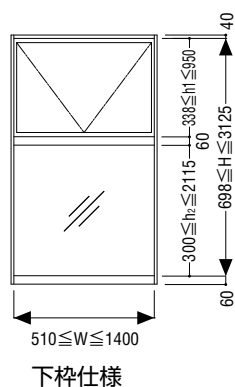



オペレーター式

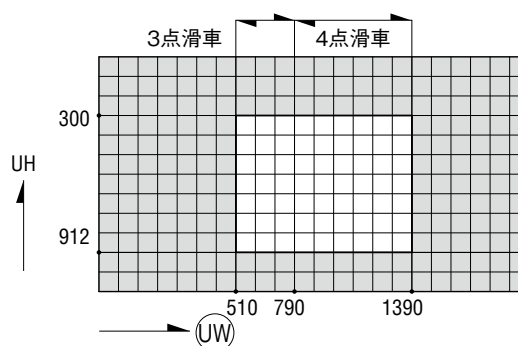

ランマ部

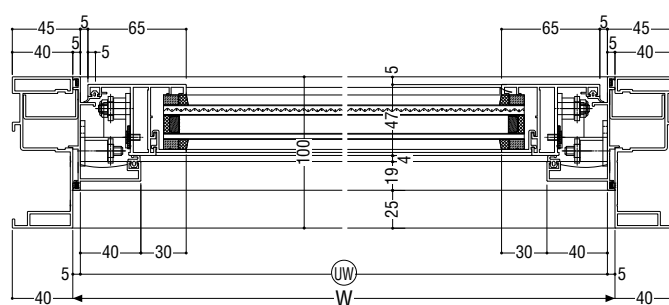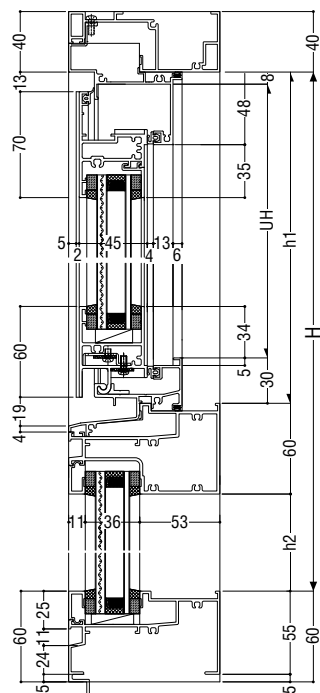

下枠納まり

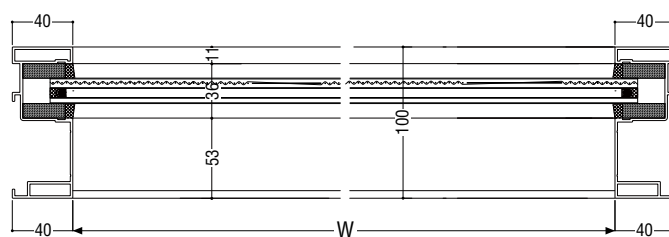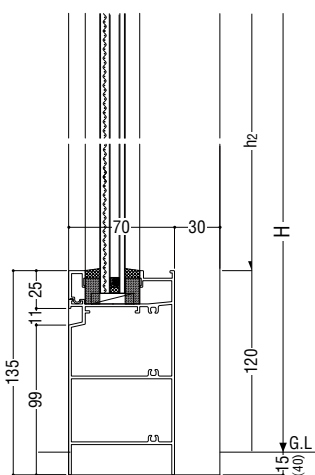

() は非防火の自動ドアと防火連結材を使用した連窓の場合