

防火設備連結材

フェイスングフロント (SG)

単板ガラス

100mm 枠

■ 性能仕様


耐風圧性	S-1	800Pa
	S-2	1200Pa
	S-3	1600Pa

■ 関連ページ

非防火タイプ FIX	P.39
非防火タイプ インペイ式外倒し排煙窓	P.79


RC・ALC 兼用枠

S = 1/5

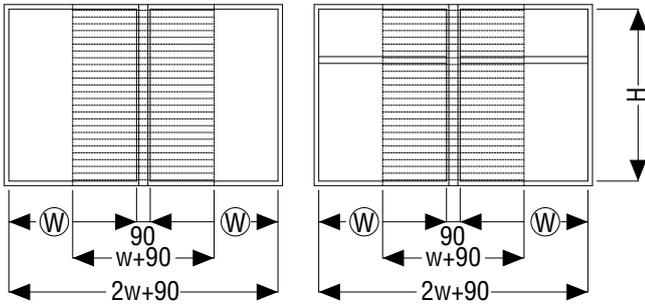


個別防火認定範囲は 300【345】≦サッシH≦2700【2745】
 300≦サッシW≦1600
 ※【 】は巾木納まりの時


■ 強度制限表

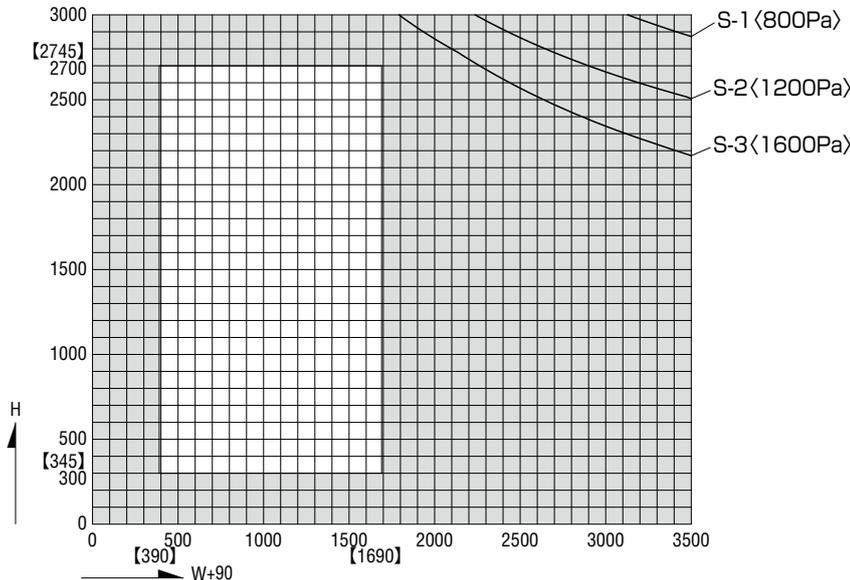

下枠仕様



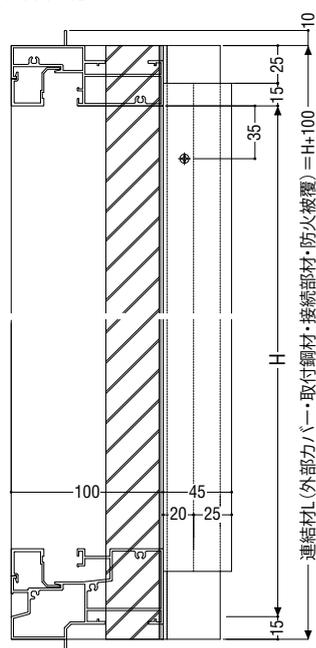


巾木仕様

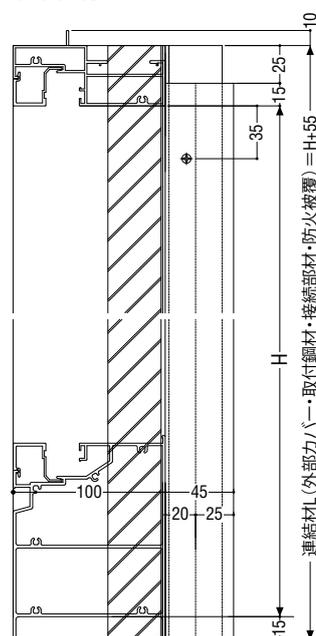

【フロント連窓方立(非防火)】

※個別防火製品と連窓するために設定された非防火連窓方立。

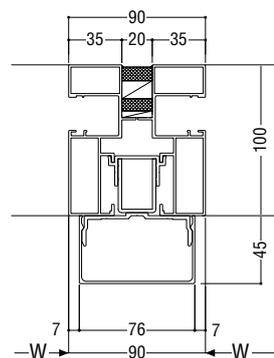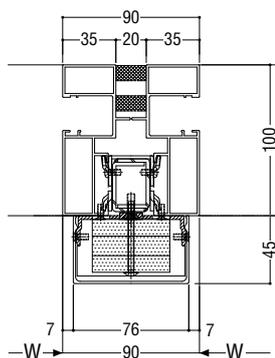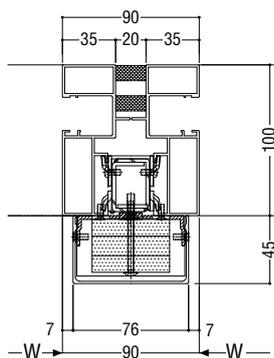

【納まり参考図】

