

防火設備連結材

フェイスングフロント (PG)

複層ガラス


100mm 枠

性能仕様

耐風圧性	S-2	1200Pa
	S-3	1600Pa

RC 枠

S = 1/5

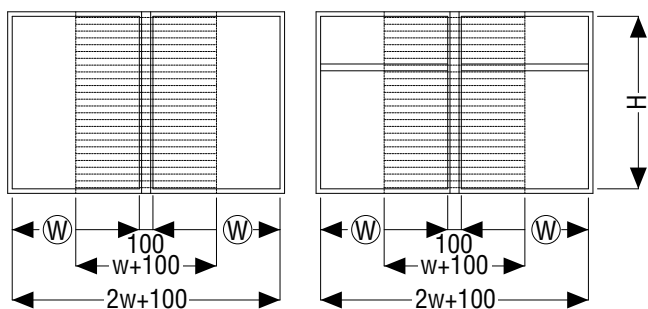

個別防火認定範囲は 300【345】≦サッシH≦2385【2430】

400≦サッシW≦1300

※【 】は巾木納まりの時

※段窓時(F/F、外倒し/F)は

サッシH≦2700【2745】、サッシW≦1400

強度制限表

