FIXスクリーン

フェイシングフロント(SG)

単板ガラス 70mm枠 ガラス溝幅 18mm

■ 性能仕様


耐風圧性	S-1	800Pa	
	S-2	1200Pa	
	S-3	1600Pa	
気密性	A-4	2等級線	
水密性	W-5	500Pa	

■ 関連ページ


直付け自動ドア連窓用無目	P.109
コーナー方立	P.197 • P.207
分解方立	P.205

RC枠·ALC枠

S = 1/5

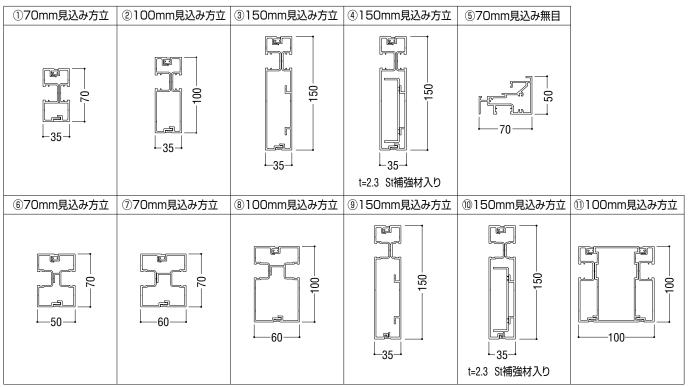



※⑨・⑩は回転取付タイプとなります。




■ 方立·無目強度制限表 S = 1/5


S-1 | 800Pa

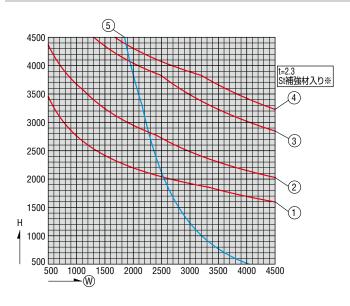

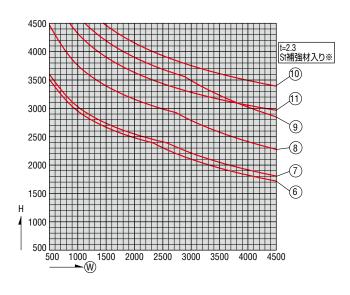



S-2 | 1200Pa



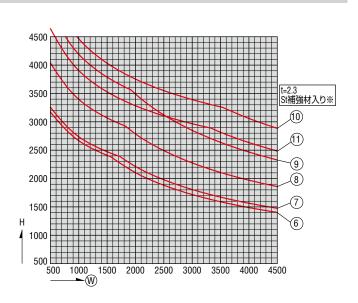

S-3 | 1600Pa

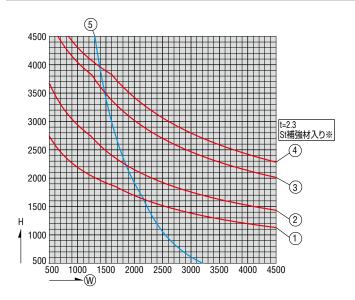



FIXスクリーン

フェイシングフロント(SG)

単板ガラス

70mm枠

ガラス溝幅 **18mm**

■ 性能仕様


耐風圧性	S-1	800Pa
	S-2	1200Pa
	S-3	1600Pa
気密性	A-4	2等級線
水密性	W-5	500Pa

■ 関連ページ

組方立	P.31
直付け自動ドア連窓用無目	P.109
コーナー方立	P.197 • P.207
分解方立	P.205


RC枠・ALC枠

S = 1/5

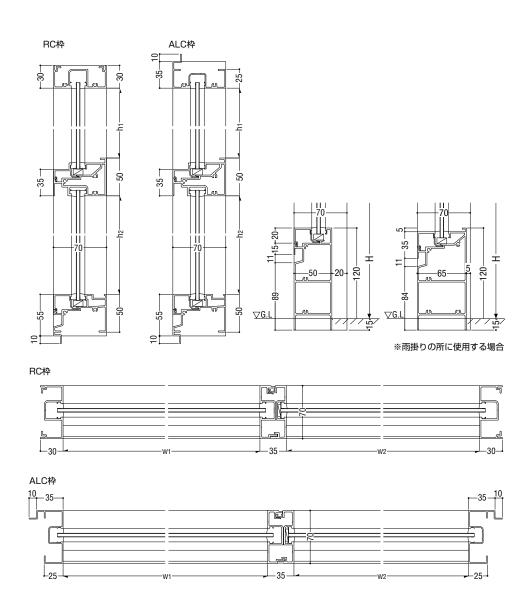



S = 1/5

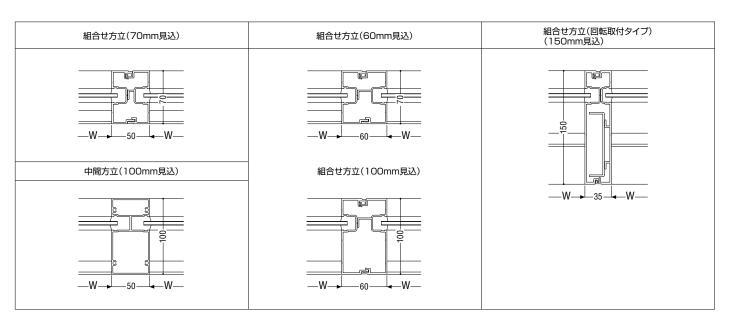



FIXスクリーン

フェイシングフロント(SG)

単板ガラス

70mm枠

ガラス溝幅 **18mm**

■ 性能仕様


耐風圧性	S-1	800Pa	
	S-2	1200Pa	
	S-3	1600Pa	
気密性	A-4	2等級線	
水溶性	W-5	500Pa	


■ 関連ページ

直付け自動ドア連窓用無目 P.109

SC枠


S = 1/5






■ 方立・無目強度制限表


S-1 | 800Pa





S-2 | 1200Pa



	,	.	F
F	F		F

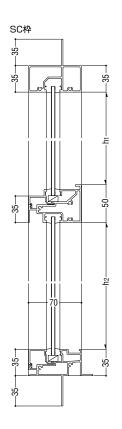





■ 無目鉛直荷重強度制限表

S-3 | 1600Pa

