

FIXスクリーン

フェイスングフロント (SG)

単板ガラス

100mm 枠

ガラス溝幅 18mm

■ 性能仕様

耐風圧性 **S-1** 800Pa

S-2 1200Pa

S-3 1600Pa

気密性 **A-4** 2等級線

水密性 **W-5** 500Pa

■ 関連ページ

組方立 P.31


直付け自動ドア連窓用無目 P.109

コーナー方立 P.197・P.207


分解方立 P.205・P.209

RC 枠・ALC 枠

S = 1/5

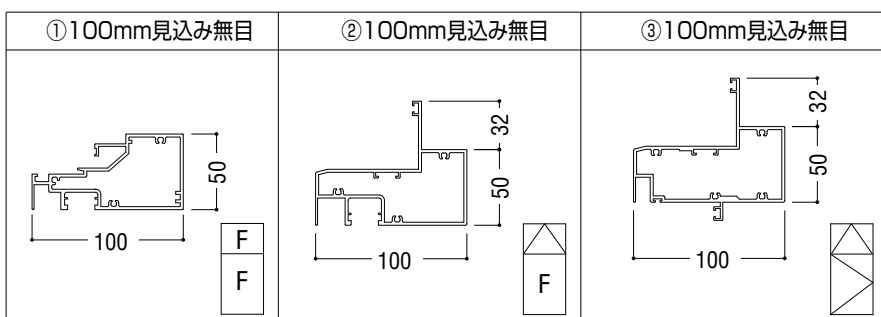



※②・③断面は、P.85と併せてご確認ください。



■ 無目鉛直荷重強度制限表

■ 無目強度制限表

S-1 | 800Pa

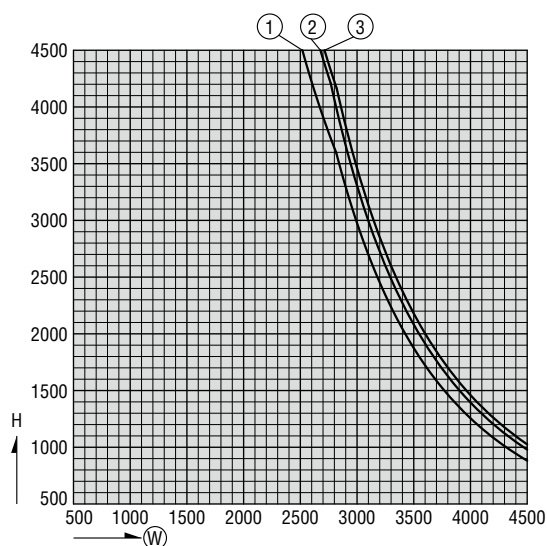
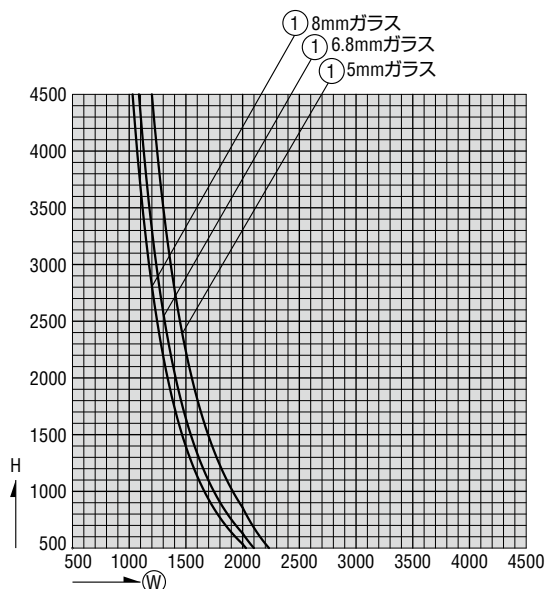


S = 1/5


スクリーン

エクススクリーン 単板ガラス

100mm 枠

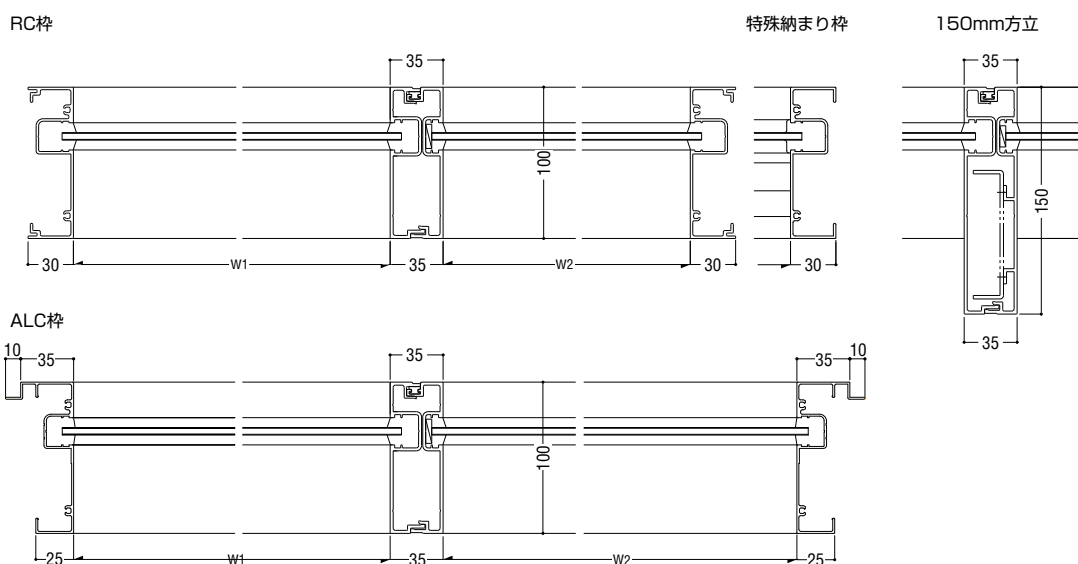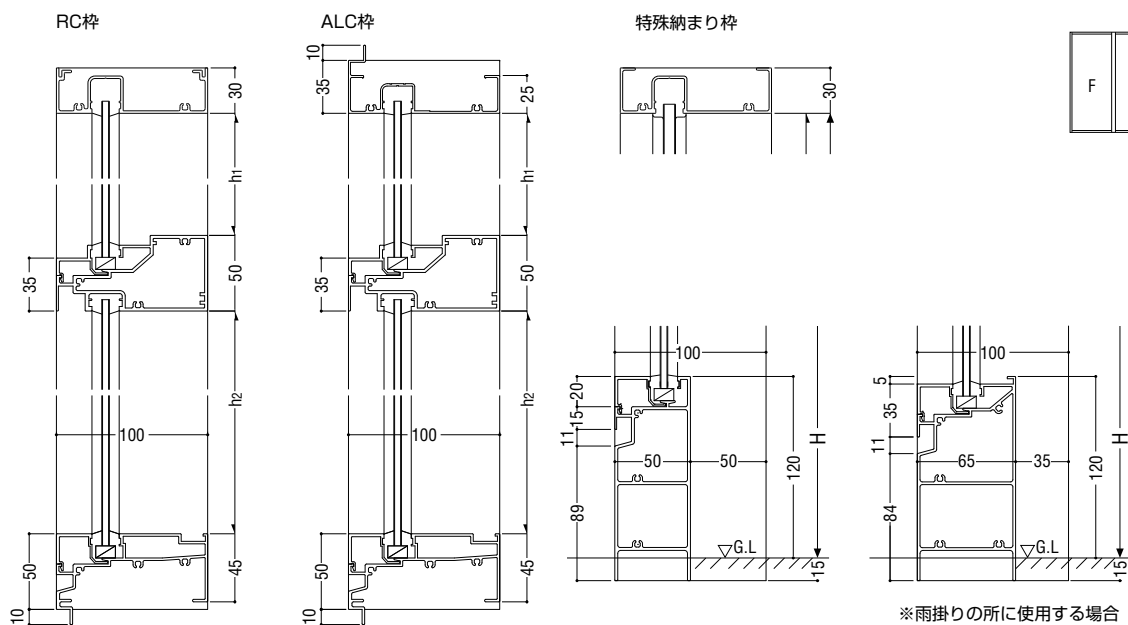

S-2 | 1200Pa

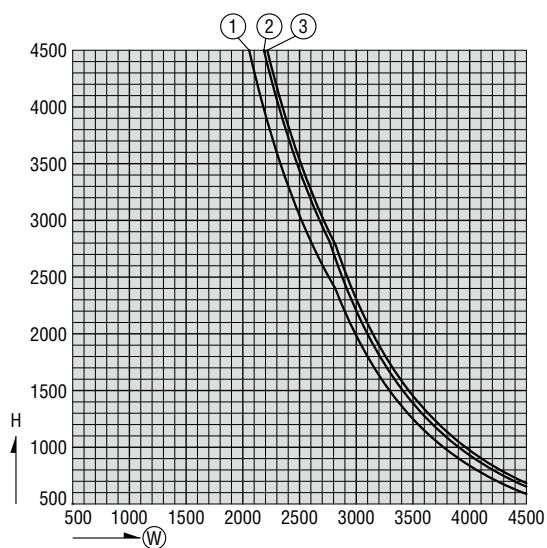

S-3 | 1600Pa

