

FIXスクリーン

フェイスングフロント (SG)

単板ガラス

100mm 枠

ガラス溝幅 22mm

■ 性能仕様

耐風圧性	S-1	800Pa
	S-2	1200Pa
	S-3	1600Pa

気密性	A-4	2等級線
水密性	W-5	500Pa

■ 関連ページ


防火設備との連窓方立	P.242
------------	-------

個別防火製品と連窓するために設定された非防火製品




RC・ALC 兼用枠

S = 1/5

■ 無目耐風圧強度制限表




■ 無目自重強度制限表

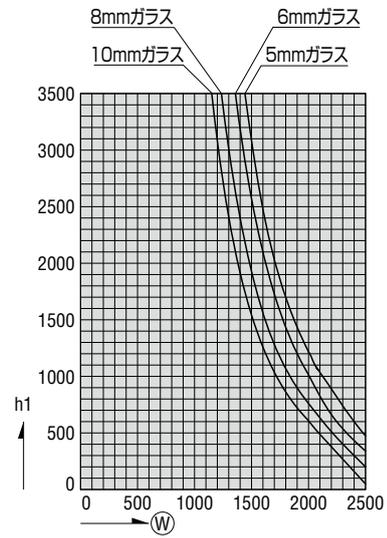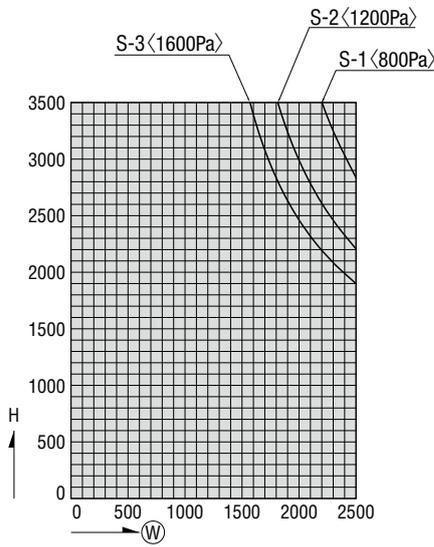


最小W寸法=300
 最小H寸法=300(段窓660)

単窓タイプ

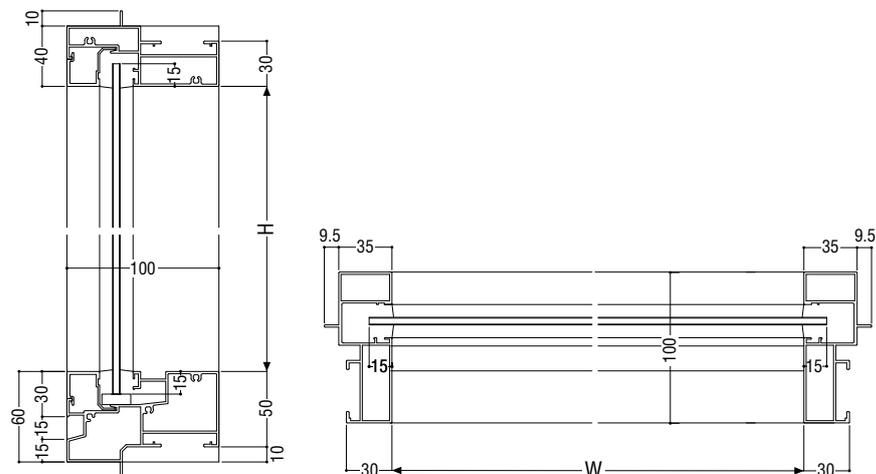

段窓タイプ

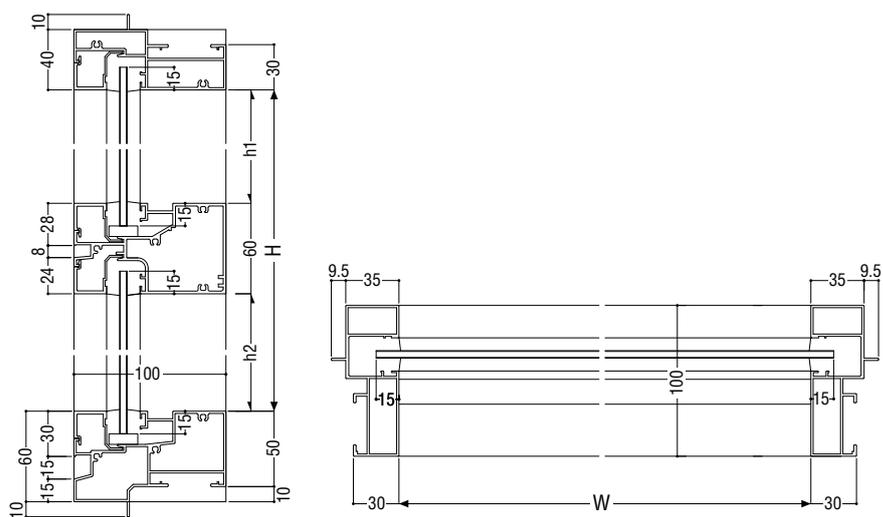

巾木納まり

