

FIXスクリーン ハイH方立

フェイスングフロント (SG)

単板ガラス

100mm 枠

ガラス溝幅 18mm

■ 性能仕様

耐風圧性 **S-2** 1200Pa

S-3 1600Pa

S-4 2000Pa

S-5 2400Pa

気密性 **A-4** 2等級線





水密性 **W-5** 500Pa


■ 関連ページ

コーナー方立 P.203

RC 枠・ALC 枠


S = 1/5

①150mm見込み方立	②150mm見込み方立 (St補強付)	③150mm見込み方立 (St補強付)	④150mm見込み方立 (St補強付)
	 補強St90×40×1.6	 補強St90×40×2.3	 補強St90×40×3.2

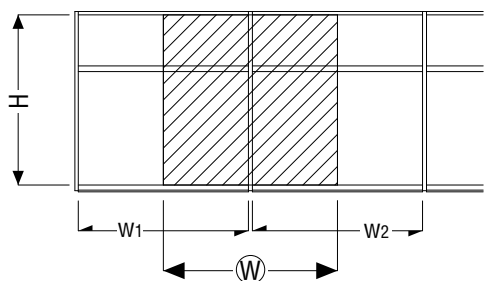



■ 方立強度制限表

S-2 | 1200Pa

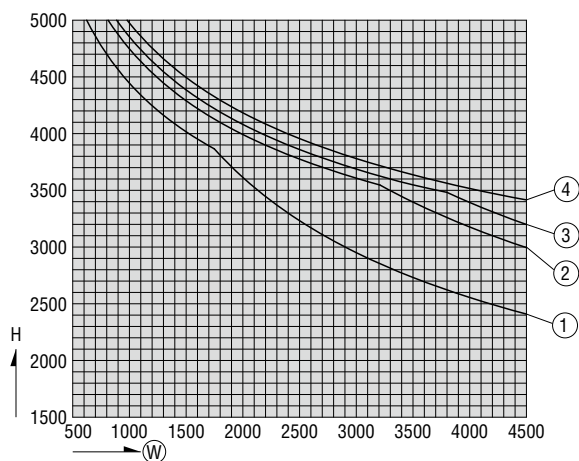


S-3 | 1600Pa

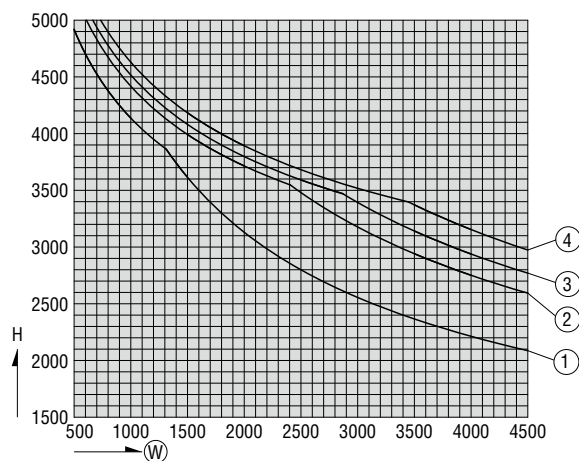



S-5 | 2400Pa

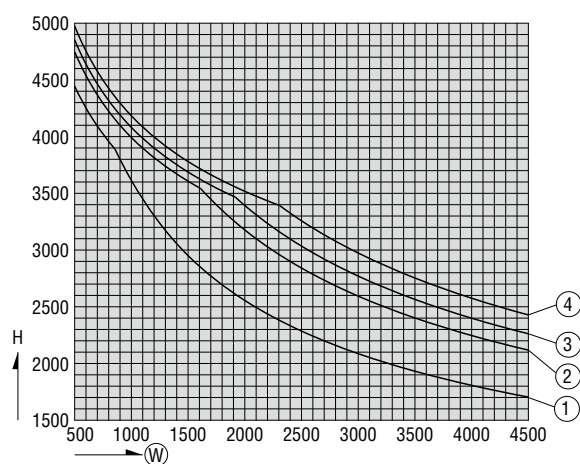

FIXスクリーン ハイH方立

フェイスングフロント (SG)

単板ガラス

100mm 枠

ガラス溝幅 18mm

■ 性能仕様

耐風圧性 **S-2** 1200Pa

S-3 1600Pa

S-4 2000Pa

S-5 2400Pa

気密性 **A-4** 2等級線




水密性 **W-5** 500Pa


■ 関連ページ

コーナー方立 P.203

RC 枠・ALC 枠


S = 1/5

① 100mm見込み汎用方立	② 100mm見込み汎用方立 St補強付	③ 100mm見込み汎用方立 St補強付
	 補強St90×40×2.3	 補強St90×40×3.2

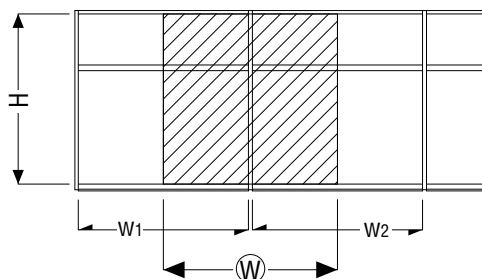


■ 方立強度制限表




S-2 | 1200Pa

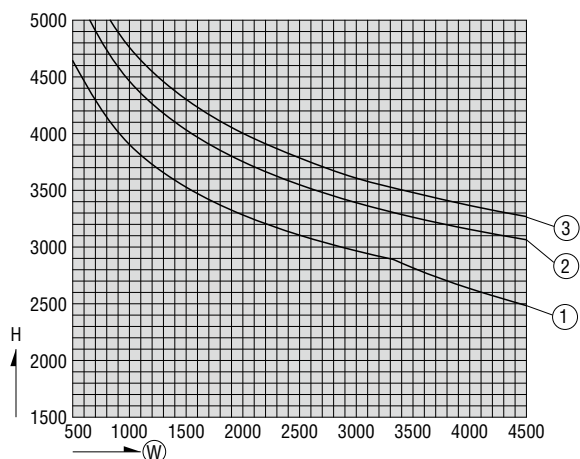

S-3 | 1600Pa

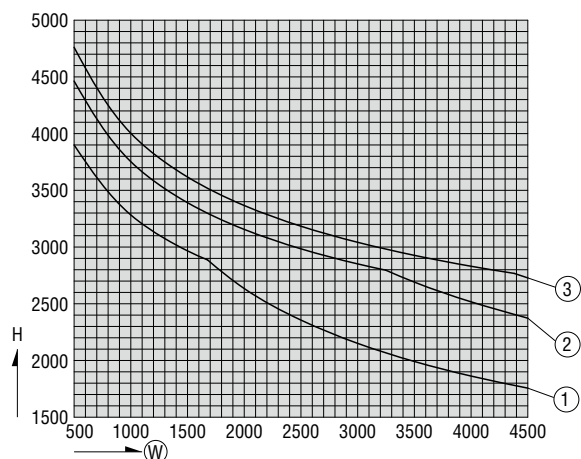


S = 1/5

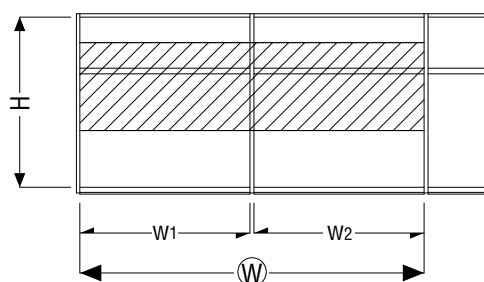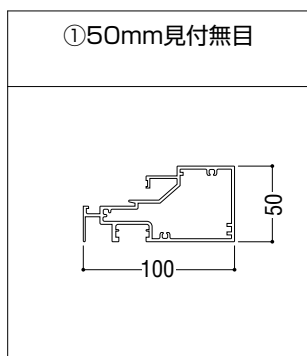


■ 無目強度制限表


S-4 | 2000Pa

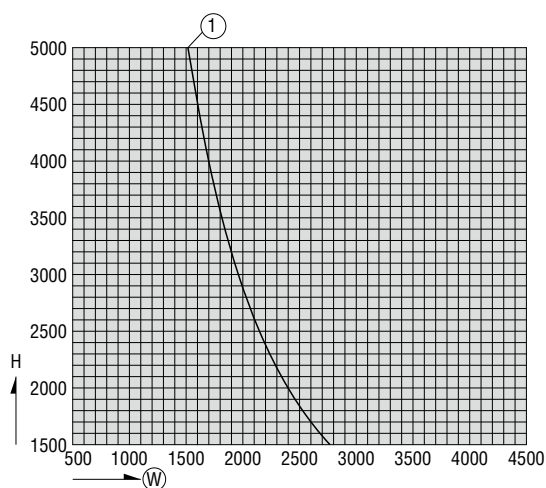

S-5 | 2400Pa

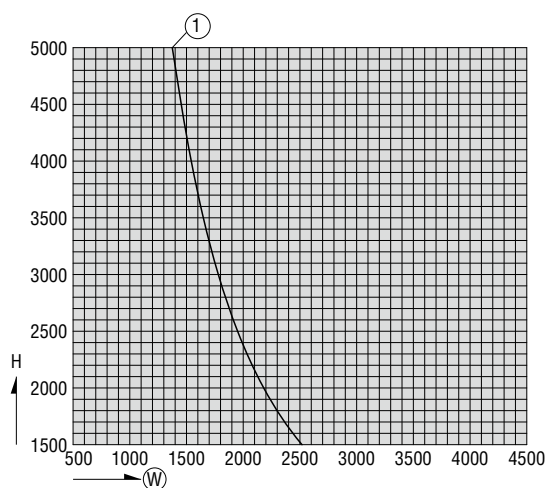

S-4 | 2000Pa

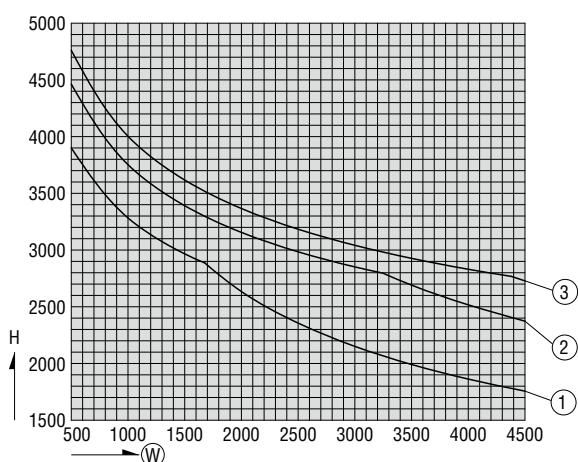

S-5 | 2400Pa

