

FIXスクリーン

フェイスングフロント (PG)

複層ガラス

100mm 枠 150mm 枠

ガラス溝幅 36mm

■ 性能仕様

耐風圧性 **S-1** 800Pa

S-2 1200Pa

S-3 1600Pa

気密性 **A-4** 2等級線


水密性 **W-5** 500Pa

■ 関連ページ

コーナー方立 P.199

RC 枠

S = 1/5


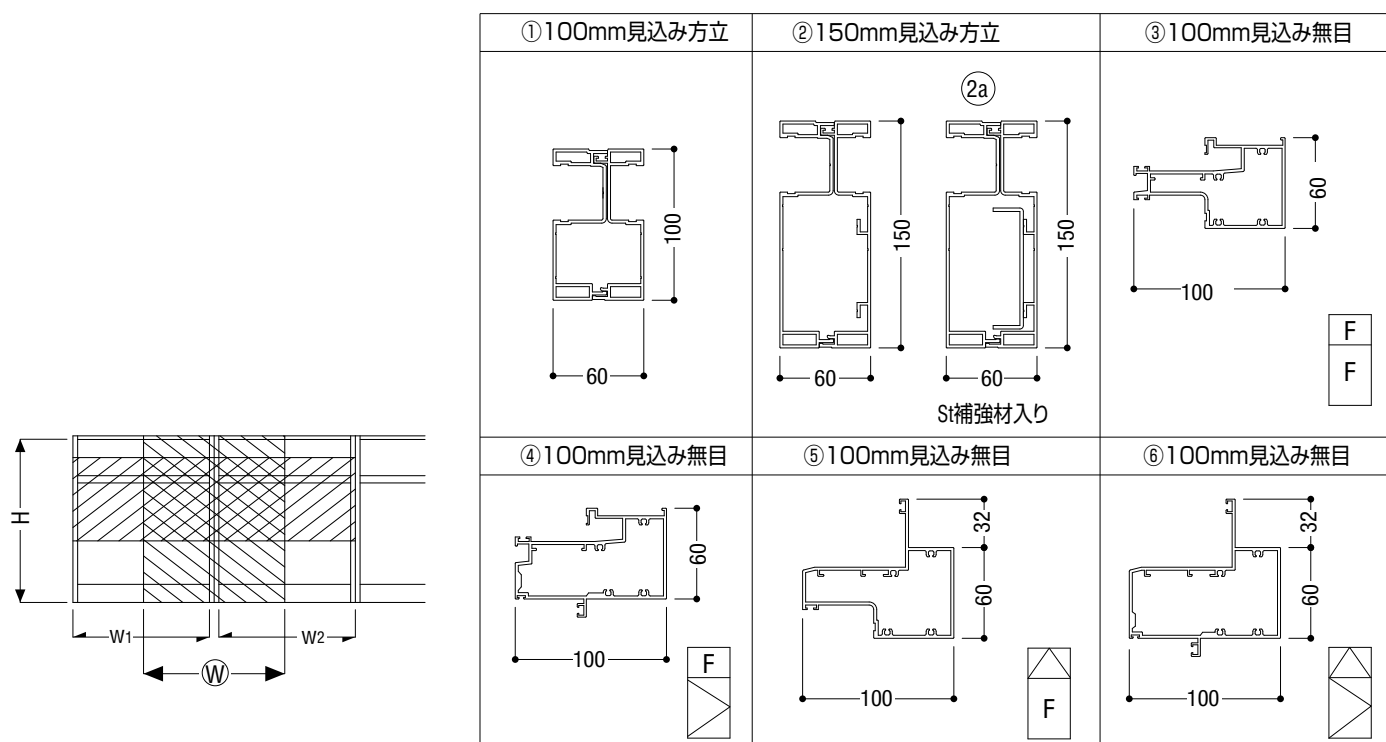


※④・⑤・⑥は、P.145・P.189と併せてご確認ください。


■ 方立・無目強度制限表

S-1 | 800Pa

S-2 | 1200Pa

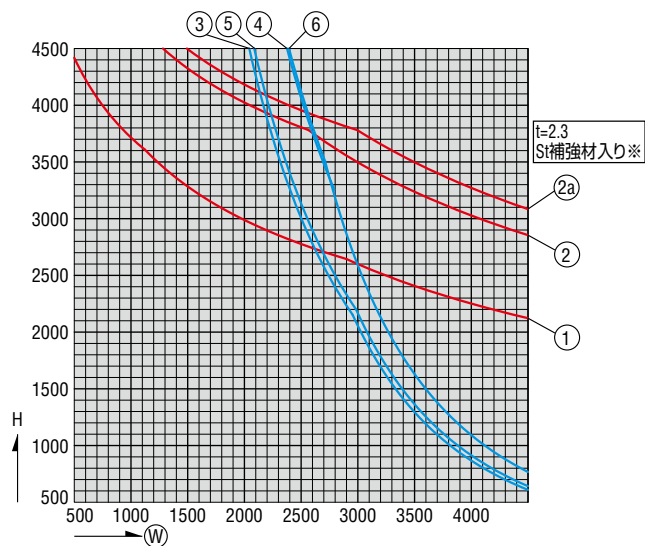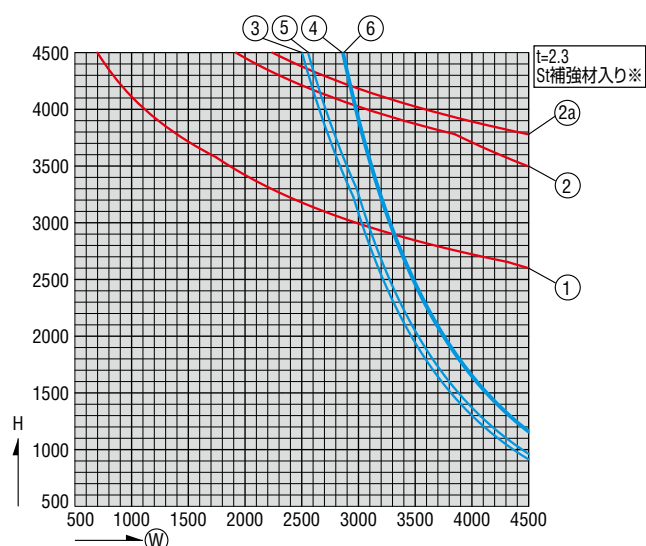

S = 1/5






スクリーン


複層ガラス

100 mm 枠

150 mm 枠

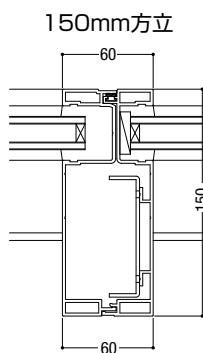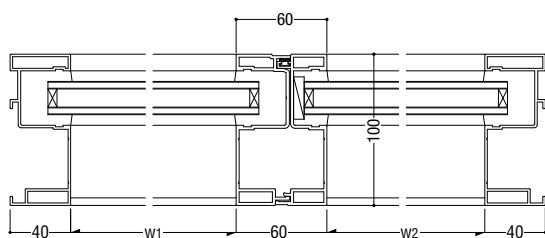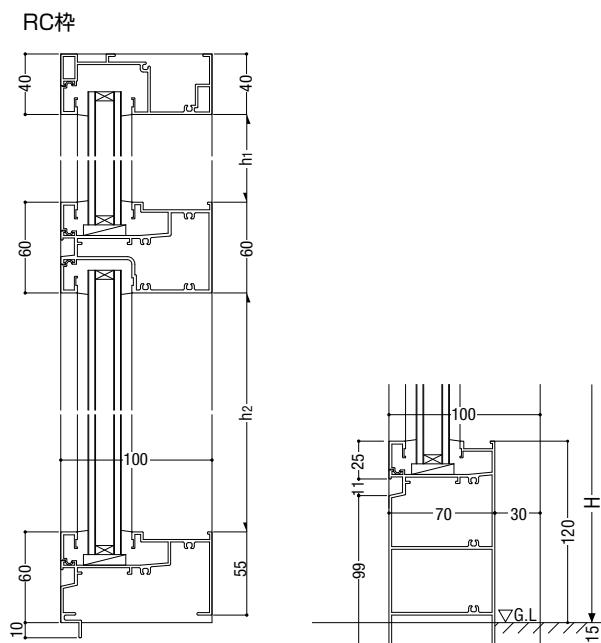

S-3 | 1600Pa

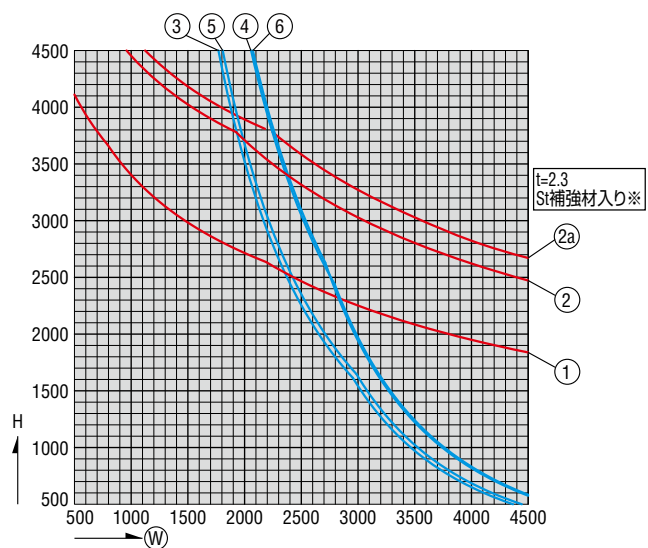

FIXスクリーン

フェイスングフロント (PG)

複層ガラス

100mm 枠

ガラス溝幅 36mm

■ 性能仕様

耐風圧性 **S-1** 800Pa

S-2 1200Pa

S-3 1600Pa

気密性 **A-4** 2等級線


水密性 **W-5** 500Pa

■ 関連ページ



コーナー方立 P.199

RC 枠



S = 1/5

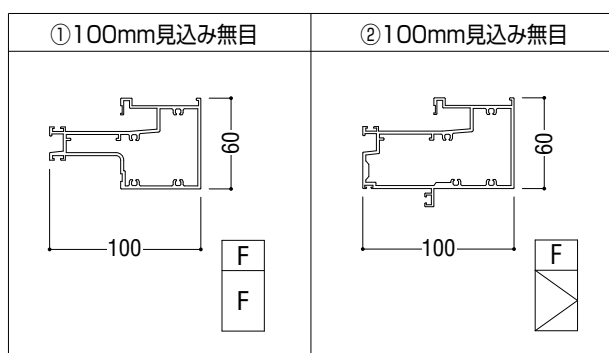


※②は、P.145と併せてご確認ください。



■ 無目鉛直荷重強度制限表

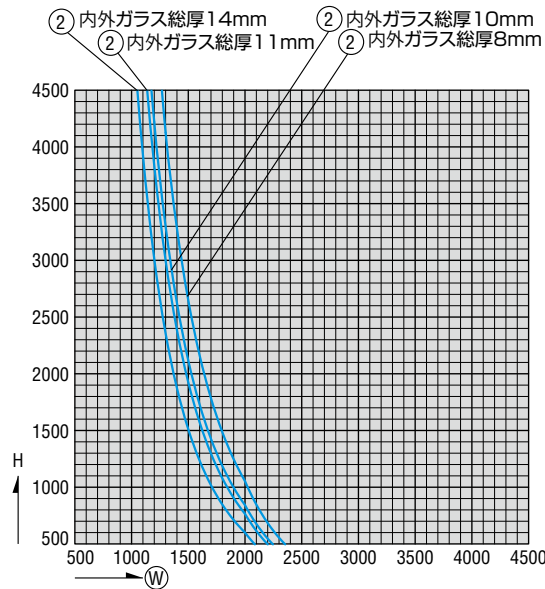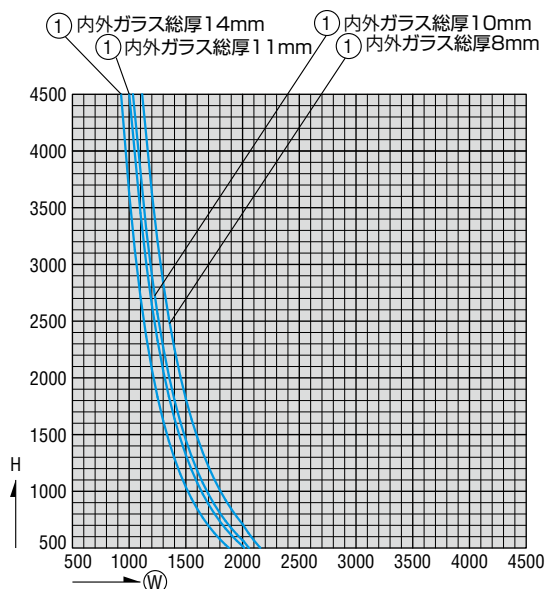

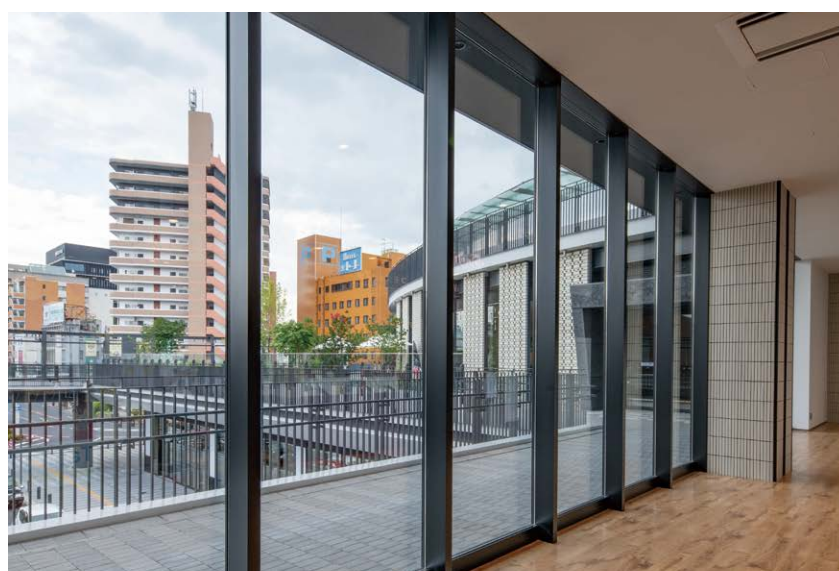

FIXスクリーン

ニューサンフェイスF型

単板ガラス

100mm 枠

ガラス溝幅 20mm

■ 性能仕様

耐風圧性 **S-1** 800Pa

S-2 1200Pa

S-3 1600Pa

S-4 2000Pa

S-5 2400Pa

気密性 **A-4** 2等級線

水密性 **W-5** 500Pa





■ 関連ページ

コーナー方立 P.201


吹き抜け方立 P.211～P.214

RC・ALC 兼用枠


S = 1/5

①100mm見込み方立	②100mm見込み方立	③100mm見付無目	④170mm見付無目
			




※②はリブガラス連窓時に使用。(P.55を参照願います。)

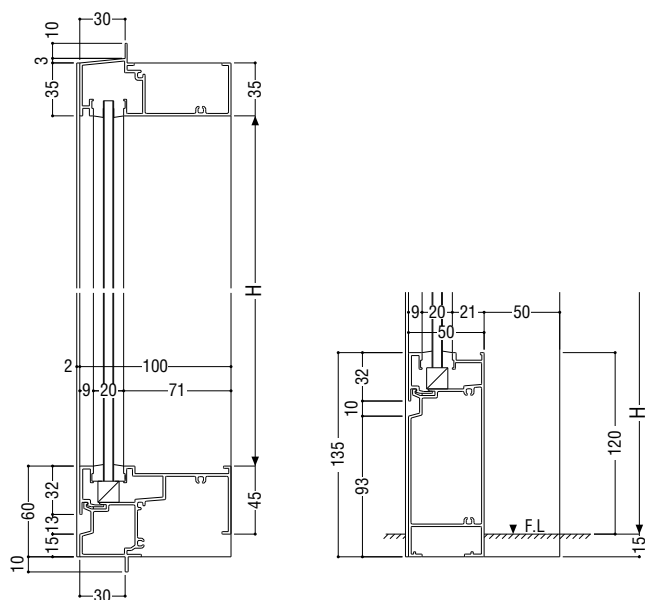



100mm無目

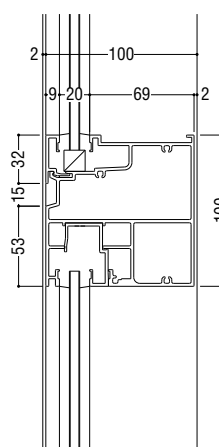


170mm無目

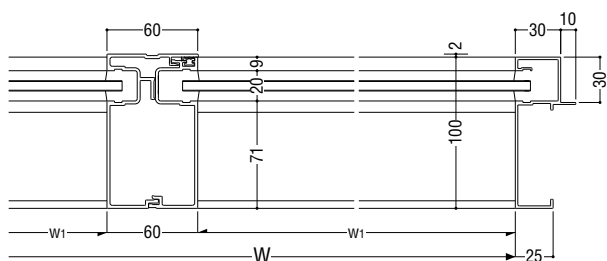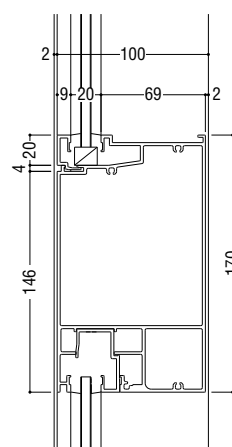


S-1 | 800Pa

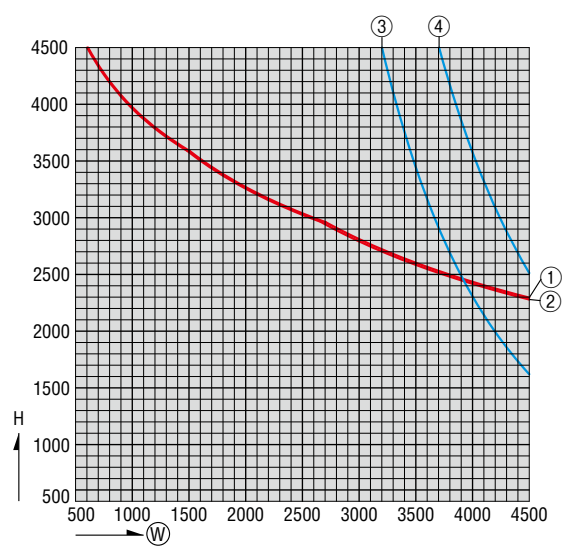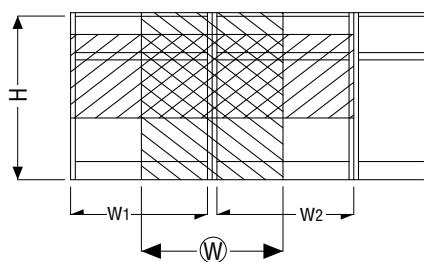


S-2 | 1200Pa

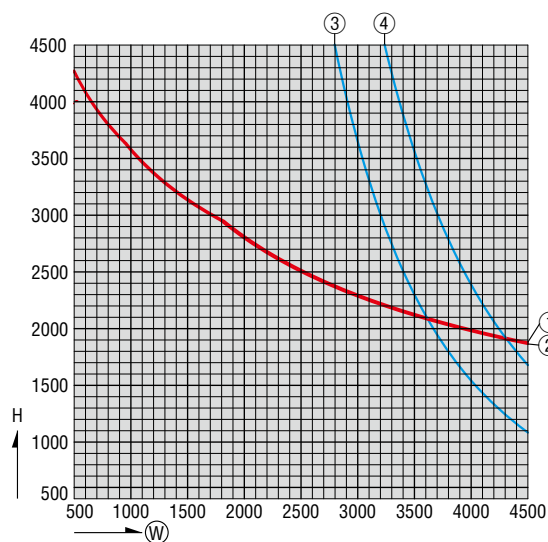


S-3 | 1600Pa

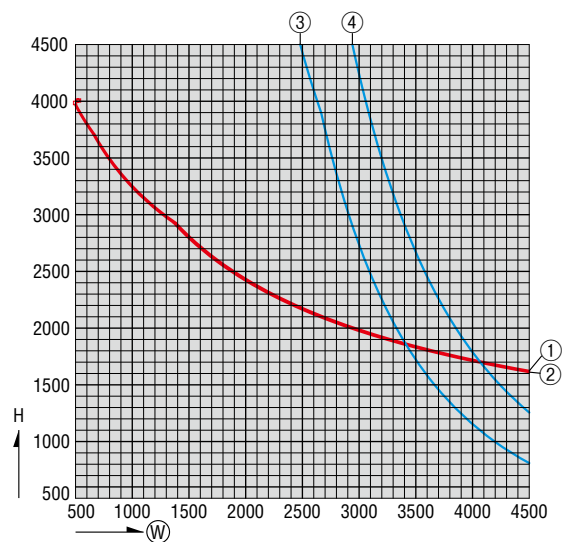

S-4 | 2000Pa

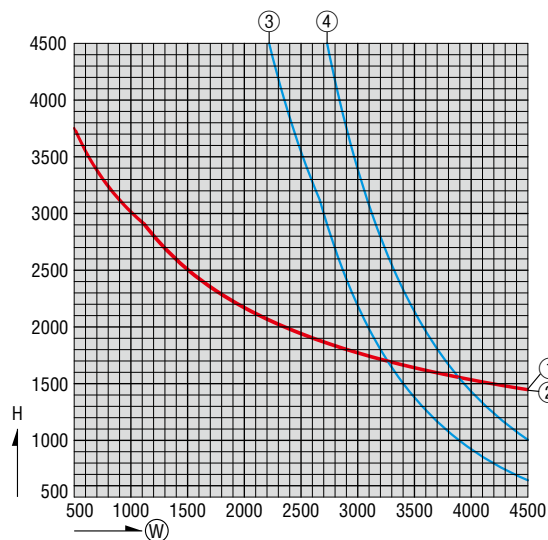

S-5 | 2400Pa

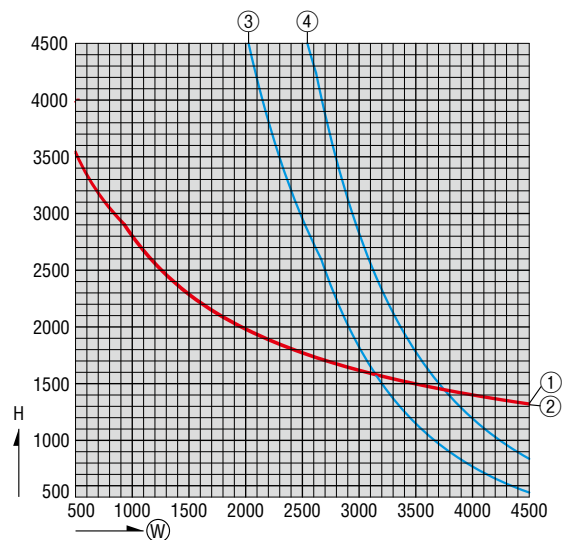

FIX スクリーン

ニューサンフェイスF型

単板ガラス

100mm 枠

ガラス溝幅 20mm

■ 性能仕様

耐風圧性 **S-1** 800Pa

S-2 1200Pa

S-3 1600Pa

S-4 2000Pa

S-5 2400Pa

気密性 **A-4** 2等級線

水密性 **W-5** 500Pa

■ 関連ページ



組方立 P.49

コーナー方立 P.201



吹き抜け方立 P.211～P.214

RC・ALC 兼用枠

S = 1/5

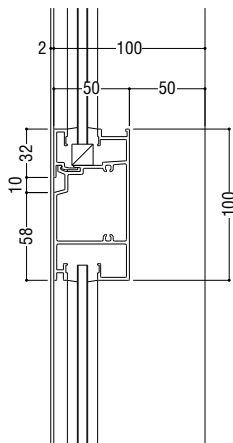

■ 中骨強度制限表

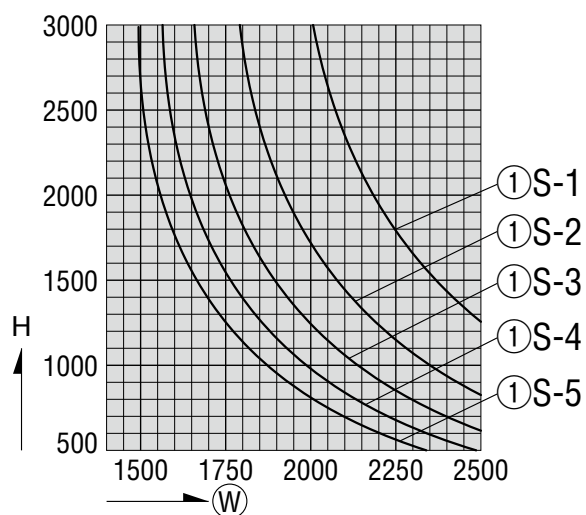

S = 1/5

F	F	F
F	F	F

スクリーン

エヌスクリーン 単板ガラス

100mm 枠

