

FIX スクリーン (水防タイプ)

単板ガラス

100mm 枠

 ガラス溝幅 **FIX 部 18mm**

■ 性能仕様

 耐風圧性 **S-3** 1600Pa

 気密性 **A-4** 2等級線


耐水圧性 最大水位 50cm

■ 関連ページ

連窓用自動ドア

P.108

RC 枠

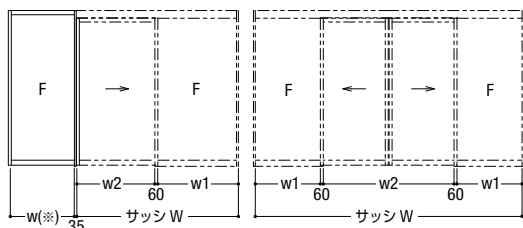S = 1/5


※片引きの場合、戸先側に FIX スクリーンを設けてください。

製作制限<FIXスクリーン>

 サッシH: $500 \leq H \leq 3000$


(150mm見込方立使用の場合)

 サッシW: $500 \leq W \leq 1600$


止水シート仕様

部品名	材料名称	寸法 (mm)
シート (梨地クリア)	ポリ塩化ビニル	厚さ0.2
サイドバー	アルミニウム押出型材	—
床置きウェイト	ステンレス (接地面にスポンジゴム付)	厚さ6
収納袋	ナイロン	—


入隅コーナー方立 (スリム型)




入隅コーナー方立 (一般型)



出隅コーナー方立 (スリム型)



出隅コーナー方立 (一般型)



もう重い土のうを運ぶ必要はありません

自動ドア部にポリ塩化ビニル製の止水シートを標準装備。

止水シートが水圧でサッシ・ガラスに密着し、土のうの約10倍 (※) の止水性能を発揮します。

(※) 凹凸のない床仕上げの場合の実験値による比較値


**素早く
簡単**

 袋から出して止水シートを設置するだけ。
5～10分で誰にでも簡単に設置可能です。

**軽くて
楽ちゃん**


重さは10kg以下。女性でも簡単に持ち運び可能です。


**止水性も
アップ**

土のうに比べ約10倍の止水能力を発揮します。

(1分間に1㎡あたり4ℓの漏れ)

※凹凸のない床仕上げの場合の実験値




S = 1/5

F	F
F	F

スクリーン

エマスクリーン 単板ガラス

100mm 枠

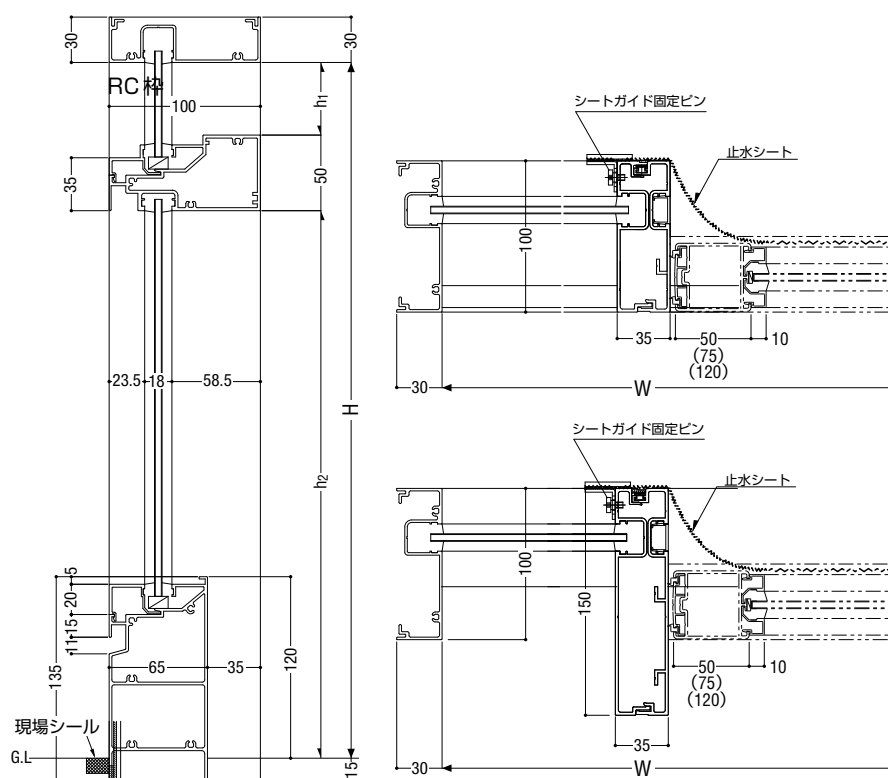


誰にでも簡単に設置できるからいざというときに慌てません!




サイドバーを方立にセット



吸盤で止水シートの上部をガラスに固定し、
余ったシートをマジックテープで固定

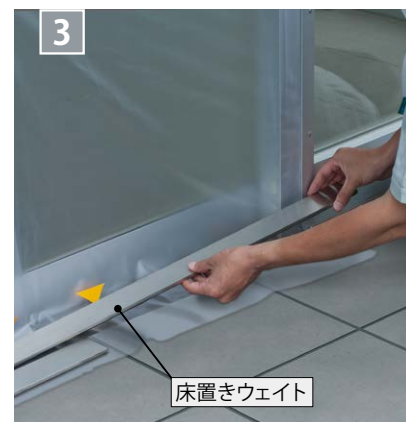

止水シートの下部を床置き
ウェイトで押さえる

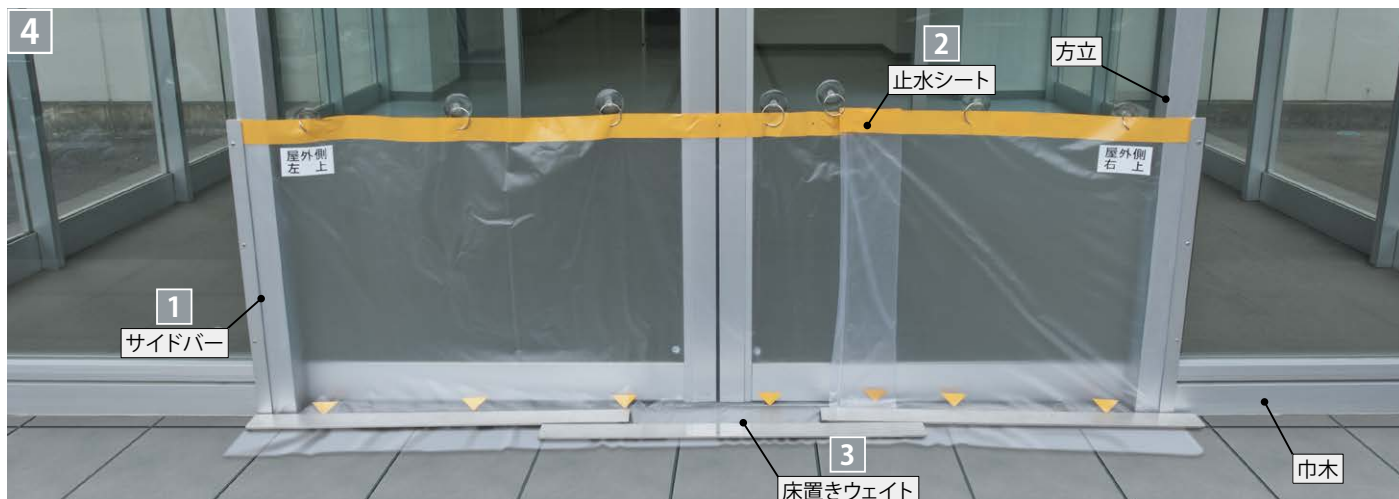

完成