

自動ドア

細見付框 CF9

フェイスングフロント (SG)

単板ガラス

100mm 枠

ガラス溝幅	障子部 22mm
	FIX 部 22mm

■ 性能仕様

耐風圧性 **S-1** 800Pa

■ 関連ページ



組方立 **P.69**

RC 枠



S = 1/5

■ 製作制限表

● 片引きタイプ

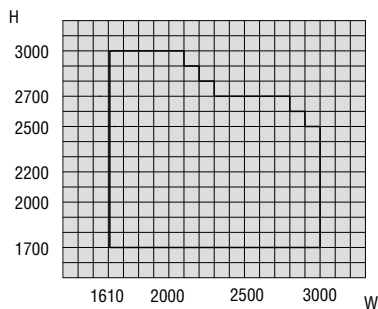


● 引分けタイプ

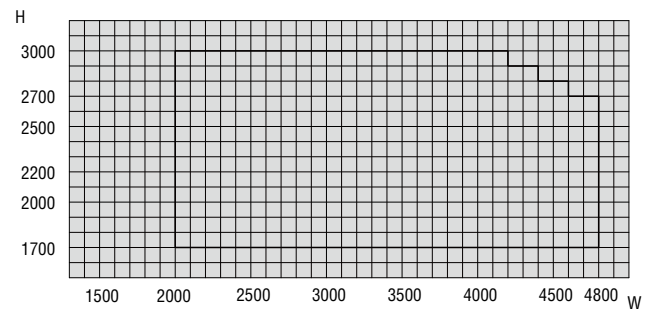

■ 扉製作制限表

扉重量及びガラス耐風圧 (800Pa) を反映した制限表



● ガラス仕様

透明強化ガラス (厚さ 12mm、10mm、8mm)

■ 飛散防止フィルムによる落下防止措置を推奨いたします。フィルムメーカーが定める施工方法に従い正しく施行してください。


また、フィルムメーカーが推奨する性能保証期間を過ぎた場合、速やかにフィルムを交換ください。

■ 挟まれ・衝突防止対策





各エンジン装置メーカー社製

JIS A 4722 対応防護柵の設置を推奨いたします。(P.64 参照)

S = 1/5



●片引き・引分けタイプ

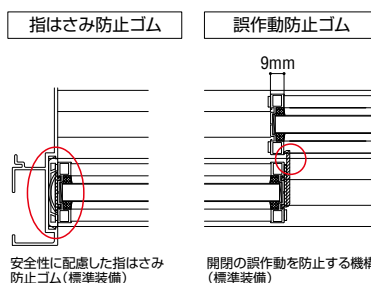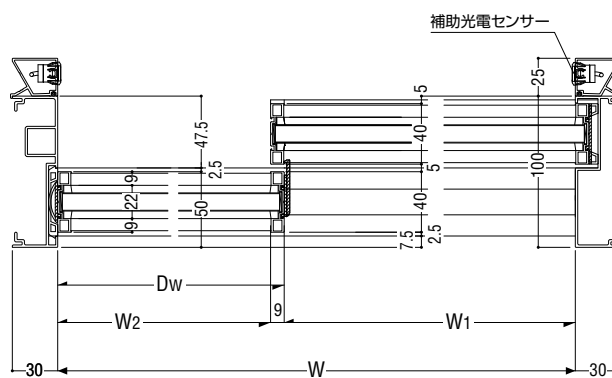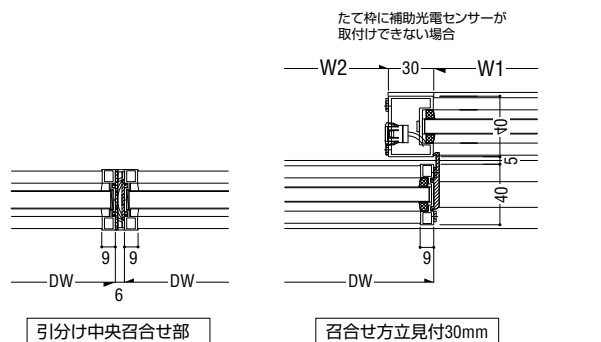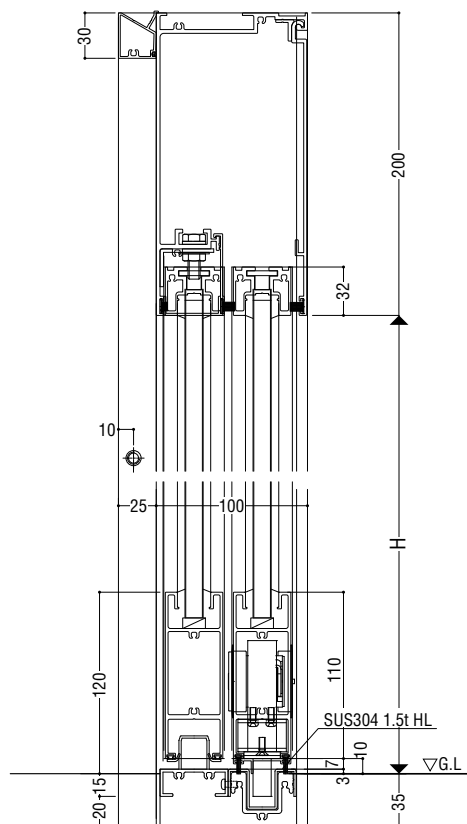

●片引きタイプ



●引分けタイプ



自動ドア

細見付框 CF9

フェイスングフロント (SG)

単板ガラス

150mm 枠

ガラス溝幅	障子部 22mm
	FIX 部 22mm

■ 性能仕様

耐風圧性 **S-1** 800Pa

■ 関連ページ



組方立 **P.70**

RC 枠

S = 1/5


■ 製作制限表

●ダブルスライドタイプ

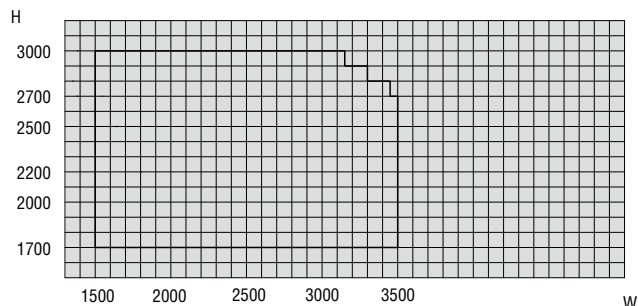

■ 扉製作制限表

扉重量及びガラス耐風圧 (800Pa) を反映した制限表



●ガラス仕様

透明強化ガラス (厚さ 12mm、10mm、8mm)

■飛散防止フィルムによる落下防止措置を推奨いたします。フィルムメーカーが定める施工方法に従い正しく施行してください。


また、フィルムメーカーが推奨する性能保証期間を過ぎた場合、速やかにフィルムを交換ください。

■挟まれ・衝突防止対策





各エンジン装置メーカー社製

JIS A 4722 対応防護柵の設置を推奨いたします。(P.64 参照)

S = 1/5



●ダブルスライドタイプ

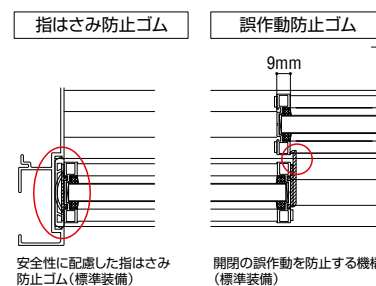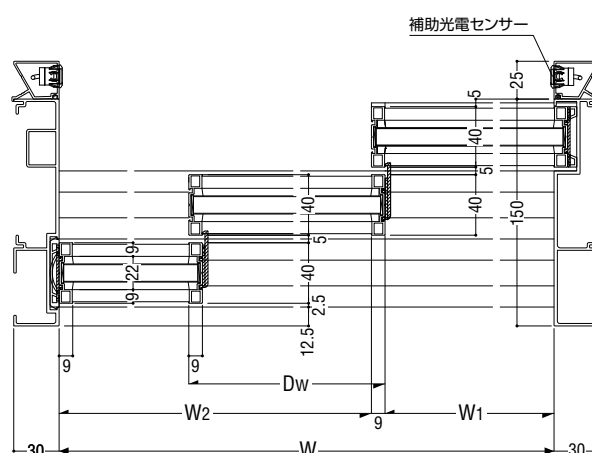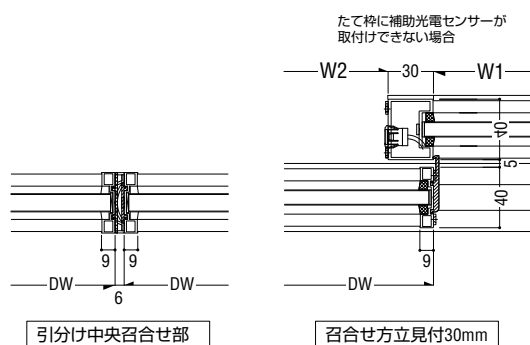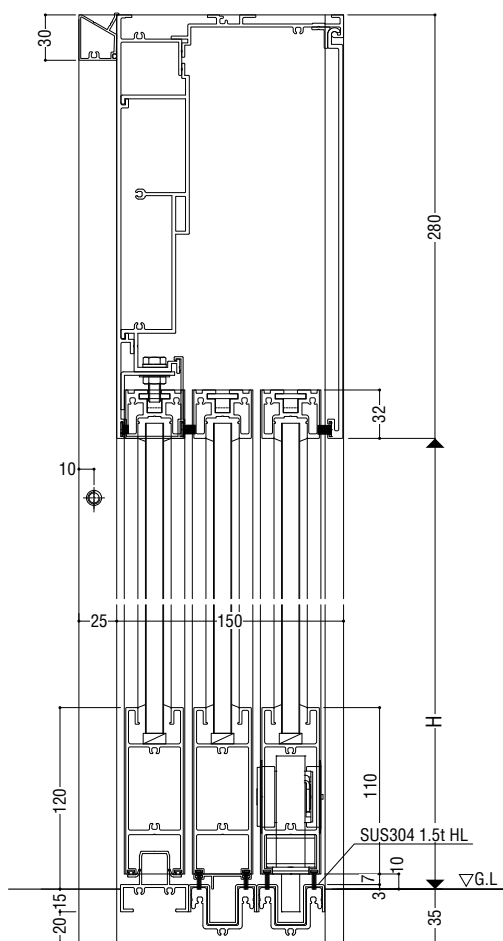

●ダブルスライドタイプ



自動ドア

細見付框 CF9

フェイスングフロント (SG)

単板ガラス

100mm 枠 150mm 枠

ガラス溝幅	障子部 22mm
	FIX部 22mm

■ 性能仕様


耐風圧性 S-1 800Pa

RC 枠


S = 1/5

■ 組方立設定パターン


1. 片引き

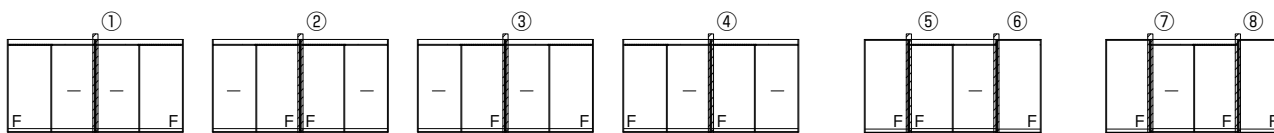


2. 引き分け

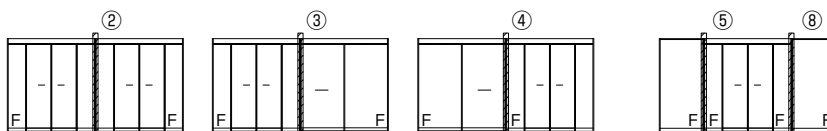


組方立パターン①




組方立パターン②




組方立パターン③




組方立パターン④




組方立パターン⑤




組方立パターン⑥




組方立パターン⑦




組方立パターン⑧




3.ダブルスライド

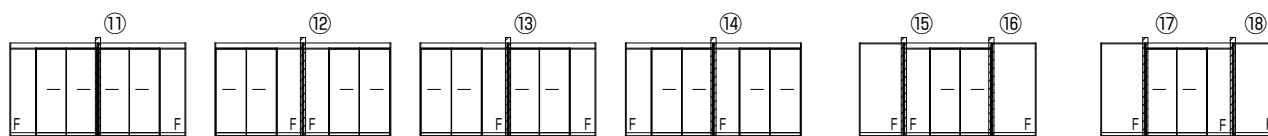


組方立パターン⑪




組方立パターン⑫




組方立パターン⑬




組方立パターン⑭




組方立パターン⑮



組方立パターン⑯



組方立パターン⑰



組方立パターン⑱

