

自動ドア

フェイスングフロント (PG)

複層ガラス

100mm 枠 150mm 枠

ガラス溝幅	障子部 36mm
	FIX部 36mm

■ 性能仕様

耐風圧性 S-1 800Pa

■ 関連ページ


組方立 P.45

プロテクトスクリーン P.99


コーナー方立 P.199

RC 枠



S = 1/5

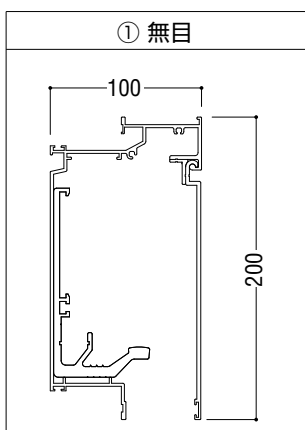





■ 無目耐風圧強度

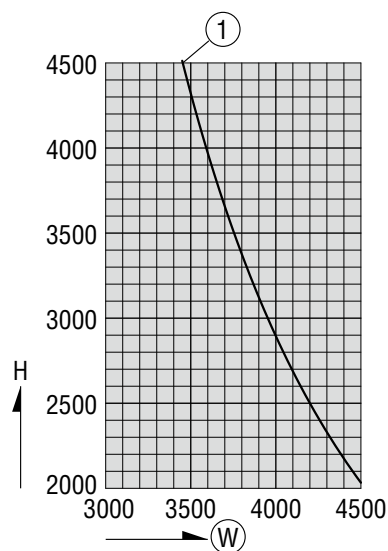

■ 無目鉛直荷重強度制限表

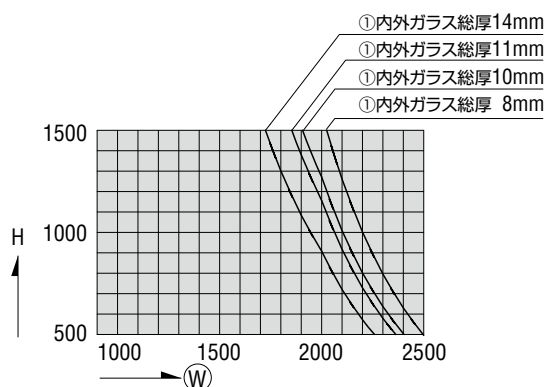

S = 1/5

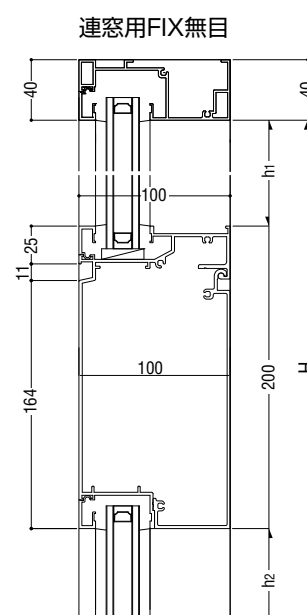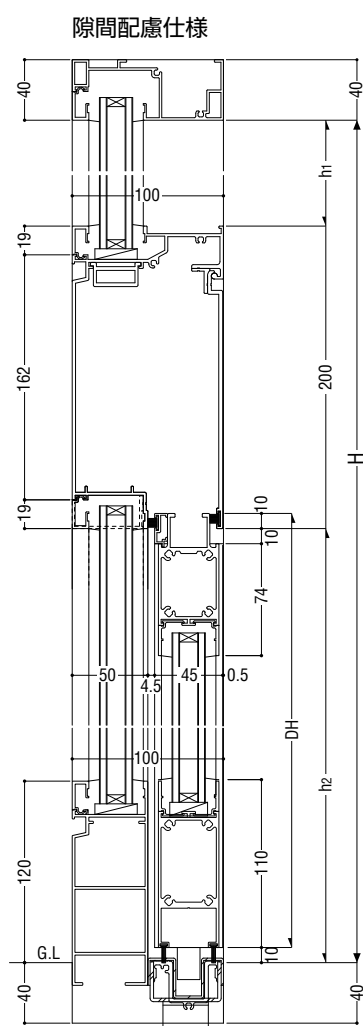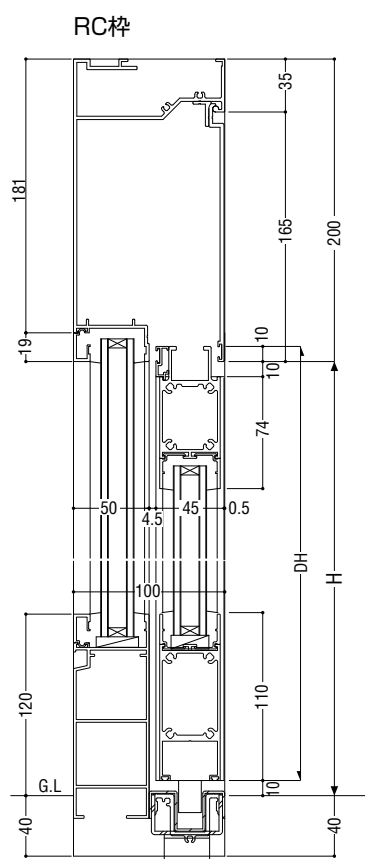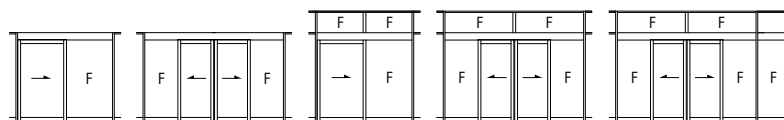

自動ドア

フェイスングフロント (PG)

複層ガラス

100mm 枠 150mm 枠

ガラス溝幅	障子部 36mm
	FIX部 36mm

■ 性能仕様

耐風圧性 S-1 800Pa

■ 関連ページ

組方立 P.45


プロテクトスクリーン P.99

コーナー方立 P.199



RC 枠

S = 1/5

① 召合わせ方立





■ 方立耐風圧強度

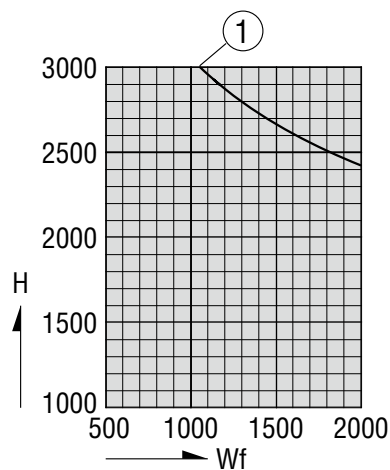
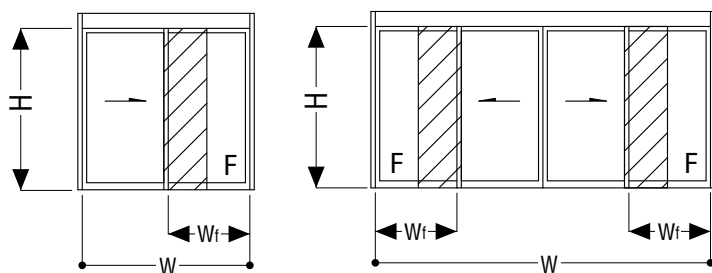


■ たて枠制作制限表


① 70mm見付たて枠

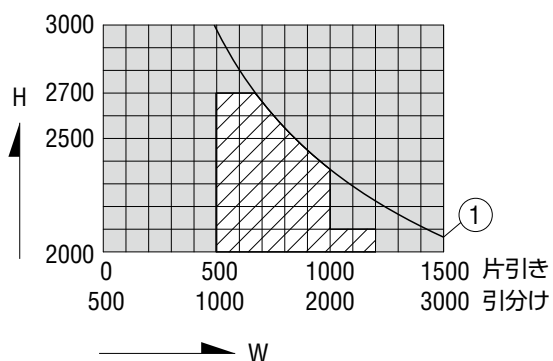

S = 1/5

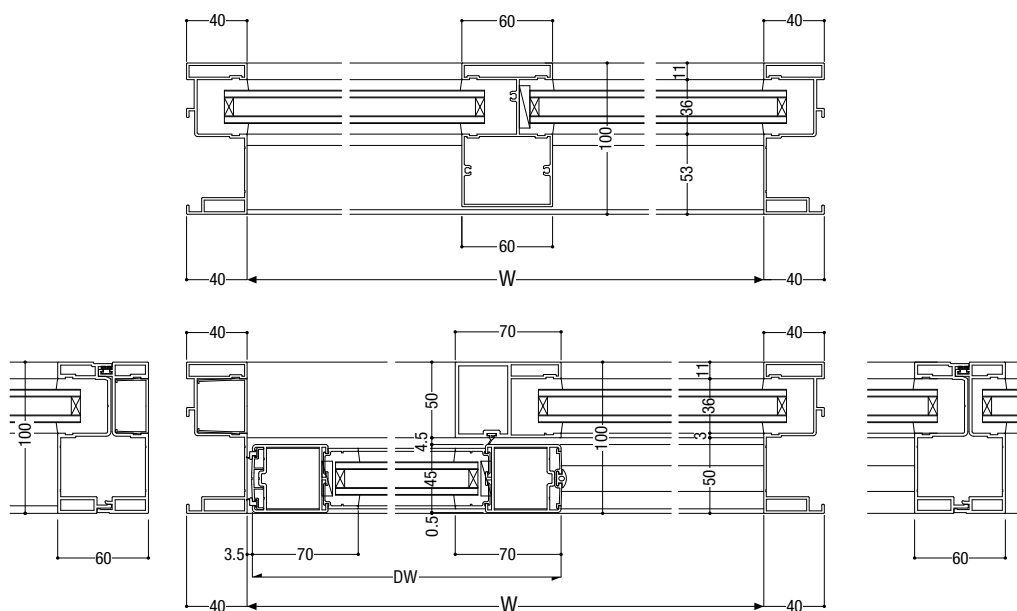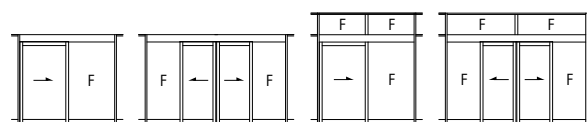

隙間配慮仕様

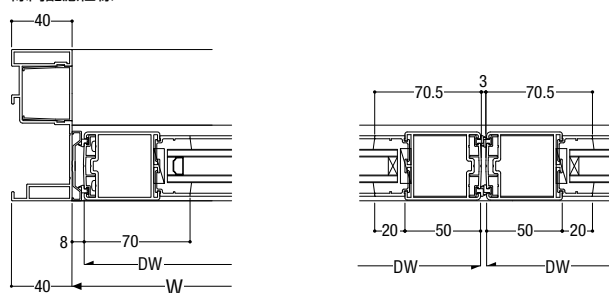

[戸先緩衝材付]

