


引違い窓 (BL 認定サッシの性能仕様は P.63 をご参照願います。)



ガラス溝幅

28mm

RC 枠

本図の障子はBタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。

性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性*	T-1 (25等級線)
	T-2 (30等級線)
断熱性	H-1 (4.65W/(m ² ・K)以下)
はずれ止め	上枠と下框に標準装備(脱落防止用)


*遮音性能についての詳細はP.11をご参照願います。

アングル枠バリエーション


	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	●	下枠のみ
アングル付	●	●	—	●

関連ページ

標準クレセント	P. 18
段窓無目	P. 203
網戸	P. 388
連窓方立	P. 394
共通付属品	P. 738
納まり参考図	P. 750
標準装備外部品	P. 17

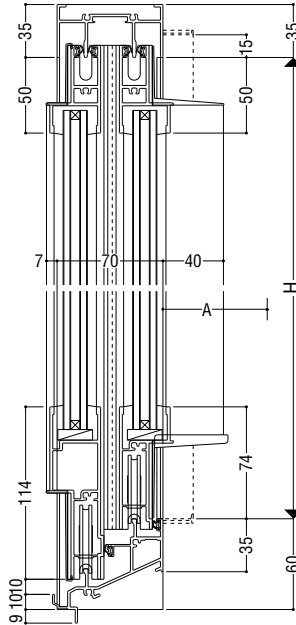


■クレセント出幅寸法
A=68mm

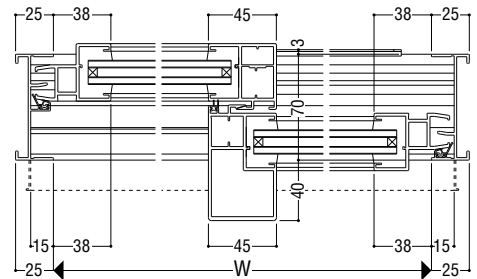


製作制限


S-5 (2400Pa)



S-6 (2800Pa)



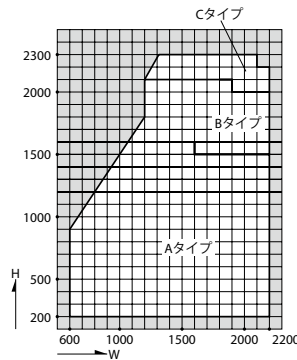


S-7 (3600Pa)



中棧なし


中棧付



ALC 枠







面付け枠

乾式枠

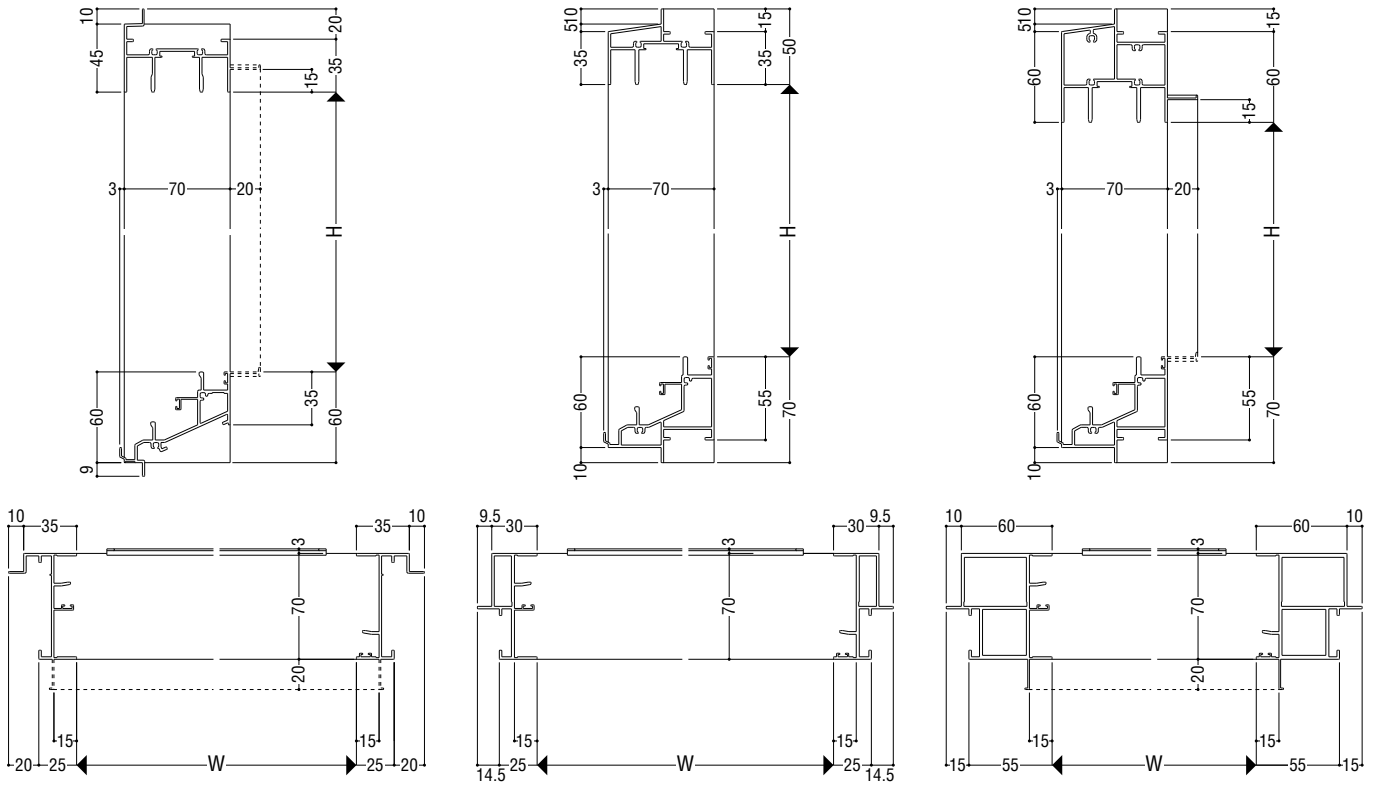

障子使用区分 ※上下框は共通です。

S = 1/5

	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ
召合せ部			
戸先框			 標準装備外 (大型引手用)
中棧			

断熱
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

断熱
防音サッシ (防火)

防音サッシ (防火)

共通商品 (防火)

アルミ樹脂
複合サッシ

サッシ
パリアフリー

換気商品

ブラインド
内蔵サッシ

出窓

収納型網戸

マンション
関連商品

共通付属品

商品
その他の

納まり参考図


4枚建引違い窓

ガラス溝幅

28mm

RC 枠

本図の障子はBタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。



性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性*	T-1 (25等級線)
	T-2 (30等級線)
断熱性	H-1 (4.65W/(m ² ·K)以下)
はずれ止め	上枠と下框に標準装備(脱落防止用)

※遮音性能についての詳細はP.14をご参照願います。

アングル枠バリエーション


	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	●	下枠のみ
アングル付	●	●	—	●

関連ページ


標準クレセント	P. 18
段窓無目	P. 203
網戸	P. 388
連窓方立	P. 394
共通付属品	P. 738
納まり参考図	P. 750
標準装備外部品	P. 17

製作制限


S-5 (2400Pa)

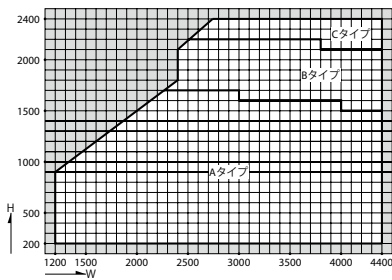


S-6 (2800Pa)

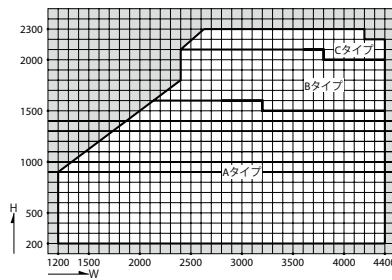


S-7 (3600Pa)

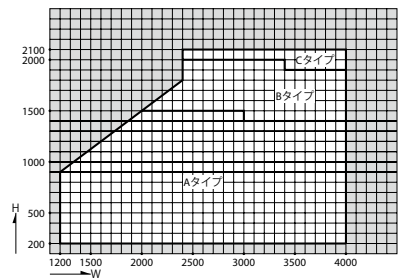



S-5 (2400Pa)

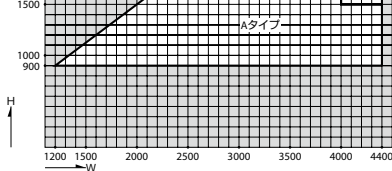


S-6 (2800Pa)

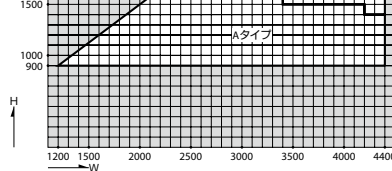

S-7 (3600Pa)

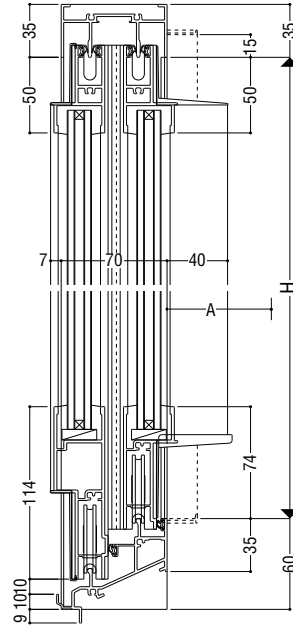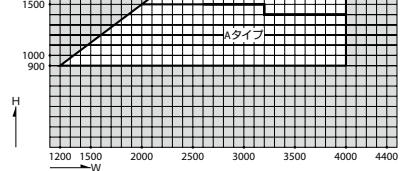

■クレセント出幅寸法
A=68mm

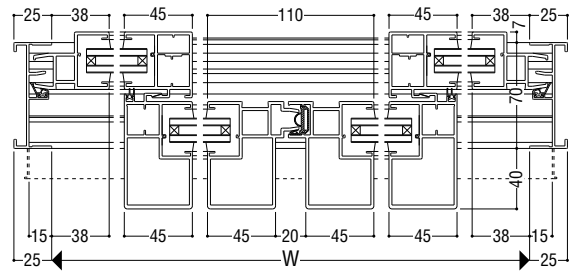

断熱
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

断熱
防音サッシ
(防火)

防音サッシ
(防火)

共通商品
(防火)

アルミ樹脂
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

フライト
内蔵サッシ

出窓

収納型網戸

マンション
関連商品

共通付属品


その他の
商品

納まり参考図

ALC 枠

面付け枠

乾式枠

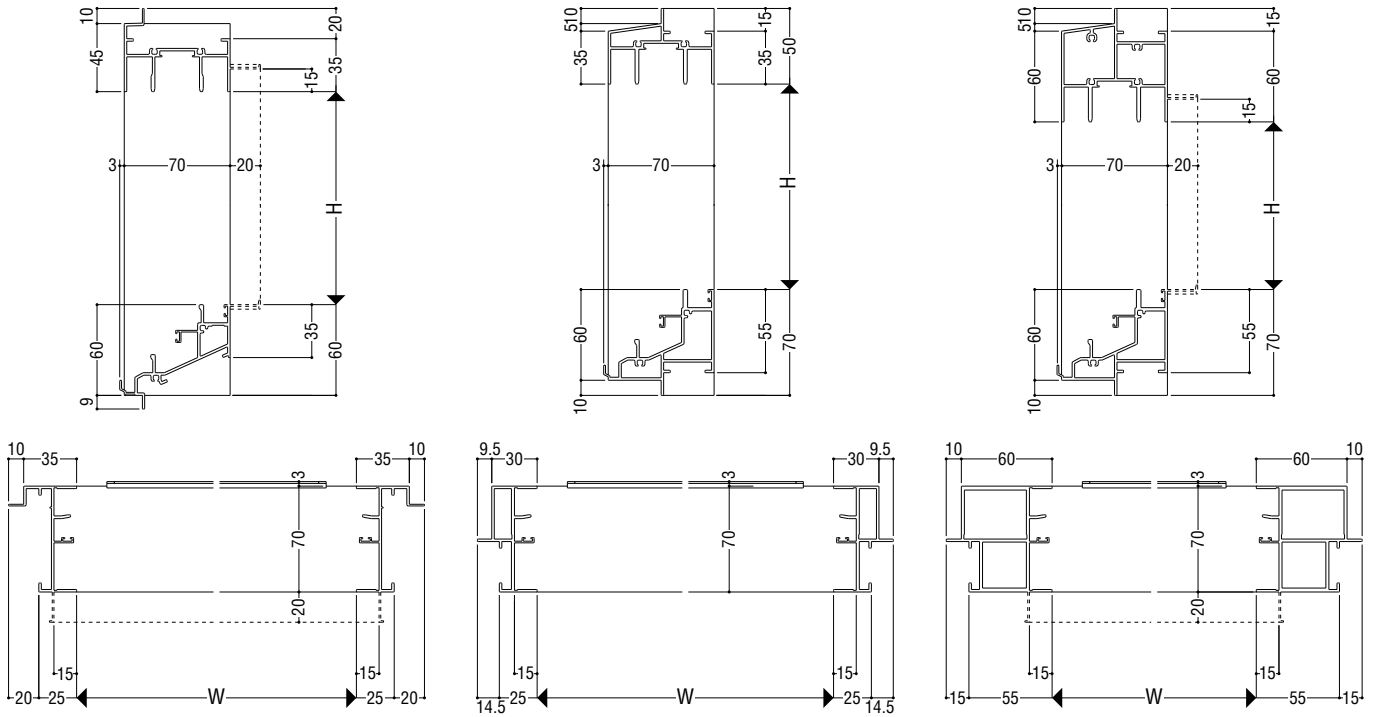

障子使用区分 ※上下框は共通です。

S = 1/5


	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ
召合せ部			
戸先框			 標準装備外 (大型引手用)
突合せ部			
中棧			

外動片引き窓

ガラス溝幅 障子部 28mm
FIX部 28mm

RC 枠

本図の障子はBタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。



性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性*	T-1 (25等級線)
	T-2 (30等級線)
断熱性	H-1 (4.65W/(m ² ·K)以下)

はずれ止め 上枠と下框に標準装備(脱落防止用)


※遮音性能についての詳細はP.19をご参照願います。
●FIX部には結露排水の逆流を防ぐ逆流防止機構を装備しています。

アングル枠バリエーション


	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	●	下枠のみ
アングル付	●	●	—	●

関連ページ

標準クレセント	P. 18
段窓無目	P. 203
網戸	P. 388
連窓方立	P. 394
共通付属品	P. 738
納まり参考図	P. 750
標準装備外部品	P. 17

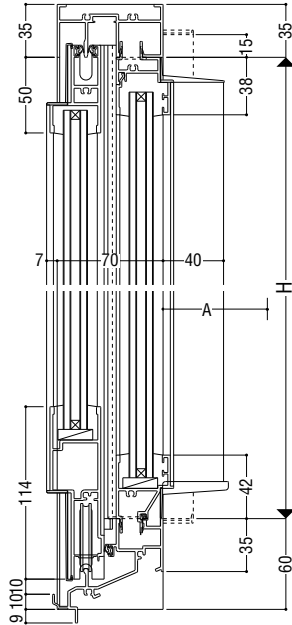


■クレセント出幅寸法
A=68mm

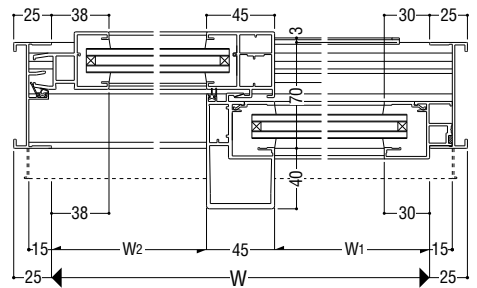


製作制限 ※ FIX部W寸法が障子W寸法を超える場合、当社営業窓口までご相談ください。


S-5 (2400Pa)






S-6 (2800Pa)



S-7 (3600Pa)



中棧なし




中棧付

ALC 枠

面付け枠

乾式枠

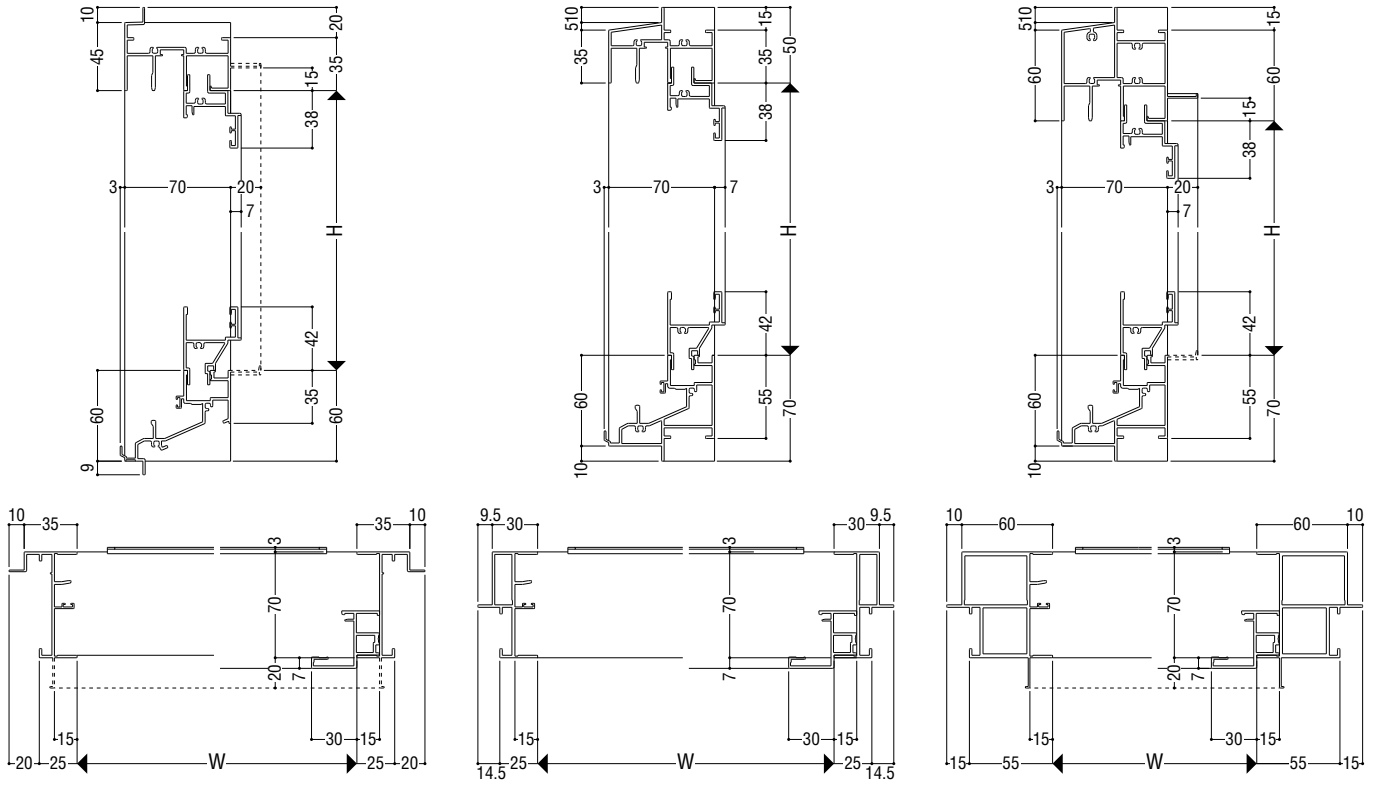

障子使用区分 ※上下框は共通です。

S = 1/5


	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ
召合せ部	 28 21	 40 33	 45 38
戸先框		 50	 57 75 標準装備外 (大型引手用)
中棧		 60	

外動両袖片引き窓

断熱
防音サッシ
防音サッシ
一般サッシ
共通商品
BL認定サッシ
断熱
防音サッシ(防火)
防音サッシ(防火)
共通商品(防火)
複合サッシ
アルミ樹脂
サッシ
バリアフリー
換気商品
フライント
内蔵サッシ
出窓
収納型網戸
関連商品
マンション
共通付属品
商品
その他の
納まり参考図


ガラス溝幅	障子部 28mm
	FIX部 28mm

RC 枠
本図の障子はBタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。




性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性	T-1 (25等級線)*
断熱性	H-1 (4.65W/(m ² ·K)以下)
はずれ止め	上枠と下框に標準装備(脱落防止用)

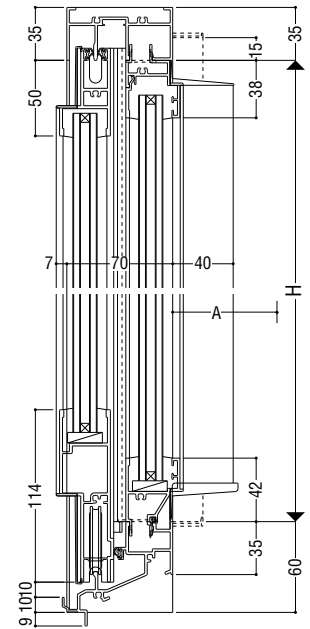

クレセント出幅寸法
A=68mm

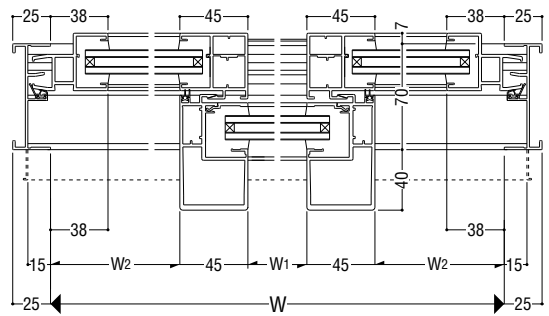

※遮音性能についての詳細はP.23をご参照願います。
●FIX部には結露排水の逆流を防ぐ逆流防止機構を装備しています。




アングル枠バリエーション

	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	●	下枠のみ
アングル付	●	●	—	●

関連ページ

標準クレセント	P. 18
段窓無目	P. 203
網戸	P. 388
連窓方立	P. 394
共通付属品	P. 738
納まり参考図	P. 750
標準装備外部品	P. 17

製作制限 ※ FIX部W寸法が障子W寸法を超える場合、当社営業窓口までご相談ください。




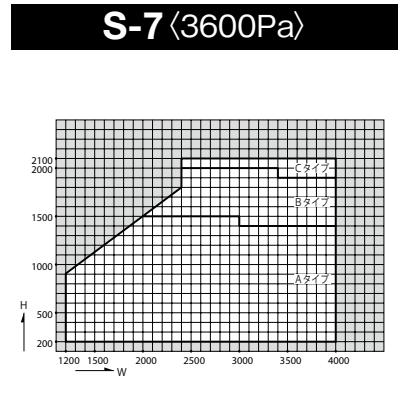
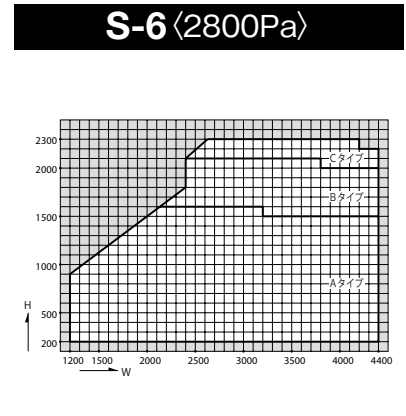
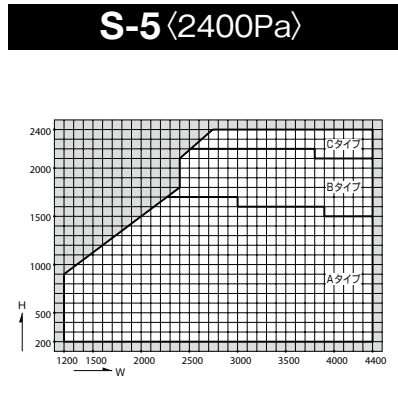


中棧なし

ALC 枠

面付け枠

乾式枠

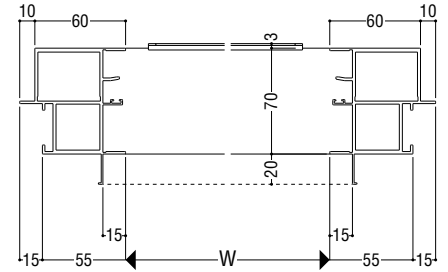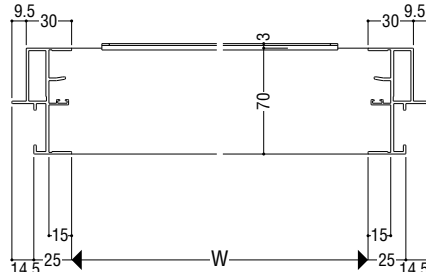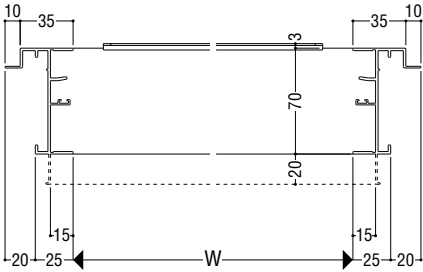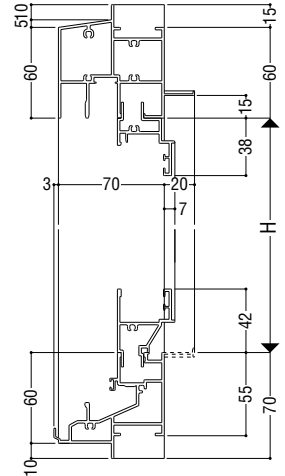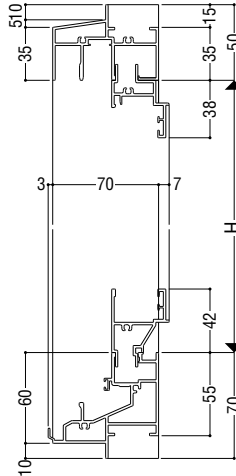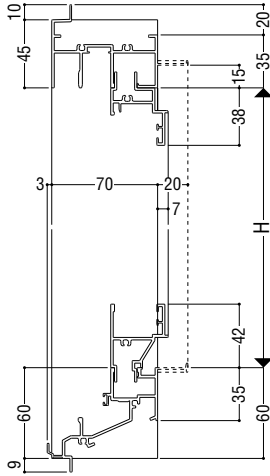

障子使用区分 ※上下枠は共通です。

S = 1/5

	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ
合わせ部			
戸先框			

外動引分け窓

断熱
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

断熱
防音サッシ
(防火)

防音サッシ
(防火)

共通商品
(防火)

アルミ樹脂
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

フライト
内蔵サッシ

出窓

収納型網戸

マンション
関連商品

共通付属品


その他の
商品

納まり参考図

ガラス溝幅 障子部 28mm
FIX部 28mm

RC 枠

本図の障子はBタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。



性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性*	T-1 (25等級線)
	T-2 (30等級線)
断熱性	H-1 (4.65W/(m ² ・K)以下)
はずれ止め	上枠と下框に標準装備(脱着防止用)


*遮音性能についての詳細はP.26をご参照願います。
●FIX部には結露排水の逆流を防ぐ逆流防止機構を装備しています。

アングル枠バリエーション


	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	●	下枠のみ
アングル付	●	●	—	●

関連ページ

標準クレセント	P. 18
段窓無目	P. 203
連窓方立	P. 394
共通付属品	P. 738
納まり参考図	P. 750
標準装備外部品	P. 17

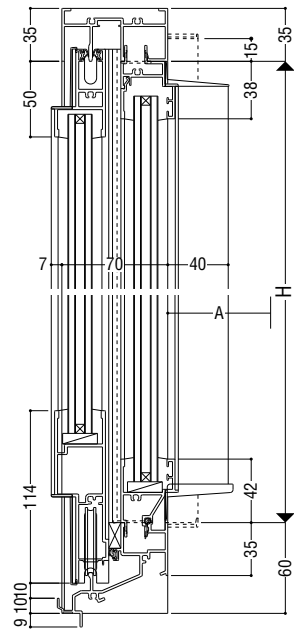


■クレセント出幅寸法
A=68mm

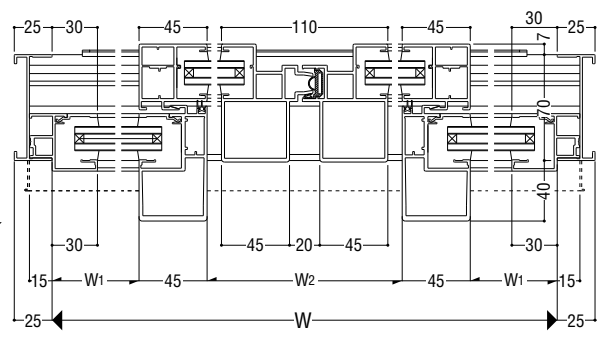


製作制限 ※ FIX部W寸法が障子W寸法を超える場合、当社営業窓口までご相談ください。





S-5 (2400Pa)

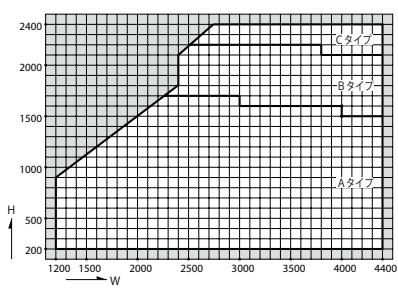

S-6 (2800Pa)

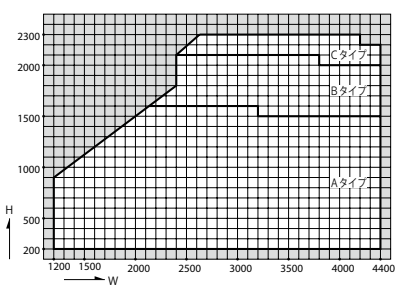







S-7 (3600Pa)

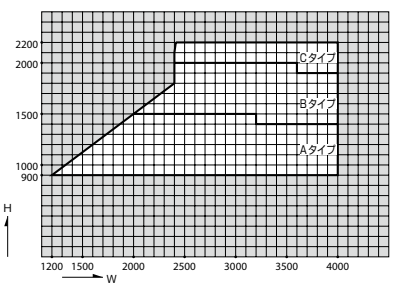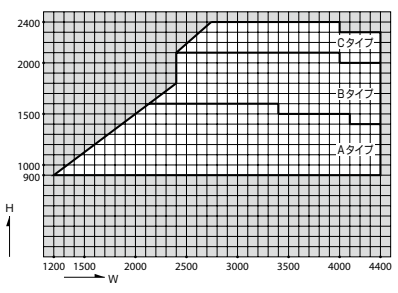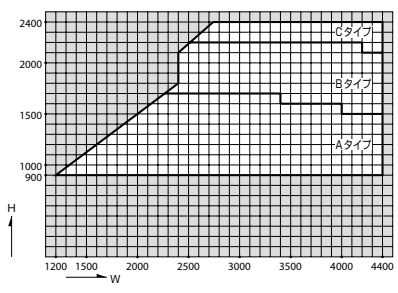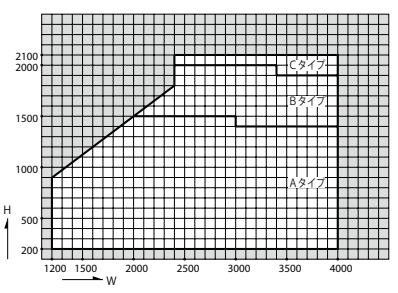

ALC 枠

面付け枠

乾式枠

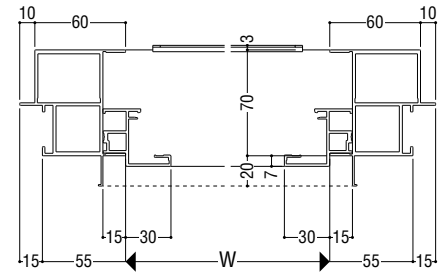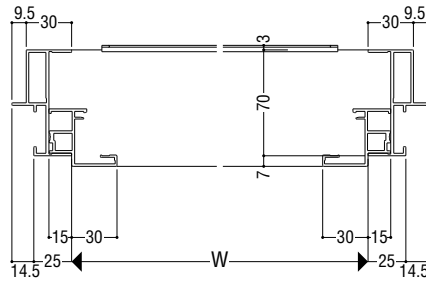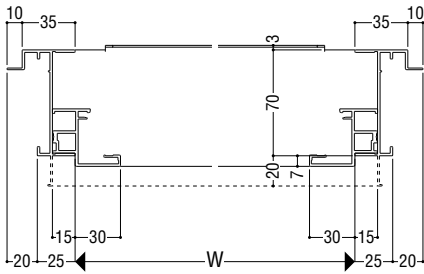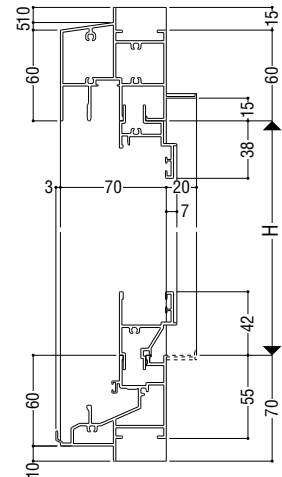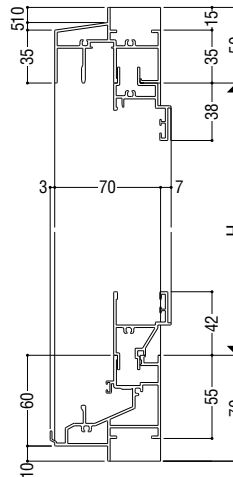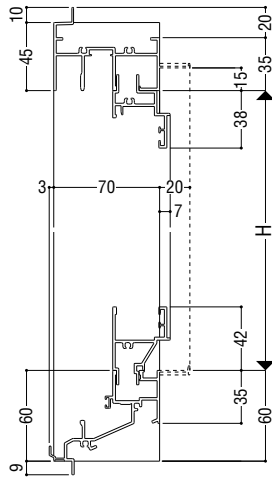

障子使用区分 ※上下框は共通です。

S = 1/5

	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ
合わせ部			
突合せ部			
中棧			

外動自由片引き窓

断熱
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

断熱
防音サッシ (防火)

防音サッシ (防火)

共通商品 (防火)

複合サッシ
アルミ樹脂

サッシ
バリアフリー

換気商品

内蔵サッシ

出窓

収納型網戸

マンション


共通付属品

商品
その他の

納まり参考図

障子部 28mm
FIX部 28mm

RC 枠



性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性	T-1 (25等級線)
断熱性	H-1 (4.65W/(m ² ·K) 以下)
はずれ止め	上枠と下框に標準装備(脱落防止用)



●FIX部には結露排水の逆流を防ぐ逆流防止機構を装備しています。

アングル枠バリエーション


	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	●	下枠のみ
アングル付	●	●	—	●

関連ページ

標準クレセント	P. 18
可動ストッパー	P. 25
段窓無目	P. 203
連窓方立	P. 394
共通付属品	P. 738
納まり参考図	P. 750
標準装備外部品	P. 17

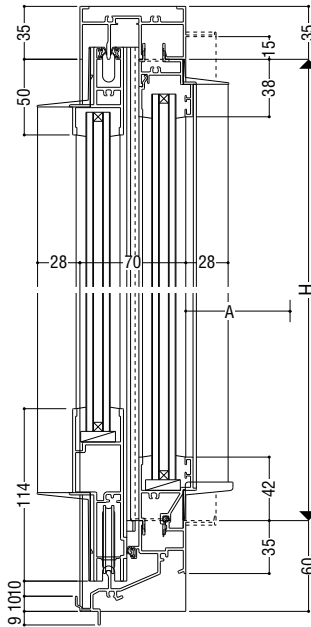

■クレセント出幅寸法
A=68mm

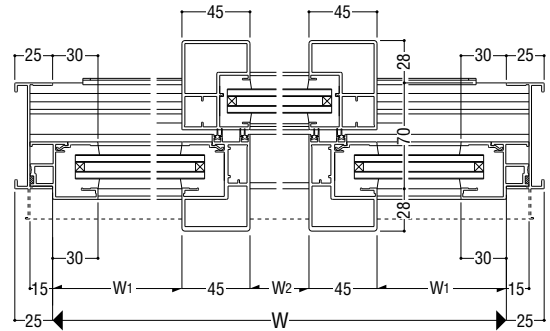




製作制限 ※FIX部W寸法が障子W寸法を超える場合、当社営業窓口までご相談ください。

S-5 (2400Pa)




S-6 (2800Pa)

S-7 (3600Pa)



中
棧
なし

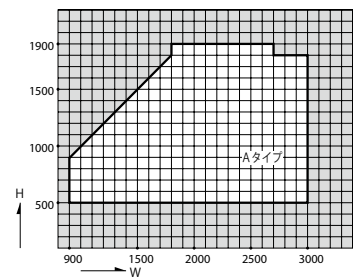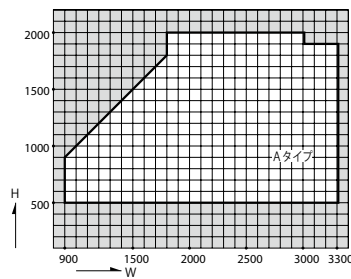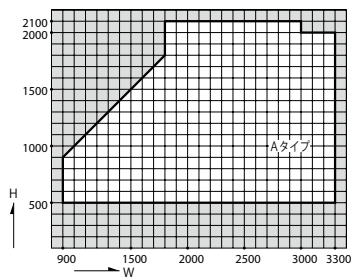



中
棧
付

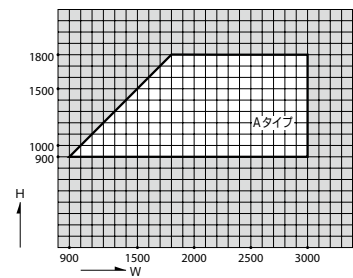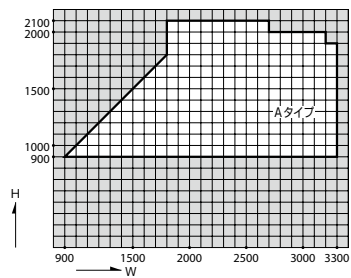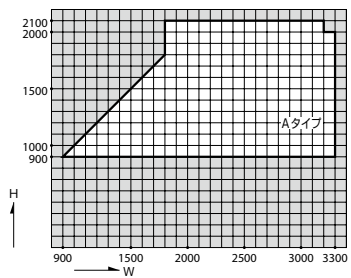



ALC 枠

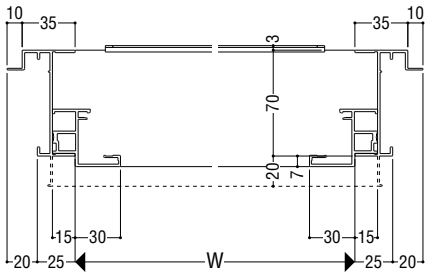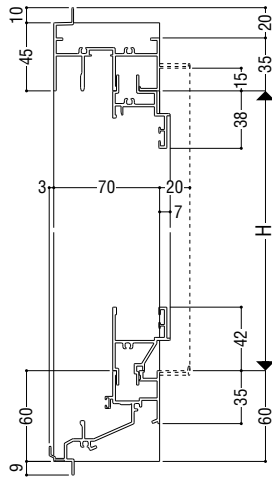

面付け枠

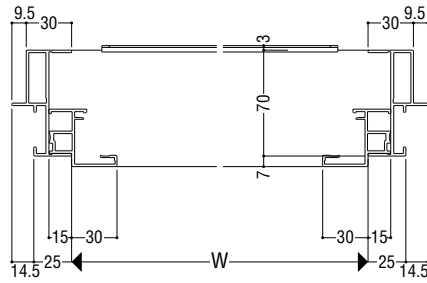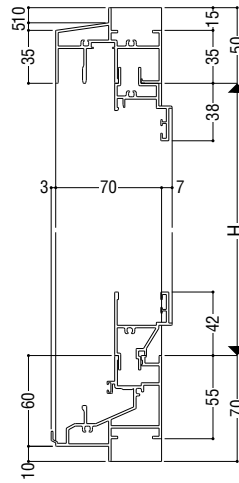

乾式枠

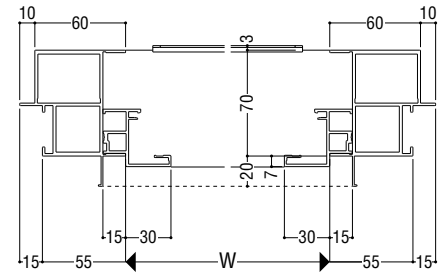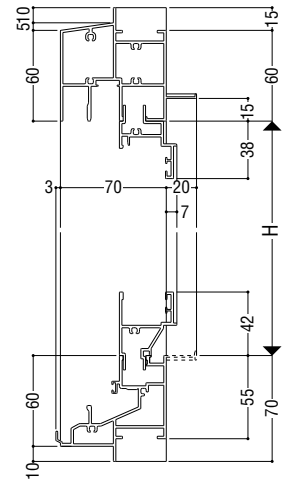

断熱
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

断熱
防音サッシ (防火)

防音サッシ (防火)

共通商品 (防火)

アルミ樹脂
複合サッシ

サリテフリー

換気商品

ブラインド
内蔵サッシ

出窓

収納型網戸

マンション
関連商品

共通付属品

商品
その他の

納まり参考図

内動片引き窓

断熱
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

断熱
防音サッシ
(防火)

防音サッシ
(防火)

共通商品
(防火)

複合サッシ

アルミ樹脂
サッシ

バリアフリー

換気商品

内蔵サッシ

出窓

収納型網戸

マンション

共通付属品

商品
その他の
納まり参考図

ガラス溝幅 障子部 **28mm**
FIX部 **28mm**

RC 枠

本図の障子はBタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。



性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性*	T-1 (25等級線)
	T-2 (30等級線)
断熱性	H-1 (4.65W/(m ² ·K)以下)

はずれ止め 上枠に標準装備(脱落防止用)


※遮音性能についての詳細はP.19をご参照願います。
●FIX部には結露排水の逆流を防ぐ逆流防止機構を装備しています。

アングル枠バリエーション


	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	●	—
アングル付	●	●	—	●

関連ページ

標準クレセント	P. 18
網戸	P. 388
連窓方立	P. 394
共通付属品	P. 738
納まり参考図	P. 750
標準装備外部品	P. 17

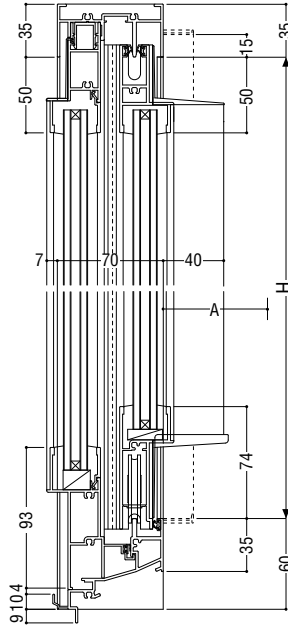


■クレセント出幅寸法
A=68mm

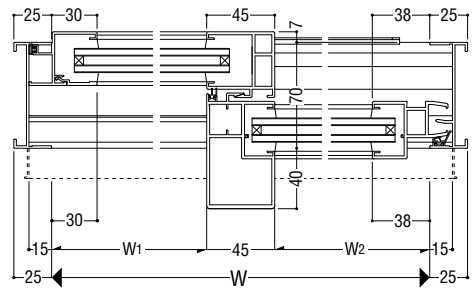


製作制限 ※FIX部W寸法が障子W寸法を超える場合、当社営業窓口までご相談ください。


S-5 (2400Pa)



S-6 (2800Pa)






S-7 (3600Pa)



中棧なし




中棧付



ALC 枠

面付け枠

乾式枠

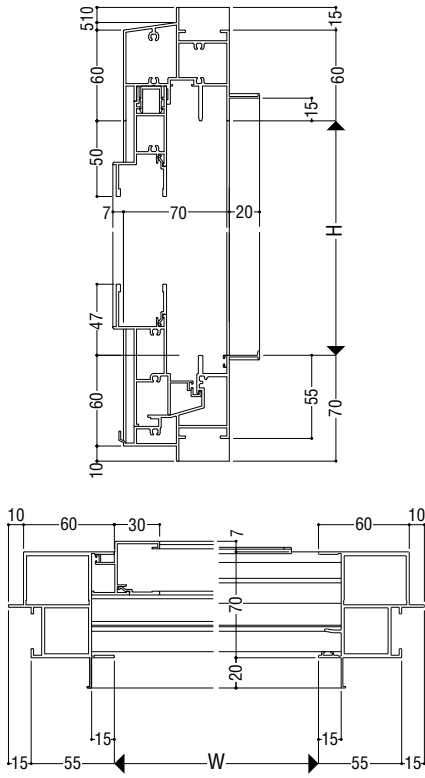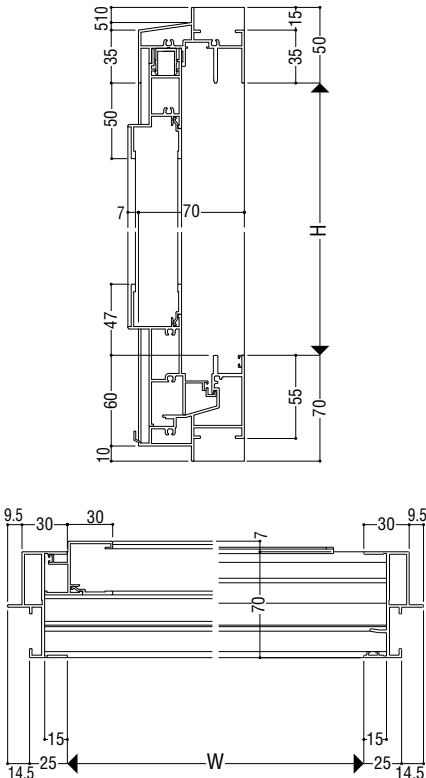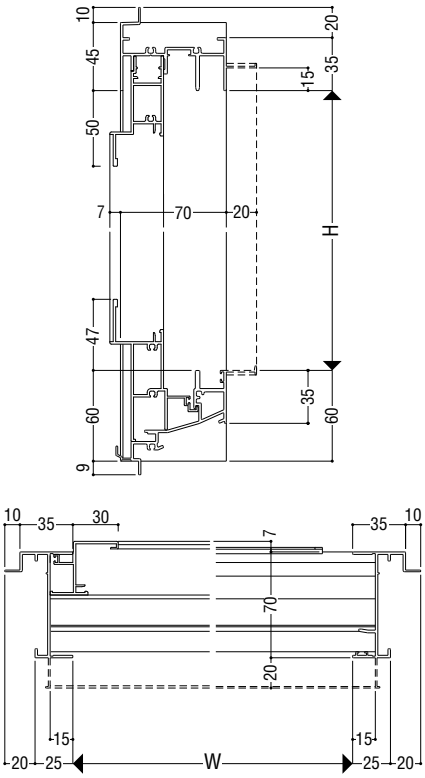

障子使用区分 ※上下框は共通です。

S = 1/5

	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ
召合せ部			
戸先框			
中棧			

内動両袖片引き窓

断熱
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

断熱
防音サッシ
(防火)

防音サッシ
(防火)

共通商品
(防火)

複合サッシ
アルミ樹脂

サッシ
バリアフリー

換気商品

フライト
内蔵サッシ

出窓

収納型網戸

マンション
関連商品

共通付属品

その他の
商品

納まり参考図

ガラス溝幅
障子部 28mm
FIX部 28mm

RC 枠

本図の障子はAタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。



性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性	T-1 (25等級線)*
断熱性	H-1 (4.65W/(m ² ·K)以下)
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)


※遮音性能についての詳細はP.23をご参照願います。
●FIX部には結露排水の逆流を防ぐ逆流防止機構を装備しています。

アングル枠バリエーション


	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	●	下枠のみ
アングル付	●	●	—	●

関連ページ

標準クレセント	P. 18
網戸	P. 388
連窓方立	P. 394
共通付属品	P. 738
納まり参考図	P. 750
標準装備外部品	P. 17

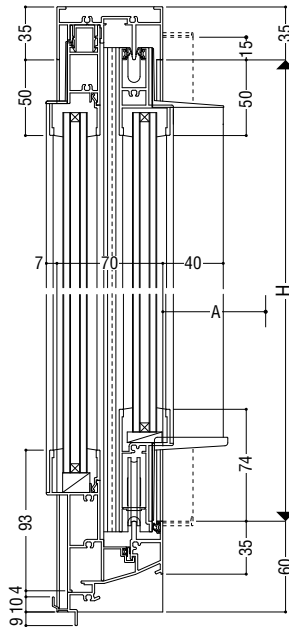


■クレセント出幅寸法
A=68mm

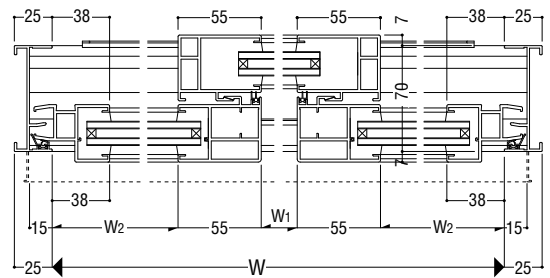


製作制限 ※ FIX部W寸法が障子W寸法を超える場合、当社営業窓口までご相談ください。


S-5 (2400Pa)

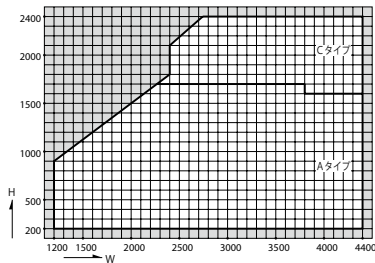

S-6 (2800Pa)

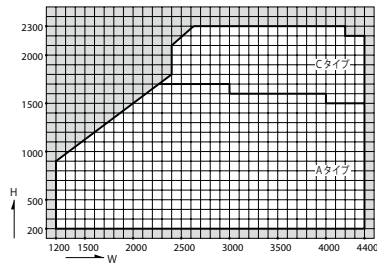

S-7 (3600Pa)






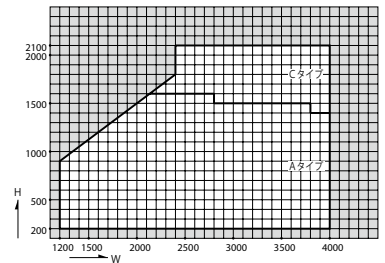


中棧なし

ALC 枠

面付け枠

乾式枠

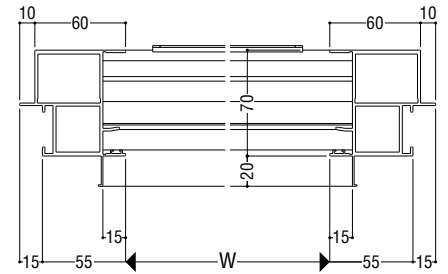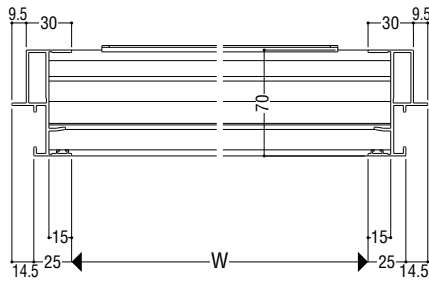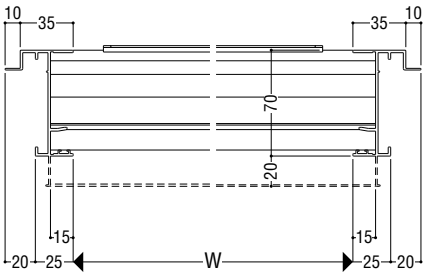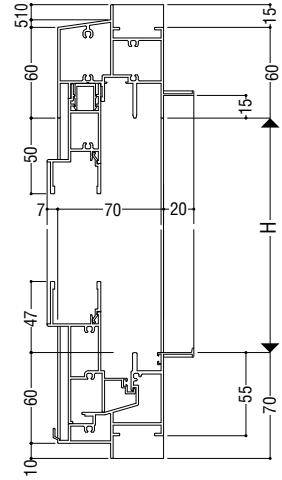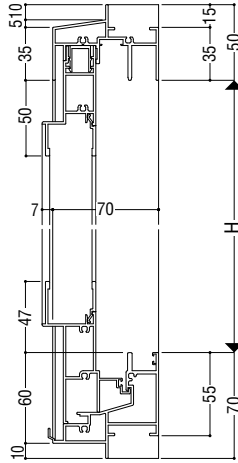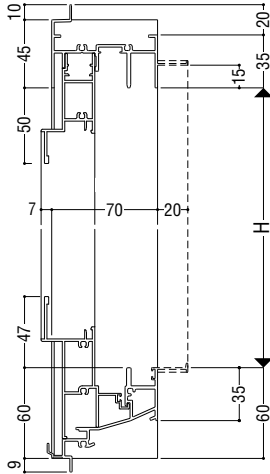

障子使用区分 ※上下框は共通です。 S = 1/5

	Aタイプ	Cタイプ
召合せ部		
戸先框		

内動引分け窓

断熱
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

断熱
防音サッシ
(防火)

防音サッシ
(防火)

共通商品
(防火)

複合サッシ

サッシ
バリアフリー

換気商品

フライト
内蔵サッシ

出窓

収納型網戸

マンション
関連商品

共通付属品


その他の
商品

納まり参考図

ガラス溝幅 障子部 28mm
FIX部 28mm

RC 枠

本図の障子はBタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。



性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性*	T-1 (25等級線)
	T-2 (30等級線)
断熱性	H-1 (4.65W/(m ² ·K)以下)
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)


※遮音性能についての詳細はP.26をご参照願います。
●FIX部には結露排水の逆流を防ぐ逆流防止機構を装備しています。

アングル枠バリエーション


	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	●	下枠のみ
アングル付	●	●	—	●

関連ページ

標準クレセント	P. 18
連窓方立	P. 394
共通付属品	P. 738
納まり参考図	P. 750
標準装備外部品	P. 17

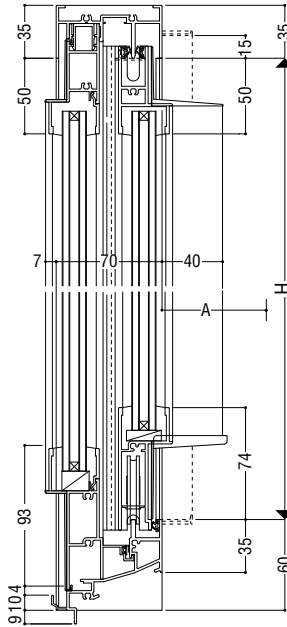


■クレセント出幅寸法
A=68mm

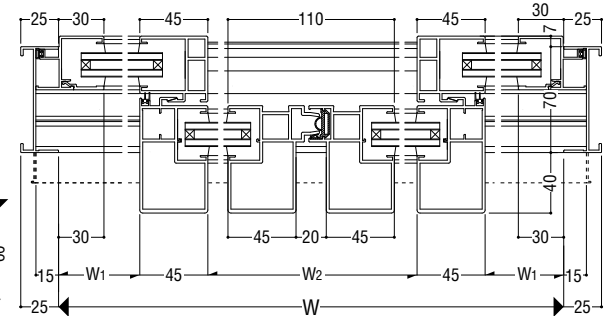


製作制限 ※ FIX部W寸法が障子W寸法を超える場合、当社営業窓口までご相談ください。


S-5 (2400Pa)

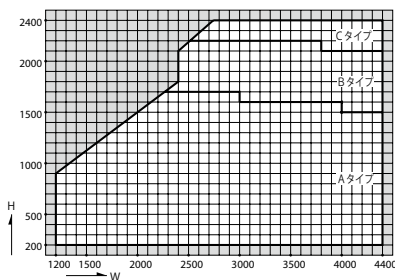

S-6 (2800Pa)



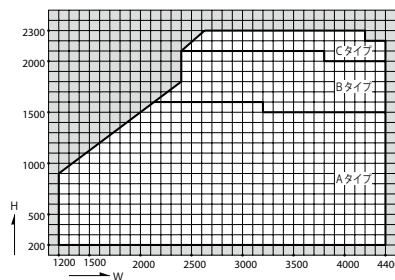


S-7 (3600Pa)

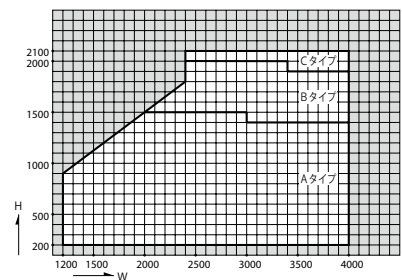

中棧なし







中棧付

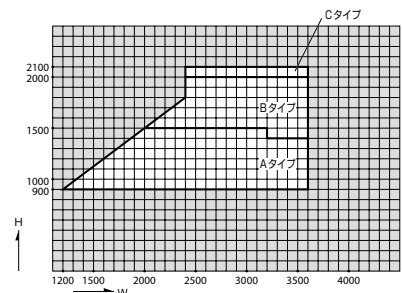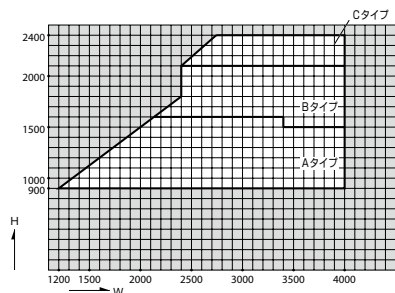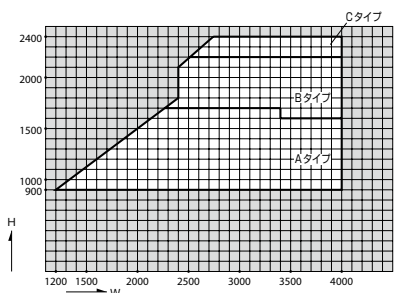

ALC 枠

面付け枠

乾式枠

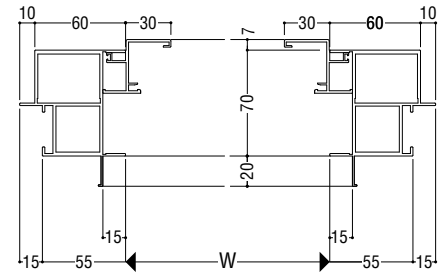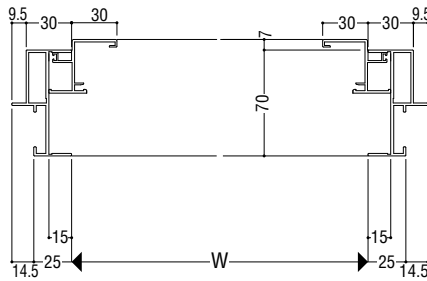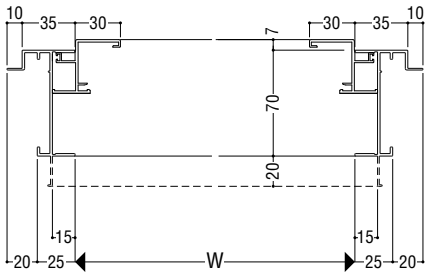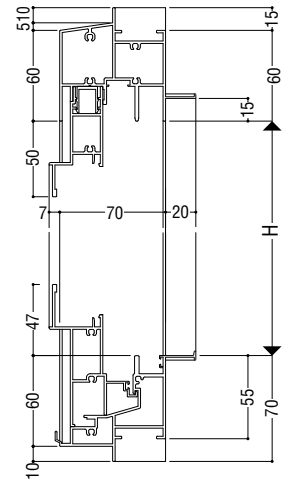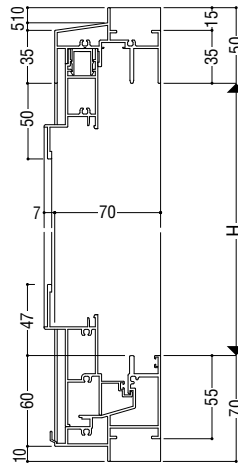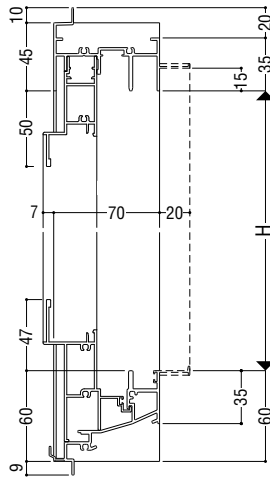

障子使用区分 ※上下框は共通です。

S = 1/5


	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ
召合せ部			
突合せ部			
中棧			

内動自由片引き窓

断熱防音サッシ
防音サッシ
一般サッシ
共通商品
BL認定サッシ
断熱防音サッシ(防火)
防音サッシ(防火)
共通商品(防火)
複合サッシ
アルミ樹脂
サッシ
バリアフリー
換気商品
フライント
内蔵サッシ
出窓
収納型網戸
マンション
共通付属品
商品
その他の
納まり参考図



ガラス溝幅
障子部 **28mm**
FIX部 **28mm**

RC 枠



性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性	T-1 (25等級線)
断熱性	H-1 (4.65W/(m ² ·K)以下)

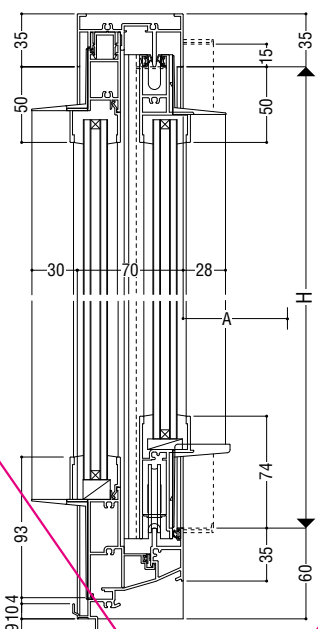


■クレセント出幅寸法
A=68mm

はずれ止め 上枠に標準装備(脱落防止用)
●FIX部には結露排水の逆流を防ぐ逆流防止機構を装備しています。

■アングル枠バリエーション

	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	●	下枠のみ
アングル付	●	●	—	●

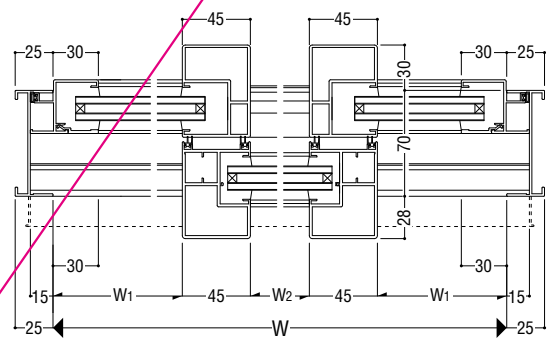


■関連ページ

標準クレセント	P. 18
可動ストッパー	P. 25
連窓方立	P. 394
共通付属品	P. 738
納まり参考図	P. 750
標準装備外部品	P. 17

2023年3月販売終了




■製作制限 ※FIX部W寸法が障子W寸法を超える場合、当社営業窓口までご相談ください。

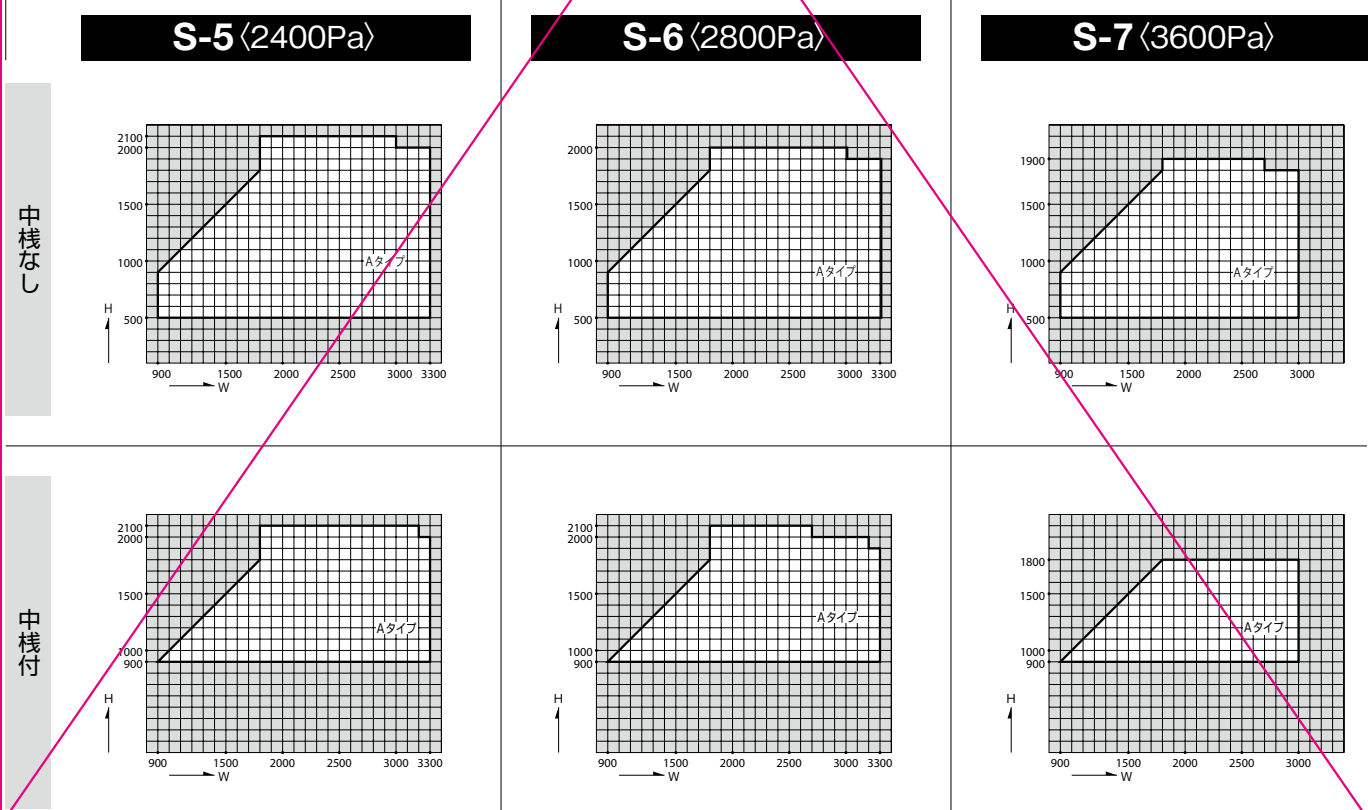

ALC 枠

面付け枠

乾式枠

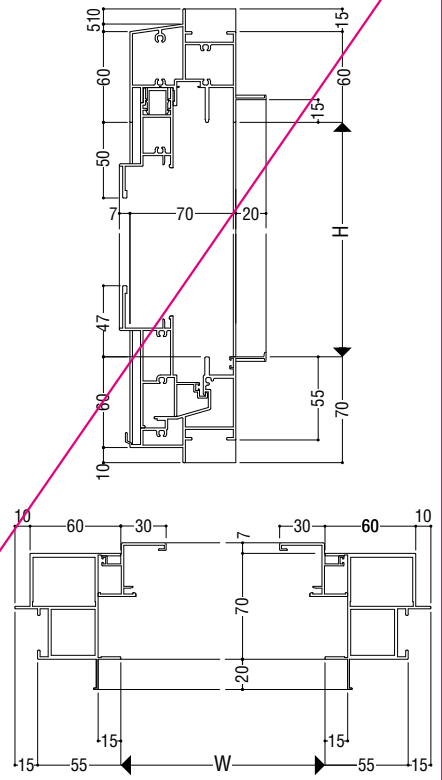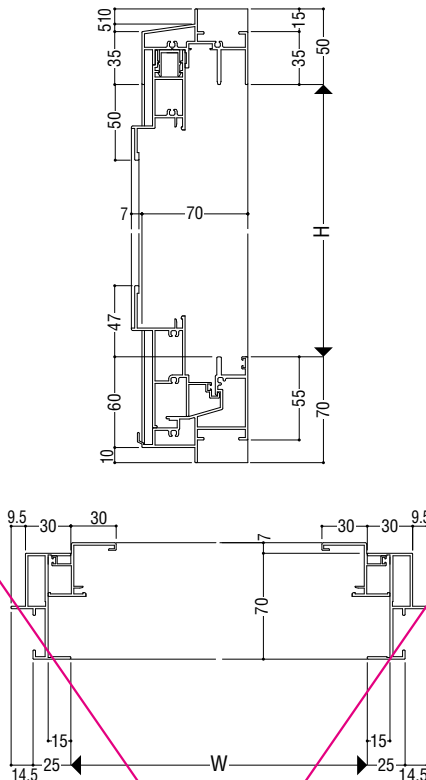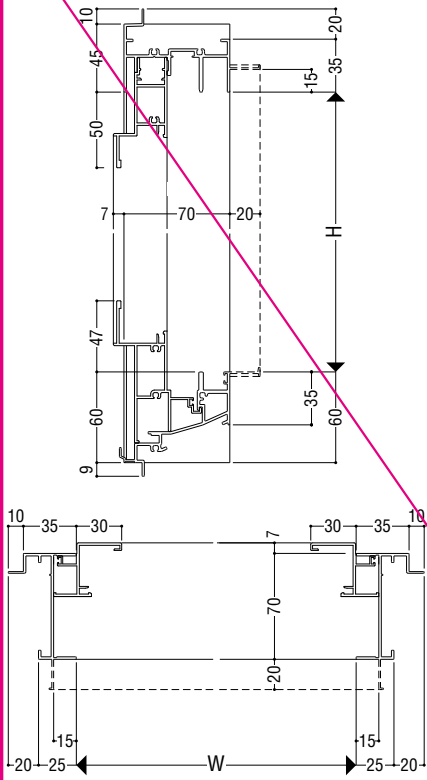

2023年3月販売終了

断熱
防音サッシ

防音サッシ

防音サッシ

共通商品

BL認定サッシ

断熱
防音サッシ (防火)

防音サッシ (防火)

共通商品 (防火)

アルミ樹脂
複合サッシ

サッシ
パリアフリー

換気商品

ブラインド
内蔵サッシ

出窓

収納型網戸

マンション
関連商品

共通付属品

商品
その他の


納まり参考図

FIX窓

(BL認定サッシの性能仕様はP.63をご参照願います。)

ガラス溝幅 **28mm(内押縁)**

RC 枠



性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
	<4500Pa>*1 <5400Pa>*1
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性*2	T-1 (25等級線)
	T-2 (30等級線)
	T-3 (35等級線)
断熱性	H-1 (4.65W/(m ² ・K)以下)*3

*1 耐風圧性能の<4500Pa>(<5400Pa>)は防音合わせガラス対応のみの設定です。
 *2 遮音性能についての詳細はP.27をご参照願います。
 *3 中空層6mmの複層ガラスを使用。
 ●複層ガラス・防音合わせガラス対応です。
 ●結露水の逆流を防ぐ逆流防止機構を装備しています。

アングル枠バリエーション

	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	●	下枠のみ
アングル付	●	●	—	●


製作制限

最小製作寸法 W=300
H=200
 最大製作寸法 使用ガラス強度による


関連ページ

段窓無目	P. 203
連窓方立	P. 394
共通付属品	P. 738
納まり参考図	P. 750


複層ガラス(FNS-70P)

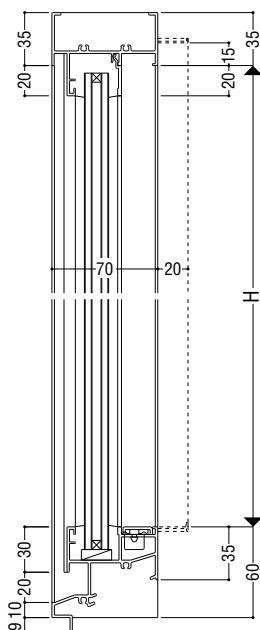


防音合わせガラス(FNS-70AT)

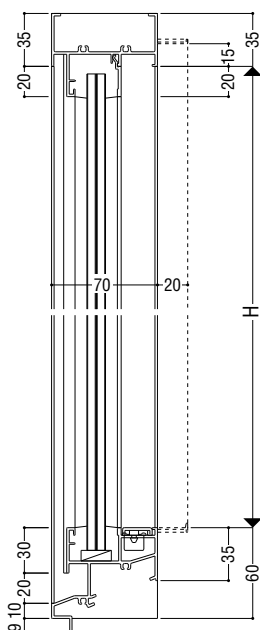



中骨①




中間方立①




中間方立②

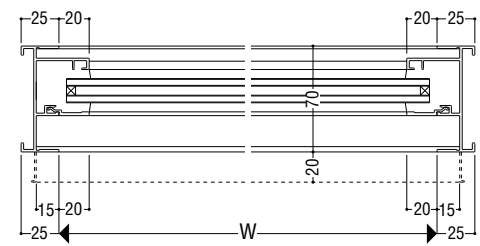



中骨②



中間方立①




中間方立②

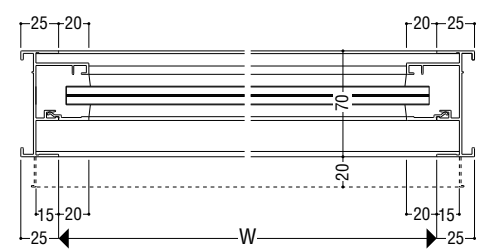


耐風圧強度


中間方立①

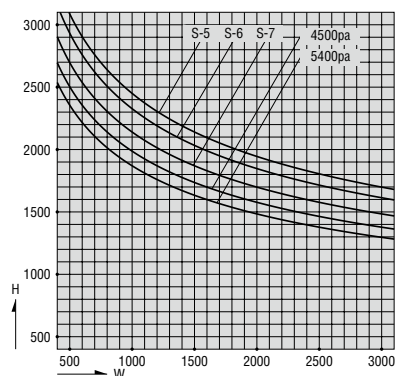


中間方立②

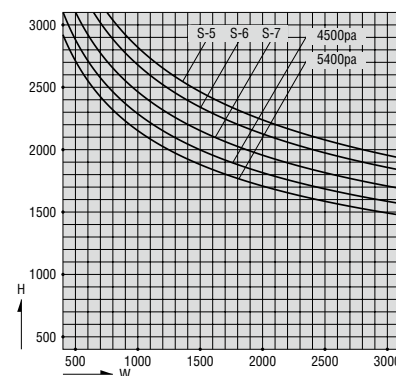

中骨①

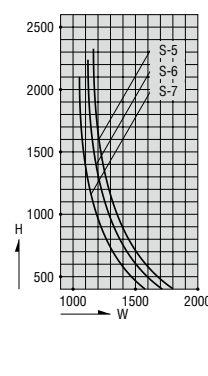







中骨②

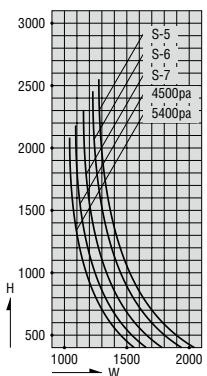

ALC 枠

面付け枠

乾式枠

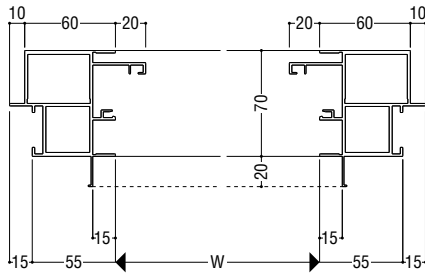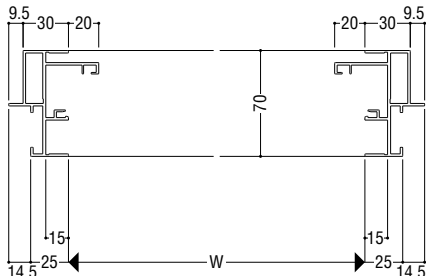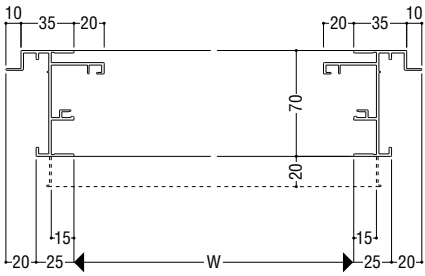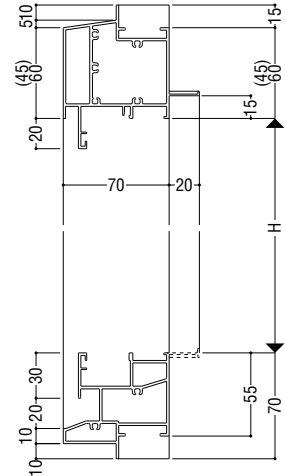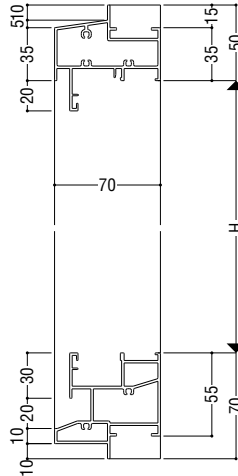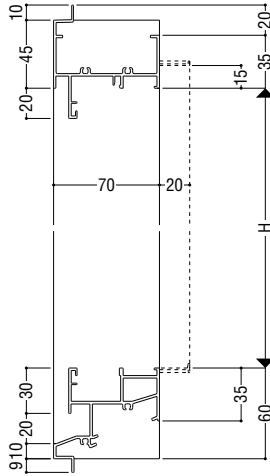

断熱
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

断熱
防音サッシ (防火)

防音サッシ (防火)

共通商品 (防火)

アルミ樹脂
複合サッシ

パリアフリー
サッシ

換気商品

ブラインド
内蔵サッシ

出窓

収納型
網戸

マンション
関連商品

共通付属品

商品
その他の

納まり
参考図