

# 上げ下げ窓

ガラス溝幅

29mm

RC 枠





性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性	T-1 (25等級線)*
断熱性	H-1 (4.65W/(m <sup>2</sup> ·K)以下)

※ 5mm+A6+5mm以上の複層ガラスを使用。


ご注意

●吊り車により障子が運動し上下する吊り車式です。

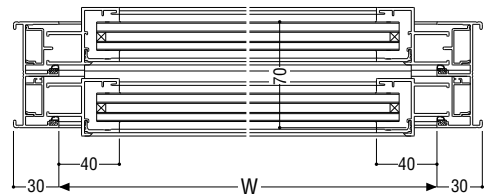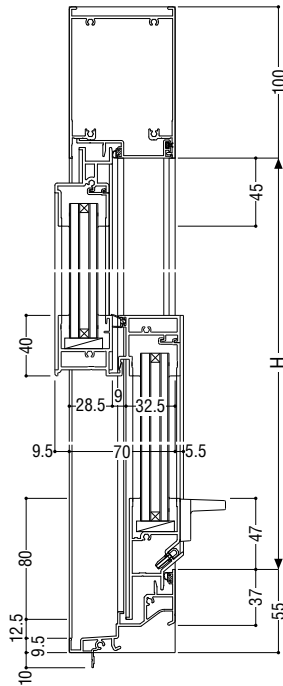


製作制限

**S-5 (2400Pa)・S-6 (2800Pa) (吊り車使用の場合)**

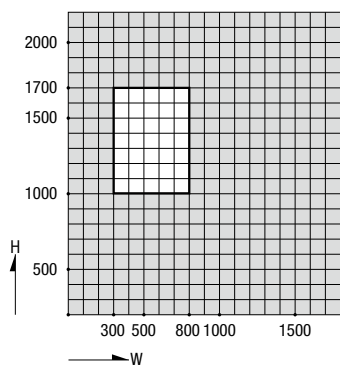

※障子重量は内・外障子共19kg以内とします。

**S-5 (2400Pa)・S-6 (2800Pa) (バランサー使用の場合)**

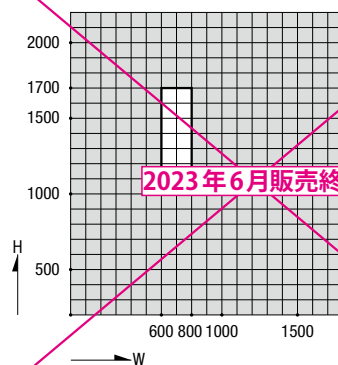

※障子重量は内障子17.5kg以内、外障子17.2kg以内とします。(障子の部材重量の違いによる)

- 断熱防音サッシ
- 防音サッシ
- 一般サッシ
- 共通商品
- BL認定サッシ
- 断熱防音サッシ(防火)
- 防音サッシ(防火)
- 共通商品(防火)
- 複合サッシ
- サッシ
- 換気商品
- 内蔵サッシ
- 出窓
- 収納型網戸
- 関連商品
- 共通付属品
- その他の商品
- 納まり参考図

# 上げ下げ窓

ガラス溝幅

29mm

RC 枠





性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性	T-2 (30等級線)*
断熱性	H-1 (4.65W/(m <sup>2</sup> ·K)以下)

※ 6mm+A6+5mm以上の複層ガラスを使用。


ご注意

●吊り車により障子が連動し上下する吊り車式です。

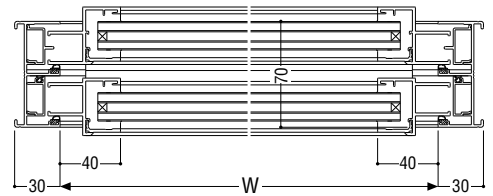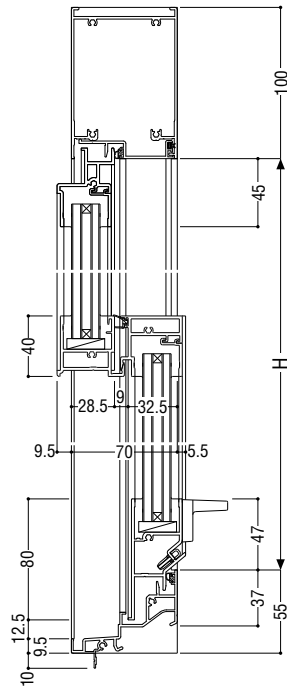


製作制限

**S-5 (2400Pa)・S-6 (2800Pa) (吊り車使用の場合)**

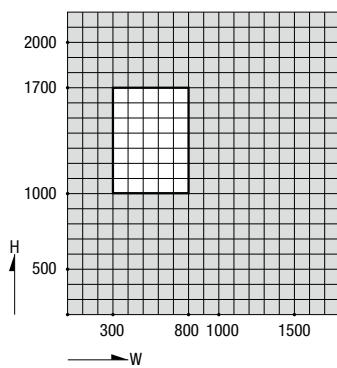

※障子重量は内・外障子共19kg以内とします。

**S-5 (2400Pa)・S-6 (2800Pa) (ランサー使用の場合)**

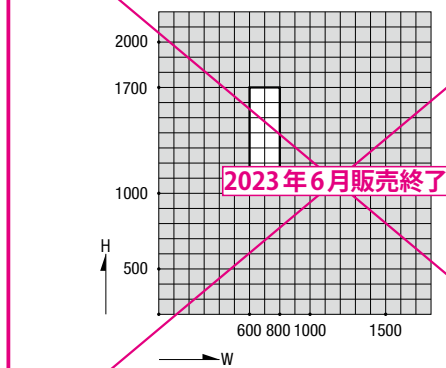

※障子重量は内障子17.5kg以内、外障子17.2kg以内とします。(障子の部材重量の違いによる)

- 断熱 防音サッシ
- 防音サッシ
- 一般サッシ
- 共通商品
- BL 防音サッシ
- 断熱 防音サッシ (防火)
- 防音サッシ (防火)
- 共通商品 (防火)
- アルミ樹脂 複合サッシ
- サッシ バリアフリー
- 換気商品
- ブラインド 内蔵サッシ
- 出窓
- 収納型網戸
- マンション 関連商品
- 共通付属品
- 商品 その他の
- 納まり参考図