

内倒し・内開き窓

ガラス溝幅

30mm

RC 枠 (面付け対応)

性能仕様

耐風圧性 **S-7** (3600Pa)気密性 **A-4** (2等級線)水密性 **W-5** (500Pa)遮音性 **T-1** (25等級線)断熱性 **H-1** (4.65W/(m²·K)以下)*

※中空層6mmの複層ガラスを使用

FE・Nキップドレーは、内倒しと内開きの二つの機能を持つフラットなフォルムの窓です。内倒し機能だけのFE・Nキップとの組み合わせで豊富なバリエーションが可能です。


ご注意

- 障子一枚あたりの耐質量(耐重量)は最大130kgです。
- 面付け納まりに対応します。
- コーナー部はすっきりとした45°とめ切り加工です。
- 気密材は高い気密性と水密性が得られるエンドレスな構造です。


キップドレー

内観


施錠(Lock)



内倒し(Kipp)



内開き(Dreh)



関連ページ

共通付属品 **P. 738**納まり参考図 **P. 750**



標準装備外部品 ドレーロック

製作制限


542 ≤ W ≤ 1400

600 ≤ H ≤ 1942

W : H比 = 1 : 1.2以上を目安にしてください。

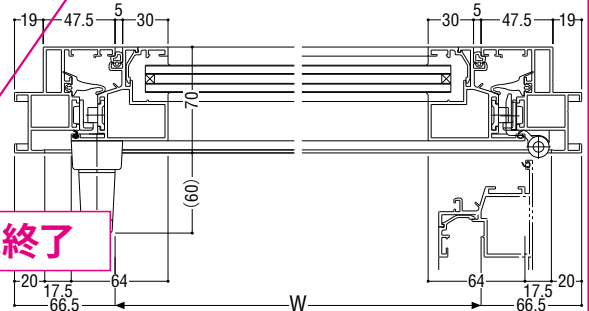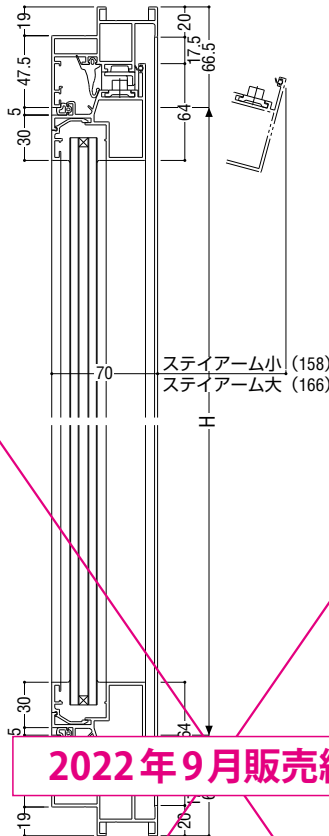


2022年9月販売終了

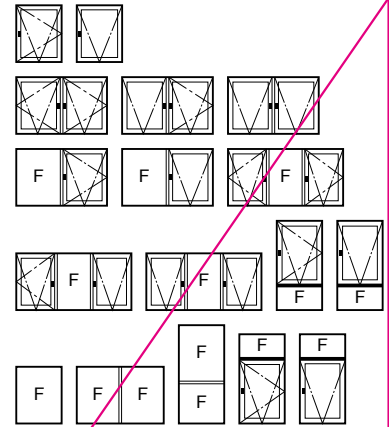


断熱防音サッシ
防音サッシ
一般サッシ
共通商品
BL認定サッシ
断熱防音サッシ(防火)
防音サッシ(防火)
共通商品(防火)
複合サッシ
アルミ樹脂
サッシ
バリアフリー
換気商品
フライント
内蔵サッシ
出窓
収納型網戸
マンション
共通付属品
商品
その他の
納まり参考図

袖FIX窓

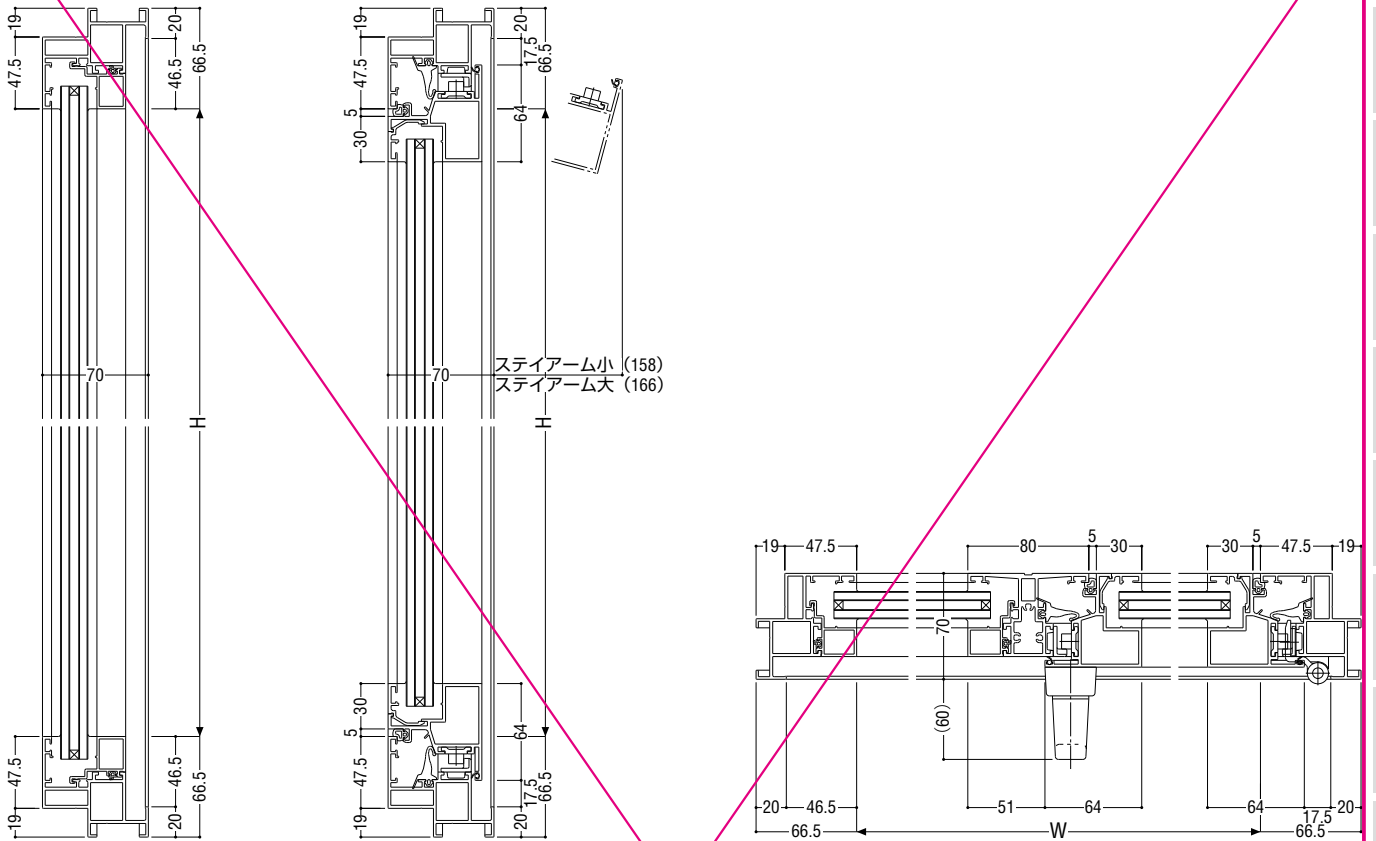

2022年9月販売終了

段窓

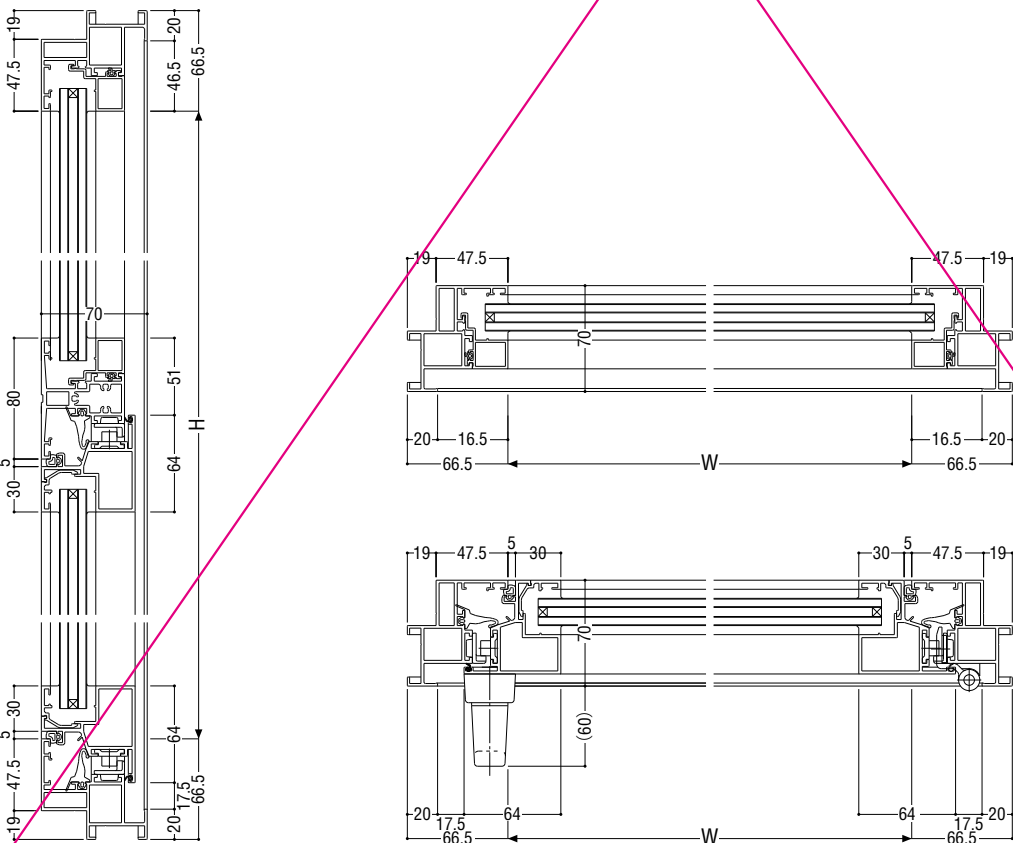

- 断熱 防音サッシ
- 防音サッシ
- 一般サッシ
- 共通商品
- BL認定サッシ
- 断熱 防音サッシ (防火)
- 防音サッシ (防火)
- 共通商品 (防火)
- アルミ樹脂 複合サッシ
- パリアフリー サッシ
- 換気商品
- ブラインド 内蔵サッシ
- 出窓
- 収納型網戸
- マンション 関連商品
- 共通付属品
- 商品 その他の
- 納まり参考図