


框ドア

(BL 認定サッシの性能仕様は P.63 をご参照願います。)

ガラス溝幅

28mm

RC 枠



性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-2 (150Pa)
	W-5 (500Pa) *1
遮音性 *2	T-1 (25等級線)
	T-2 (30等級線)
断熱性	H-1 (4.65W/(m ² ·K) 以下)

*1 W-5は、B沓摺りのみの設定です。



*2 遮音性能についての詳細はP.43をご参照願います。

関連ページ


段窓無目	P. 203
連窓方立	P. 394
共通付属品	P. 738
納まり参考図	P. 750
標準装備外部品	ドアクローザー 錠前

製作制限


	握り玉錠片開きドア 600 ≤ W ≤ 800 1100 ≤ H ≤ 1800
	レバーハンドル錠片開きドア 600 ≤ W ≤ 1000 1100 ≤ H ≤ 2000 2000 < H ≤ 2400 (グレモン錠仕様)



握り玉

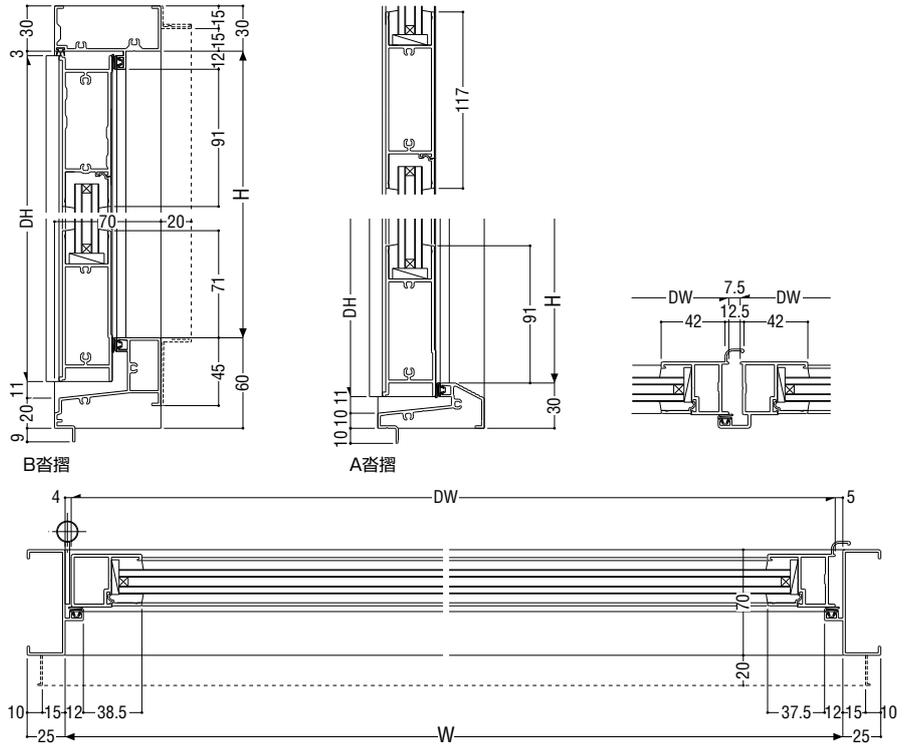

レバーハンドル・押棒

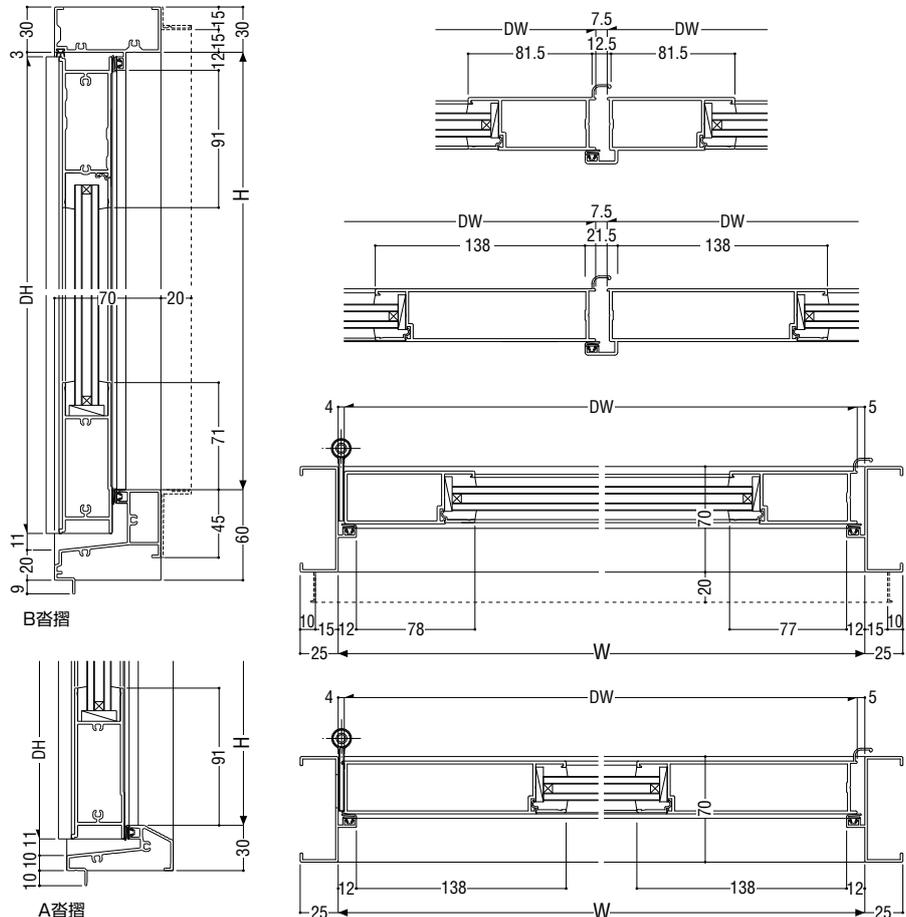


断熱サッシ
防音サッシ
一般サッシ
共通商品
BL認定サッシ
断熱サッシ(防火)
防音サッシ(防火)
共通商品(防火)
アルミ樹脂複合サッシ
バリアフリー
換気商品
内蔵サッシ
出窓
収納型網戸
マンション
共通付属品
その他の商品
納まり参考図


ALC 枠

面付け枠

乾式枠

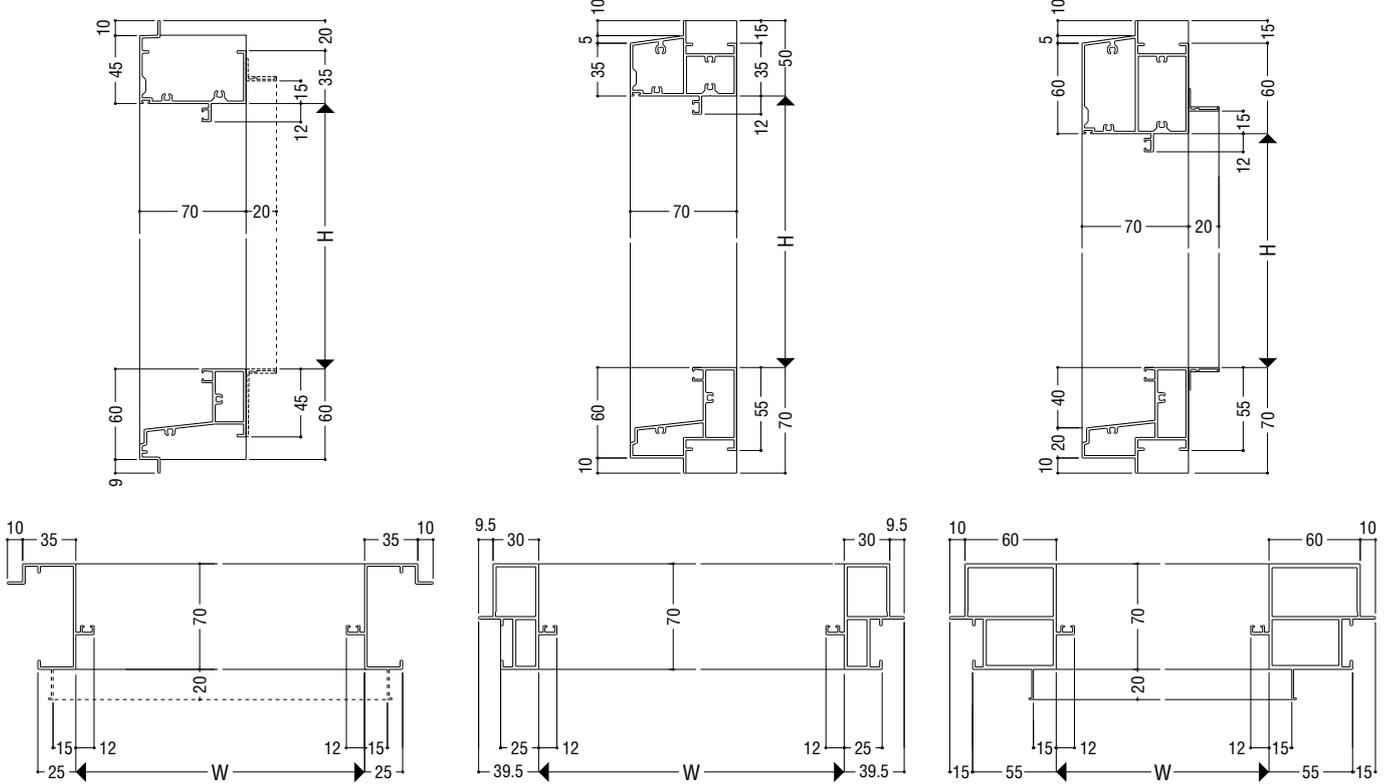

ステンレス曲物沓摺

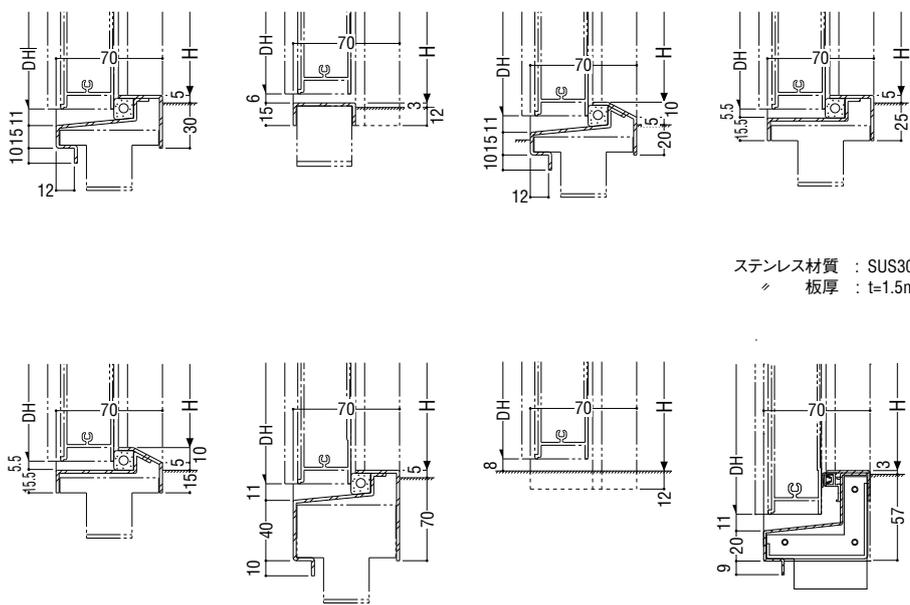

ステンレス材質 : SUS304
板厚 : t=1.5mm

- 断熱 断熱サッシ
- 防音サッシ
- 一般サッシ
- 共通商品
- BL認定サッシ
- 断熱 断熱サッシ (防火)
- 防音サッシ (防火)
- 共通商品 (防火)
- アルミ樹脂 複合サッシ
- サッシ パリアフリー
- 換気商品
- ブラインド 内蔵サッシ
- 出窓
- 収納型網戸
- マンション 関連商品
- 共通付属品
- 商品 その他の
- 納まり参考図

採風ドア

ガラス溝幅

28mm

RC 枠



性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性*	T-1 (25等級線)
	T-2 (30等級線)


※遮音性能についての詳細はP.43をご参照願います。

関連ページ


共通付属品	P. 738
納まり参考図	P. 750
標準装備外部品	ドアクローザー 錠前

製作制限

S-5 (2400Pa)



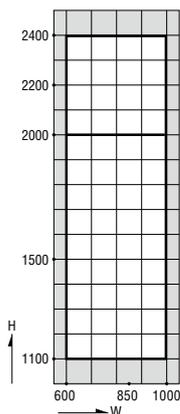


S-6 (2800Pa)

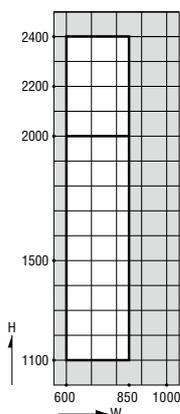


※全ての耐風圧性において、2000<H≤2400はグレモン錠仕様(3点締り)となります。




複層ガラス

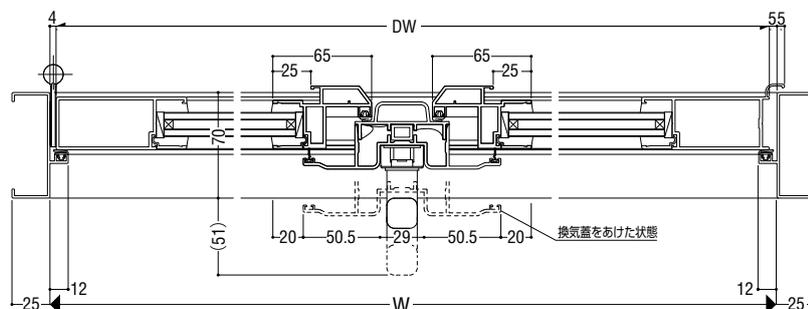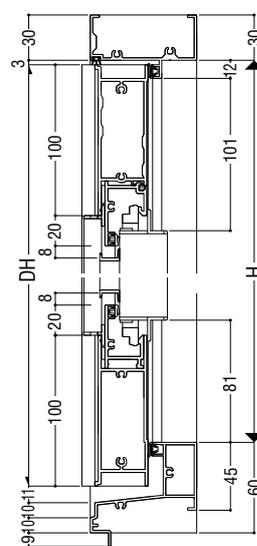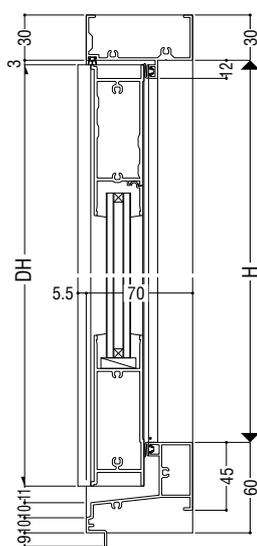

ALC 枠

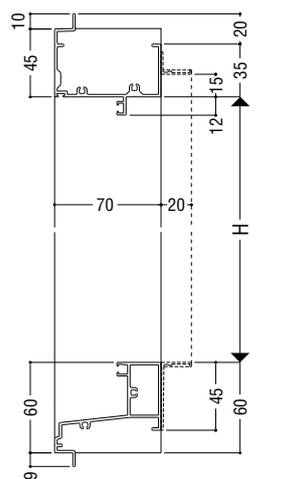

面付け枠

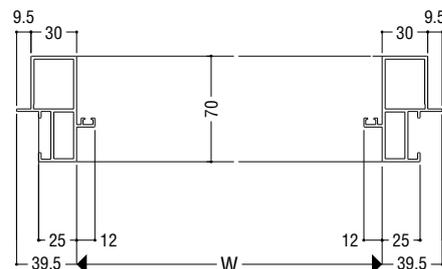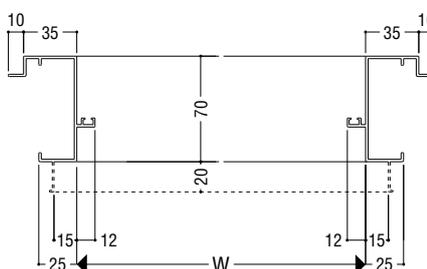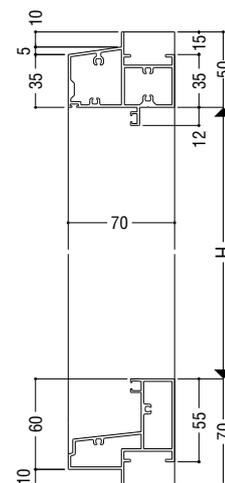

断熱防音サッシ
防音サッシ
一般サッシ
共通商品
BL認定サッシ
断熱防音サッシ(防火)
防音サッシ(防火)
共通商品(防火)
アルミ樹脂複合サッシ
バリアフリーサッシ
換気商品
フライント内蔵サッシ
出窓
収納型網戸
マンション
共通付属品
その他の商品
納まり参考図

断熱
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

断熱
防音サッシ
(防火)

防音サッシ
(防火)

共通商品
(防火)

アルミ樹脂
複合サッシ

パリアフリー
サッシ

換気商品

ブラインド
内蔵サッシ

出窓

収納型網戸

マンション
関連商品

共通付属品

その他の
商品

納まり参考図