


外動片引き窓

断熱防音サッシ
防音サッシ
一般サッシ
共通商品
BL認定サッシ
断熱防音サッシ(防火)
防音サッシ(防火)
共通商品(防火)
アルミ樹脂複合サッシ
バリアフリー
換気商品
フライント内蔵サッシ
出窓
収納型網戸
マンション
共通付属品
その他の商品
納まり参考図

ガラス溝幅
障子部 14mm
FIX部 15mm

RC 枠

本図の障子はCタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。



性能仕様





耐風圧性	S-5 (2400Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性*	T-1 (25等級線)
	T-2 (30等級線)
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

※遮音性能についての詳細はP.19をご参照願います。

関連ページ

網戸	P. 391
連窓方立	P. 397
共通付属品	P. 738
納まり参考図	P. 750


■ 縮りハンドル出幅寸法
A=58.5mm

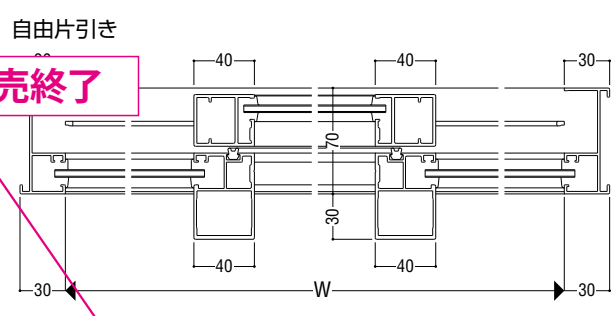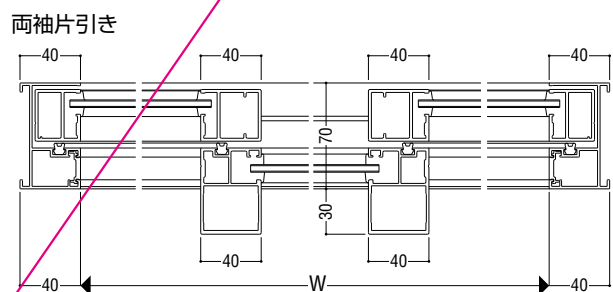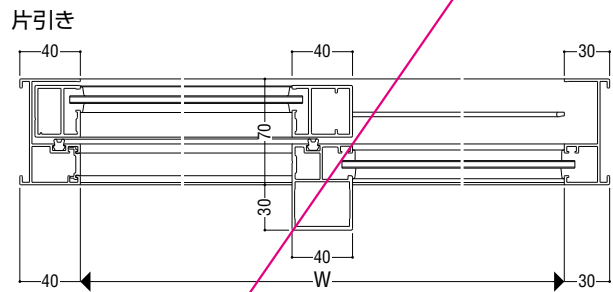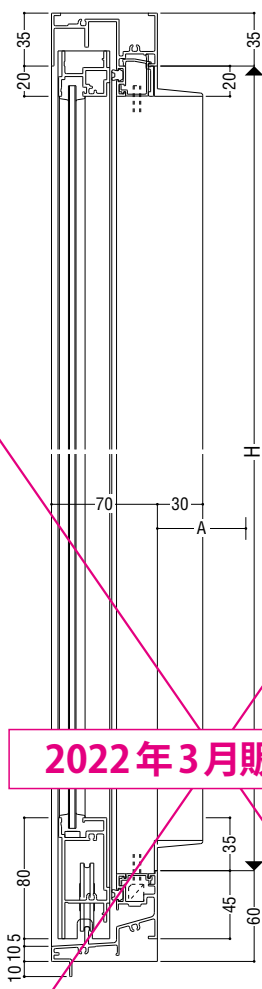


2022年3月販売終了

■ 製作制限
※FIX部W寸法が障子W寸法を超える場合、当社営業窓口までご相談ください。

S-4 (2000Pa)







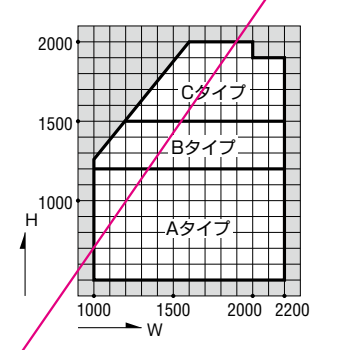


S-5 (2400Pa)

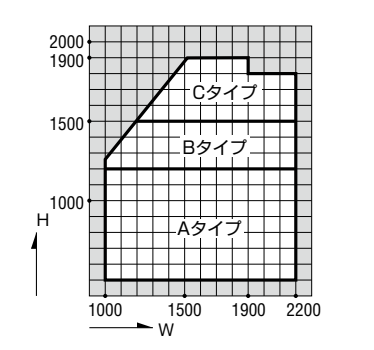

障子使用区分 ※上框、戸先框は共通です。

S = 1/5

	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ
召合せ部			
下框			
中棧	—		

2022年3月販売終了

断熱
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

断熱
防音サッシ
(防火)防音サッシ
(防火)共通商品
(防火)アルミ樹脂
複合サッシパリアフリー
サッシ

換気商品

ブラインド
内蔵サッシ

出窓

収納型網戸

マンション
関連商品

共通付属品

その他の
商品


納まり参考図

FIX窓

ガラス溝幅

15mm

RC 枠



性能仕様

耐風圧性 **S-5** (2400Pa)

気密性 **A-4** (2等級線)

水密性 **W-5** (500Pa)




遮音性* **T-1** (25等級線)

T-2 (30等級線)

※遮音性能についての詳細はP.27をご参照願います。

関連ページ


連窓方立	P. 397
共通付属品	P. 738
納まり参考図	P. 750

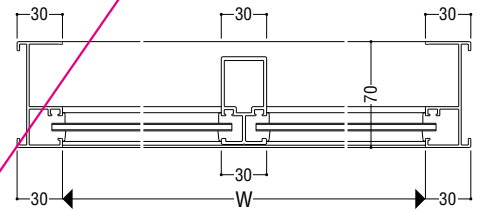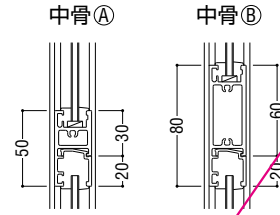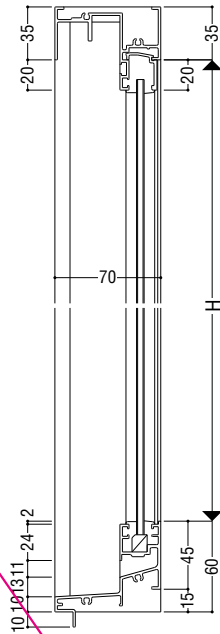


2022年3月販売終了

耐風圧強度


中間方立
中棧なし

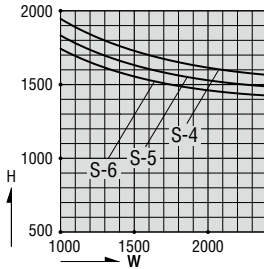


中棧付

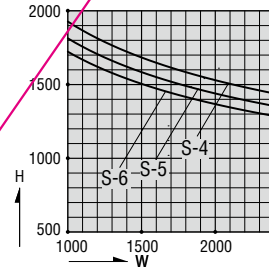


中骨A
(使用ガラス6mm以下の場合)

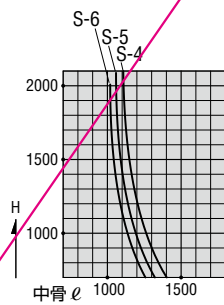


(使用ガラス6mmを超える場合)

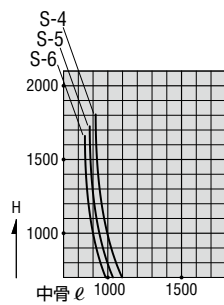

中骨B
(使用ガラス6mm以下の場合)

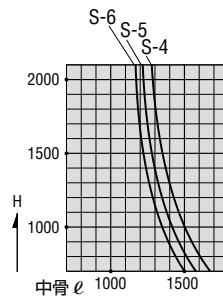

(使用ガラス6mmを超える場合)

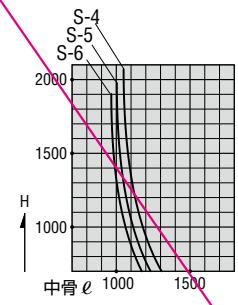

断熱防音サッシ
断熱防音サッシ (防火)
断熱防音サッシ (防火)
BL認定サッシ
断熱防音サッシ (防火)
断熱防音サッシ (防火)
共通商品 (防火)
アルミ樹脂複合サッシ
バリアフリーサッシ
換気商品
フライント内蔵サッシ
出窓
収納型網戸
マンション
共通付属品
その他の商品
納まり参考図