

# フラッシュドア

## 性能仕様

耐風圧性	<b>S-5</b> (2400Pa)
	<b>S-6</b> (2800Pa)
気密性	<b>A-4</b> (2等級線)
水密性	<b>W-5</b> (500Pa)
ドアパネル	アルミフラット板とペーパーコアを使用したサンドイッチ構造

## ご注意



●気密性・水密性能は小窓なしの場合です。


## 関連ページ


枠バリエーション	<b>P. 379</b>
ステンレス曲物沓摺	<b>P. 379</b>
段窓無目	<b>P. 382</b>
連窓方立	<b>P. 394</b>
共通付属品	<b>P. 738</b>
納まり参考図	<b>P. 750</b>

標準装備外部品	ドアクローザー
	錠前





## 製作制限

	握り玉錠片開きフラッシュドア 600 ≤ W ≤ 1000 1100 ≤ H ≤ 2000
	レバーハンドル錠片開きフラッシュドア 600 ≤ W ≤ 1000 1100 ≤ H ≤ 2000 (レバーハンドル錠) 2000 < H ≤ 2400 (グレモン錠)



	握り玉錠両開きフラッシュドア W ≤ 2000 1100 ≤ H ≤ 2000
--	---

	レバーハンドル錠両開きフラッシュドア W ≤ 1000 1100 ≤ H ≤ 2000 (レバーハンドル錠) 2000 < H ≤ 2400 (グレモン錠)
--	---

## RC 枠

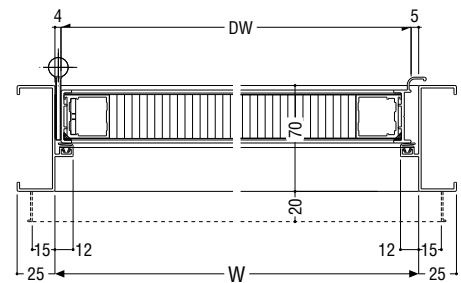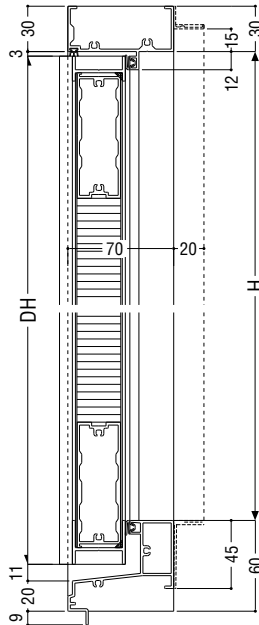

## 小窓部 (ガラス溝幅 15)

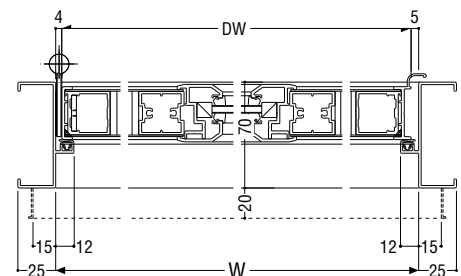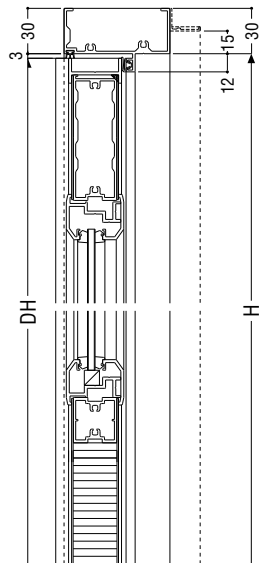


# フラッシュドア (小窓・がらり付)

性能仕様

耐風圧性	<b>S-5</b> (2400Pa)
	<b>S-6</b> (2800Pa)

ドアパネル	アルミフラット板とペーパーコアを使用したサンドイッチ構造
-------	------------------------------

RC 枠




関連ページ


枠バリエーション	P. 379
ステンレス曲物沓摺	P. 379
段窓無目	P. 382
連窓方立	P. 394
共通付属品	P. 738
納まり参考図	P. 750

標準装備外部品	ドアクローザー
	錠前


製作制限




握り玉錠片開きフラッシュドア  
 $600 \leq W \leq 1000$   
 $1100 \leq H \leq 2000$






レバーハンドル錠片開きフラッシュドア  
 $600 \leq W \leq 1000$   
 $1100 \leq H \leq 2000$  (レバーハンドル錠)  
 $2000 < H \leq 2400$  (グレモン錠)



握り玉錠両開きフラッシュドア  
 $W \leq 2000$   
 $1100 \leq H \leq 2000$



レバーハンドル錠両開きフラッシュドア  
 $W \leq 1000$   
 $1100 \leq H \leq 2000$  (レバーハンドル錠)  
 $2000 < H \leq 2400$  (グレモン錠)

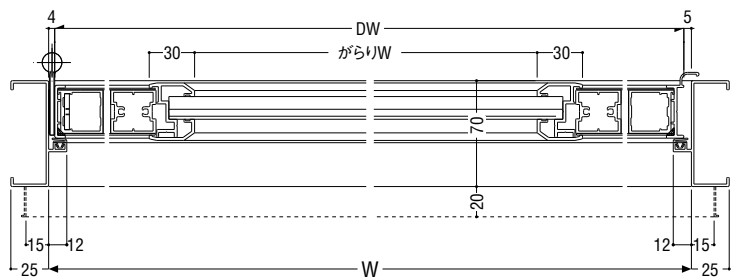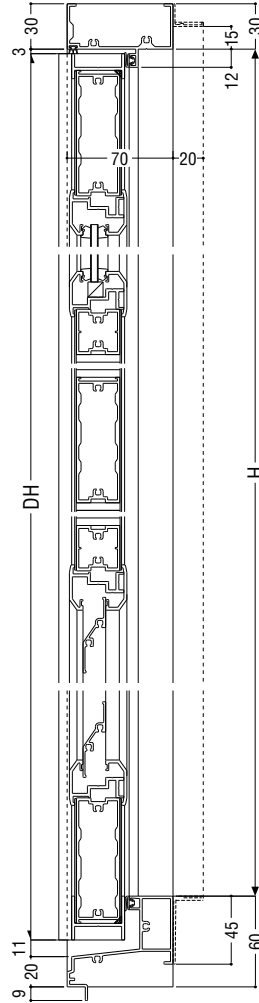

断熱防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL 認定サッシ

断熱防音サッシ (防火)

防音サッシ (防火)

共通商品 (防火)

アルミ樹脂複合サッシ

パリアフリーサッシ

換気商品

ブラインド内蔵サッシ

出窓

収納型網戸

マンション関連商品

共通付属品

商品 その他の







納まり参考図

# 枠バリエーション





## ALC 枠

## 面付け枠





## 乾式枠

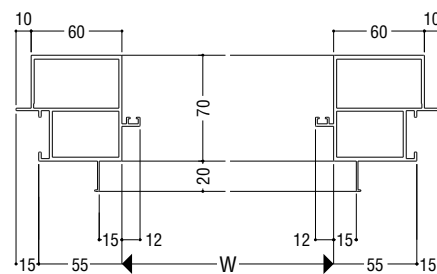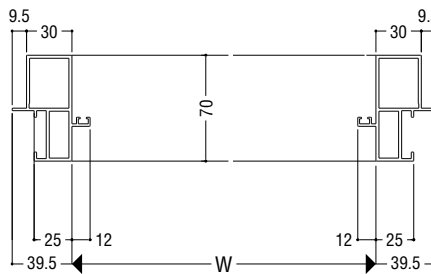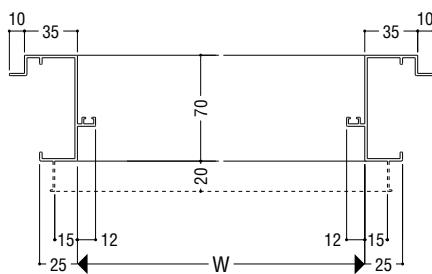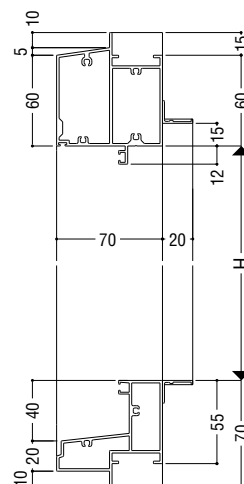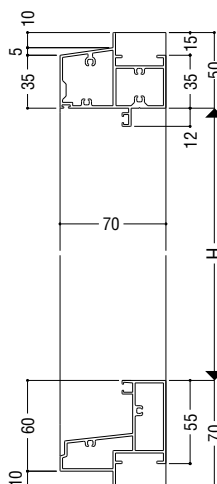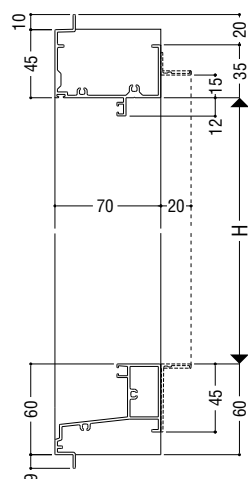

## ステンレス曲物沓摺



ステンレス材質 : SUS304  
 板厚 : t=1.5mm



- 断熱防音サッシ
- 防音サッシ
- 一般サッシ
- 共通商品
- BL認定サッシ
- 断熱防音サッシ(防火)
- 防音サッシ(防火)
- 共通商品(防火)
- 複合サッシ
- アルミ樹脂複合サッシ
- サッシ
- 換気商品
- 内蔵サッシ
- 出窓
- 収納型網戸
- 関連商品
- 共通付属品
- その他の商品
- 納まり参考図