FP-AT100P

FIX窓

S＝1/5

ガラス溝幅	40mm

面付け枠



性能仕様

耐風圧性	S-5〈2400Pa〉
	S-6〈2800Pa〉
	S-7〈3600Pa〉
気密性	A-4〈2等級線〉
水密性	W-5〈500Pa〉
遮音性	T-1〈25等級線〉
	T-2〈30等級線〉
断熱性	H-1〈4.65W/(m²·K)以下〉※

※中空層 6mm の複層ガラスを使用。

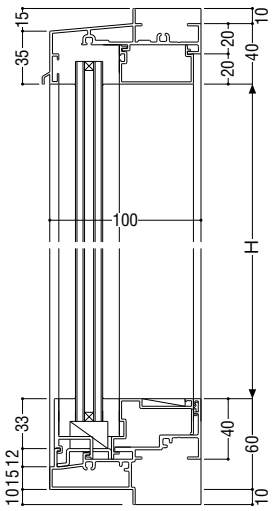

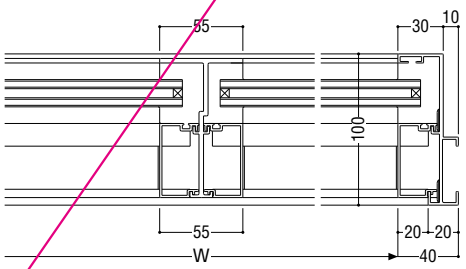

ご注意

●シーリング施工を標準とします。

製作制限

最小製作寸法　W=300
　　H=200

最大製作寸法　使用ガラス強度による



関連ページ

共通付属品	P. 738
納まり参考図	P. 750

2025年3月 販売終了

耐風圧強度

中間方立

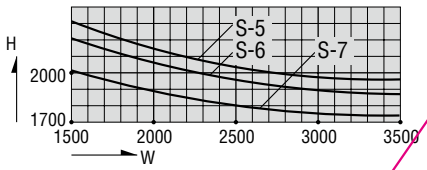

分解方立

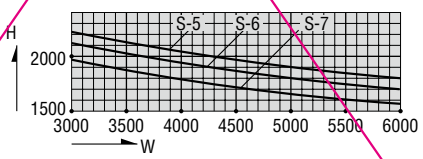

外開き窓

S = 1/5

ガラス溝幅	30mm

性能仕様

耐風圧性	S-5〈2400Pa〉
	S-6〈2800Pa〉
	S-7〈3600Pa〉
気密性	A-4〈2等級線〉
水密性	W-5〈500Pa〉
遮音性	T-1〈25等級線〉
断熱性	H-1〈4.65W/(m²·K)以下〉※

※中空層 6mm の複層ガラスを使用。

開き角度	W≦600…45°、90° W>600…30°、60°、90°

ご注意

●シーリング施工を標準とします。

関連ページ

標準ハンドル	P. 35
網戸	P. 389
段窓無目	P. 479
連窓方立	P. 541
共通付属品	P. 738
納まり参考図	P. 750

製作制限

S-5〈2400Pa〉・S-6〈2800Pa〉 S-7〈3600Pa〉



RC 枠

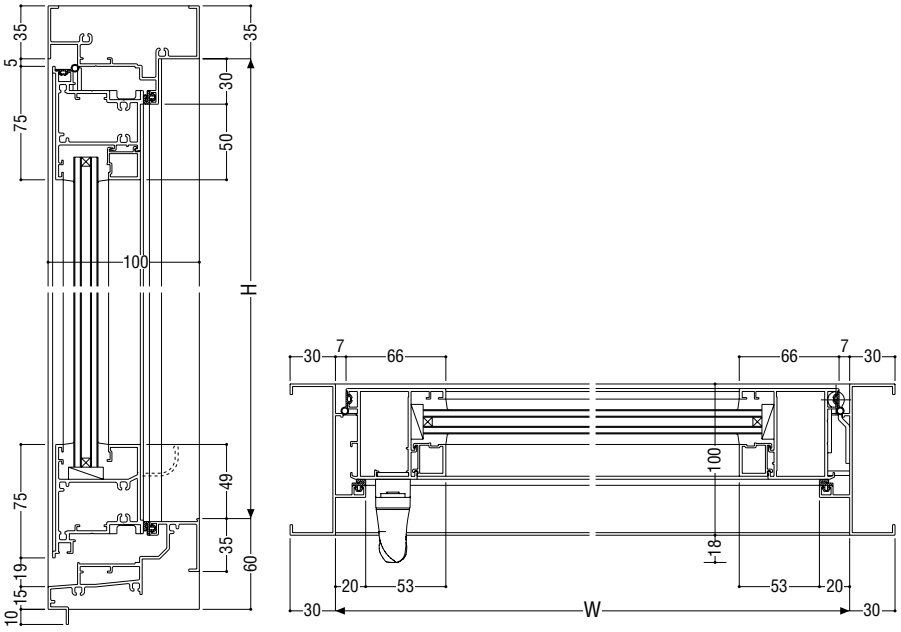

面付け枠

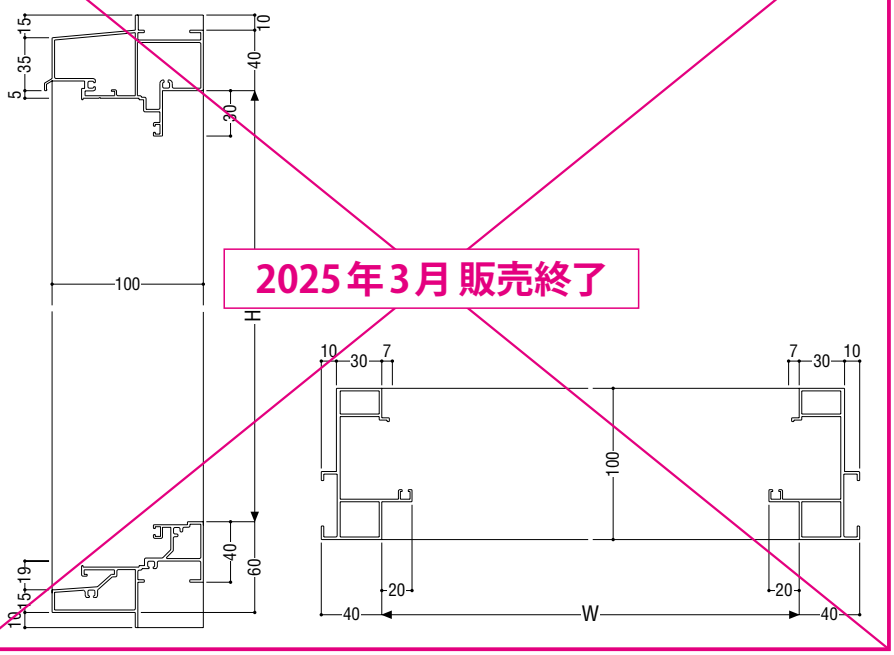

2025年3月 販売終了

FP-AT100P

たてすべり出し窓

S＝1/5

ガラス溝幅 **30mm**

RC 枠

■性能仕様

耐風圧性	**S-5**〈2400Pa〉
	S-6〈2800Pa〉
	S-7〈3600Pa〉
気密性	**A-4**〈2等級線〉
水密性	**W-5**〈500Pa〉
遮音性	**T-1**〈25等級線〉
断熱性	**H-1**〈4.65W/(m²·K)以下〉※

※中空層 6mm の複層ガラスを使用。

開き角度	W≦700は41°、90° ストップ W＞700は30°、45°、90° ストップ

■ご注意

●シーリング施工を標準とします。

■有効開口



■関連ページ

標準ハンドル	P. 35
網戸	P. 389
段窓無目	P. 479
連窓方立	P. 541
共通付属品	P. 738
納まり参考図	P. 750
標準装備外部品	P. 35

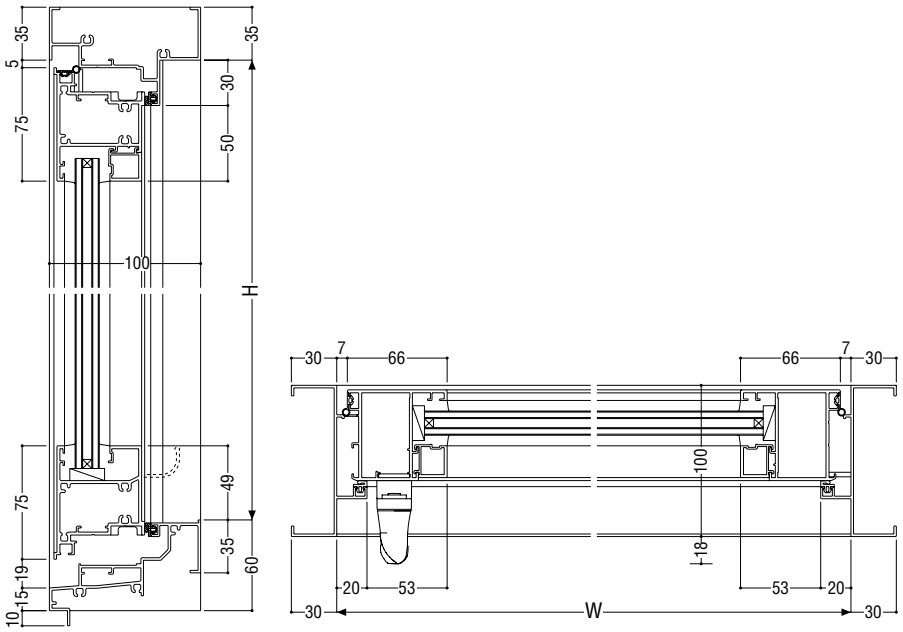

面付け枠

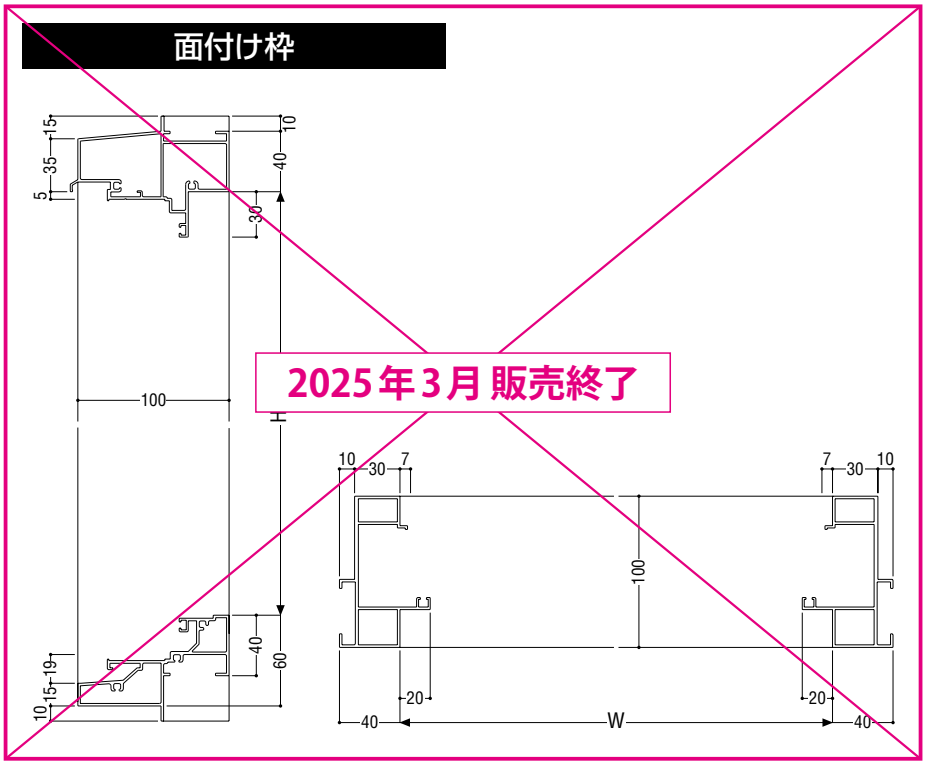

2025年3月 販売終了

■製作制限

S-5〈2400Pa〉・**S-6**〈2800Pa〉
S-7〈3600Pa〉



突出し窓

S＝1/5

ガラス溝幅	30mm

性能仕様

耐風圧性	S-5〈2400Pa〉
	S-6〈2800Pa〉
	S-7〈3600Pa〉
気密性	A-4〈2等級線〉
水密性	W-5〈500Pa〉
遮音性	T-1〈25等級線〉
断熱性	H-1〈4.65W/(m²·K)〉以下※

※中空層 6mm の複層ガラスを使用。

締り	リンケージロック

締り使用区分

	使用区分	取り付け個数	取り付け位置
リンケージロック	300≦W≦900	1個	W／2
	900<W≦1200	2個	W／4

ご注意

●シーリング施工を標準とします。

開口量について

締り	開口量a
リンケージロック	約90



関連ページ

リンケージロック	P. 37
段窓無目	P. 479
連窓方立	P. 541
共通付属品	P. 738
納まり参考図	P. 750

製作制限

S-5〈2400Pa〉・S-6〈2800Pa〉・S-7〈3600Pa〉

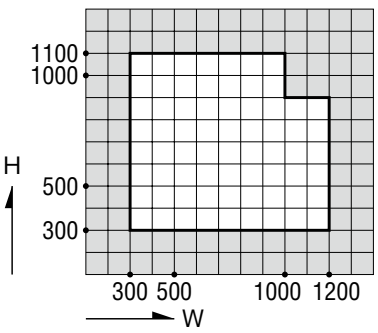

RC 枠

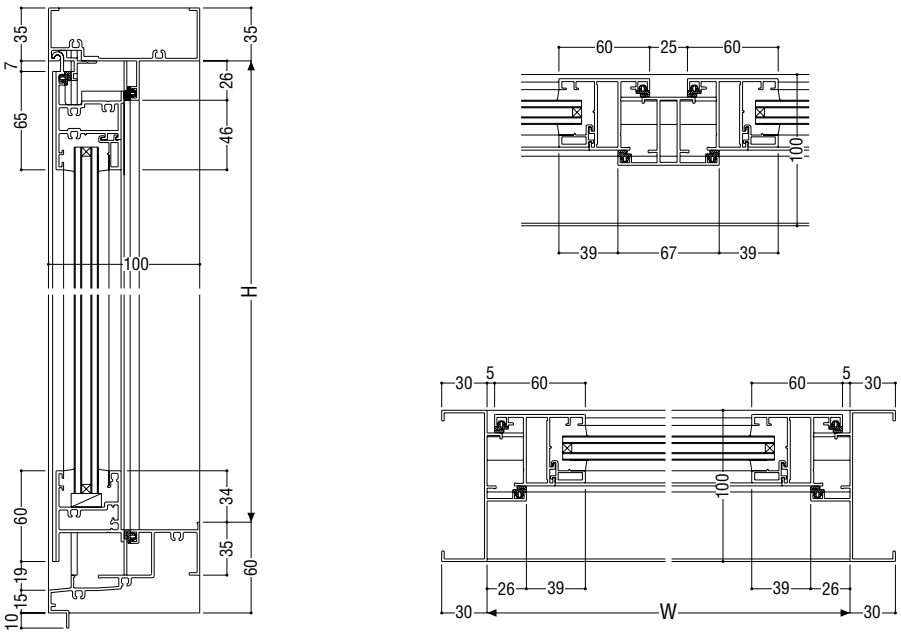

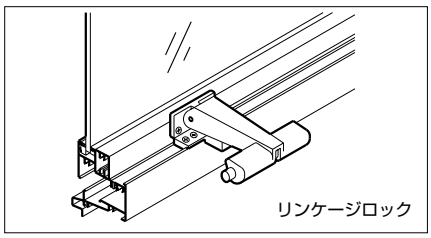

面付け枠

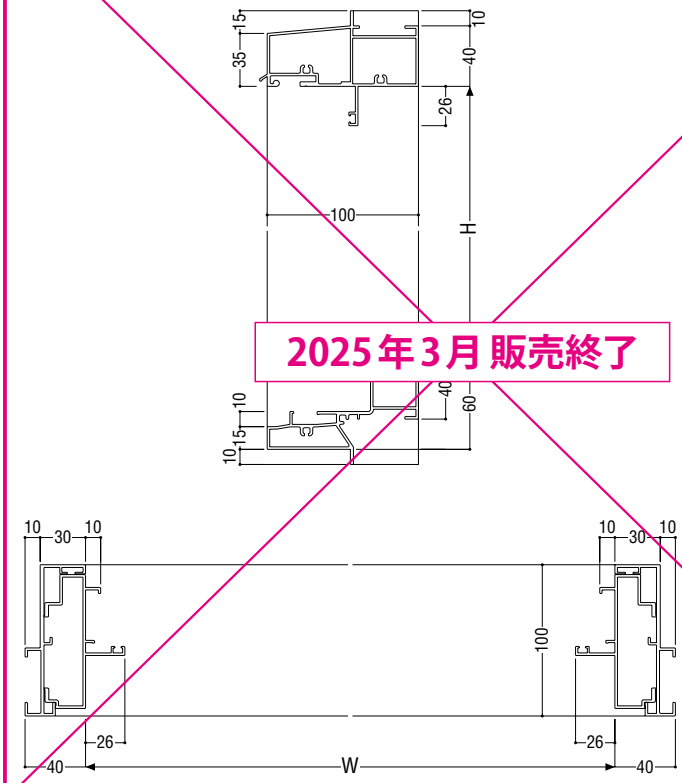

FP-AT100P

たて軸回転窓

S = 1/5

ガラス溝幅 **30mm**

RC 枠

■性能仕様

耐風圧性	**S-5**〈2400Pa〉
	S-6〈2800Pa〉
	S-7〈3600Pa〉
気密性	**A-4**〈2等級線〉
水密性	**W-5**〈500Pa〉
遮音性	**T-1**〈25等級線〉
断熱性	**H-1**〈4.65W/(m²·K)以下〉※

※中空層 6mm の複層ガラスを使用。

ヒンジ	ステンレス製（上下左右調整可能）
あおり止め	面付け自動ストップ型30°、45°、90°

■ご注意

●シーリング施工を標準とします。

■偏芯最小最大寸法

偏芯最小寸法W1＝270
偏芯最大寸法W2＝850



■関連ページ

標準ハンドル	P. 35
段窓無目	P. 479
連窓方立	P. 541
共通付属品	P. 738
納まり参考図	P. 750
標準装備外部品	P. 35

Aタイプ

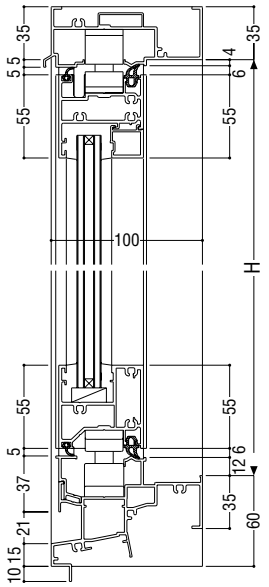

Bタイプ

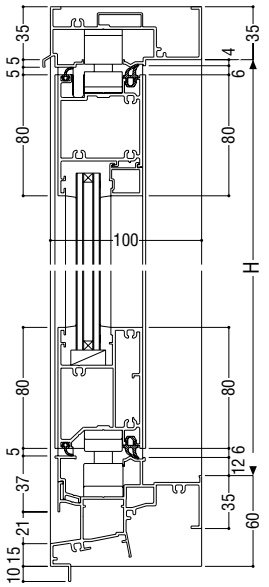

A・Bタイプ

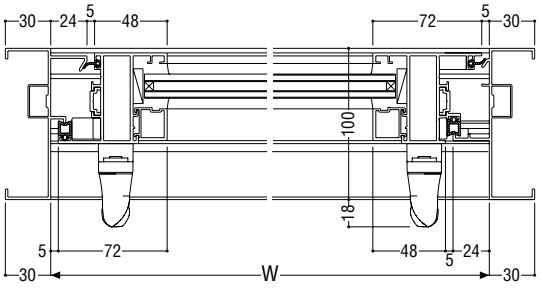

■製作制限

S-5〈2400Pa〉・S-6〈2800Pa〉



S-7〈3600Pa〉



S = 1/5

外倒し排煙窓

ガラス溝幅	30mm

RC 枠



性能仕様

耐風圧性	**S-5**〈2400Pa〉
	S-6〈2800Pa〉
	S-7〈3600Pa〉
気密性	**A-4**〈2等級線〉
水密性	**W-5**〈500Pa〉
遮音性	**T-1**〈25等級線〉
断熱性	**H-1**〈4.65W/(m²·K)以下〉※

※中空層 6mm の複層ガラスを使用。

開き角度	45°、60°、90°
ステイダンパー	許容窓質量（重量）20kg／2本
キャッチ	連動数は、チェーン把手1本につき4個以内。

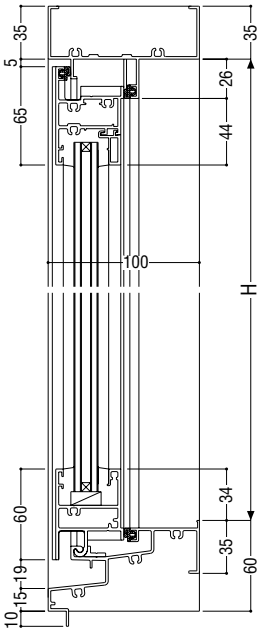



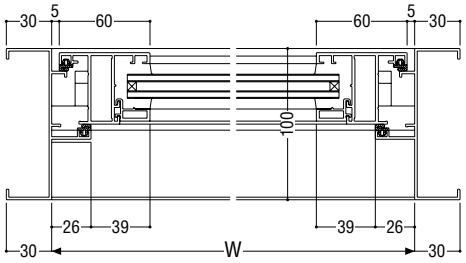

ご注意

●シーリング施工を標準とします。

関連ページ

連窓方立	P. 541
共通付属品	P. 738
納まり参考図	P. 750

標準装備外部品	オペレーター

製作制限

S-5〈2400Pa〉・S-6〈2800Pa〉・S-7〈3600Pa〉

キャッチ式

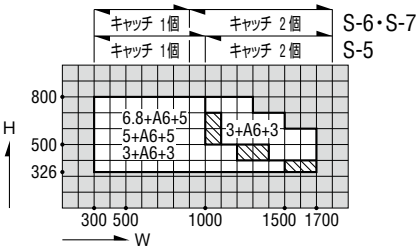

6.8+A6+5使用不可となります。

オペレーター式

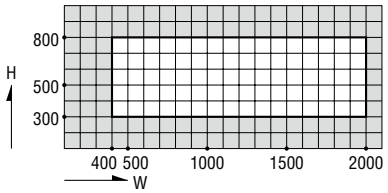

※使用するオペレーター機種により最小H寸法は異なります。
※ガラス厚さによる障子重量にご注意下さい。

FP-AT100P

突出し排煙窓

S = 1/5

ガラス溝幅	30mm

RC 枠



性能仕様

耐風圧性	**S-5**〈2400Pa〉
	S-6〈2800Pa〉
	S-7〈3600Pa〉
気密性	**A-4**〈2等級線〉
水密性	**W-5**〈500Pa〉
遮音性	**T-1**〈25等級線〉
断熱性	**H-1**〈4.65W/(m²·K)以下〉※

※中空層 6mm の複層ガラスを使用。

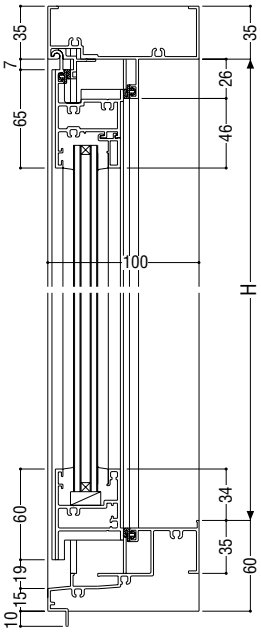



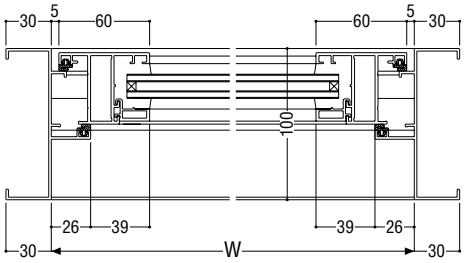

ご注意

- オペレーター仕様にてご使用願います。
- シーリング施工を標準とします。

関連ページ

連窓方立	P. 541
共通付属品	P. 738
納まり参考図	P. 750

標準装備外部品	オペレーター

製作制限

S-5〈2400Pa〉・**S-6**〈2800Pa〉・**S-7**〈3600Pa〉

オペレーター式

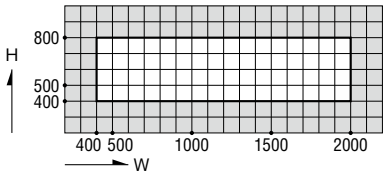

※使用するオペレーター機種により最小H寸法は異なります。
※ガラス厚さによる障子重量にご注意下さい。

S = 1/5

インペイ式外倒し排煙窓

ガラス溝幅	30mm

RC 枠



性能仕様

耐風圧性	**S-5**〈2400Pa〉
	S-6〈2800Pa〉
気密性	**A-4**〈2等級線〉
水密性	**W-5**〈500Pa〉
遮音性	**T-1**〈25等級線〉
断熱性	**H-1**〈4.65W/(m²·K)以下〉※

※中空層 6mm の複層ガラスを使用。

開き角度	45°·60°·90°

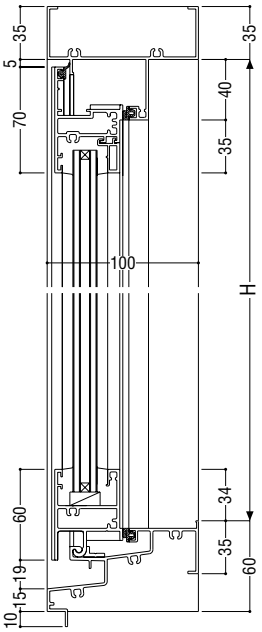



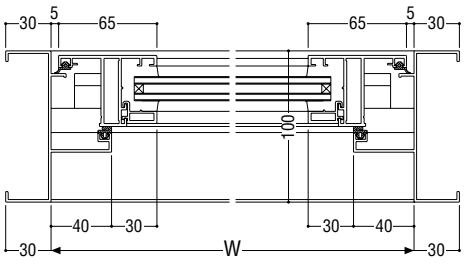

ご注意

- シーリング施工を標準とします。
- 開閉用オペレーター装置を枠と框間に納め、すっきりとした室内意匠が得られます。
- 火災時には、ボタンを押すと開放します。

関連ページ

網戸	P. 390
段窓無目	P. 479
連窓方立	P. 541
共通付属品	P. 738
納まり参考図	P. 750

標準装備外部品	オペレーター

製作制限

S-5〈2400Pa〉·**S-6**〈2800Pa〉

オペレーター式



※使用するオペレーター機種により最小H寸法は異なります。
※ガラス厚さによる障子重量にご注意下さい。