

内倒し・内開き窓

ガラス溝幅

42mm

RC枠(面付け対応)

性能仕様

耐風圧性	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性	T-1 (25等級線)
断熱性	H-1 (4.65W/(m ² ・K)以下)*

*中空層 6mm の複層ガラスを使用。

FE・Nキップドレーは、内倒しと内開きの二つの機能を持つフラットなフォルムの窓です。内倒し機能だけのFE・Nキップとの組み合わせで豊富なバリエーションが可能です。


ご注意

- 障子一枚あたりの耐質量(耐重量)は最大130kgです。
- 面付け納まりに対応します。
- コーナー部はすっきりとした45°とめ切り加工です。
- 気密材は高い気密性と水密性が得られるエンドレスな構造です。


キップドレー

内観


施錠(Lock)



内倒し(Kipp)



内開き(Dreh)




関連ページ


共通付属品	P. 738
納まり参考図	P. 750
標準装備外部品	ドレーロック

製作制限

542 ≤ W ≤ 1400
600 ≤ H ≤ 1942
W : H比 = 1 : 1.2以上を目安にしてください。



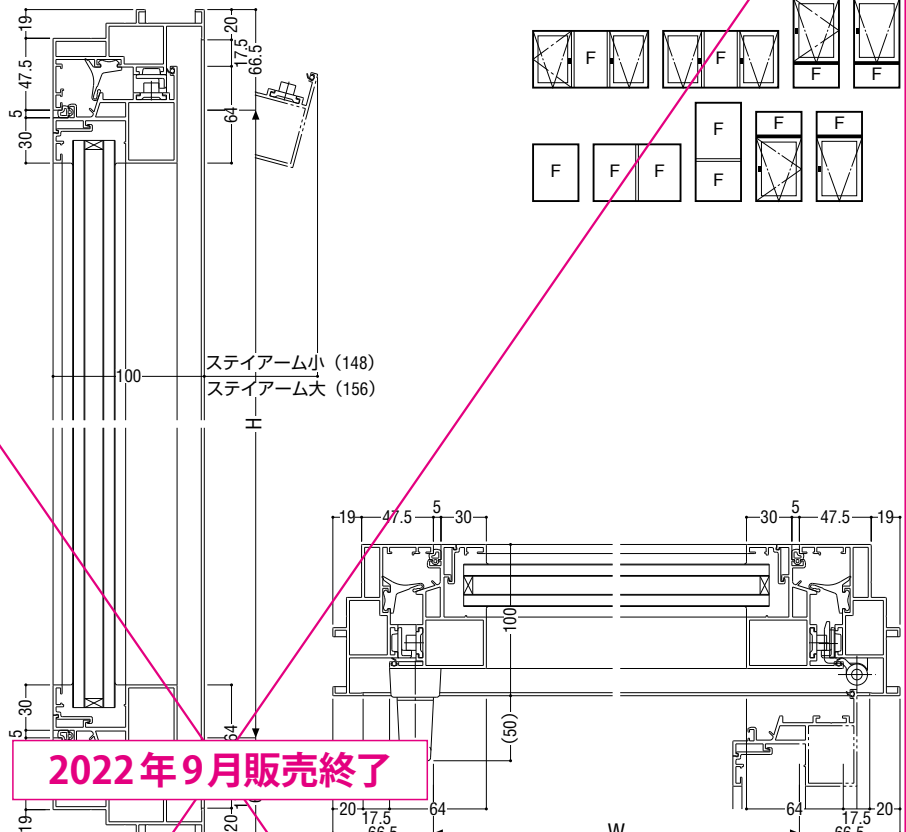


2022年9月販売終了

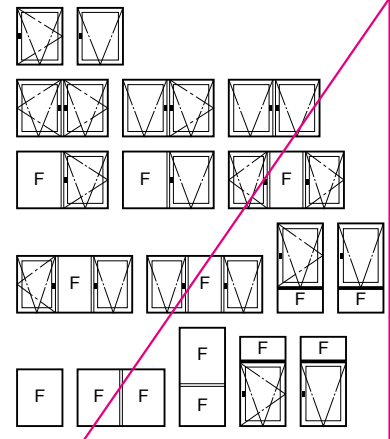




- 断熱防音サッシ
- 防音サッシ
- 一般サッシ
- 共通商品
- UL認定サッシ
- 断熱防音サッシ(防火)
- 防音サッシ(防火)
- 共通商品(防火)
- 複合サッシ
- アルミ樹脂
- サッシ
- バリアフリー
- 換気商品
- フライド
- 内蔵サッシ
- 出窓
- 収納型網戸
- マンション
- 共通付属品
- 商品
- その他の
- 納まり参考図

袖FIX窓

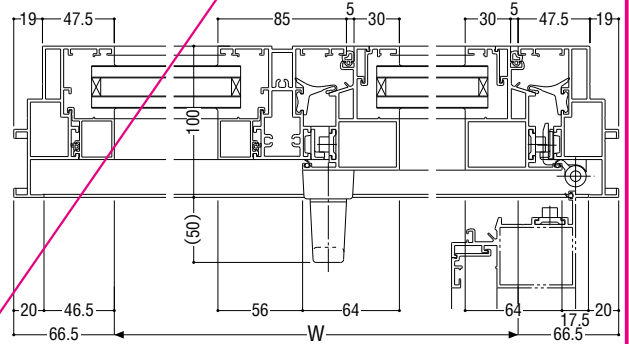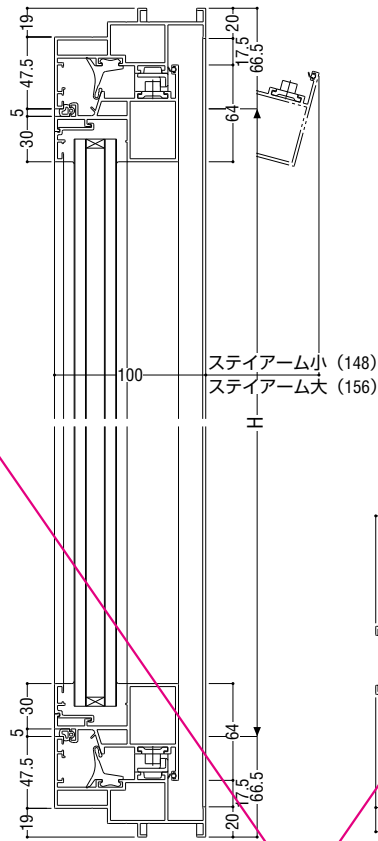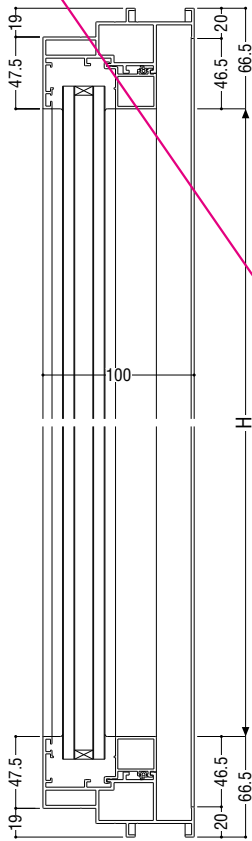

2022年9月販売終了

段窓

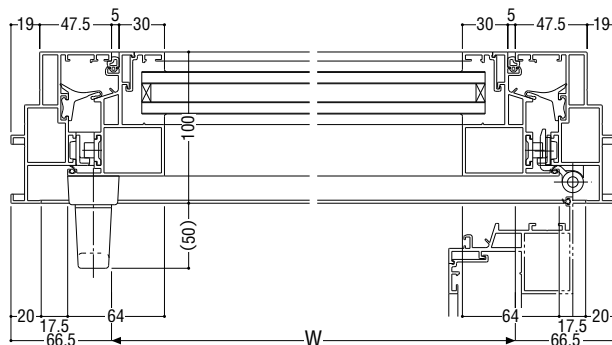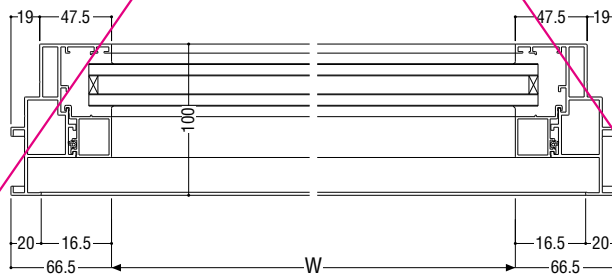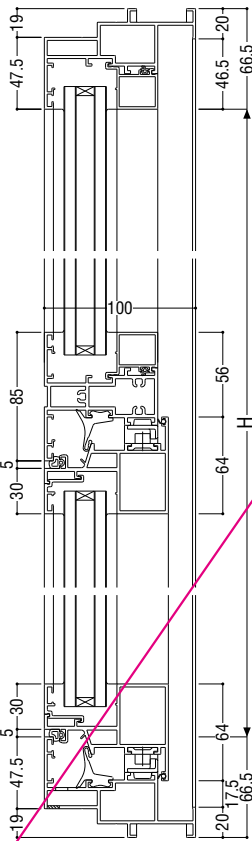

- 断熱サッシ
- 防音サッシ
- 一般サッシ
- 共通商品
- BL認定サッシ
- 断熱防音サッシ (防火)
- 防音サッシ (防火)
- 共通商品 (防火)
- アルミ樹脂複合サッシ
- パリアフリーサッシ
- 換気商品
- ブラインド内蔵サッシ
- 出窓
- 収納型網戸
- マンション関連商品
- 共通付属品
- 商品 その他の
- 納まり参考図