

引違い窓 (BL 認定サッシの性能仕様は P.63 をご参照願います。)

ガラス溝幅

36mm

RC 枠



性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性※1	T-1 (25等級線)
	T-2 (30等級線)
断熱性	H-4 (2.91W/(m ² ・K)以下)※2
はずれ止め	上枠と下框に標準装備 (脱落防止用)


※1 遮音性能についての詳細はP.11をご参照願います。
 ※2 中空層12mmのLow-E複層ガラスを使用。
 ※3 クレセントの高さ制限が有ります。

アングル枠バリエーション


	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	—	—	—
アングル付	●	—	—	—

関連ページ

標準クレセント	P. 15
網戸	P. 603
防火設備連結材	P. 603
共通付属品	P. 738
納まり参考図	P. 750
標準装備外部品	P. 15

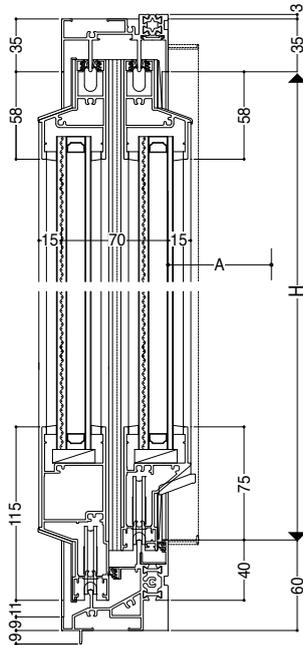


■クレセント出幅寸法
A=68mm

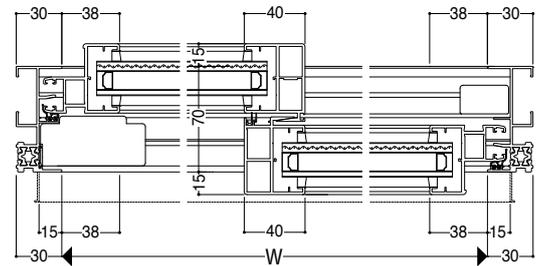


製作制限


S-5 (2400Pa)

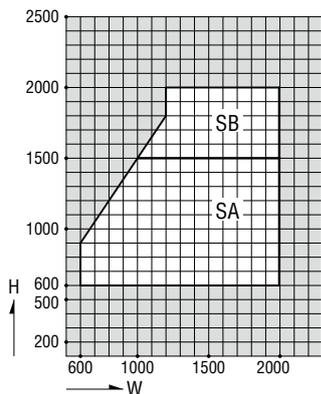

S-6 (2800Pa)

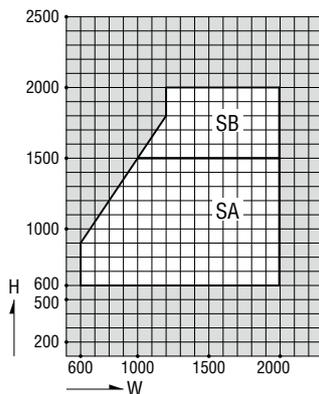

S-7 (3600Pa)





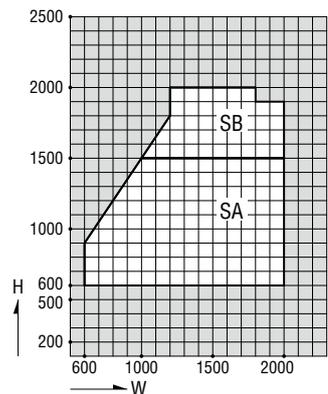


中棧なし

断熱サッシ
防音サッシ
一般サッシ
共通商品
BL認定サッシ
断熱サッシ (防火)
防音サッシ (防火)
共通商品 (防火)
複合サッシ
アルミ樹脂
サッシ
バリアフリー
換気商品
フライト
内蔵サッシ
出窓
収納型網戸
マンション
関連商品
共通付属品
その他の
納まり参考図

障子使用区分 ※上框は共通です。

S = 1/5

	SAタイプ	SBタイプ
召合せ部		
戸先框		
下框		

断熱
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

断熱
防音サッシ
(防火)

防音サッシ
(防火)

共通商品
(防火)

アルミ樹脂
複合サッシ

パリアフリー
サッシ

換気商品

ブラインド
内蔵サッシ

出窓

収納型網戸

マンション
関連商品

共通付属品

その他の
商品

納まり参考図

たてすべり出し窓

ガラス溝幅

36mm

RC 枠

性能仕様


耐風圧性	S-5 <2400Pa>
	S-6 <2800Pa>
	S-7 <3600Pa>
気密性	A-4 <2等級線>
水密性	W-5 <500Pa>
遮音性※1	T-1 <25等級線>
	T-2 <30等級線>
断熱性	H-3 <3.49W/(m ² ・K)以下※2>
大型ステー	ステンレス製
開き角度	W ≤ 700は41°、90° ストップ
	W > 700は30°、45°、90° ストップ

※1 遮音性能についての詳細はP.29をご参照願います。
 ※2 中空層12mmのLow-E複層ガラスを使用。

ご注意

●シーリング施工を標準とします。

有効開口

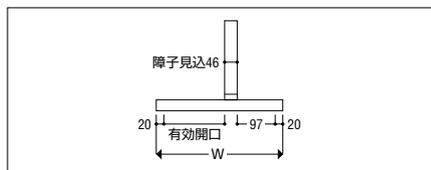


関連ページ





標準ハンドル	P. 29
網戸	P. 603
防火設備連結材	P. 608
共通付属品	P. 738
納まり参考図	P. 750
標準装備外部品	P. 29

製作制限

S-5 <2400Pa>・S-6 <2800Pa>



S-7 <3600Pa>

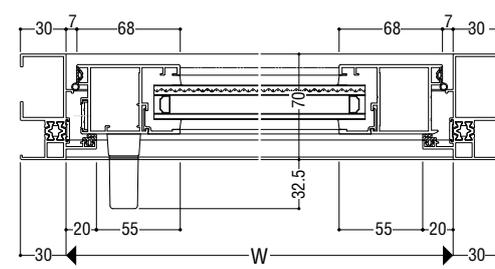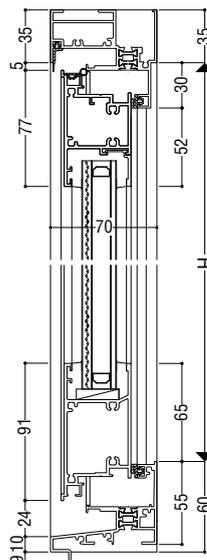

断熱
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL設定サッシ

断熱
防音サッシ
(防火)

防音サッシ
(防火)

共通商品
(防火)

アルミ樹脂
複合サッシ

パリアフリー
サッシ

換気商品

ブラインド
内蔵サッシ

出窓

収納型網戸

マンション
関連商品

共通付属品

その他の
商品

納まり参考図