

# 防音サッシ

FNS-II70	引違い窓	P.579
FNS-70EAT	FIX窓 (内押縁)	P.583
FNS-II70	FIX窓 (外押縁)	P.584
FP-AT70	たてすべり出し窓	P.586
	すべり出し窓	P.587
	内倒し窓	P.588
	インペイ式外倒し排煙窓	P.589
	インペイ式内倒し排煙窓	P.590
FD-70N	框ドア	P.591
段窓無目	FNS-II70シリーズ	P.592
	FNS-70シリーズ	P.593
FNS-II70CF	大臣認定防火設備 (個別認定) 取り扱い上の注意	P.595
	FIX窓	P.596
	たてすべり出し窓	P.597
	インペイ式外倒し排煙窓	P.598
	防火設備連結材A	P.599
	防火設備連結材B	P.600
	開口パターン方立断面図	P.601

## BL認定サッシ

FNS-70EAT・BL	引違い窓 (ガラス溝幅24mm)	P.579
	FIX窓 (ガラス溝幅20mm)	P.583
FNS-70・BL	すべり出し窓 (ガラス溝幅18mm)	P.587
	内倒し窓 (ガラス溝幅18mm)	P.588
	框ドア (ガラス溝幅18mm)	P.591

断熱  
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

断熱  
防音サッシ  
(防火)

防音サッシ  
(防火)

共通商品  
(防火)

アルミ樹脂  
複合サッシ

パリアフリー  
サッシ

換気商品

ブラインド  
内蔵サッシ

出窓

収納型網戸

マンション  
関連商品

共通付属品

その他の  
商品

納まり参考図


# 引違い窓 (BL 認定サッシの性能仕様は P.63 をご参照願います。)

ガラス溝幅

**24mm**

**RC 枠**

本図の障子はHAタイプを示します。



性能仕様

耐風圧性	<b>S-5</b> (2400Pa)
	<b>S-6</b> (2800Pa)
	<b>S-7</b> (3600Pa)
気密性	<b>A-4</b> (2等級線)
	<b>W-5</b> (500Pa)
水密性	<1000Pa>
	<1500Pa>
遮音性※1	<b>T-1</b> (25等級線)
	<b>T-2</b> (30等級線)

はずれ止め 上枠と下框に標準装備(脱落防止用)


※1 遮音性能についての詳細はP.11をご参照願います。  
 ※2 クレセントの高さ制限があります。

アングル枠バリエーション


	RC	ALC	面付け
アングルなし	●	●	●
アングル付	●	●	—

関連ページ

標準クレセント	<b>P. 15</b>
網戸	<b>P. 605</b>
防火設備連結材	<b>P. 609</b>
共通付属品	<b>P. 738</b>
納まり参考図	<b>P. 750</b>
標準装備外部品	<b>P. 15</b>

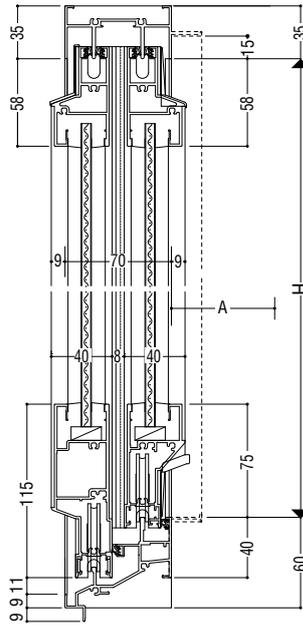


■クレセント出幅寸法  
A=68mm

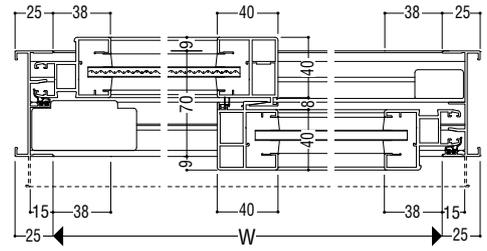


製作制限


**S-5 (2400Pa)**

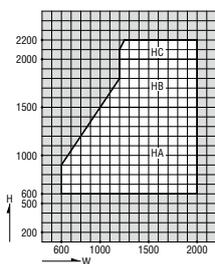


**S-6 (2800Pa)**

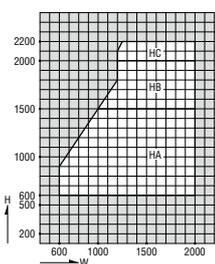

**S-7 (3600Pa)**

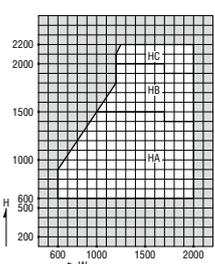



**<4500Pa>**

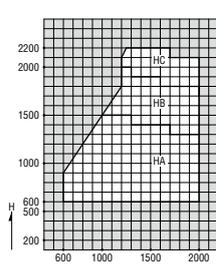

断熱防音サッシ  
防音サッシ  
一般サッシ  
共通商品  
BL認定サッシ  
断熱防音サッシ(防火)  
防音サッシ(防火)  
共通商品(防火)  
複合サッシ  
アルミ樹脂  
サッシ  
バリアフリー  
換気商品  
フライト内蔵サッシ  
出窓  
収納型網戸  
マンション  
共通付属品  
その他の商品  
納まり参考図

**ALC 枠**

**面付け枠**

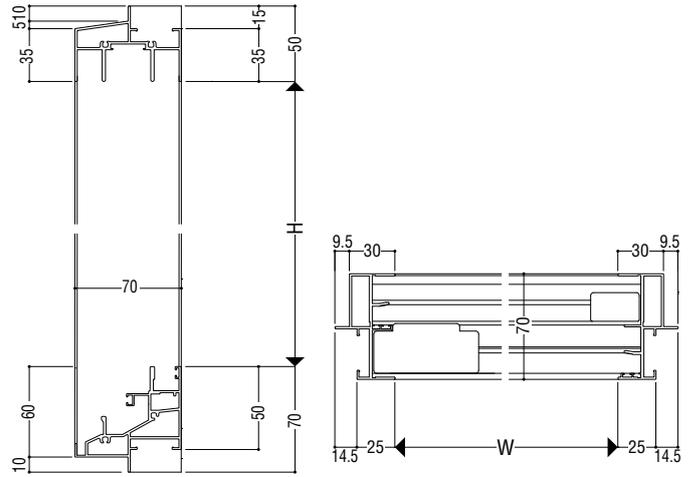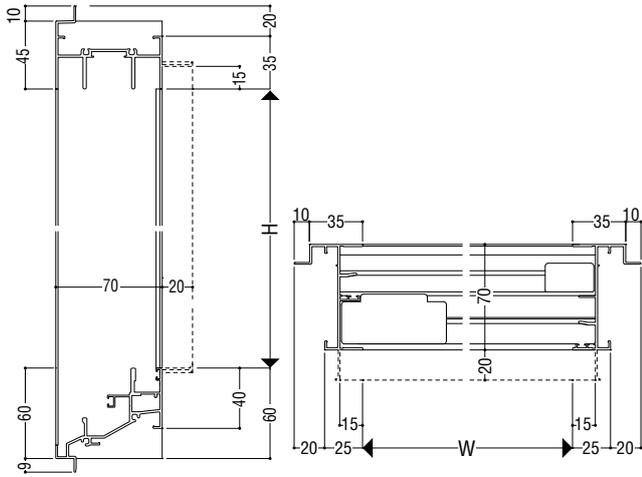

障子使用区分※上下框は共通です。

	HAタイプ	HBタイプ	HCタイプ
召合せ部			
戸先框			

- 断熱 防音サッシ
- 防音サッシ
- 一般サッシ
- 共通商品
- BL認定サッシ
- 断熱 防音サッシ (防火)
- 防音サッシ (防火)
- 共通商品 (防火)
- アルミ樹脂 複合サッシ
- パリアフリー サッシ
- 換気商品
- ブラインド 内蔵サッシ
- 出窓
- 収納型網戸
- マンション 関連商品
- 共通付属品
- 商品 その他の
- 納まり参考図

## 引違い窓

ガラス溝幅

18mm

RC 枠

本図の障子はJAタイプを示します。



## 性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性※1	T-1 (25等級線)
	T-2 (30等級線)

はずれ止め 上枠と下框に標準装備(脱落防止用)

※1 遮音性能についての詳細はP.111をご参照願います。

※2 クレセントの高さ制限があります。



※3 グレージングチャンネル仕様のみを設定です。

## アングル枠バリエーション

	RC	ALC	面付け
アングルなし	●	●	●
アングル付	●	●	—


## 関連ページ

標準クレセント	P. 15
網戸	P. 605
防火設備連結材	P. 609
共通付属品	P. 738
納まり参考図	P. 750
標準装備外部品	P. 15

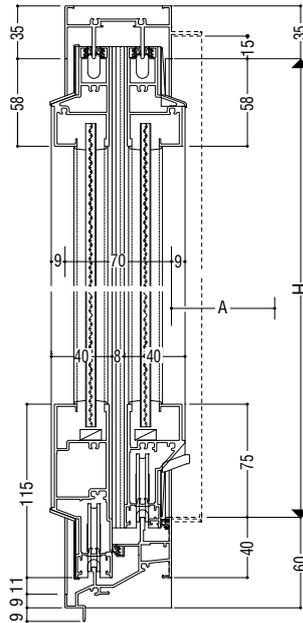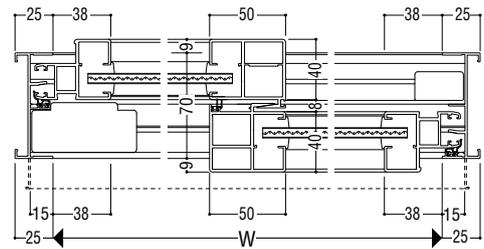
■クレセント出幅寸法  
A=68mm

## 製作制限


S-5 (2400Pa)

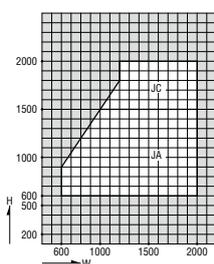


S-6 (2800Pa)

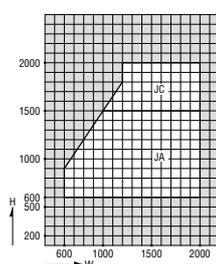


S-7 (3600Pa)

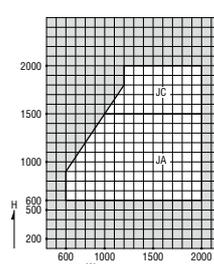

**ALC 枠**

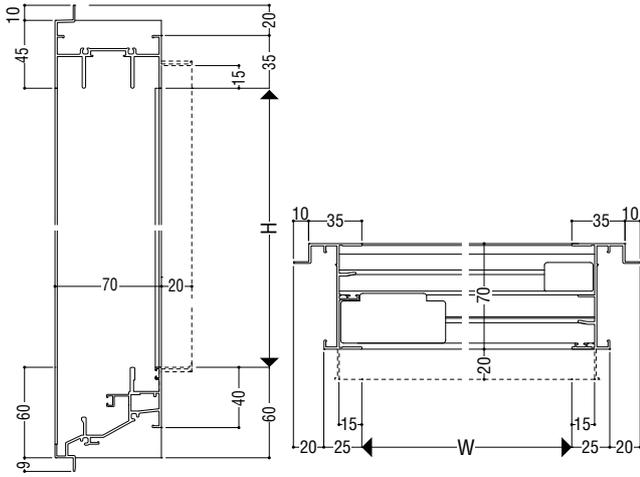

**面付け枠**

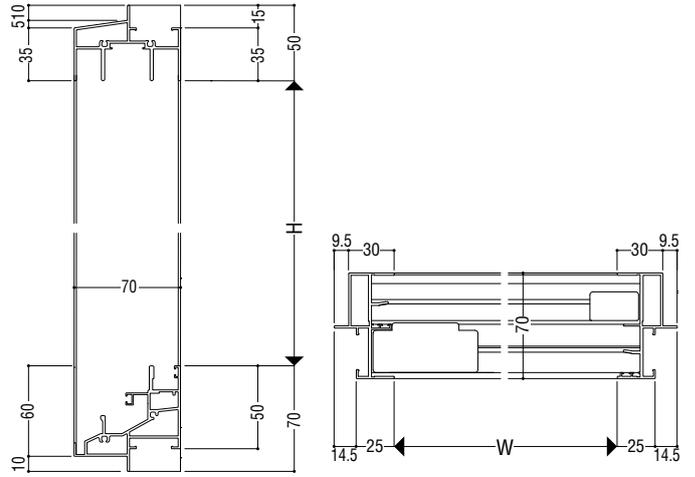

障子使用区分※上下枠は共通です。

	JAタイプ	JCタイプ
召合せ部		
戸先框		

断熱  
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

断熱  
防音サッシ  
(防火)

防音サッシ  
(防火)

共通商品  
(防火)

アルミ樹脂  
複合サッシ

パリアフリー  
サッシ

換気商品

ブラインド  
内蔵サッシ

出窓

収納型網戸

マンション  
関連商品

共通付属品

その他の  
商品

納まり参考図

# FIX窓 (外押縁)

ガラス溝幅

**24mm**



**RC 枠**

F

性能仕様

耐風圧性	<b>S-5</b> (2400Pa)
	<b>S-6</b> (2800Pa)
	<b>S-7</b> (3600Pa)
気密性	<b>A-4</b> (2 等級線)
水密性	<b>W-5</b> (500Pa)
遮音性※1	<b>T-1</b> (25等級線)
	<b>T-2</b> (30等級線)

※1 遮音性能についての詳細はP.27をご参照願います。

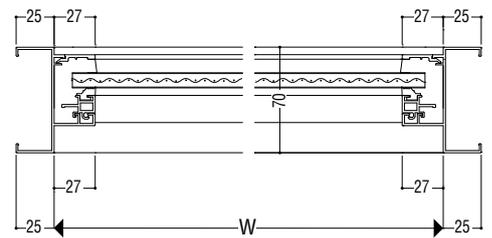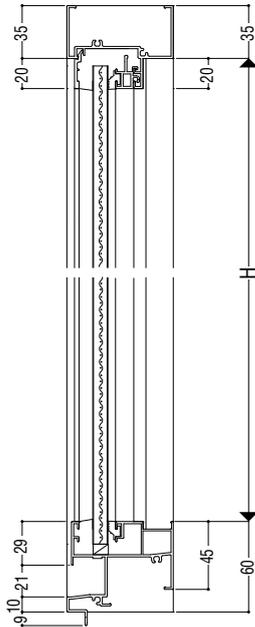


アングル枠バリエーション

	RC	ALC	面付け
アングルなし	●	●	●
アングル付	—	—	—





製作制限

**S-5 (2400Pa) · S-6 (2800Pa) · S-7 (3600Pa)**

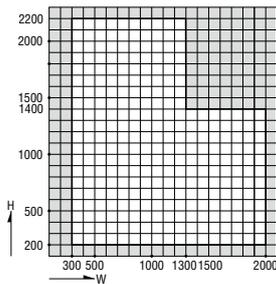

**ALC 枠**

**面付け枠**

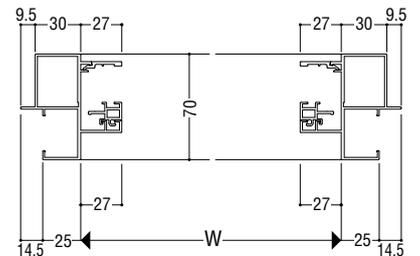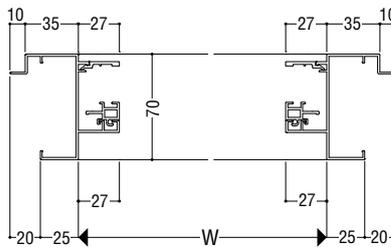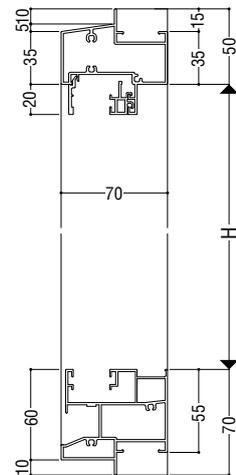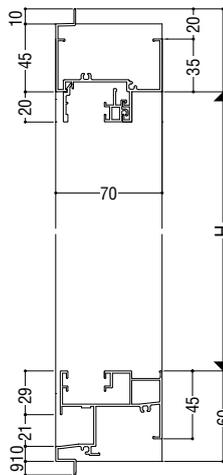

断熱  
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

断熱  
防音サッシ (防火)

防音サッシ (防火)

共通商品 (防火)

アルミ樹脂  
複合サッシ

サッシ  
パリアフリー

換気商品

ブラインド  
内蔵サッシ

出窓

収納型網戸

関連商品  
マンション

共通付属品

商品  
その他の


納まり参考図

# FIX窓 (外押縁)

ガラス溝幅

18mm



## RC 枠



### 性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2 等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性※1	T-1 (25等級線)
	T-2 (30等級線)

※1 遮音性能についての詳細はP.27をご参照願います。

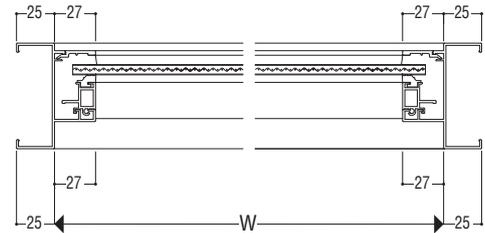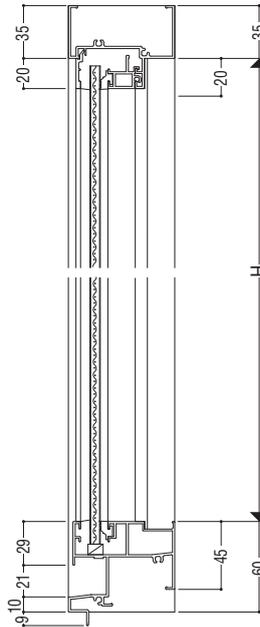


### アングル枠バリエーション



	RC	ALC	面付け
アングルなし	●	●	●
アングル付	—	—	—

### 製作制限



S-5 (2400Pa) · S-6 (2800Pa) · S-7 (3600Pa)

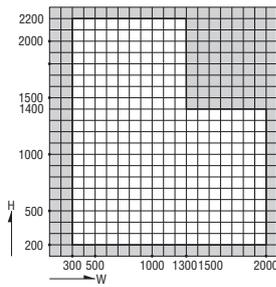

## ALC 枠

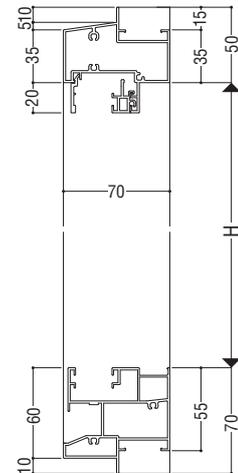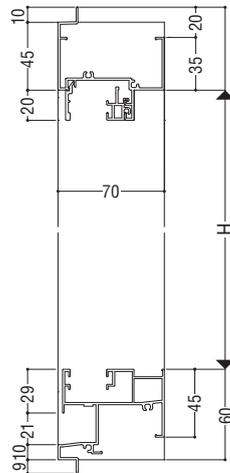

## 面付け枠


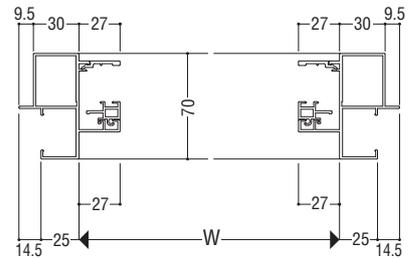
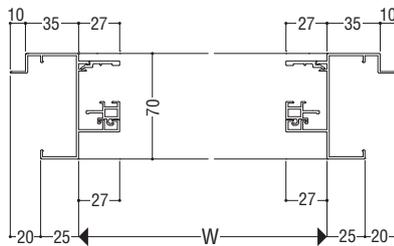


- 断熱防音サッシ
- 防音サッシ
- 一般サッシ
- 共通商品
- BL認定サッシ
- 断熱防音サッシ (防火)
- 防音サッシ (防火)
- 共通商品 (防火)
- 複台サッシ
- アルミ樹脂
- サッシ
- サッシ
- 換気商品
- フライサンド
- 内蔵サッシ
- 出窓
- 収納型網戸
- 関連商品
- 共通付属品
- その他の商品
- 納まり参考図

# 段窓無目

## 引違い窓(HA)／引違い窓(HA)





製作制限

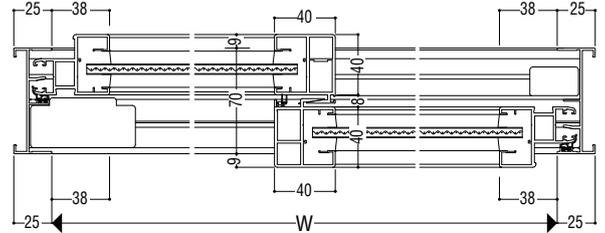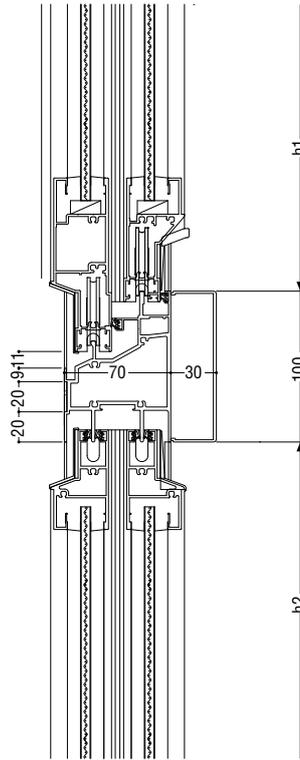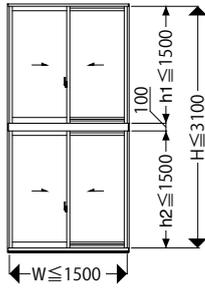

\*段窓上段・下段の横断面は共通です。

## 引違い窓(HA)／FIX窓

製作制限

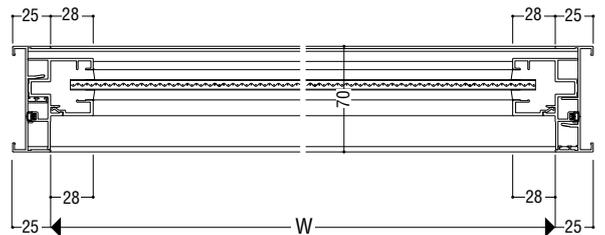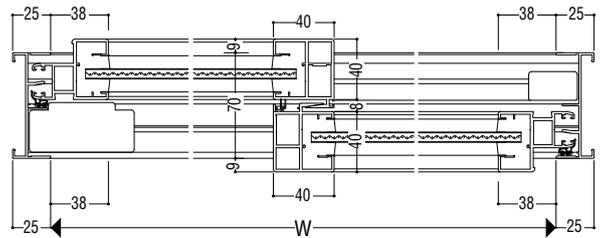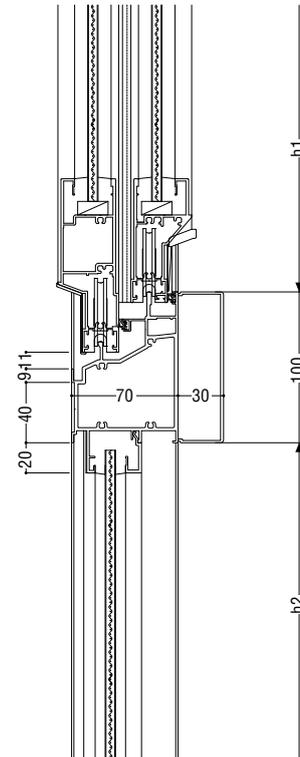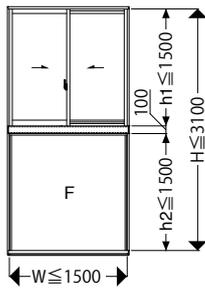

断熱  
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL設定サッシ

断熱  
防音サッシ  
(防火)

防音サッシ  
(防火)

共通商品  
(防火)

アルミ樹脂  
複合サッシ

パリアフリー  
サッシ

換気商品

ブラインド  
内蔵サッシ

出窓

収納型網戸

マンション  
関連商品

共通付属品




商品  
その他の

納まり参考図

# 段窓無目

## FIX窓 / FIX窓





製作制限

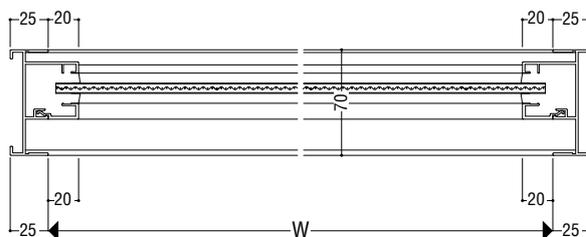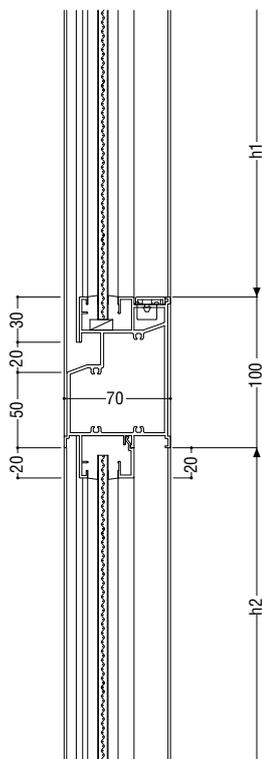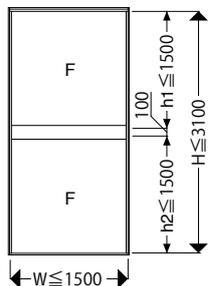

\*段窓上段・下段の横断面は共通です。

## たてすべり出し窓 / FIX窓





製作制限

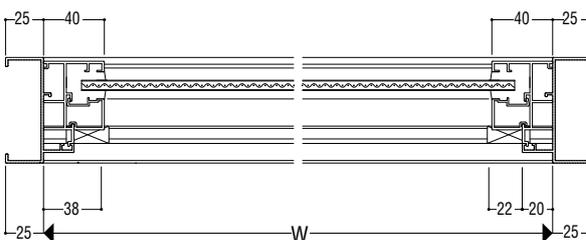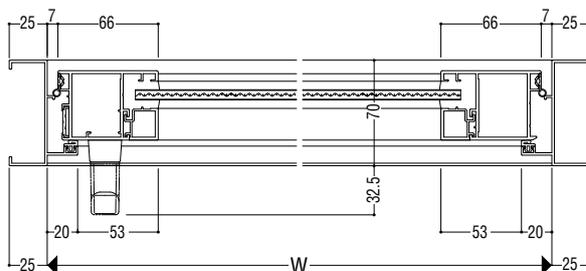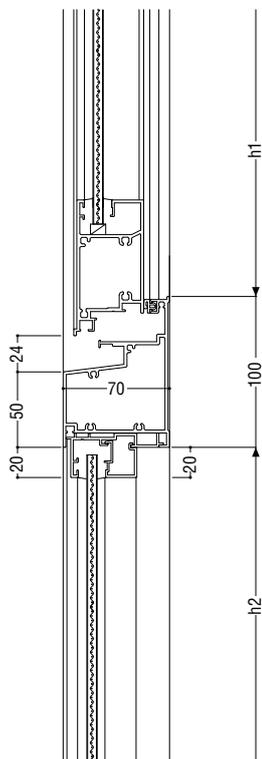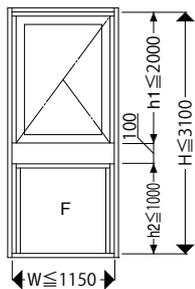

# 段窓無目





## インペイ式外倒し排煙窓／FIX窓

製作制限

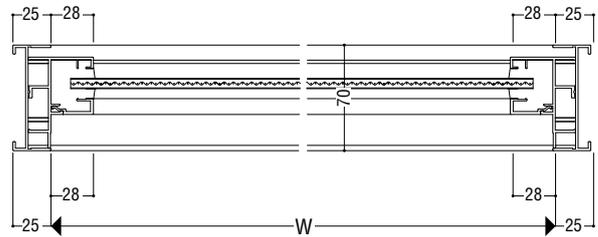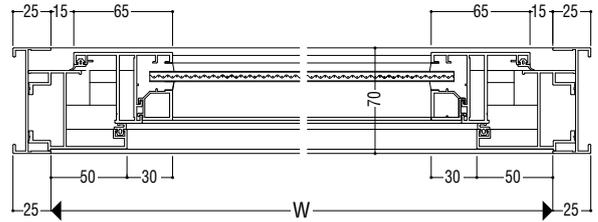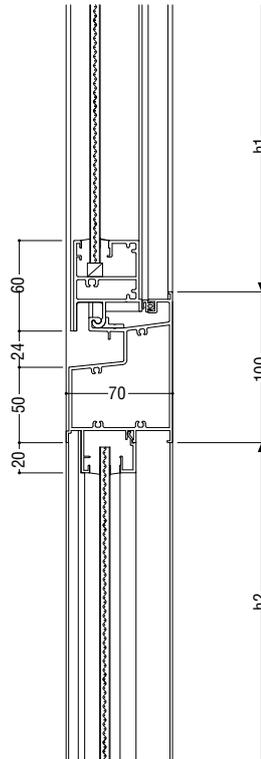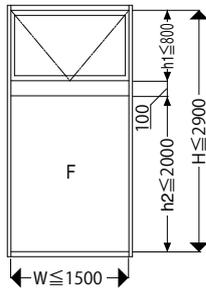

## FIX窓／框ドア(片開き)

製作制限

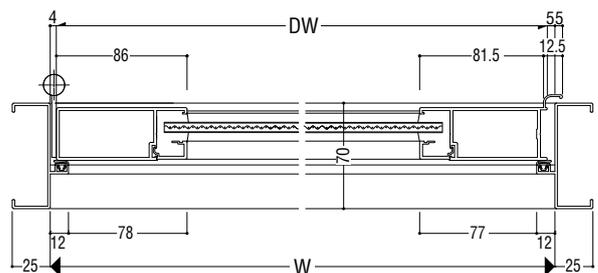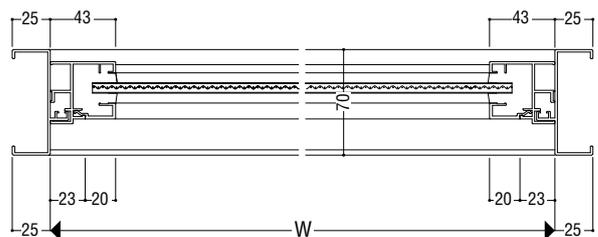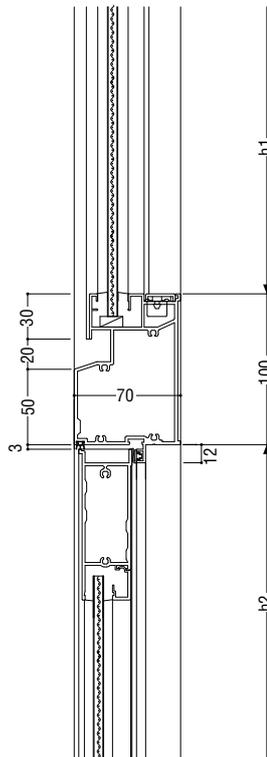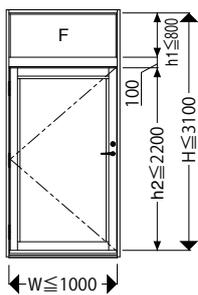

断熱  
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

断熱  
防音サッシ  
(防火)

防音サッシ  
(防火)

共通商品  
(防火)

アルミ樹脂  
複合サッシ

パリアフリー  
サッシ

換気商品

ブラインド  
内蔵サッシ

出窓

収納型網戸

マンション  
関連商品

共通付属品

商品  
その他の

納まり参考図