


框ドア (片開き) (BL 認定サッシの性能仕様は P.63 をご参照願います。)

ガラス溝幅 **18mm**

RC 枠





性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性	T-1 (25等級線)*1

*1 6.8mmのガラスを使用。
*2 ハンドルの高さ制限があります。





関連ページ

防火設備連結材	P. 609
共通付属品	P. 738
納まり参考図	P. 750

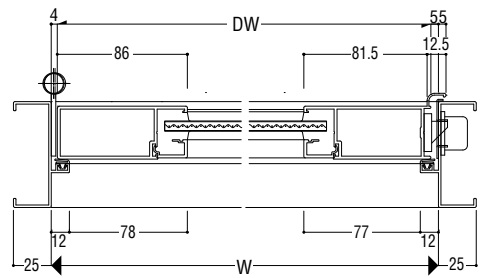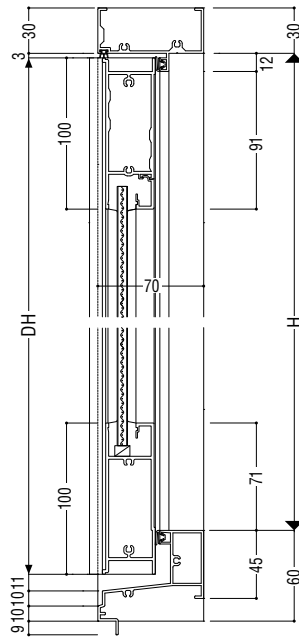

ALC 枠



面付け枠

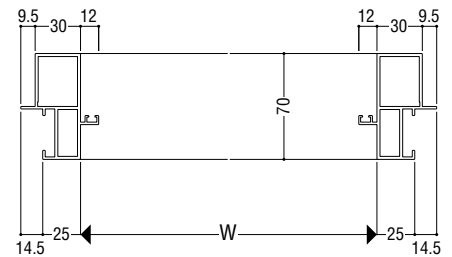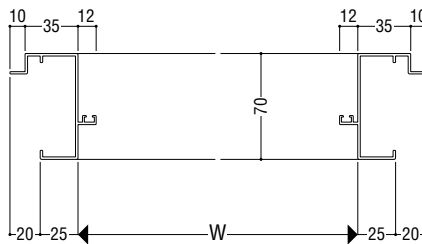

製作制限

S-5 (2400Pa)

S-6 (2800Pa)



*全ての耐風圧性において、2000<H≤2200はグレモン錠仕様(3点締り)となります。

断熱防音サッシ
防音サッシ
一般サッシ
共通商品
BL認定サッシ
断熱防音サッシ(防火)
防音サッシ(防火)
共通商品(防火)
複合サッシ
アルミ樹脂
サッシ
バリアフリー
換気商品
内蔵サッシ
出窓
収納型網戸
マンション
共通付属品
その他の商品
納まり参考図