

一般非防火

ブラインド内蔵サッシ

サンエックス	引違い窓	P.709	2023年12月 販売終了
	たて軸回転窓・FIX窓	P.710	
	内倒し内開き窓・FIX窓	P.711	2022年9月 販売終了

断熱
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

断熱
防音サッシ
(防火)

防音サッシ
(防火)

共通商品
(防火)

アルミ樹脂
複合サッシ

パリアフリー
サッシ

換気商品

ブラインド
内蔵サッシ

出窓

収納型網戸

マンション
関連商品

共通付属品

その他の
商品

納まり参考図

引違い窓

ガラス溝幅

14mm

RC枠(面付け対応)





性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性	T-2 (30等級線) ^{*1}
断熱性	H-3 (3.49W/(m ² ·K)以下) ^{*2}
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)

^{*1} 外部5mm・内部5mmのガラスを使用。
^{*2} 性能表記はブラインドを下げた状態を示す。

ご注意

- 面付け納まりに対応します。
- 内外2枚のガラスの間にブラインドを封入、たて枠部の金具操作によって、ブラインドの開閉とスラットの角度調整ができます。
- ブラインドのスラット幅は15mmです。
- 子障子が内側に取り外せるので、ブラインドのメンテナンスや二重ガラス内部の清掃が簡単にできます。

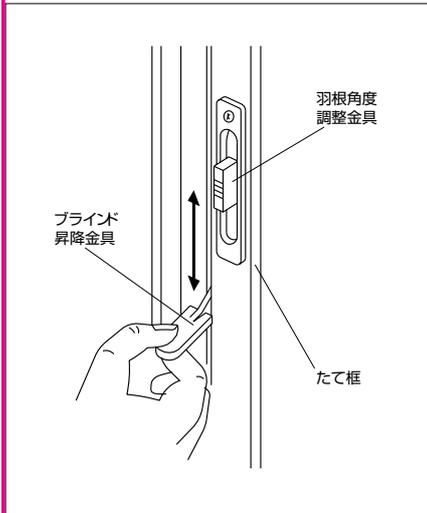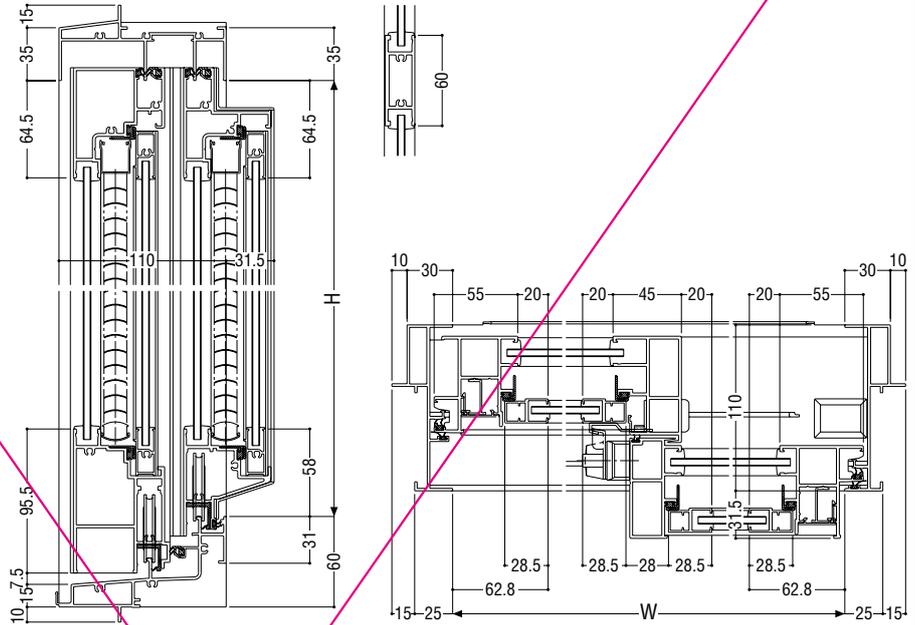


2023年12月販売終了

関連ページ

共通付属品	P. 738
納まり参考図	P. 750

製作制限

※の場合のみ、中棧の取り付けが可能です。



断熱防音サッシ
防音サッシ
一般サッシ
共通商品
BL認定サッシ
断熱防音サッシ(防火)
防音サッシ(防火)
共通商品(防火)
複合サッシ
バルコニー
換気商品
ブラインド内蔵サッシ
出窓
収納型網戸
マンション
共通付属品
その他の商品
納まり参考図

たて軸回転窓

ガラス溝幅

18mm

RC 枠



性能仕様

耐風圧性	S-6 <2800Pa>
	S-7 <3600Pa>
気密性	A-4 <2等級線>
水密性	W-5 <500Pa>
遮音性	T-2 <30等級線>※1
	T-3 <35等級線>※2
断熱性	H-3 <3.49W/(m ² ・K)以下>※3

※1 外部5mm・内部5mmのガラスを使用。
 ※2 外部8mm・内部6mmのガラスを使用。
 ※3 性能表記はブラインドを下げた状態を示す。

関連ページ

標準ハンドル	P. 35
共通付属品	P. 738
納まり参考図	P. 750



ご注意

●ブラインドのスラット幅は25mmです。

製作制限

●たて軸回転窓


※の場合、ブラインド製作制限が加わり
ます。詳細はお問い合わせ願います。

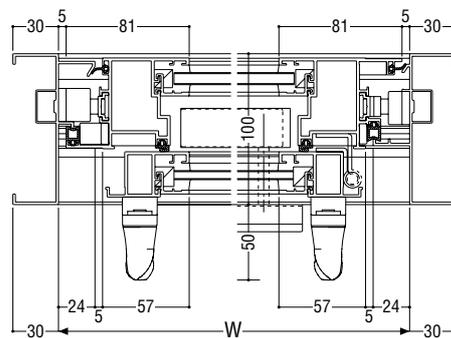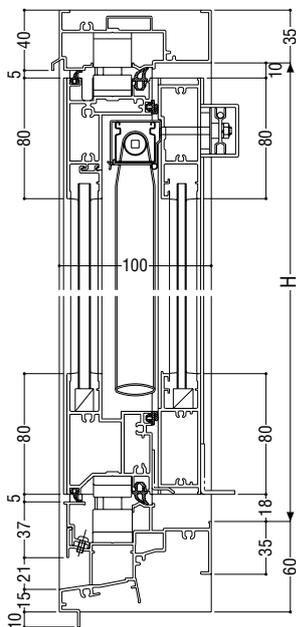



S-6 <2800Pa>



S-7 <3600Pa>



FIX窓

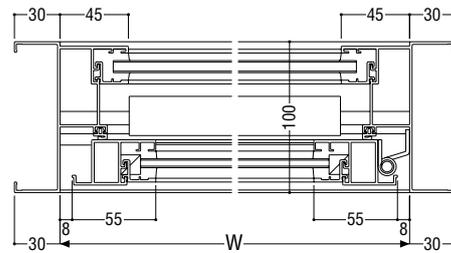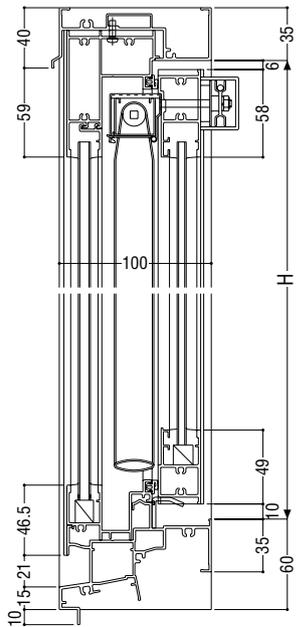

※偏心吊の最小(W1)最大(W2)寸法
 $290 \leq W1, 2 \leq 850$ かつ $W = W1 + W2 \leq$ 最大サイズ



●FIX窓
 $600 \leq W \leq 1500$
 $600 \leq H \leq 2000$


中心吊

- 断熱サッシ
- 防音サッシ
- 一般サッシ
- 共通商品
- BL認定サッシ
- 断熱サッシ(防火)
- 防音サッシ(防火)
- 共通商品(防火)
- アルミ樹脂複合サッシ
- パリアフリーサッシ
- 換気商品
- 内蔵ブラインドサッシ
- 出窓
- 収納型網戸
- 関連商品マンション
- 共通付属品
- 商品その他の
- 納まり参考図

内倒し・内開き窓

ガラス溝幅 **18・30mm**

RC 枠 (面付け対応)

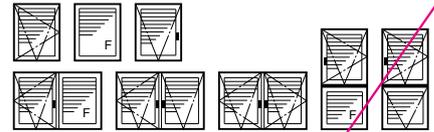

性能仕様


耐風圧性	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性	T-2 (30等級線)*1
断熱性	H-3 (3.49W/(m ² ・K)以下)*2

*1 外部5mm・内部5mmのガラスを使用。
*2 性能表記はブラインドを下げた状態を示す。


ご注意

- 面付け納まりに対応します。
- 内外2枚のガラスの間にブラインドを封入、コード操作によって採光量を調整できます。
- ブラインドのスラット幅は25mmです。
- 子障子が開きますので、ブラインドのメンテナンスや二重サッシ内部の清掃が簡単にできます。
- 開き勝手は左右とも設定していますので、場所や用途に応じた使い分けが可能です。


ガラス溝幅18mm

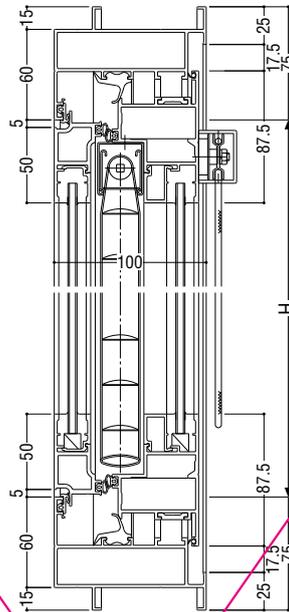

ガラス溝幅30mm




2022年9月販売終了

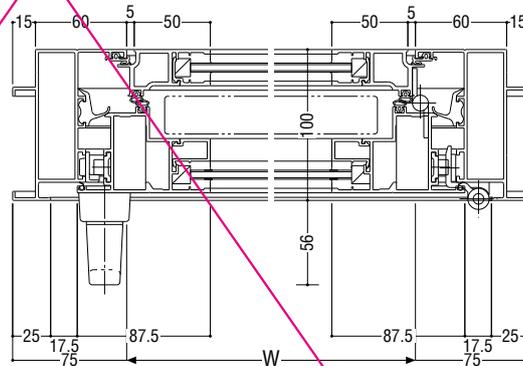


キップドレーサンエックス

内観


施錠(Lock)



内倒し(Kipp)



内開き(Dreh)




関連ページ

共通付属品 **P. 733**

納まり参考図 **P. 750**



製作制限

W : H比 = 1 : 1.2以上を目安にしてください。
*障子重量は最大120kg以内でご使用ください。




断熱防音サッシ
防音サッシ
一般サッシ
共通商品
BL認定サッシ
断熱防音サッシ(防火)
防音サッシ(防火)
共通商品(防火)
アルミ樹脂複合サッシ
サッシ
換気商品
ブラインド内蔵サッシ
出窓
収納型網戸
関連商品
共通付属品
その他の商品
納まり参考図

袖FIX窓

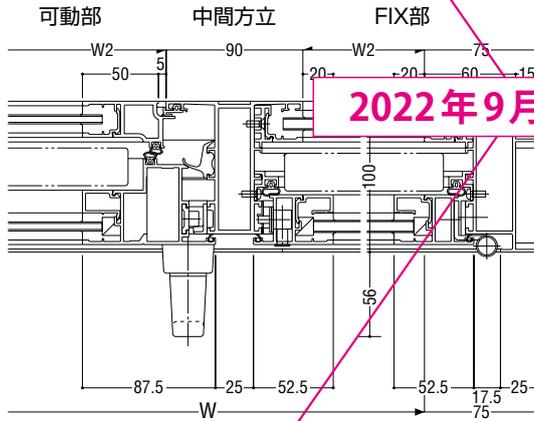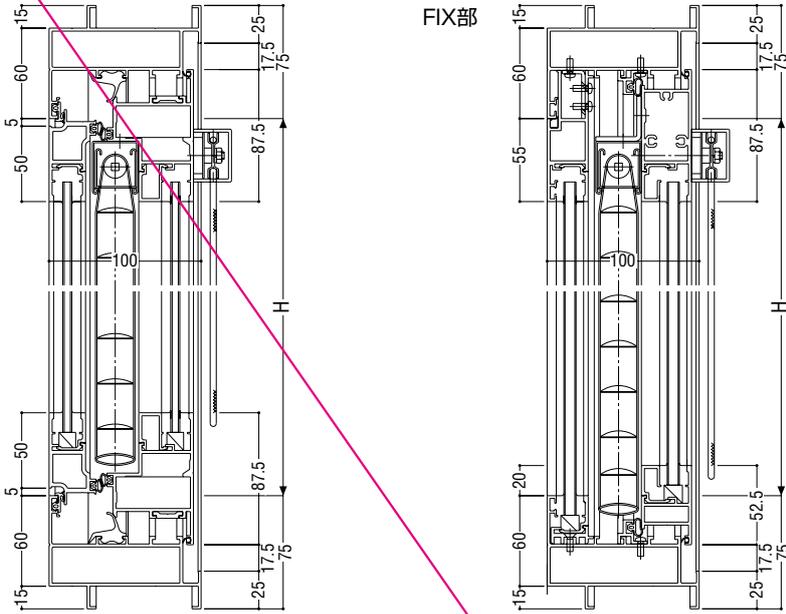

2022年9月販売終了

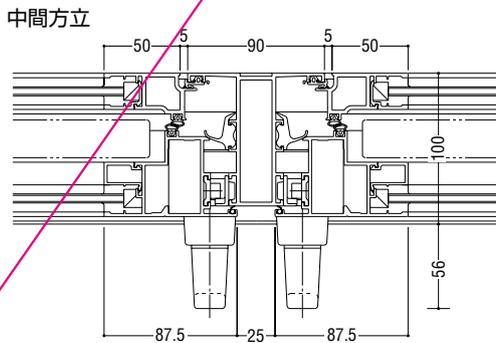

- 断熱 防音サッシ
- 防音サッシ
- 一般サッシ
- 共通商品
- BL認定サッシ
- 断熱 防音サッシ (防火)
- 防音サッシ (防火)
- 共通商品 (防火)
- アルミ樹脂 複合サッシ
- サッシ バリアフリー
- 換気商品
- 内蔵サッシ
- 出窓
- 収納型網戸
- マンション 関連商品
- 共通付属品
- 商品 その他の
- 納まり参考図

断熱
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

断熱
防音サッシ
(防火)

防音サッシ
(防火)

共通商品
(防火)

アルミ樹脂
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

フラインド
内蔵サッシ

出窓

収納型網戸

マンション
関連商品

共通付属品

その他の
商品

納まり参考図