

## 70mmスライド系サッシ 断熱・防音タイプ

FNS-70P	
引違い窓	108
4枚建引違い窓	110
外動片引き窓	112
内動片引き窓	114

70mmスライド系サッシ

一般タイプ

防音タイプ

断熱・防音タイプ

共通商品

70mmスイング系サッシ

防音タイプ

断熱・防音タイプ

共通商品

出窓

中低層用カーテンウォール

Comfort II

共通付属品

納まり参考図


# 引違い窓

ガラス溝幅

**28mm**

**RC 枠**

本図の障子は B タイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。



性能仕様

耐風圧性	<b>S-5</b> (2400Pa)
	<b>S-6</b> (2800Pa)
気密性	<b>A-4</b> (2 等級線)
水密性	<b>W-5</b> (500Pa)
遮音性*	<b>T-1</b> (25 等級線)
	<b>T-2</b> (30 等級線)
断熱性	<b>H-1</b> (0.215m <sup>2</sup> ·K/W 以上)
はずれ止め	上枠に標準装備 (脱落防止用)



\*遮音性能についての詳細は P.13 をご参照願います。

枠バリエーション

	RC	ALC	面付け
アングルなし	●	●	●
アングル付	●	●	—

関連ページ

標準クレセント	<b>P. 7</b>
網戸	<b>P. 137</b>
段窓無目	<b>P. 130</b>
連窓方立	<b>P. 132</b>
共通付属品 (換気框 / 皿板など)	<b>P. 227</b>
納まり参考図	<b>P. 233</b>
キー付クレセント	<b>P. 7</b>
標準装備外部品	上枠はずれ止め
	サブロック <b>P. 6</b>



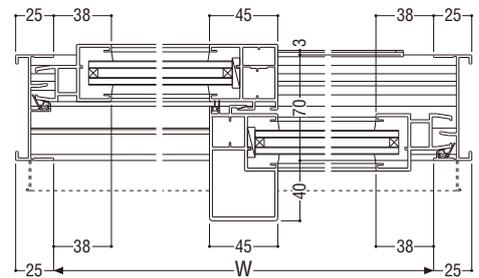
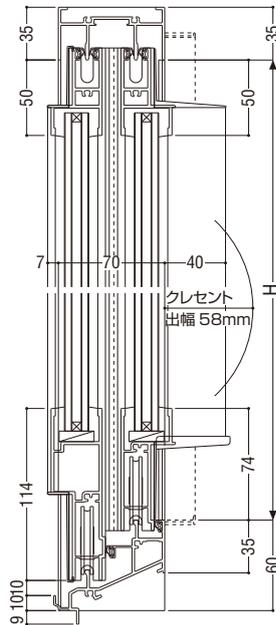


70mm スライド系サッシ「断熱・防音タイプ」


製作制限

**S-5 (2400Pa)**


**S-6 (2800Pa)**

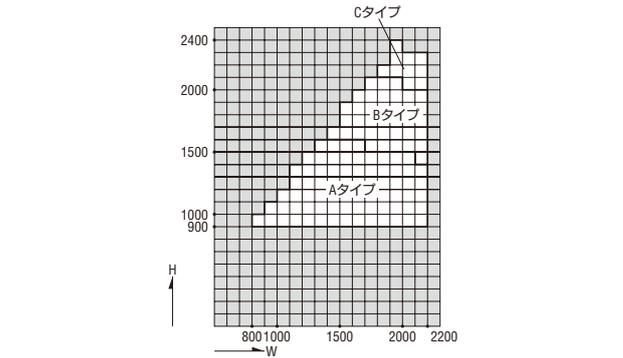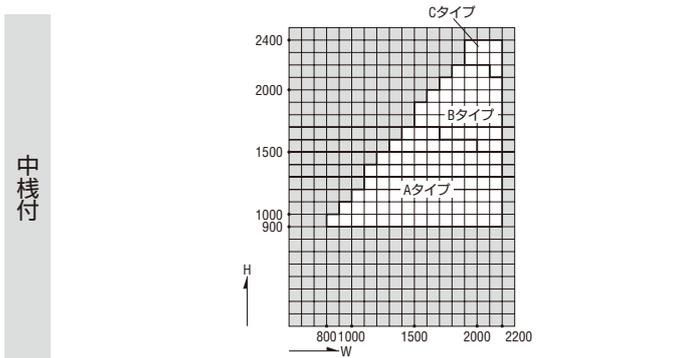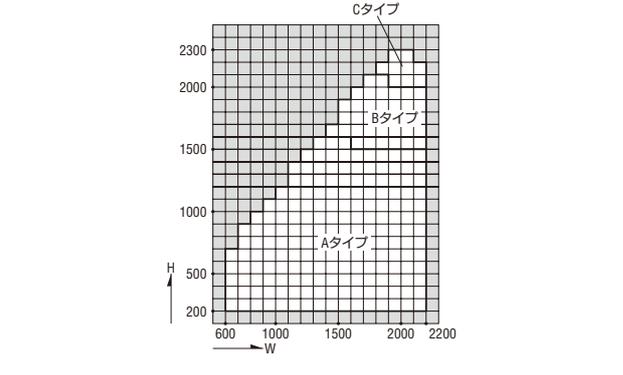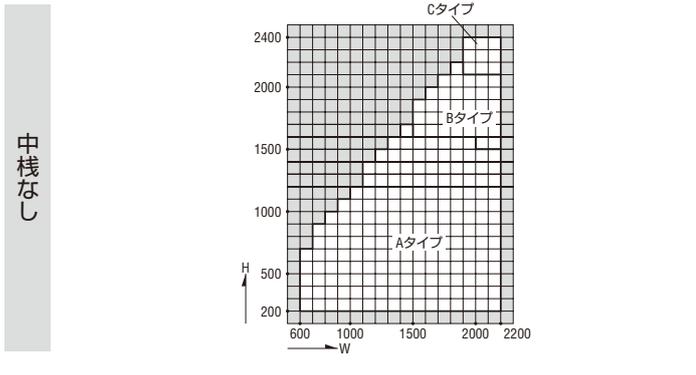

ALC 枠

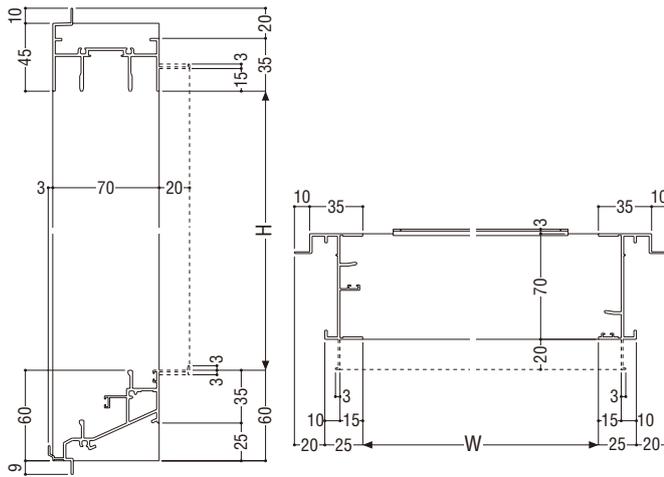

面付け枠

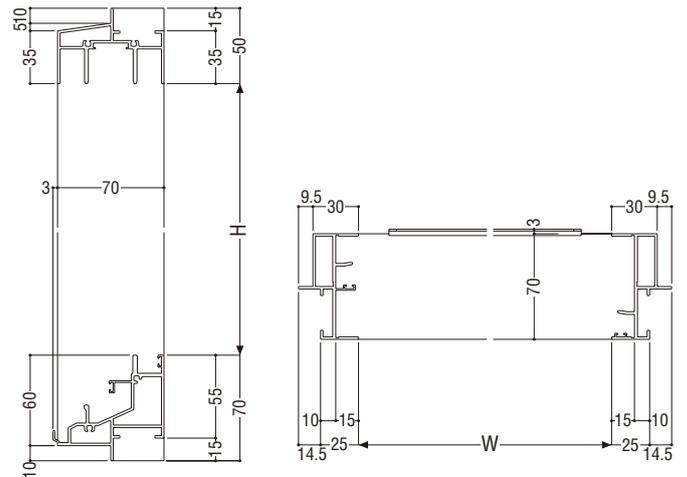

70mm スライド系サッシ「断熱・防音タイプ」

障子使用区分 ※上下框は共通です。

S = 1/5


	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ
召合せ部			
戸先框			 標準装備外部品 (大型引手用)
中棧			

# 4 枚建引違い窓

ガラス溝幅

**28mm**

**RC 枠**



本図の障子は B タイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。

性能仕様

耐風圧性	<b>S-5</b> (2400Pa)
	<b>S-6</b> (2800Pa)
気密性	<b>A-4</b> (2 等級線)
水密性	<b>W-5</b> (500Pa)
遮音性*	<b>T-1</b> (25 等級線)
断熱性	<b>H-1</b> (0.215m <sup>2</sup> K/W 以上)
はずれ止め	上枠に標準装備 (脱落防止用)



※遮音性能についての詳細は P.13 をご参照願います。

枠バリエーション

	RC	ALC	面付け
アングルなし	●	●	●
アングル付	●	●	—

関連ページ

標準クレセント	<b>P. 7</b>
網戸	<b>P. 137</b>
連窓方立	<b>P. 132</b>
共通付属品 (換気小窓・框 / 皿板など)	<b>P. 227</b>
納まり参考図	<b>P. 233</b>
標準装備外部品	キー付クレセント <b>P. 7</b>
	上枠はずれ止め <b>P. 6</b>

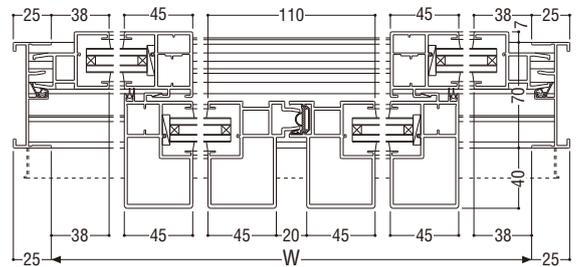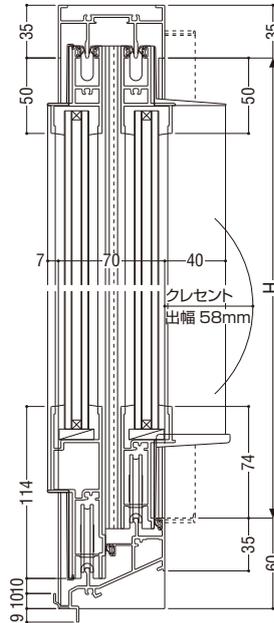



70mm スライド系サッシ「断熱・防音タイプ」

製作制限



**S-5 (2400Pa)**

**S-6 (2800Pa)**


中棧なし

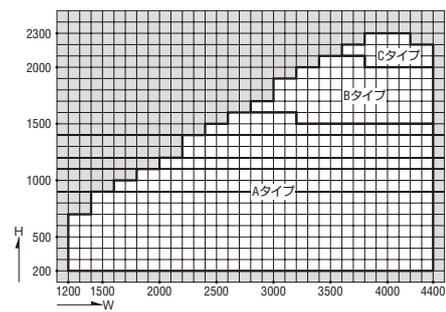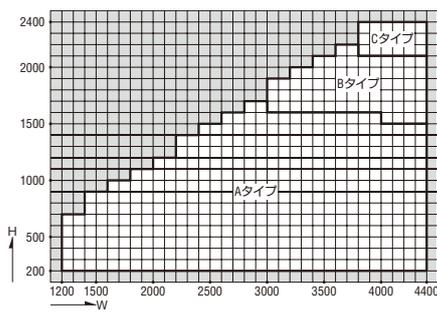


中棧付

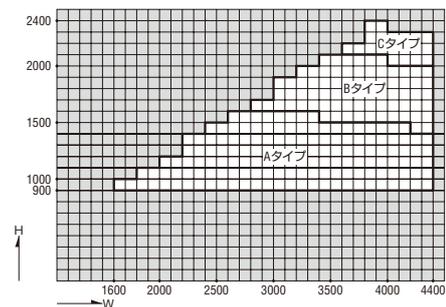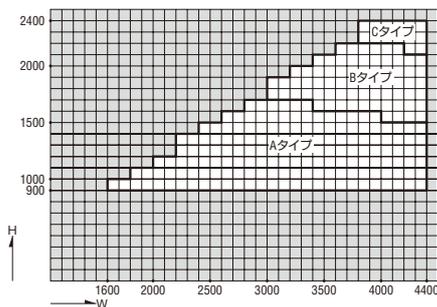

ALC 枠

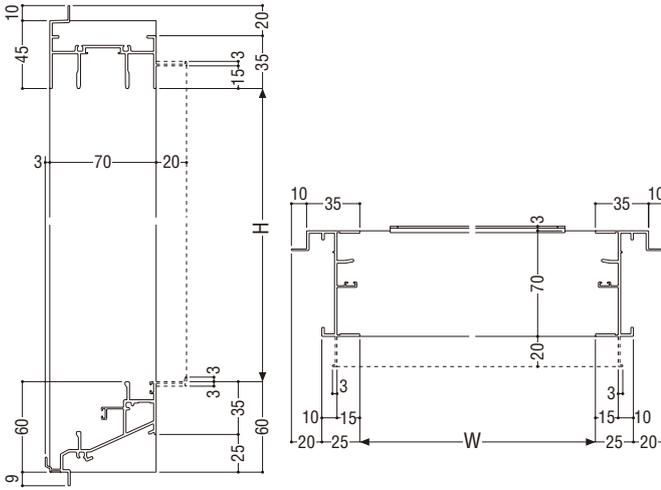

面付け枠

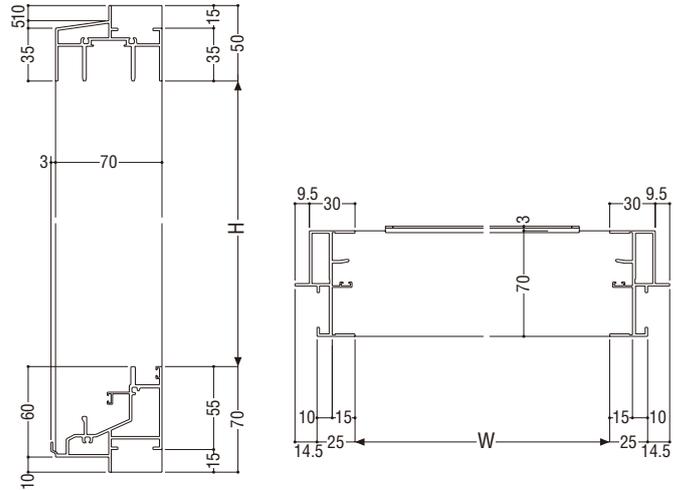

70mm スライド系サッシ「断熱・防音タイプ」

障子使用区分 ※上下框は共通です。

S = 1/5


	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ
召合せ部			
戸先框			<p>標準装備外部品 (大型引手用)</p>
突合せ部			
中棧			

# 外動片引き窓

ガラス溝幅	障子部 28mm
	FIX 28mm

## RC 枠

本図の障子は B タイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。



### 性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
気密性	A-4 (2 等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性*	T-1 (25 等級線)
	T-2 (30 等級線)
断熱性	H-1 (0.215m <sup>2</sup> K/W 以上)
はずれ止め	上枠に標準装備 (脱落防止用)



※遮音性能についての詳細は P.13 をご参照願います。  
●FIX 部には結露排水の逆流を防ぐ逆流防止機構を装備しています。

### 枠バリエーション

	RC	ALC	面付け
アングルなし	●	●	●
アングル付	●	●	—


### 関連ページ

標準クレセント	P. 7	
網戸	P. 137	
段窓無目	P. 131	
連窓方立	P. 132	
共通付属品 (皿板・額縁など)	P. 227	
納まり参考図	P. 233	
標準装備外部品	キー付クレセント	P. 7
	上枠はずれ止め	P. 6
	サブロック	

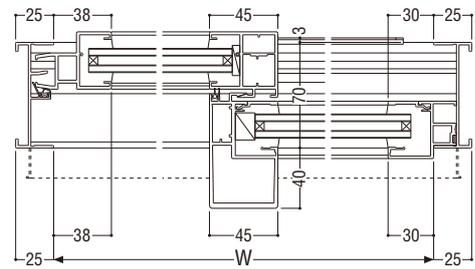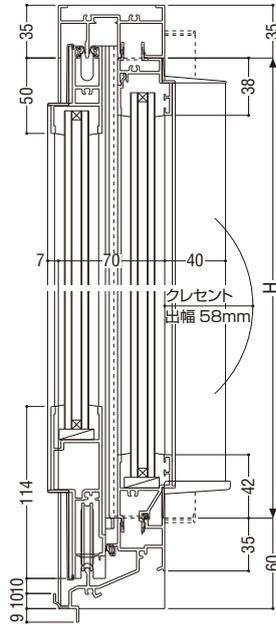


70mm スライド系サッシ「断熱・防音タイプ」


### 製作制限

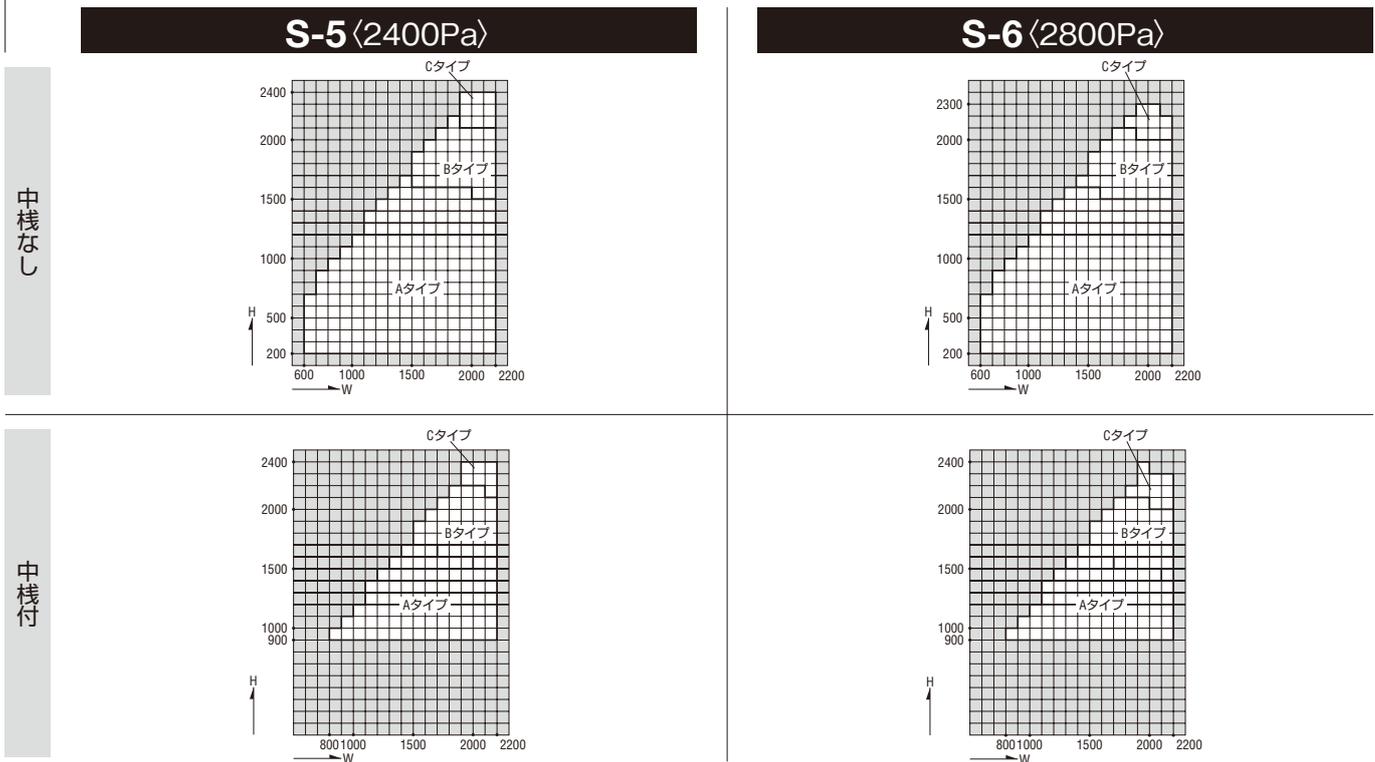

ALC 枠

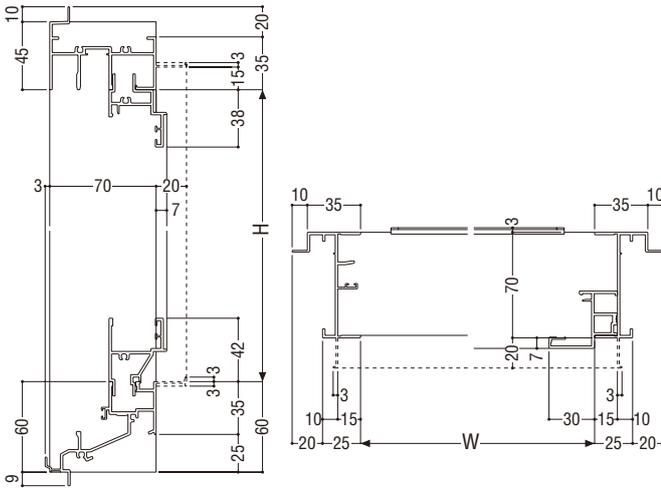

面付け枠

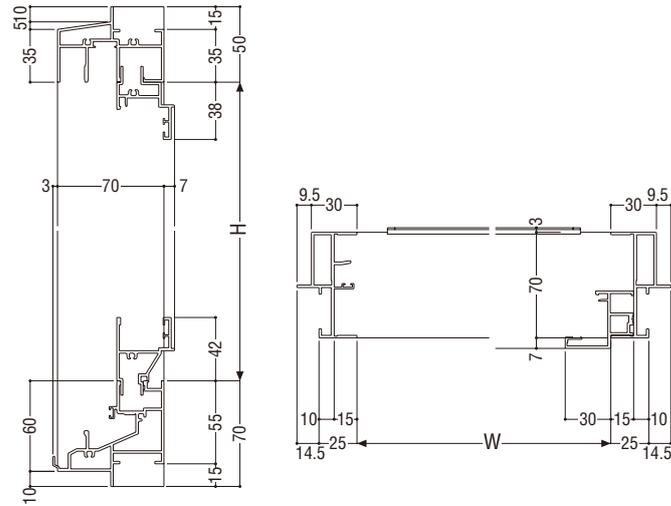

70mm スライド系サッシ「断熱・防音タイプ」

障子使用区分 ※上下枠は共通です。

S = 1/5

	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ
召合せ部	28, 45, 21	40, 45, 33	45, 55, 38
戸先框		50	57, 75 標準装備外部品 (大型引手用)
中棧	60		

# 内動片引き窓

ガラス溝幅	障子部 28mm
	FIX部 28mm

## RC 枠

本図の障子はBタイプを示します。他の障子バリエーションについては、障子使用区分をご参照願います。



### 性能仕様

耐風圧性	<b>S-5</b> (2400Pa)
	<b>S-6</b> (2800Pa)
気密性	<b>A-4</b> (2等級線)
水密性	<b>W-5</b> (500Pa)
遮音性*	<b>T-1</b> (25等級線)
	<b>T-2</b> (30等級線)
断熱性	<b>H-1</b> (0.215m <sup>2</sup> ・K/W以上)
はずれ止め	上枠に標準装備(脱落防止用)



※遮音性能についての詳細はP.13をご参照願います。  
●FIX部には結露排水の逆流を防ぐ逆流防止機構を装備しています。

### アングル枠バリエーション

	RC	ALC	面付け
アングルなし	●	●	●
アングル付	●	●	—

### 関連ページ


標準クレセント	P. 7	
網戸	P. 137	
連窓方立	P. 132	
共通付属品(皿板・額縁など)	P. 227	
納まり参考図	P. 233	
キー付クレセント	P. 7	
標準装備外部品	上枠はずれ止め	P. 6
	サブロック	P. 6

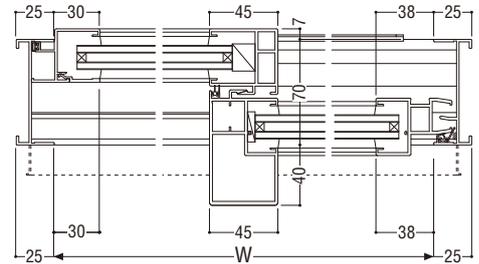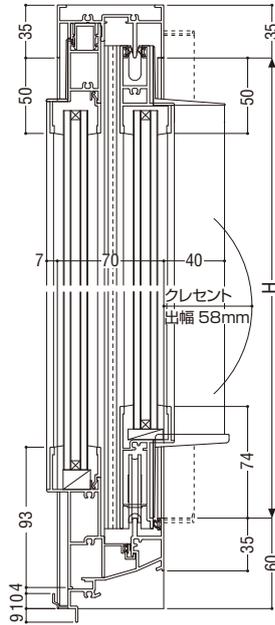


70mmスライド系サッシ「断熱・防音タイプ」

### 製作制限

#### S-5 (2400Pa)


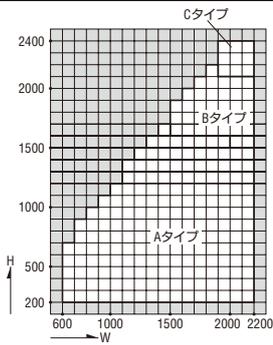


#### S-6 (2800Pa)

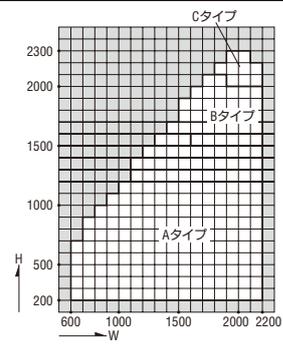


中棧なし

中棧付

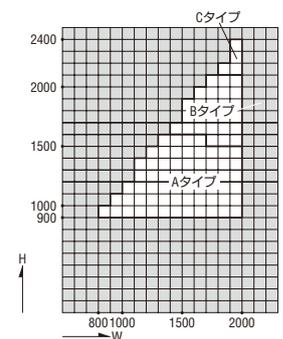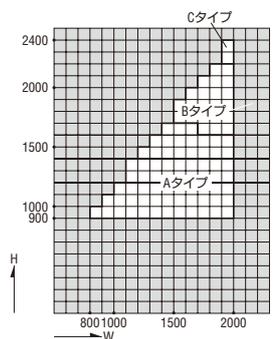

ALC 枠

面付け枠

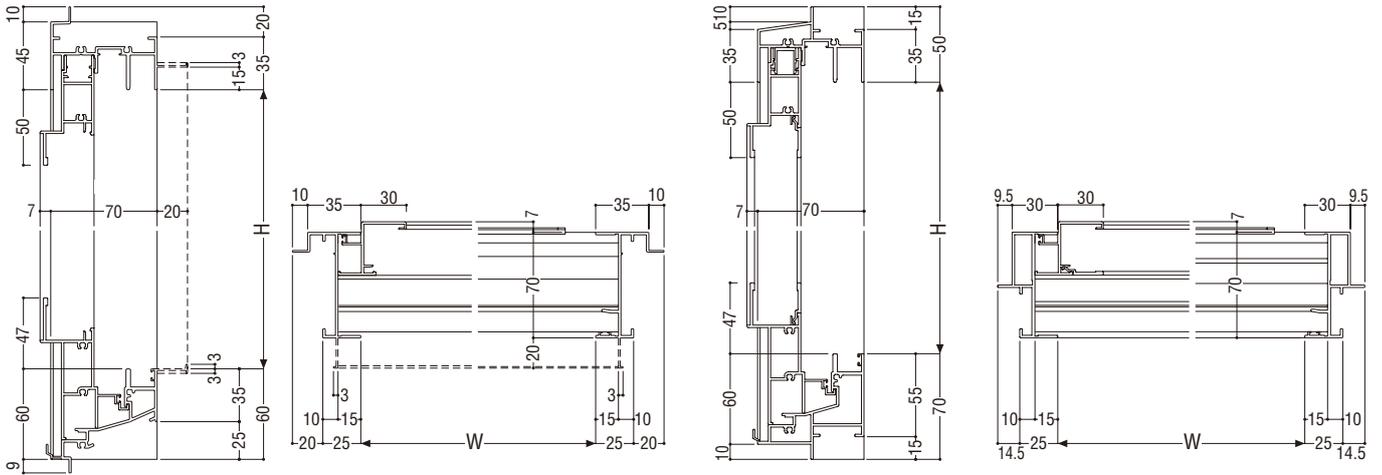

70mm スライド系サッシ「断熱・防音タイプ」

障子使用区分 ※上下枠は共通です。

S = 1/5

	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ
召合せ部			
戸先框			 標準装備外部部品 (大型引手用)
中棧			

