
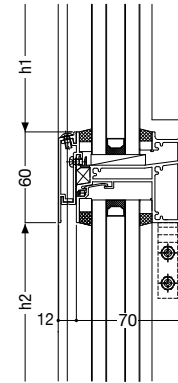


基本性能


耐風圧性	2800Pa (W・H寸法により強度が変わります)
気密性	0.5m ³ /h・m ²
水密性	1000Pa・1500Pa(中央値)
層間変位	1/300の層間変位に対しカーテンウォール構成材に何ら損傷のないこと。1/100の層間変位に対し破損・脱落がないこと。

ガラス溝幅


24mm・36mm・48mm

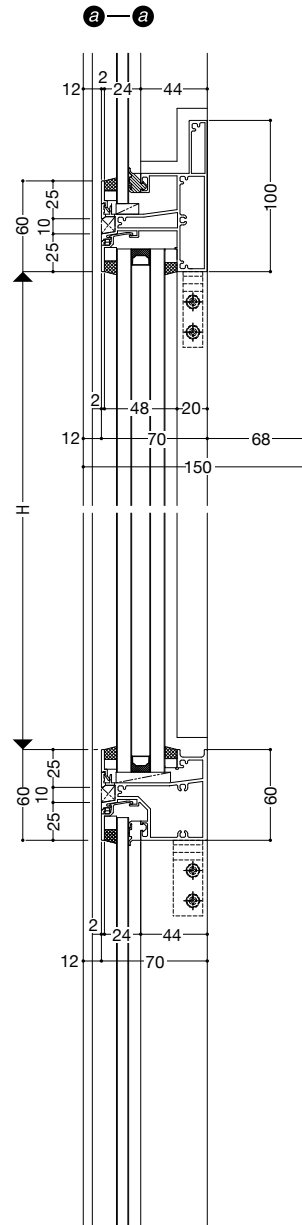

無目耐風圧制限表

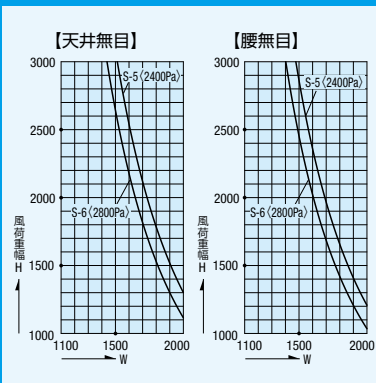


無目自重方向制限表

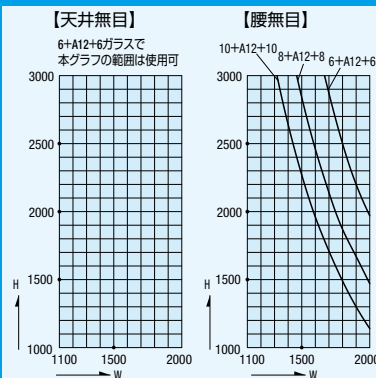

b—b

開口部

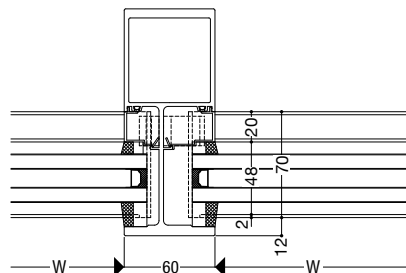

c—c

腰部

