


SR-GARELIA  
FIX窓／たてすべり出し窓(スリムタイプ)

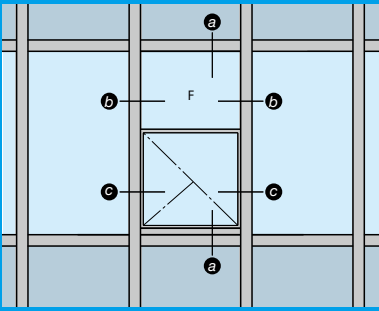


**基本性能**


|      |   |
|------|---|
| 耐風圧性 | 2800Pa  |
| 気密性  | 2m³/h・m²  |
| 水密性  | 1000Pa(中央値)   |
| 層間変位 | 1/300の層間変位に対しカーテンウォール構成材に何ら損傷のないこと。1/150の層間変位に対し破損・脱落がないこと。 |

**ガラス溝幅**


|           |
|-----------|
| 20mm/20mm |
| 36mm/36mm |

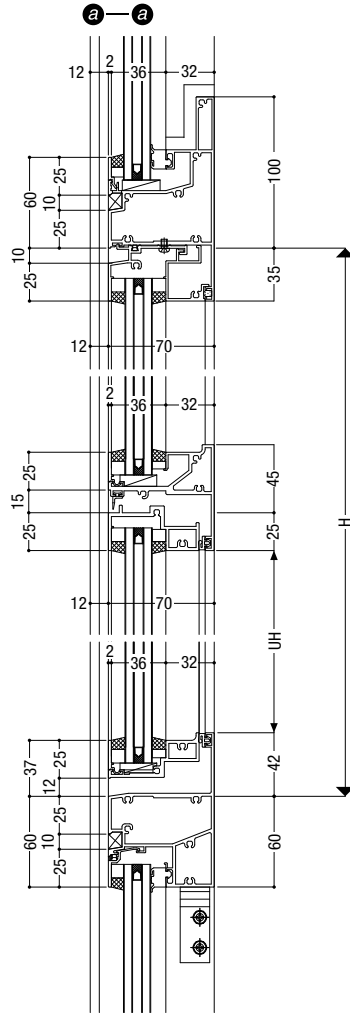

**b—b** FIX窓

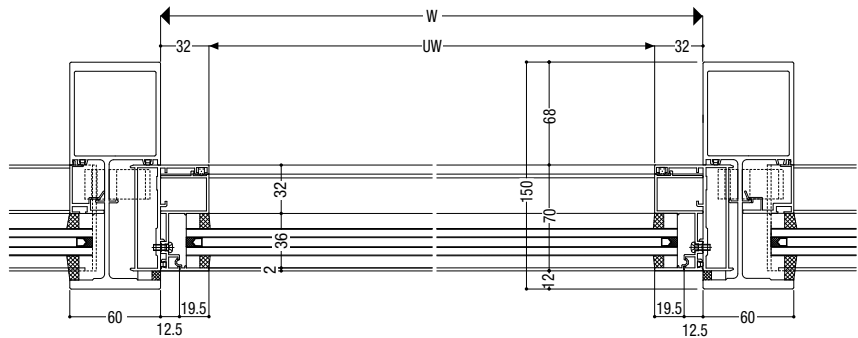

**c—c** たてすべり出し窓

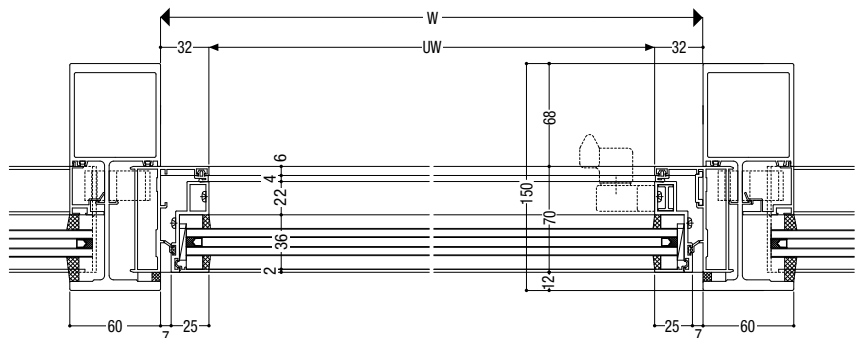

**■ 製作範囲**

