

基本性能


耐風圧性	2800Pa
気密性	2m ³ /h・m ²
水密性	1000Pa(中央値)
層間変位	1/300の層間変位に対しカーテンウォール構成材に何ら損傷のないこと。1/150の層間変位に対し破損・脱落がないこと。

ガラス溝幅

20mm/20mm
36mm/36mm
36mm/48mm

■ 製作範囲

インペイ式突出し排煙窓

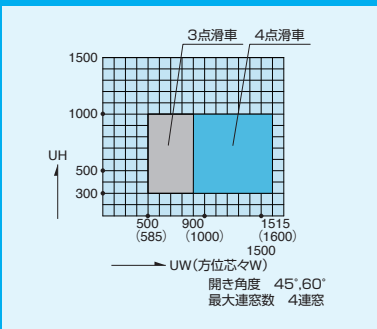

FIX窓

