



FUJISASH

インナー防火スクリーン

業界初の防火性能を備えた ロールスクリーンに 額縁付けタイプが登場！


「延焼の恐れのある部分」の開口部には防火設備の設置が義務づけられています



スクリーンの基布にはグラスファイバー 100%の
不燃材を採用しています。



火炎の貫通を防ぐ スクリーン

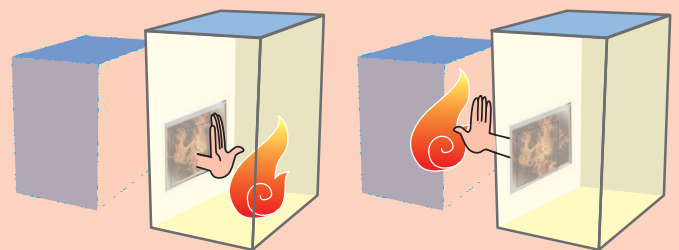

開口部が防火設備になります

開口部に延焼を防ぐ防火性能が求められる場合、これまでは限られた防火設備認定品からの選択となり、デザインや使い勝手に制約を受けていました。この『インナー防火スクリーン』は、取り付けした開口部が防火設備を設置したとみなされるため、どのようなサッシも選択可能となり自由なデザインを実現できます。

サッシやガラスが自由に選択できるので視界がクリーンに！

『インナー防火スクリーン』が防火設備としての防火性能を担うので、一般的な防火設備で使用される網入りガラスは不要になり、窓からの眺望を損ないません。

色調

アルミ型材	Fカラーシルバー ステンカラー (N)
	Fカラーブロンズ (E)
	Fカラーブラック (K)
	ニューホワイト
シート	アイボリー

材質

ボックス		アルミ押出型材
レール		アルミ押出型材
補強材		鋼材
パイプ・ボトム		アルミ押出型材
シート	基布	グラスファイバー
	コーティング	ポリ塩化ビニル (PVC)
把手		アルミダイカスト

額縁付けタイプで簡単施工



新しく登場した額縁付け
タイプは簡単後施工が
可能です。
施工時間も短縮
できる扱いやすい
商品です。




インナー防火スクリーンを 取り付けて解決！



防火設備認定品がないサッシでも
インナー防火スクリーンで防火設備に

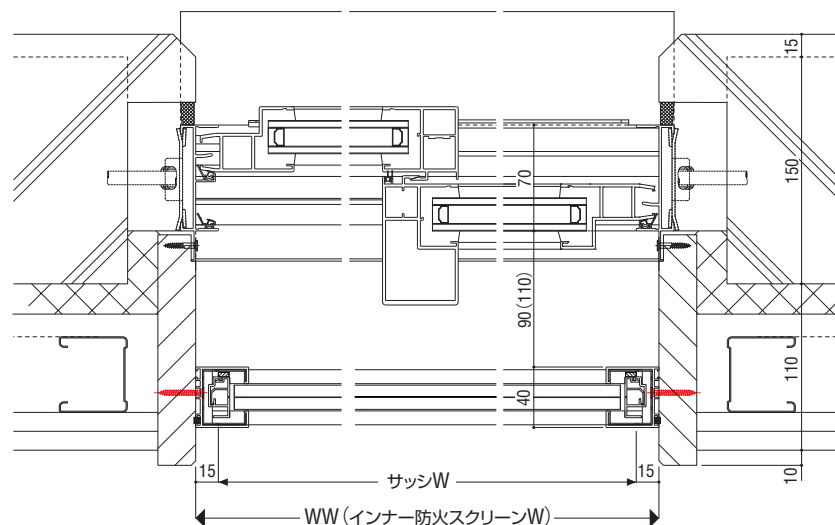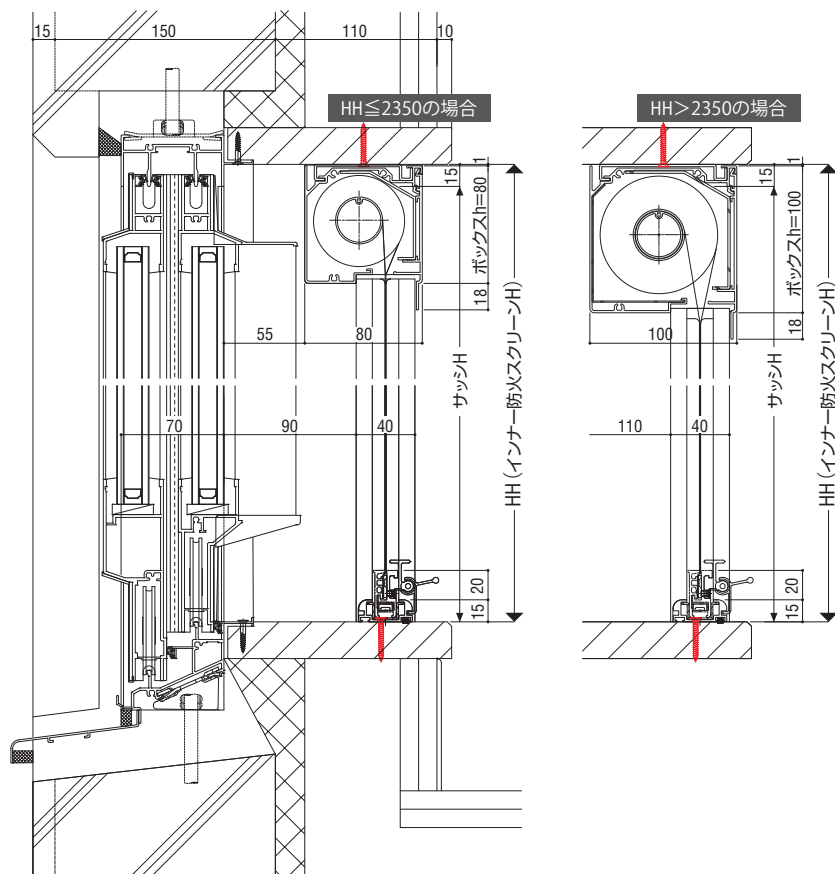

※横断面は、サイズによる違いが外観上はありませんが、内部の一部部品が異なります。
 ※サッシが連窓の場合にも取り付けが可能です。
 ※木額縁のほか、金属製額縁・ボード仕上げ・モルタル仕上げなど木額縁よりも防火上有利な仕上げ材にも固定できます。

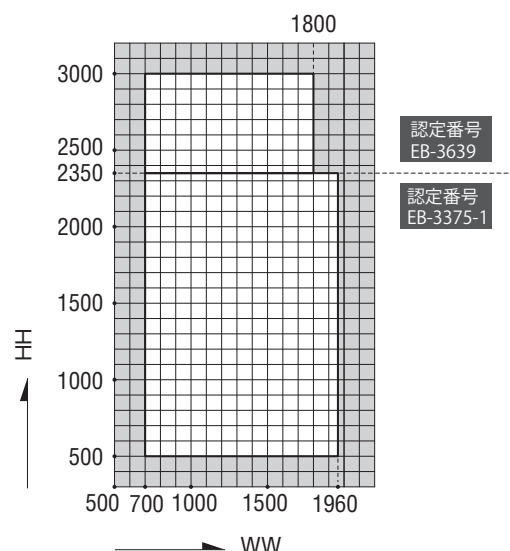認定番号
EB-3639認定番号
EB-3375-1

標準仕様

防火性能 (※1)

遮炎時間：20分

国土交通大臣認定番号：EB-3375-1 (HH ≤ 2350の場合)
EB-3639 (HH > 2350の場合)

開閉耐久力

開閉繰り返し性能 JIS A 4706に準拠

スクリーン最大サイズで1万回

断熱性

断熱性試験 JIS A 4710に準拠

サッシ70mm枠 W=1700 H=1300 ガラス (FL5+A12+FL5)

サッシ単体：H-2 スクリーン取付後：H-4

※断熱性はサッシの条件により性能が異なります。

シート耐候性

キセノンウェザーメーター

JISA 1415に準拠(紫外線照度のみ異なる。紫外線照度:180W/㎡)

5サイクル1040時間(屋外曝露5年相当)

シート仕様

基材 グラスファイバー 100%

樹脂 ポリ塩化ビニル (PVC)

透光率 5.6% (※2)

厚さ：0.40mm 質量：570g/㎡ 不燃材料認定番号NM-5748

引張強さ(シートメーカーカタログ表記)：たて2300N/3cm
よこ1900N/3cm

*シックハウス対策について

文部科学省の学校環境衛生の基準に対応しています

ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、
エチルベンゼン、スチレンは一切含有していません

※1：建築基準法第2条第9号のニロ・建築基準法施行令 109条の2

※2：透光率とは、シートが太陽光や蛍光灯などの光源から発生した光をどのくらい透かすかをパーセンテージで表したものです。
数値が大きいくほどシートに覆われた内部は明るく、数値が小さいほど内部は暗くなります。

※3：開閉を補助するフック棒の設定もごさいます。



不二サッシ株式会社

■会社・商品についての情報は 不二サッシ オフィシャルサイトまで
<https://www.fujisash.co.jp/>

■お客様相談窓口 0120-54-2234

窓から夢をひろげていきます
不二サッシ不二サッシ
オフィシャルサイト